
துளையின் முனையை கூம்பு வடிவத்தில் பெருக்குதல் (Counter sinking)


ஏற்கனவே போடப்பட்ட துளையின் மேற்பகுதியில் சிறிது ஆழத்திற்கு மட்டும் கூம்பு வடிவத்தில் பெரிதாக்குவதை "துளையின் முனையைக் கூம்பு வடிவத்தில் பெருக்குதல்" என்கிறோம். இக்கூம்பு வடிவத்தின் கோணம் 60°, 90°–களில் இருக்கும். இதில் மரையாணி மற்றும் ரிவிட் ஆகியவற்றின் தலைப்பகுதி சமமாக துளையினுள் படிய பயன்படுகிறது.

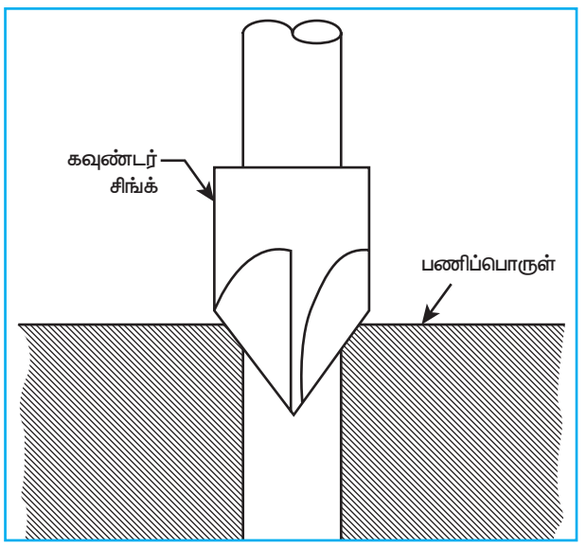

துளையின் முனையை கூம்பு வடிவத்தில் பெருக்குதல் (Counter sinking)

துளையைச் சுற்றி சமப்படுத்துதல் (Spot Facing)


ஏற்கனவே போடப்பட்ட துளையின் மேற்பரப்பில் சம மட்டமாகவும், சொரசொரப்பின்றியும் இருக்கும்படி இயந்திரப்பணி செய்வதை "துளையைச் சுற்றி சமப்படுத்துதல்" என்கிறோம். போல்ட்டின் தலைபாகம் அல்லது நட் படிவதற்கு ஏற்ப இப்பணி செய்யப்படுகிறது. இப்பணியை செய்ய கவுண்டர் போர் என்ற துளைப் பெருக்கி வெட்டுளி அல்லது அதற்கென்று உள்ள சிறப்பு வெட்டுளியை பயன்படுத்தலாம்.

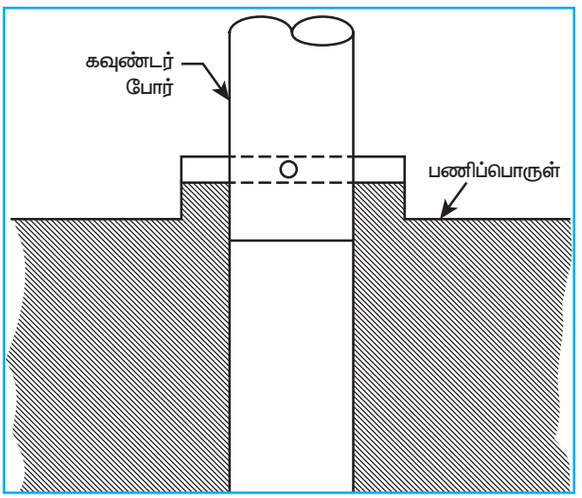

துளையைச் சுற்றி சமப்படுத்துதல் (Spot Facing)

மரையிடுதல் (Tapping)

ஏற்கனவே துளையிடப்பட்ட பணிப்பொருளில், துளை வழியாக டாப் என்ற வெட்டுளியைப் பயன்படுத்தி உட்பக்க மரையிடுவதை குறிக்கும். கையினால் இயக்கியோ அல்லது இயந்திர விசை மூலமாகவோ மரையிடலாம்.

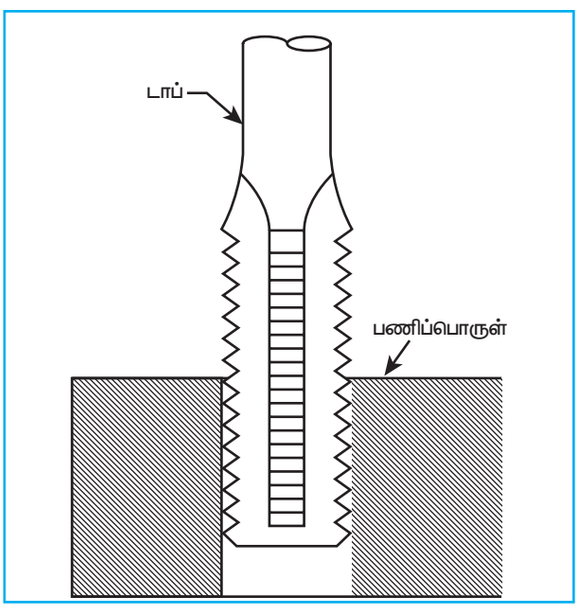

மரையிடுதல் (Tapping)

டாப்பினை துளையின் உட்பகுதியில் செலுத்தி திருகும் பொழுது அது உலோகத்தை வெட்டியெடுத்து உட்பக்கத்தில் மரையை ஏற்படுத்துகிறது.

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd 60 1/7/2020 3:41:12 PM