சரிவுப் பல்லிணை மூலம், நகரும் துண்டின் மரைத்தண்டு சுற்றப்பட்டு நகரும் துண்டு வேண்டிய அளவு தூரத்திற்கு நகர்த்தி வைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு இழுவைப் பல்லிணையின் மையத்திலிருந்து நகரும் துண்டை வேண்டிய ஆரத்திற்கு நகர்த்தி வைப்பதன் மூலம் திமிசின் அசைவு நீளத்தை மாற்றி அமைக்கலாம்.


திமிசின் இருப்பிடம் (Ram Position)

குறிப்பிட்ட இரு எல்லைக்குள் திமிசு நகரும்படி அமைப்பதற்கு திமிசின் இருப்பிடம் என்று பெயர். வெட்டுளிக்கும் பணிப்பொருளுக்கும் இடையே இழைக்கும் அசைவு துவங்கும் போது 25mm இடைவெளி தூரமும், முடிவில் 5mm இடைவெளி தூரமும் இருக்கும்படி அசைவு எல்லைகளை அமைக்க வேண்டும். அதாவது 100 mm கொண்ட பணிப்பொருளை இயந்திரப்பணி செய்ய 130 mm (25+100+5) அசைவு நீளம் இருக்கும்படியும், தேவையான இரு எல்லைக்குள் நகரும்படியும் திமிசு அமைக்கப்பட வேண்டும்.

அசைவு நீளம் மற்றும் திமிசின் இருப்பிடத்தை இயந்திரம் இயங்கும் போது மாற்றக் கூடாது. இயந்திரம் செயல்படுவதை நிறுத்திவிட்டு மாற்றம் செய்ய வேண்டும்.

3.8 பணிமேடையை நகர்த்தும் விதம்

1. குறுக்கு ஊட்ட மரைத் தண்டைத், திருகினால் பணிமேடையானது குறுக்கு வசத்தில் நகரும்.
2. சுழலும் கைப்பிடியைத் திருகி ஊட்டம் தரலாம்.
3. குறுக்கு ஊட்ட மரைத்தண்டை, வலஞ்சுழியாக சுற்றினால் பணி மேடை இடது பக்கமாக நகரும்.
4. செங்குத்து ஊட்ட மரைத்தண்டை திருகினால் பணிமேடையானது மேல்நோக்கி அல்லது கீழ்நோக்கி நகரும்.
5. பின்னோக்கிய அசைவு முடிந்து இழைக்கும் அசைவு துவங்குவதற்கு முன்பு பணிமேடையைத் தேவையான அளவிற்கு குறுக்காக நகற்றுவதே பணிமேடைக்கு ஊட்டம் தரும் முறையாகும்.

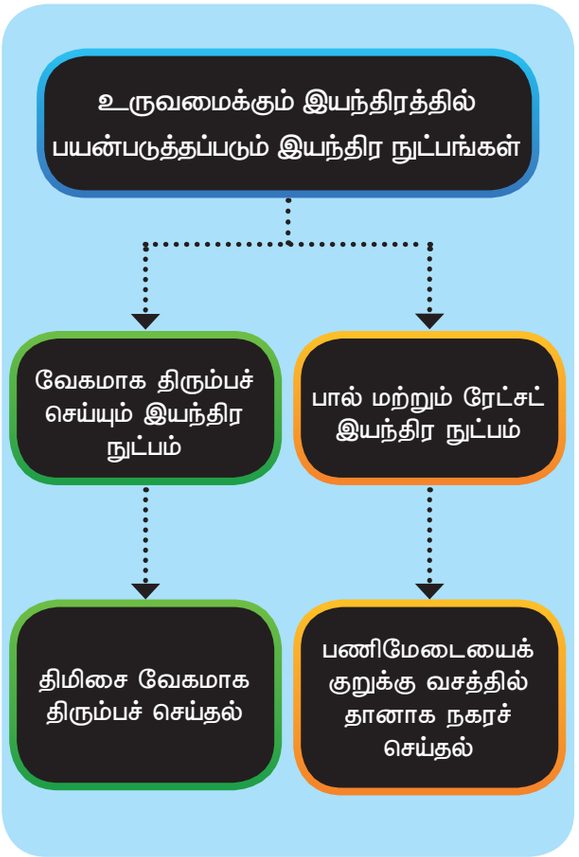

3.9 பால் மற்றும் ரேட்சட் இயந்திர நுட்பம் (Pawl and Ratchet Mechanism)

குறுக்கு ஊட்ட மரைத்தண்டை திருகினால் பணிமேடை குறுக்குவசத்தில் நகரும். பால் மற்றும் ரேட்சட் இயந்திர நுட்பத்தின் மூலம் பணிமேடையைக் குறுக்கு வசத்தில் தானாக நகர்த்தலாம். குறுக்கு ஊட்ட மரைத்தண்டுடன் ரேட்சட் பற்சக்கரம் (Ratchet Wheel) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சுருள் கம்பியுடன் கூடிய செருகும் முனை ரேட்சட் பற்சக்கரத்தில் பற்களுக்கிடையில் பொருந்தும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

XII BME_Tamil version CHAPTER 03.indd 73 1/7/2020 3:39:19 PM