
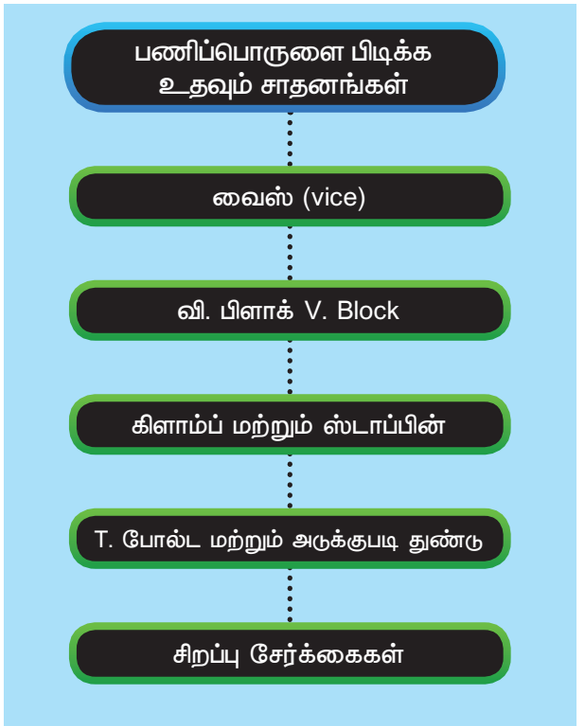


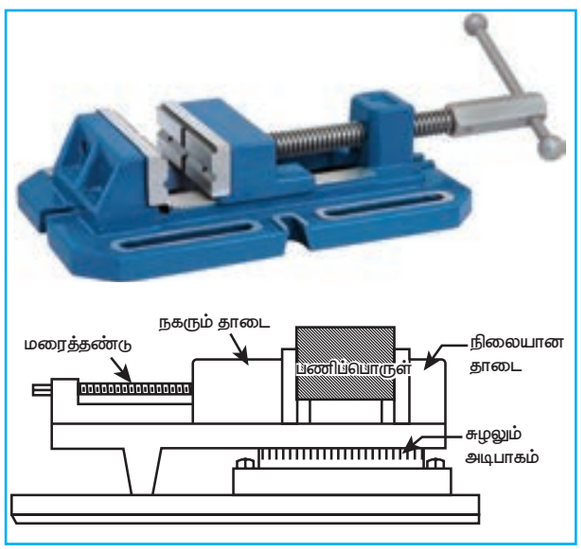


வைஸ் (Vice)

கிளாம்ப் மற்றும் ஸ்டாப் பின் (Clamp and Stop pin)

நீளமான செவ்வக வடிவம் கொண்ட இரும்புத் துண்டினை 'T' வடிவ பள்ளத்தில் பொருத்தி அதில் உள்ள துளை வழியே 'T' போல்ட் மூலம் பணிமேடை மீது பொருத்தப்படுகிறது.

பணிப்பொருளை ஒரு பக்கம் செவ்வக வடிவ இரும்புத் துண்டும் மறுபக்கம் 'ஸ்டாப் பின்' னும் இறுக்கமாக

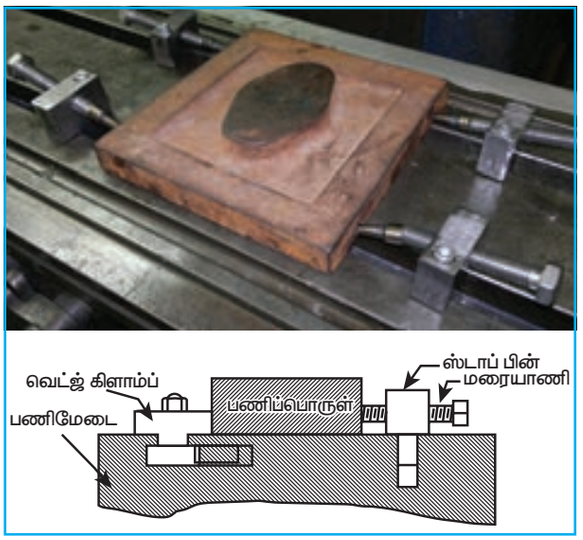

கிளாம்ப் மற்றும் ஸ்டாப் பின் (Clamp and Stop pin)

பிடிக்கிறது. ஸ்டாப் பின்னில் உள்ள ஸ்குருவை திருகும்போது பணிப்பொருள் மேலும் இறுக்கி பிடிக்கப்படும்.

T–போல்ட் மற்றும் அடுக்குப்படி துண்டு (T–bolt and Step block)

T– போல்ட்டின் அடிப்பாகம் பணிமேடை மீது உள்ள T–வடிவ பள்ளத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதில் பிடிப்பட்டை (Clamp) பொருத்தப்பட்டிருக்கும் பணிப்பொருளானது பணிமேடை மீது கிளாம்பின் ஒரு பக்கம் மூலம் பிடிக்கப்படுகிறது.

கிளாம்பின் மறுபக்கம் அடுக்குப்படித் துண்டின் மீது பொருந்தியிருக்கும். பணிப்பொருளின் உயரத்துக்கு தகுந்தவாறு அடுக்குபடித் துண்டினைப் பயன்படுத்தலாம். பணிப்பொருளின் அளவிற்கு தகந்தாற்போல் கிளாம்பின் அளவும் மாறும்.

ஆங்கிள் பிளேட்: (Angle Plate)

L–என்ற ஆங்கில் எழுத்தினைப் போல் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றமுடைய செங்கோண பட்டைக்கு 'ஆங்கிள் பிளேட்' (Angle Plate) என்று பெயர். அதில் நீண்ட வழிப்போன்ற துளை வெட்டப்பட்டிருக்கும். பணிப்பொருளின் அளவிற்கேற்ப அதில் பொருத்தி வைத்து இயந்திரப் பணி செய்யலாம்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 03.indd 76 1/7/2020 3:39:20 PM