

கொள்ளப்பட்டு துணியில் உருவம் அல்லது வடிவம் அமைக்கப்படுகிறது. மெழுகு இடப்பட்ட இடங்களில் சாயம் ஊடுருவுதல் தடுக்கப்படுகிறது. பின் துணி சாயக்கரைசலில் மூழ்கி வைக்கப்படுகிறது. சாயக்கரைசல் சூடாக இருப்பின் மெழுகு உருகி, அல்லது கீறல் விட்டு வடிவத்தைக் கொடுக்கும். பிறகு துணி வெளியே எடுக்கப்பட்டு, கொதிக்கும் நீரில் அலசி, காயவைத்து மெழுகு நீக்கப்படுகிறது.



மெழுகு அச்சுப் போடுதல்

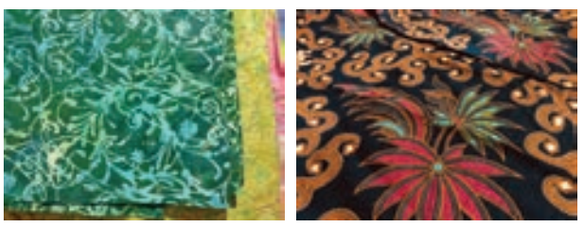

iii) **திரை அச்சுப் போடுதல் (Screen printing):** ஊடுபரவுதலை தடை செய்து திரையில் அச்சிடும் முறையே திரை அச்சுப் போடுதல் ஆகும். இதில் பட்டுத் துணியானது ஒரு மரச் சட்டத்தின் மீது விரிக்கப்படுகிறது. பட்டுத் துணிக்கு பதிலாக இழையையோ அல்லது உலோக முறுக்கு இழையையோ கூட உபயோகப்படுத்தலாம். துணியானது மெல்லியசவ்வுக்கொண்டுமூடப்படுகிறது. வடிவம் உள்ள பகுதி சவ்விலிருந்து வெட்டப்படுகிறது. உலோக இழைகளால் செய்யப்பட்ட கம்பி வலையின் சிலப்பகுதிகள், சாயப்பொருட்கள் புகுவதற்கு ஏற்றவாறு வெட்டாமல் வைக்கப்படுகிறது. உருவம் வெட்டப்பட்ட பகுதியை தவிர மற்ற பகுதிகளில் அச்சு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. இந்த சட்டமானது துணியின் மேல் பொருத்தப்பட்டு சட்டத்தின் ஒரு முனையில் சாயம் வைக்கப்படுகிறது. இரப்பர் கத்தியை கொண்டு சாயத்தை திரையின் மீது அழுத்தம் கொடுத்து முழுவதுமாக பரப்ப வேண்டும். சவ்வில் வெட்டப்பட்ட பகுதியில் கம்பி வலையின் மூலமாக சாயம் இறங்கி துணியின் மீது அச்சுக் கிடைக்கிறது. ஒவ்வொரு நிறத்திற்கும் ஒரு திரை தயாரிக்கப்படுகிறது.துணியை அலங்கரிப்பதற்காக திரை அச்சுப் போடுதலை பல ஆடை தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் புதிய யுக்தியாக உபயோகிக்கின்றன.

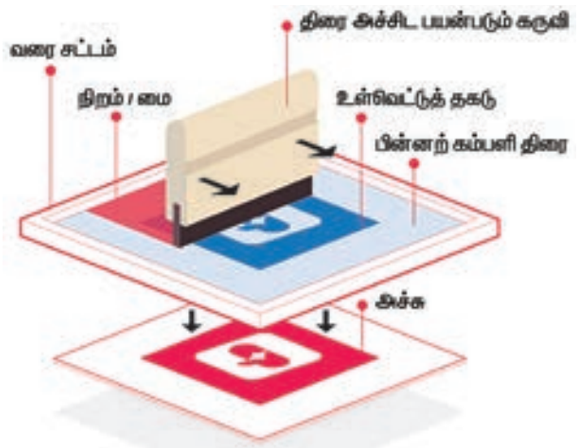



திரை அச்சுப் போடுதல்

iv) **துணியில் சாயம் நீக்கி அச்சிடுதல் (Discharge printing):** ஏற்கனவே சாயமிடப்பட்ட துணிகளில் இம்முறையில் வடிவங்கள் அச்சிடமிடப்படுகிறது. மிகக்

XII Std - Home Science TM_Unit 4.indd 126 20-04-2020 12.42.03 PM