3.2.5 இடைப்புள்ளி அமைத்தல் (Ranging)

ஒரு நேர்க்கோட்டின் இரு இறுதிப்புள்ளிகளுக்கு இடையே இடைப்புள்ளிகளை நிர்மாணிக்கும் முறை இடைப்புள்ளி அமைத்தல் எனப்படுகிறது.

சங்கிலி நிளஅளக்கைக் கோட்டின் நீளம் குறைவாக இருக்கும்போதும் அல்லது இறுதிபுள்ளிகள் தெளிவாகத்தெரியும்போதும் சரியான நேர்கோட்டில் சங்கிலி போடுவது சுலபம். ஆனால், சங்கிலிஅளக்கைக்கோட்டின் நீளம் அதிகமாக இருக்கும்போதும் அல்லது இறுதிப்புள்ளி கண்ணுக்கு புலப்படாமல் இருக்கும்போதும் சரியான திசையில், நேர்கோட்டில் சங்கிலி போடுவதற்கு இடையே ரேஞ்சிங் ராடு அமைப்பது அவசியமாகிறது. இதனை கண்களால் பார்ப்பது மூலமாகவோ அல்லது லைன்ரேஞ்சர் எனப்படும் கருவியின் மூலமாகவோ செய்யலாம்.

இடைப்புள்ளி அமைத்தலின் வகைகள்


இடைப்புள்ளி அமைத்தல் இருவகைப்படும். அவை,

அ. நேர்முக இடைப்புள்ளி அமைத்தல் (Direct Ranging)

ஆ. மறைமுக இடைப்புள்ளி அமைத்தல் (Indirect Ranging)

அ. நேர்முக இடைப்புள்ளி அமைத்தல்

இடைநிலை ரேஞ்சிங்ராடுகளை நேரடியாக ஓர் நேர்கோட்டில் அமைப்பதையே நேர்முக இடைப்புள்ளி அமைத்தல் என்கிறோம். ஆரம்பபுள்ளி மற்றும் இறுதிப்புள்ளி ஆகிய இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று நேரடியாக தெரியும்போதே நேர்முக இடைப்புள்ளி அமைத்தல் சாத்தியமாகும்.

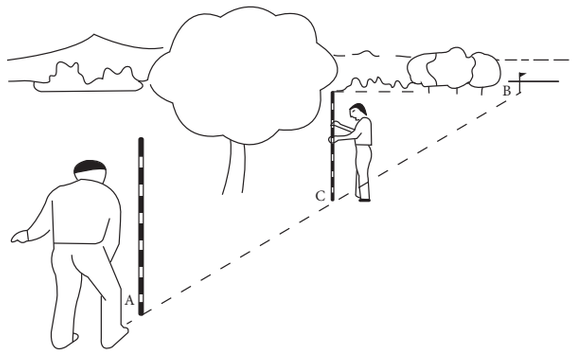


நேர்முக இடைப்புள்ளி அமைத்தல்

ஆ. மறைமுக இடைப்புள்ளி அமைத்தல்

ஒரு நிலஅளவை கோட்டின் ஆரம்பப்புள்ளி மற்றும் இறுதிப்புள்ளி ஒன்றுக்கொன்று தெரியாமல் இருக்கும் போது, இடைப்புள்ளி அமைத்தல் மறைமுக இடைபுள்ளி அமைத்தல் எனப்படுகிறது.

இதற்கு மலை, பள்ளத்தாக்கு, உயரமான கட்டடம் அல்லது அடர்ந்த காடு போன்றவை காரணமாகும். இதற்கு எதிரிடை இடைபுள்ளி அமைத்தல் என்றும் பெயர்.

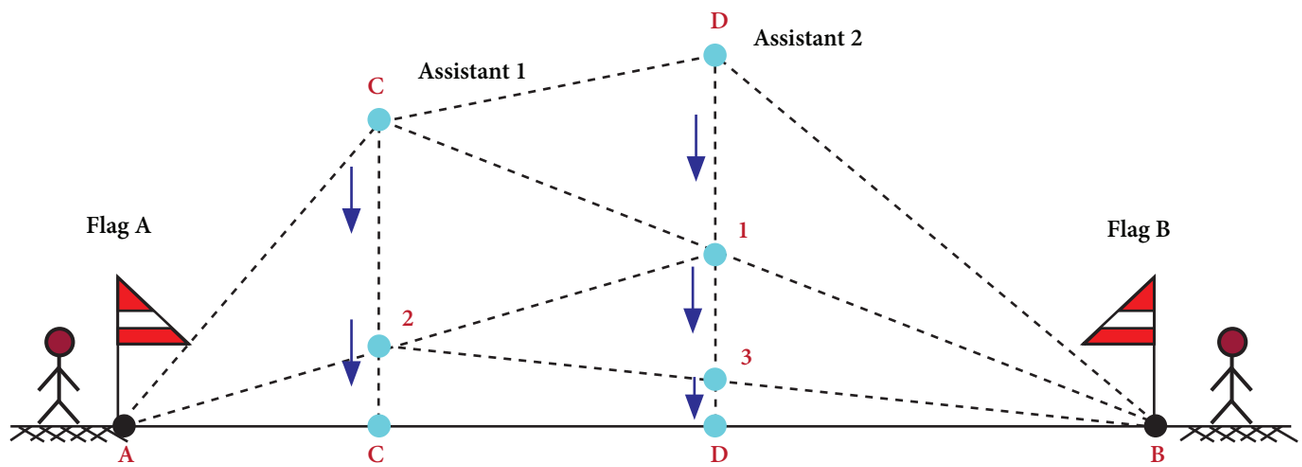

Reciprocal ranging

Civil_TAM_Unit-3.indd 49 1/11/2020 10:17:21 AM