
பொருத்தப்பட்டுள்ளது. நட்டின் வெளியில் உள்ள இரண்டு துவாரங்களின் வசதியாக சில ஸ்டீல் பால்ஸ் நட்டிற்கும் (Steel Balls Nut), வோர்மிற்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியில் வைக்கப்படுகின்றன. இந்த ஸ்டீல் பால், நட்டிற்கும்வோர்மிற்கும் இடையே உண்டாகும் உராய்வைக் குறைக்கின்றன. நட்டின் வெளிப்பக்கத்தில் சில பற்கள் வெட்டப்பட்டிருக்கும். அவை செக்டார் கியரில் உள்ள பற்களுடன் இணைகின்றன. இந்த செக்டார் கியர் ஷாப்டின் முடிவில் டிராப் ஆர்ம் பொருத்தப்படுகிறது.

ஸ்டியரிங் வீலைத் திருப்பும் போது வோர்மின் மீதுள்ள பால் (Ball) சுற்றிக் கொண்டே வோர்ம் இடைவெளியின் மேல் நகர்ந்து செல்கின்றன. இந்த பால் நகர்ந்து செல்வதற்கு வசதியாக நட்டின் மீது இரண்டு கைடுகள் அமைந்துள்ளன. எனவே நட், வோர்மின் மீது மேலும் கீழும் நகர்கிறது. இதனால் செக்டார் கியர் ஒரு வட்டவில் போன்று சுற்றுகிறது. செக்டார் கியரின் இந்த அசைவு ட்ராப் ஆர்ம் மூலம், லிங்க் ராடுக்குக் கடத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் முன்சக்கரங்கள் திரும்புகின்றன.

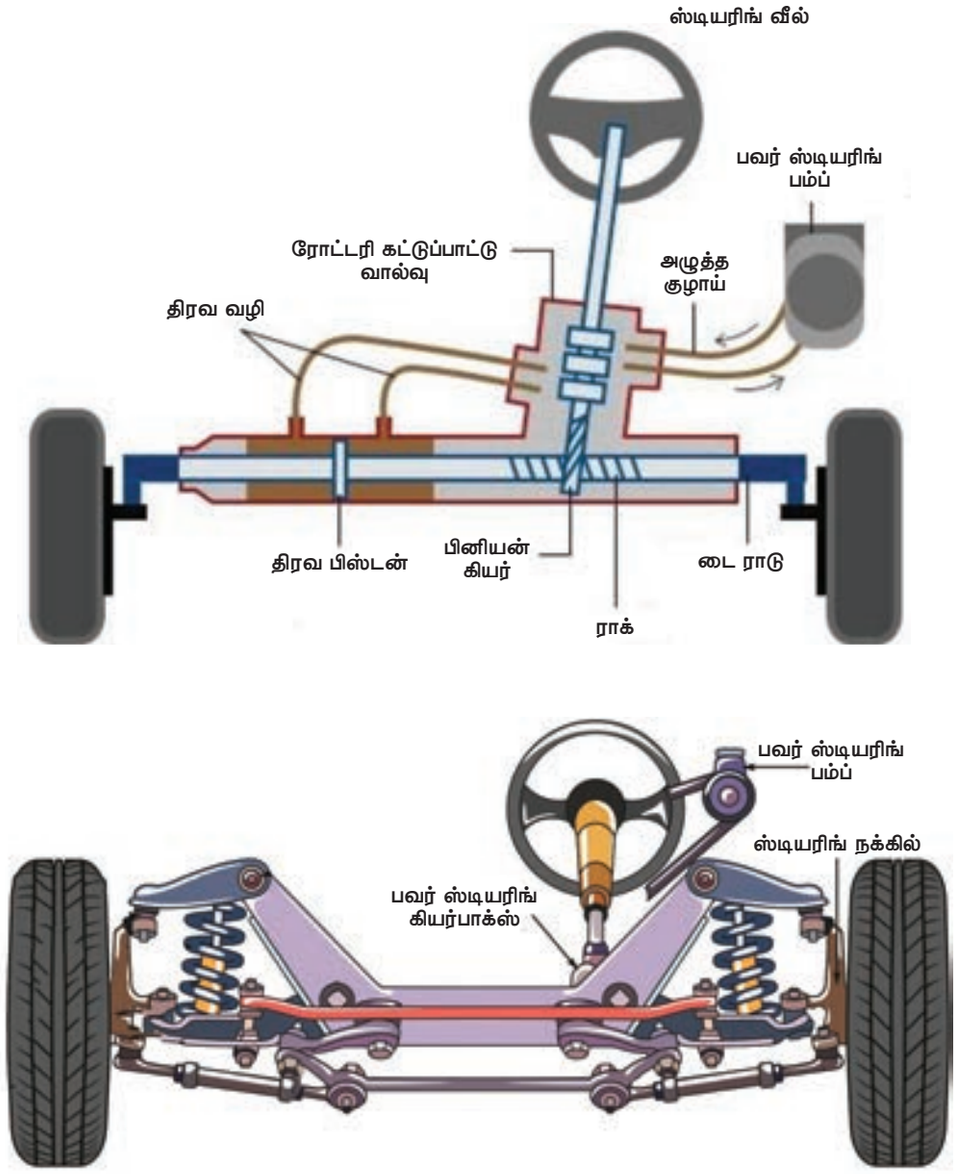

படம் 8.4 பவர் ஸ்டியரிங்

BAE_Chapter_08.indd 159 12/20/2019 11:56:46 AM