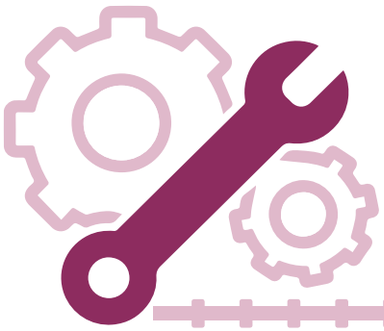


செய்முறை – 2

கியர் பாக்ஸ் (Gear box)

நோக்கம்

கியர் பாக்ஸ் தொகுப்பைப் பிரித்துப் பரிசோதித்து மீண்டும் பொருத்துதல்

தேவையான உபகரணங்கள்

1. *கியர் பாக்ஸ் தொகுப்பு*
2. *தேவையான கருவிகள்*
3. *மூடிய மரை திருகி* (Ring spanner)
4. *இரு முனை மரை திருகி*(Double ended spanner)
5. *திருப்புளி* (screw driver)
6. *பந்து முனைச் சுத்தியல்* (Ball pein hammer)
7. *ட்ரிஃப்ட் பஞ்ச்* (Drift punch)
8. *மர சுத்தியல்*(wooden mallet)

தேவையான பொருட்கள்

1. *காட்டன் வேஸ்ட்*
2. *ஆயில்* S.A.E 90
3. *உலோகத் தட்டு* (Metal tray)
4. *கிரீஸ்*
5. *மண்ணெண்ணெய்*

பிரிக்க வேண்டிய காரணங்கள்:

- *கியர் பாக்ஸ் ஸ்லிப் ஆகுதல்*
- *கியர் நியூட்ரல் நிலையிலும் அதிக சத்தம் வருதல்*
- *கியர் லீவரை இயக்குவது கடினமாக உள்ளது*
- *கியர் மாற்றுவது கடினமாக உள்ளது.*
- *தயாரிப்பாளரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டகாலம் முடிவடைதல்*

செய்முறை

- *வண்டியில் இருந்து கியர் பாக்சை பிரித்து ஸ்டாண்டில் வைக்கவும்.*
- *கியர் பாக்ஸில் உள்ள ஆயிலை வடித்து எடுக்கவும்.*
- *மெயின் ஷாஃப்ட், கௌண்டர் ஷாஃப்ட், சீல், பேரிங், கிளட்ச் ஷாப்ட், கியர்கள், செலக்ட்டர் மெக்கானிசம் போன்றவற்றை பிரித்து எடுக்கவும்.*

BAE_Practical.indd 240 12/20/2019 12:22:25 PM