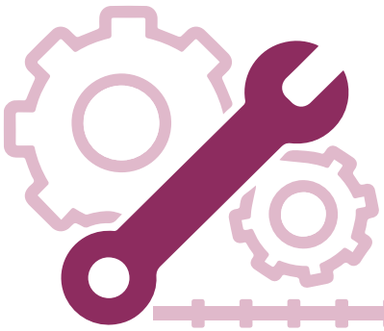


செய்முறை – 3

டிஃபரன்சியல் (Differential)

நோக்கம்

டிஃபரன்சியலைப் பிரித்துப் பரிசோதித்து சரி செய்து மீண்டும் பொருத்துதல்

தேவையான உபகரணங்கள்

டிஃபரன்சியல்

தேவையான கருவிகள்

1. மூடிய மரை திருகி (Ring spanner)
2. இரு முனை மரை திருகி(Double ended spanner)
3. தாமிரச் சுத்தியல் (copper hammer)
4. இரும்புச் சுத்தியல் (Iron hammer)
5. ட்ரிஃப்ட் பஞ்ச் (Drift punch)

தேவையான பொருட்கள்

1. காட்டன் வேஸ்ட்
2. ஆயில் S.A.E 90
3. உலோகத் தட்டு (Metal tray)
4. கிரீஸ்
5. மண்ணெண்ணெய்
6. எண்ணெய்ப்பசை நீக்கி (Degreaser)

பிரிக்க வேண்டிய காரணங்கள்

- டிஃபரன்சியலில் அதிக சத்தம் ஏற்படுதல்
- ரியர் வீல் குறைந்த வேகத்தில் சுற்றுதல்
- ரியர் வீல் எளிதாக திரும்பாமல் இருத்தல்
- ரியர் வீலுக்கு எளிதாக பவர் கிடைக்காமல் இருத்தல்
- தயாரிப்பாளரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டகாலம் முடிவடைதல்.

BAE_Practical.indd 243 12/20/2019 12:22:27 PM