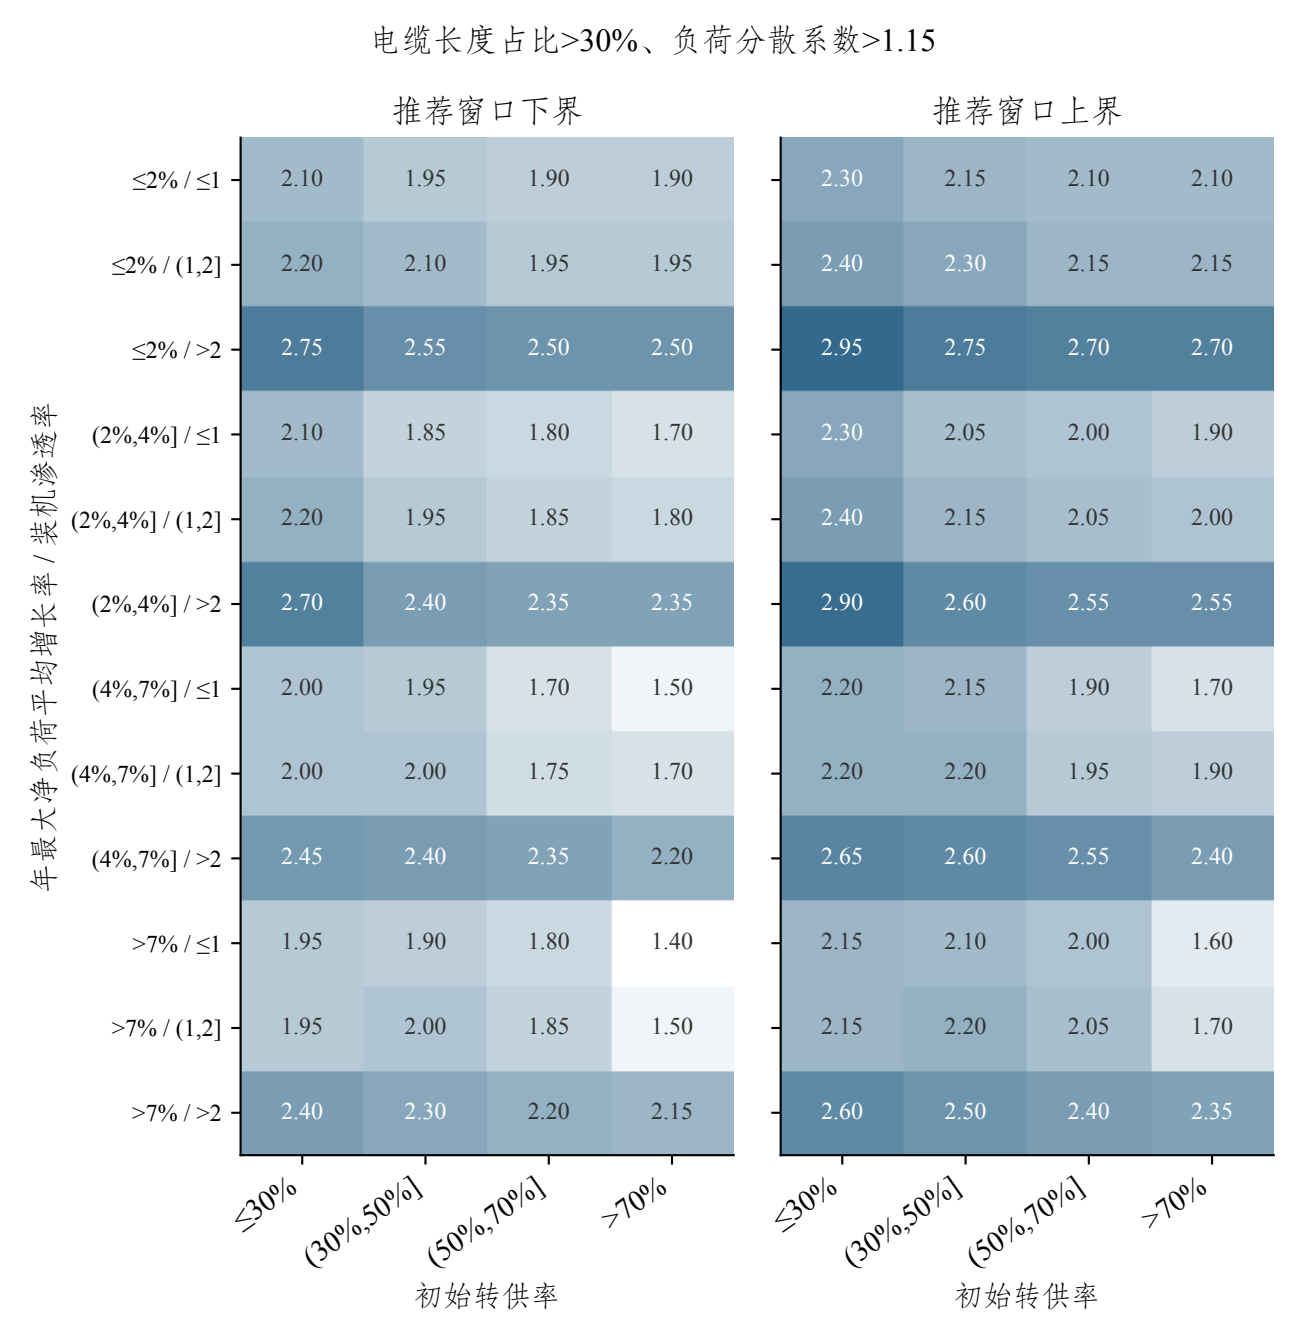
电缆长度占比>30%、负荷分散系数>1.15
推荐窗口下界
推荐窗口上界
年最大净负荷平均增长率 / 装机渗透率
≤2% / ≤1
≤2% / (1,2]
≤2% / >2
(2%,4%] / ≤1
(2%,4%] / (1,2]
(2%,4%] / >2
(4%,7%] / ≤1
(4%,7%] / (1,2]
(4%,7%] / >2
>7% / ≤1
>7% / (1,2]
>7% / >2
2.10 1.95 1.90 1.90
2.20 2.10 1.95 1.95
2.75 2.55 2.50 2.50
2.10 1.85 1.80 1.70
2.20 1.95 1.85 1.80
2.70 2.40 2.35 2.35
2.00 1.95 1.70 1.50
2.00 2.00 1.75 1.70
2.45 2.40 2.35 2.20
1.95 1.90 1.80 1.40
1.95 2.00 1.85 1.50
2.40 2.30 2.20 2.15
2.30 2.15 2.10 2.10
2.40 2.30 2.15 2.15
2.95 2.75 2.70 2.70
2.30 2.05 2.00 1.90
2.40 2.15 2.05 2.00
2.90 2.60 2.55 2.55
2.20 2.15 1.90 1.70
2.20 2.20 1.95 1.90
2.65 2.60 2.55 2.40
2.15 2.10 2.00 1.60
2.15 2.20 2.05 1.70
2.60 2.50 2.40 2.35
≤30%
(30%,50%]
(50%,70%]
>70%
初始转供率
≤30%
(30%,50%]
(50%,70%]
>70%
初始转供率