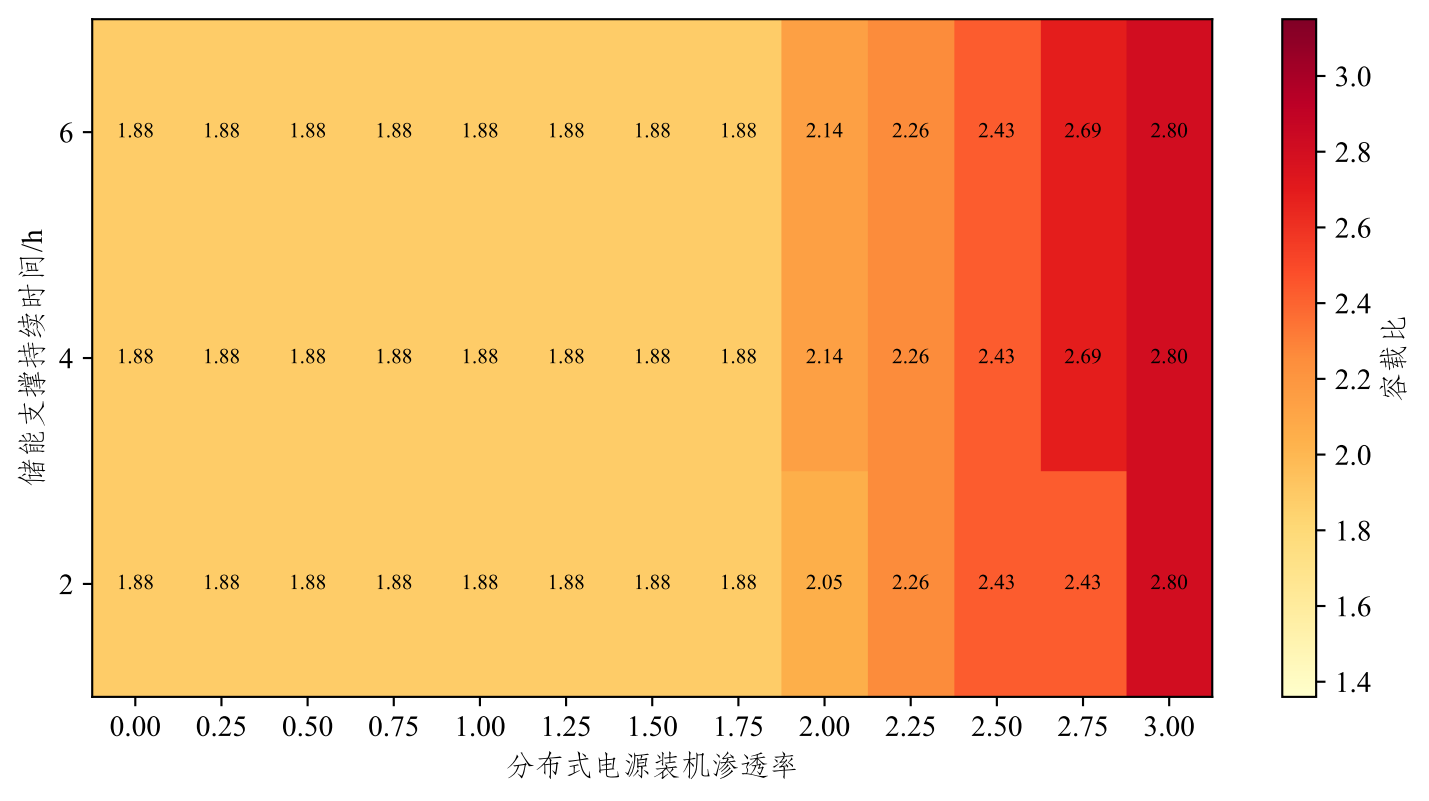
储能支撑持续时间/h
6
4
2
1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 2.14 2.26 2.43 2.69 2.80
1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 2.14 2.26 2.43 2.69 2.80
1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 2.05 2.26 2.43 2.43 2.80
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
分布式电源装机渗透率
容载比
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4