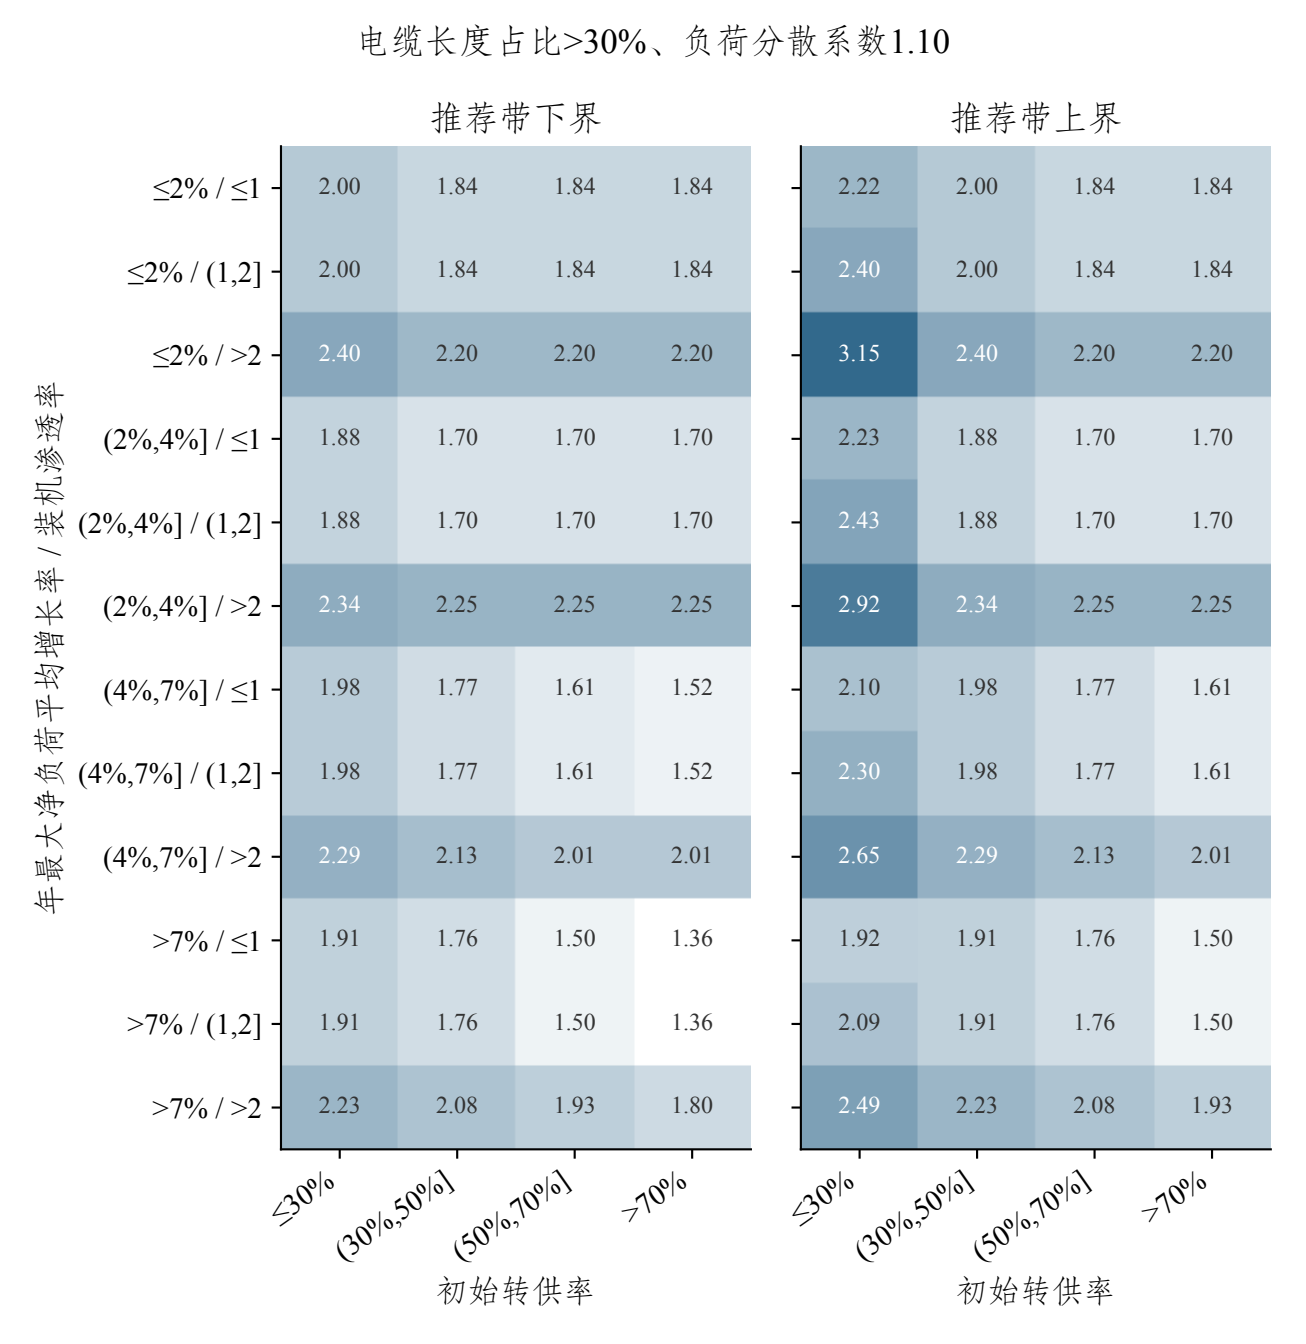
电缆长度占比>30%、负荷分散系数1.10
推荐带下界
推荐带上界
年最大净负荷平均增长率 / 装机渗透率
≤2% / ≤1
≤2% / (1,2]
≤2% / >2
(2%,4%] / ≤1
(2%,4%] / (1,2]
(2%,4%] / >2
(4%,7%] / ≤1
(4%,7%] / (1,2]
(4%,7%] / >2
>7% / ≤1
>7% / (1,2]
>7% / >2
2.00 1.84 1.84 1.84
2.00 1.84 1.84 1.84
2.40 2.20 2.20 2.20
1.88 1.70 1.70 1.70
1.88 1.70 1.70 1.70
2.34 2.25 2.25 2.25
1.98 1.77 1.61 1.52
1.98 1.77 1.61 1.52
2.29 2.13 2.01 2.01
1.91 1.76 1.50 1.36
1.91 1.76 1.50 1.36
2.23 2.08 1.93 1.80
2.22 2.00 1.84 1.84
2.40 2.00 1.84 1.84
3.15 2.40 2.20 2.20
2.23 1.88 1.70 1.70
2.43 1.88 1.70 1.70
2.92 2.34 2.25 2.25
2.10 1.98 1.77 1.61
2.30 1.98 1.77 1.61
2.65 2.29 2.13 2.01
1.92 1.91 1.76 1.50
2.09 1.91 1.76 1.50
2.49 2.23 2.08 1.93
≤30%
(30%,50%]
(50%,70%]
>70%
初始转供率
初始转供率