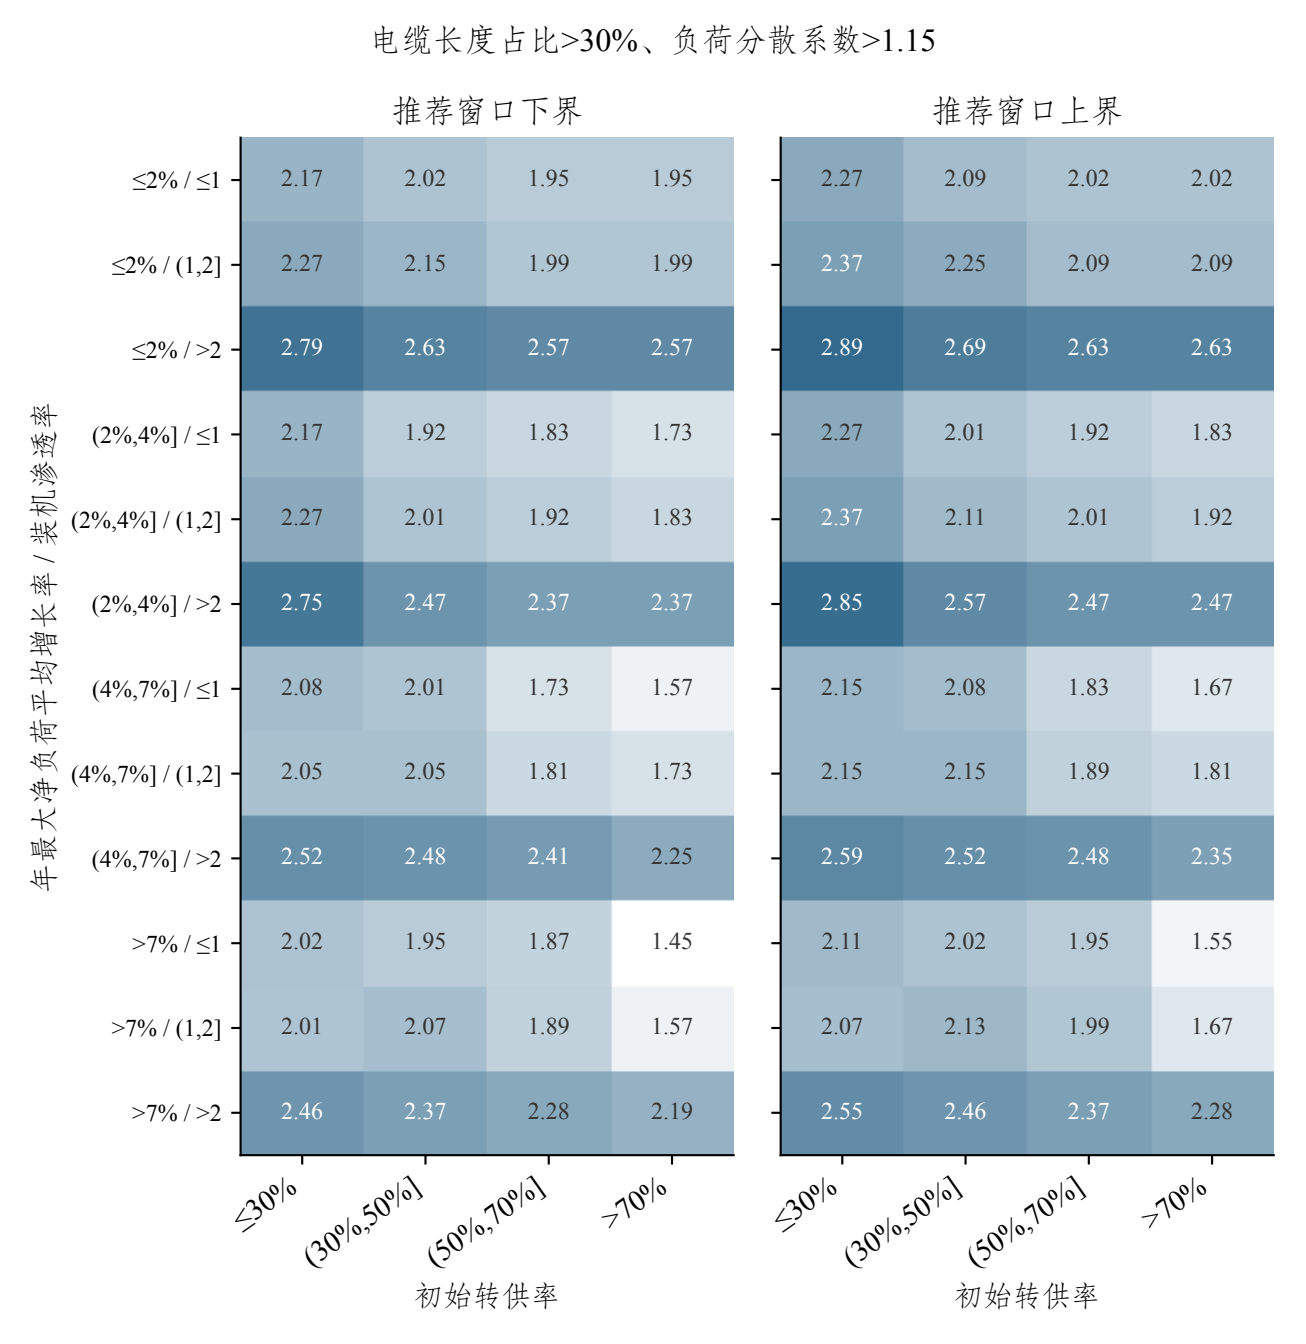
电缆长度占比>30%、负荷分散系数>1.15
推荐窗口下界
推荐窗口上界
年最大净负荷平均增长率 / 装机渗透率
≤2% / ≤1
≤2% / (1,2]
≤2% / >2
(2%,4%] / ≤1
(2%,4%] / (1,2]
(2%,4%] / >2
(4%,7%] / ≤1
(4%,7%] / (1,2]
(4%,7%] / >2
>7% / ≤1
>7% / (1,2]
>7% / >2
2.17 2.02 1.95 1.95
2.27 2.15 1.99 1.99
2.79 2.63 2.57 2.57
2.17 1.92 1.83 1.73
2.27 2.01 1.92 1.83
2.75 2.47 2.37 2.37
2.08 2.01 1.73 1.57
2.05 2.05 1.81 1.73
2.52 2.48 2.41 2.25
2.02 1.95 1.87 1.45
2.01 2.07 1.89 1.57
2.46 2.37 2.28 2.19
2.27 2.09 2.02 2.02
2.37 2.25 2.09 2.09
2.89 2.69 2.63 2.63
2.27 2.01 1.92 1.83
2.37 2.11 2.01 1.92
2.85 2.57 2.47 2.47
2.15 2.08 1.83 1.67
2.15 2.15 1.89 1.81
2.59 2.52 2.48 2.35
2.11 2.02 1.95 1.55
2.07 2.13 1.99 1.67
2.55 2.46 2.37 2.28
≤30%
(30%,50%]
(50%,70%]
>70%
初始转供率
初始转供率