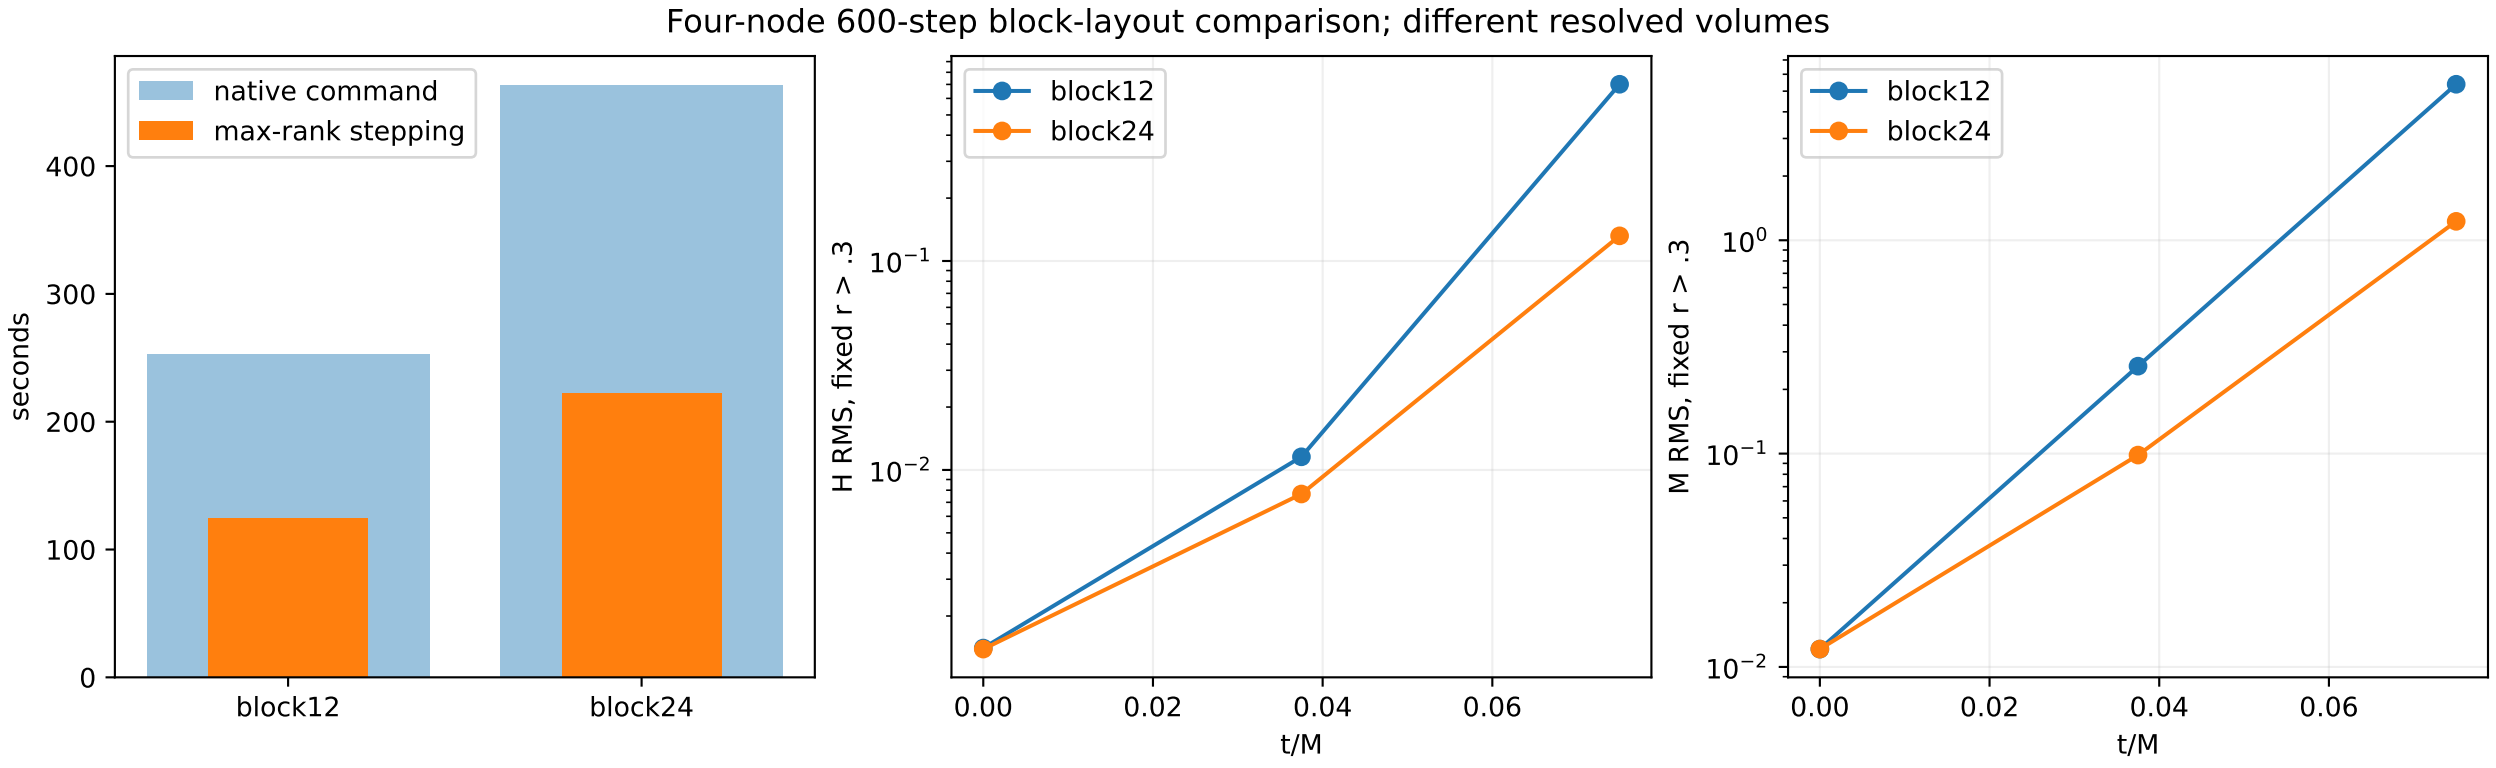
Four-node 600-step block-layout comparison; different resolved volumes
native command
max-rank stepping
seconds
0
100
200
300
400
block12
block24
block12
block24
H RMS, fixed r > .3
10^{-1}
10^{-2}
0.00
0.02
0.04
0.06
t/M
block12
block24
M RMS, fixed r > .3
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
0.00
0.02
0.04
0.06
t/M