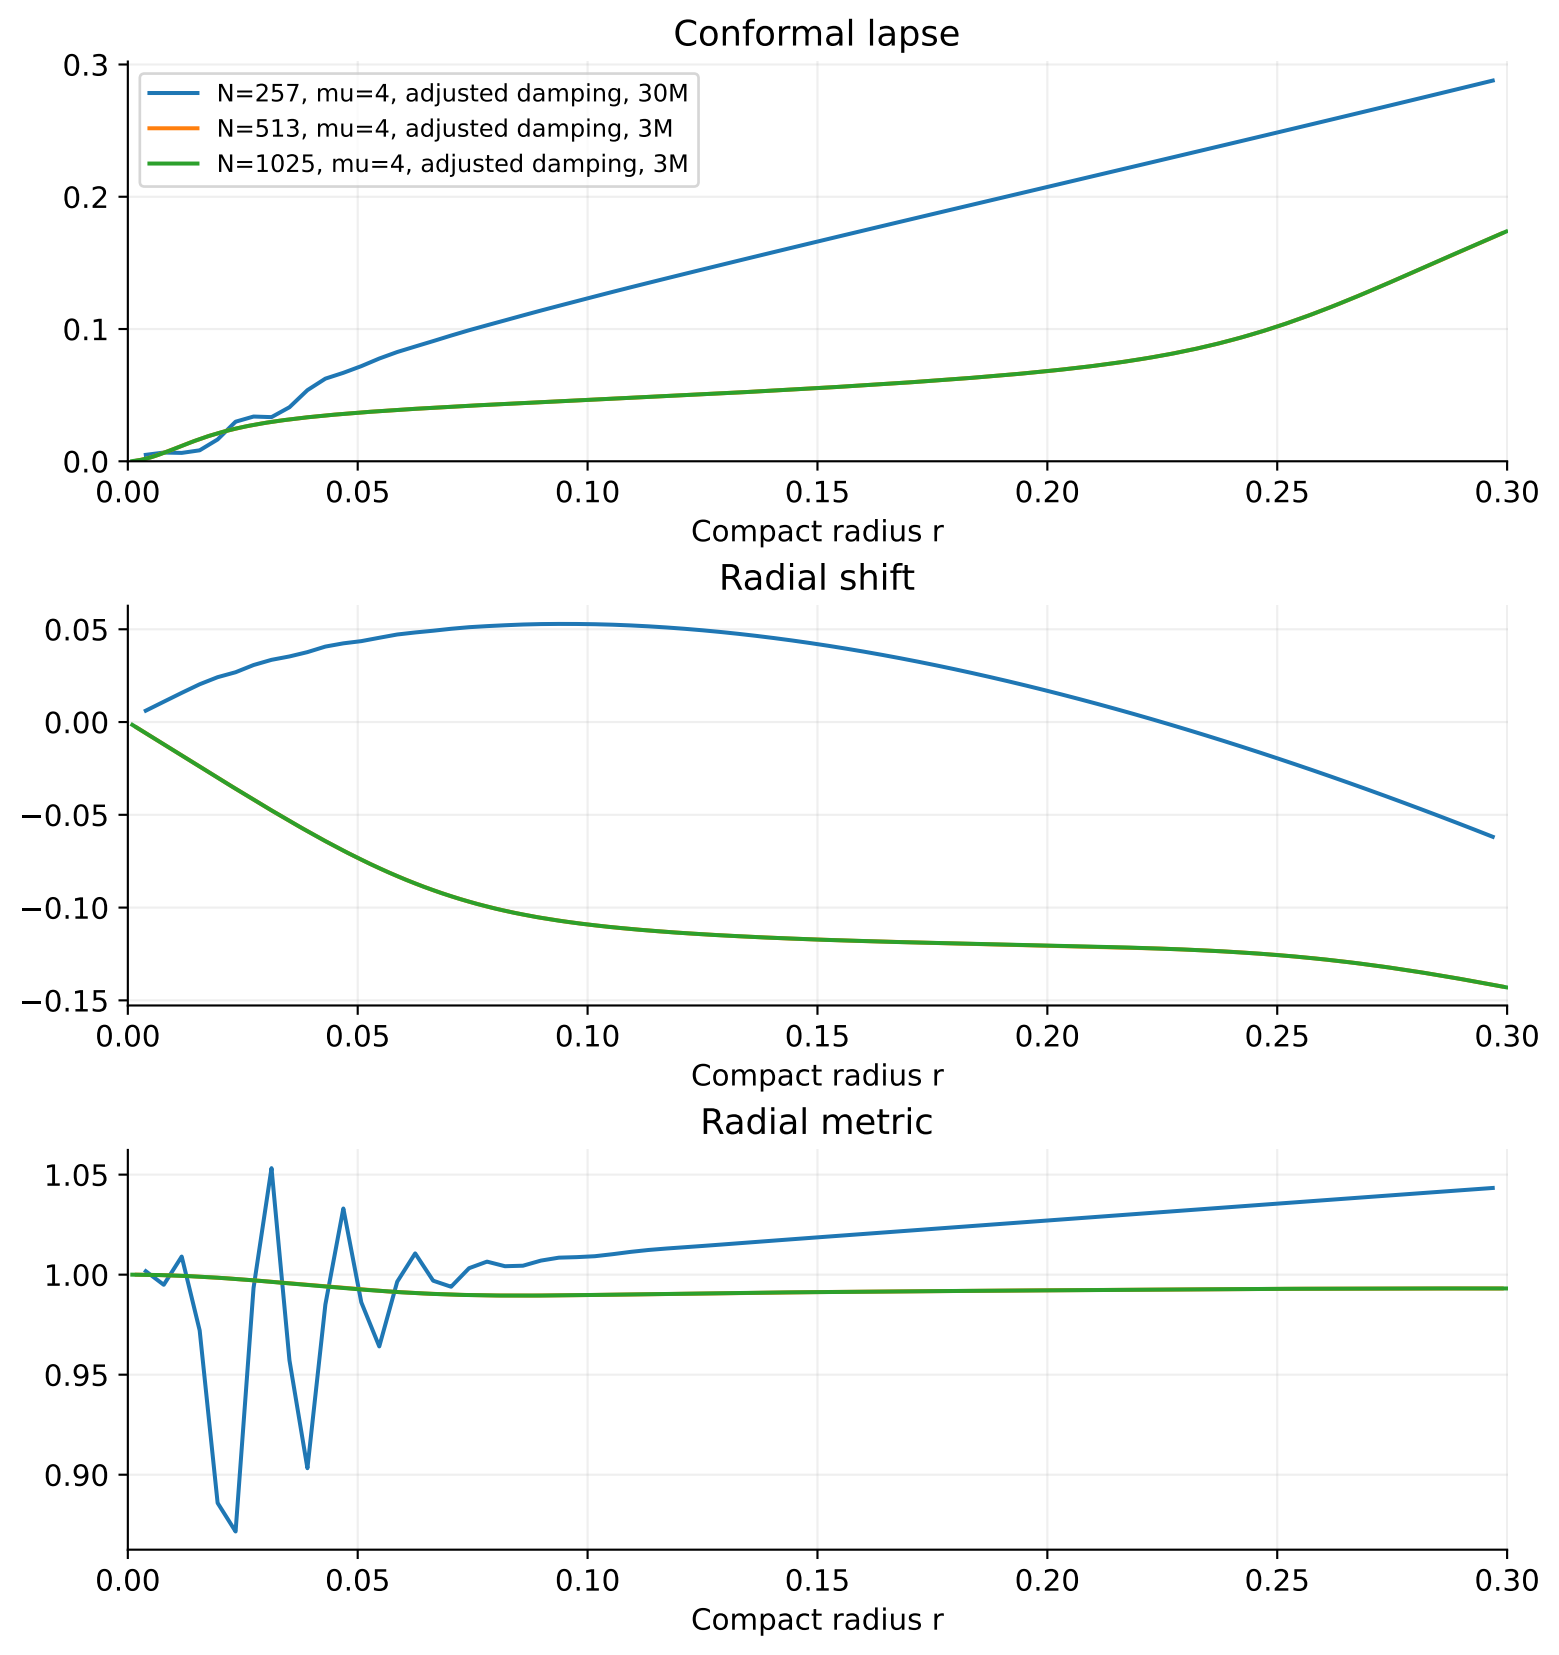
Conformal lapse
N=257, mu=4, adjusted damping, 30M
N=513, mu=4, adjusted damping, 3M
N=1025, mu=4, adjusted damping, 3M
0.3
0.2
0.1
0.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r
Radial shift
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r
Radial metric
1.05
1.00
0.95
0.90
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r