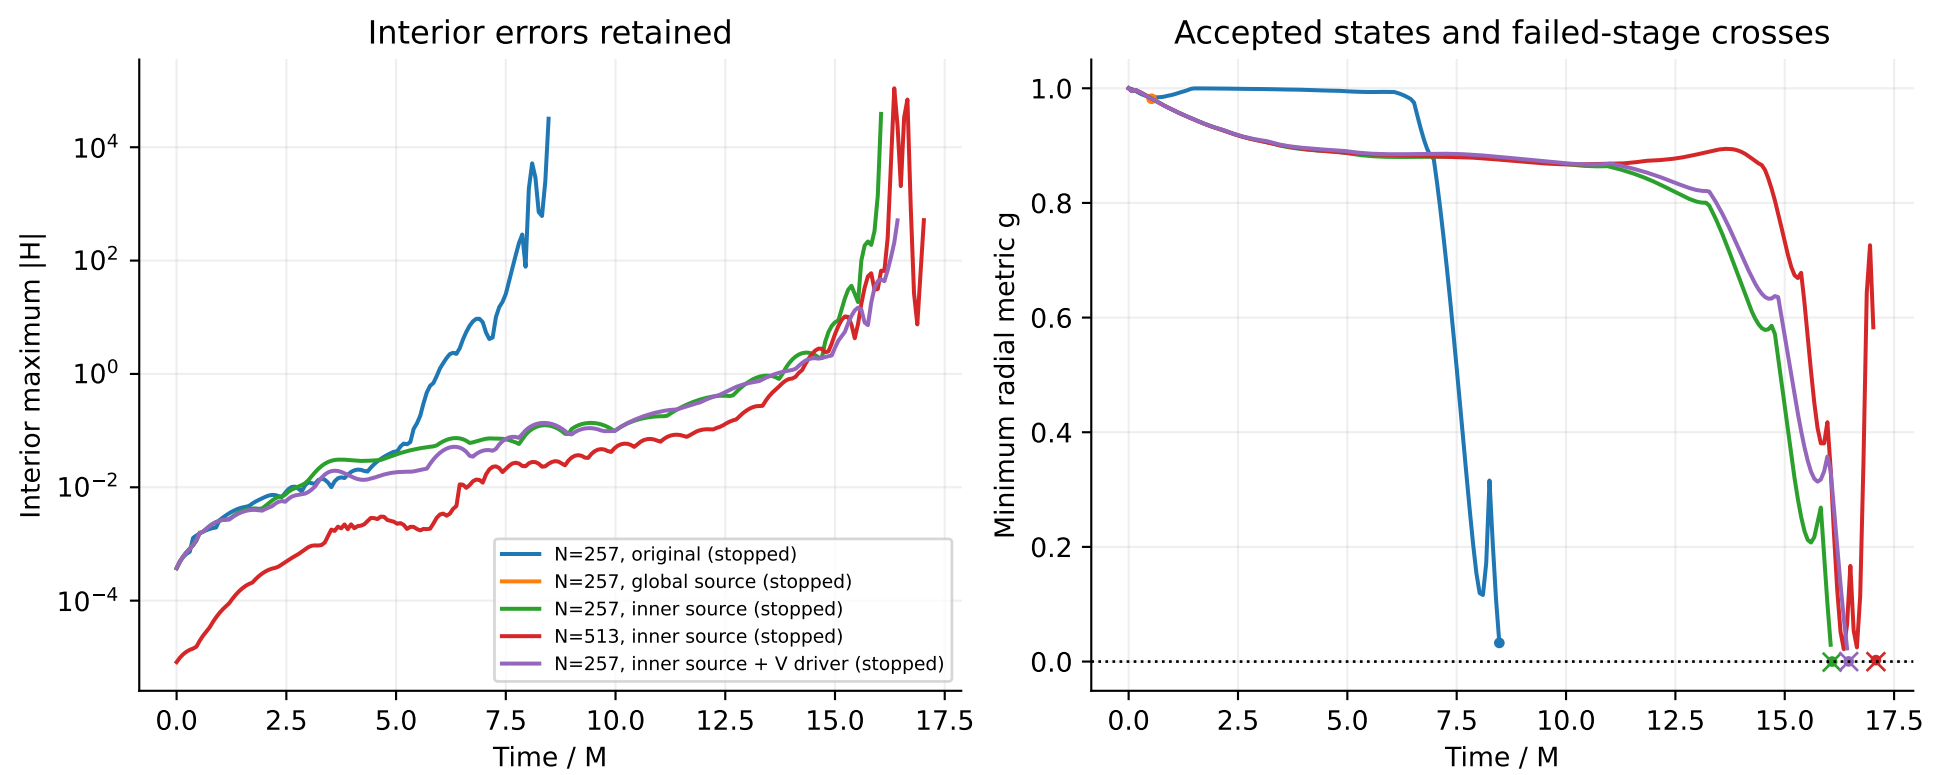
Interior errors retained
Interior maximum |H|
10^{4}
10^{2}
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
Time / M
N=257, original (stopped)
N=257, global source (stopped)
N=257, inner source (stopped)
N=513, inner source (stopped)
N=257, inner source + V driver (stopped)
Accepted states and failed-stage crosses
Minimum radial metric g
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
Time / M