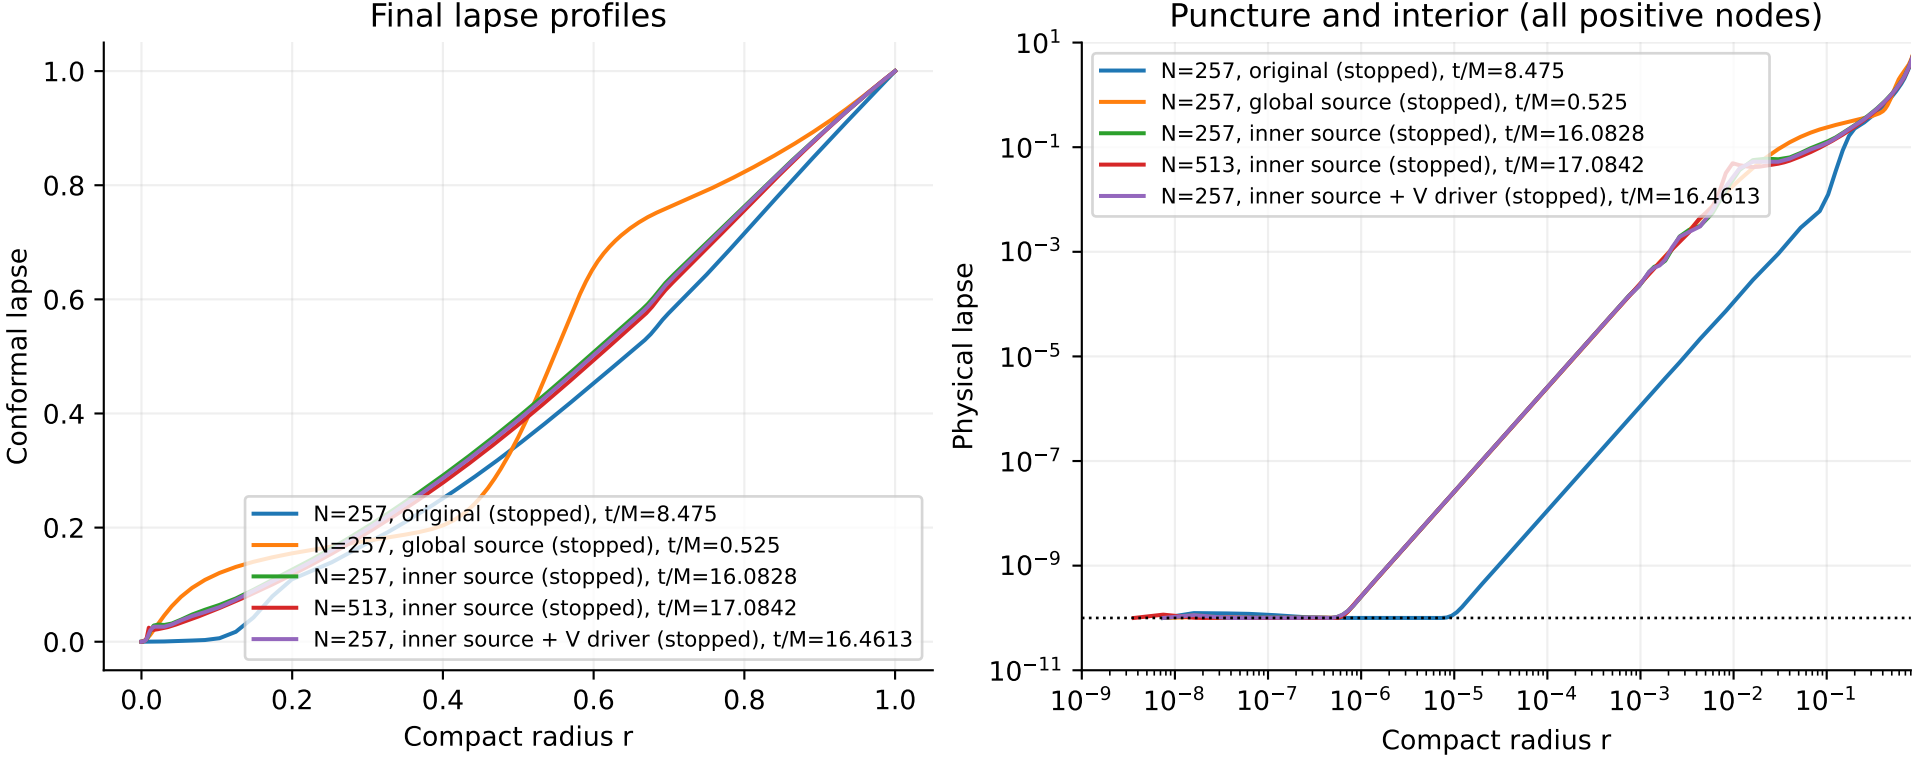
Final lapse profiles
Conformal lapse
Compact radius r
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
N=257, original (stopped), t/M=8.475
N=257, global source (stopped), t/M=0.525
N=257, inner source (stopped), t/M=16.0828
N=513, inner source (stopped), t/M=17.0842
N=257, inner source + V driver (stopped), t/M=16.4613
Puncture and interior (all positive nodes)
Physical lapse
Compact radius r
10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
N=257, original (stopped), t/M=8.475
N=257, global source (stopped), t/M=0.525
N=257, inner source (stopped), t/M=16.0828
N=513, inner source (stopped), t/M=17.0842
N=257, inner source + V driver (stopped), t/M=16.4613