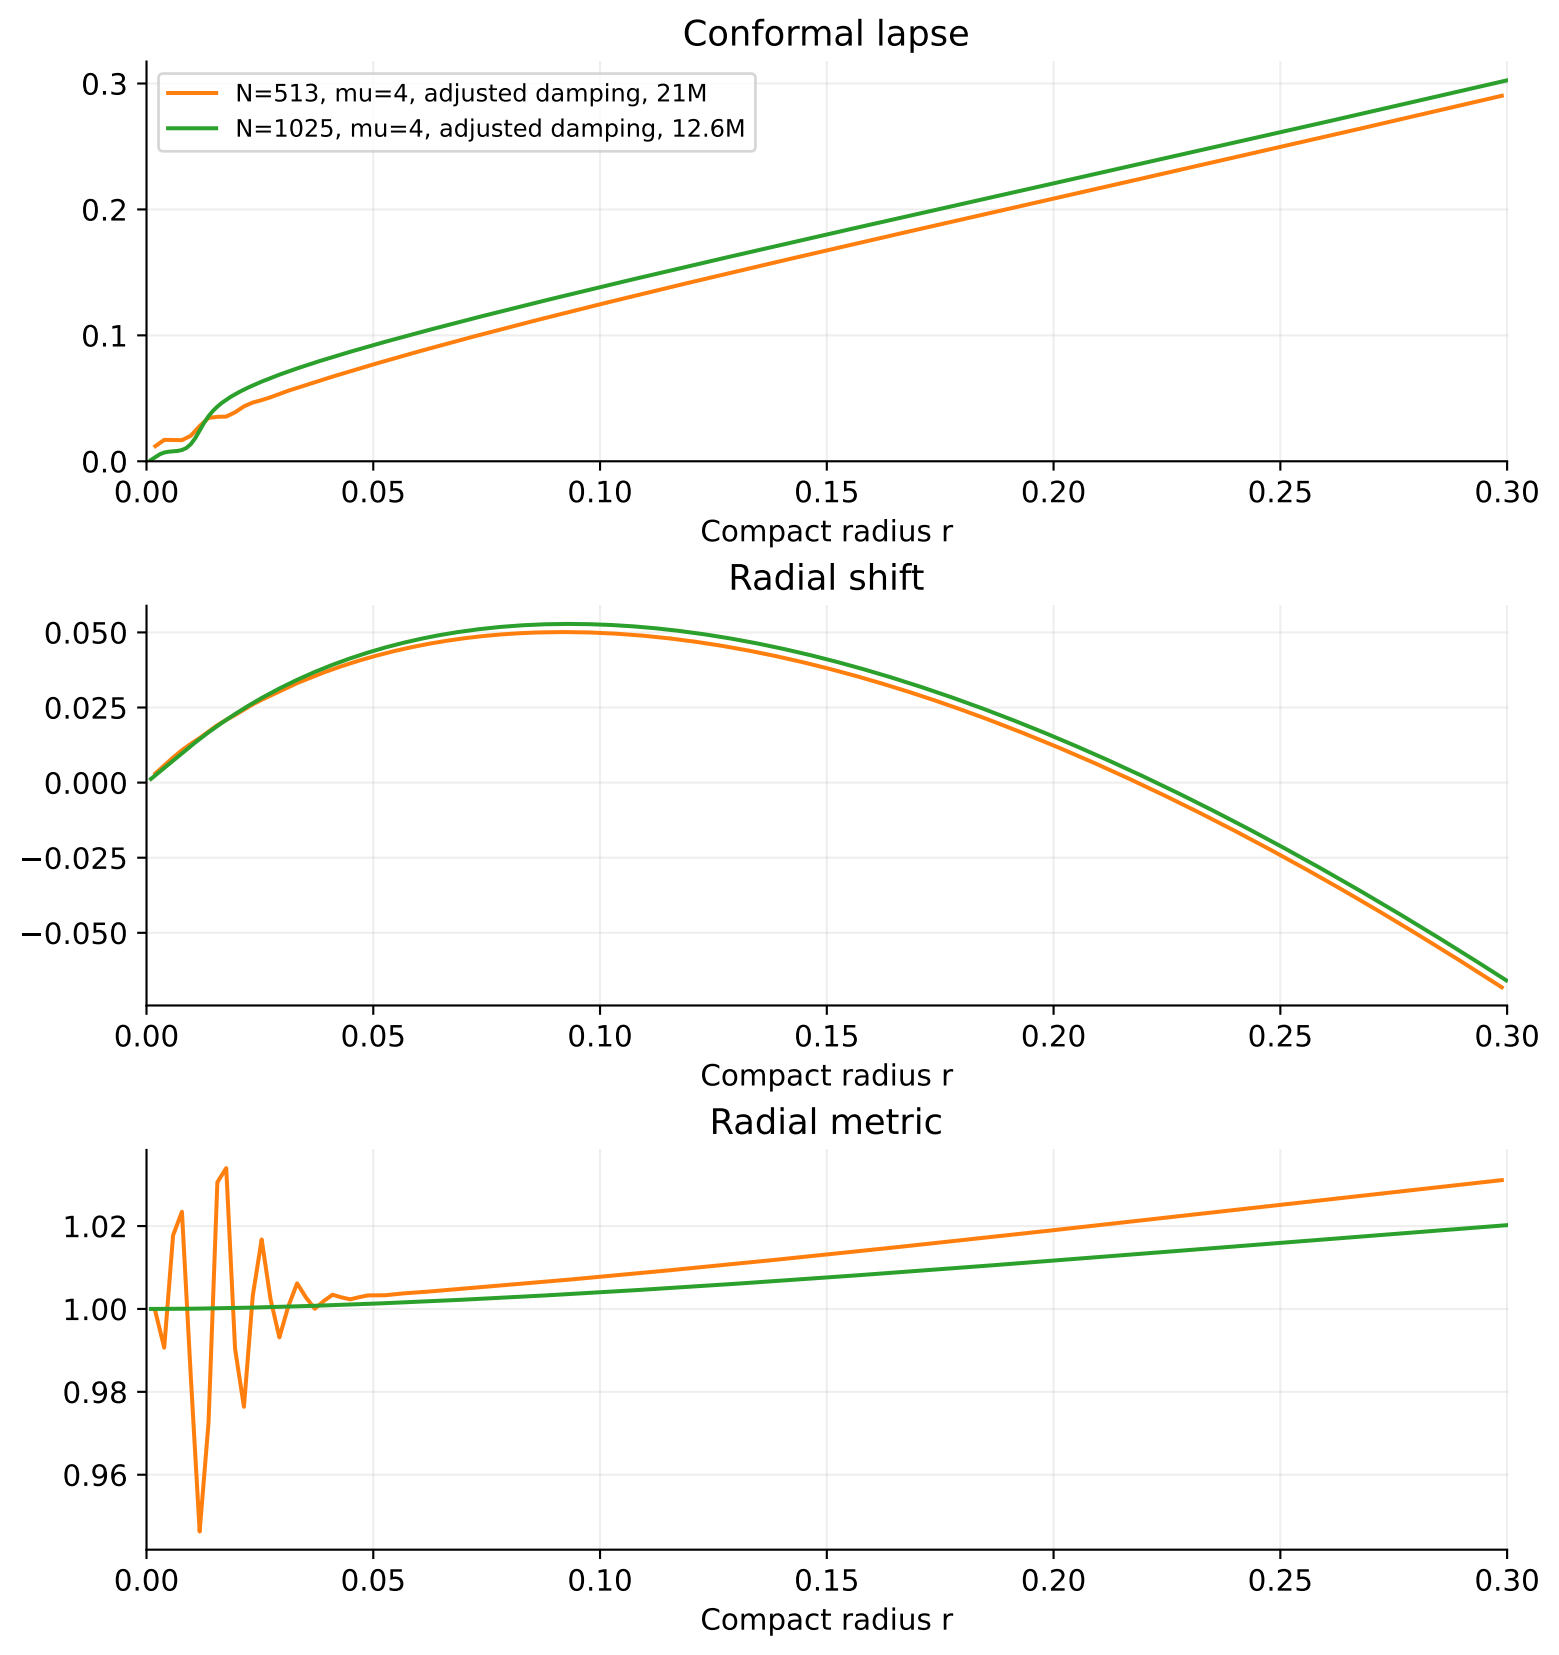
Conformal lapse
N=513, mu=4, adjusted damping, 21M
N=1025, mu=4, adjusted damping, 12.6M
0.3
0.2
0.1
0.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r
Radial shift
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r
Radial metric
1.02
1.00
0.98
0.96
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r