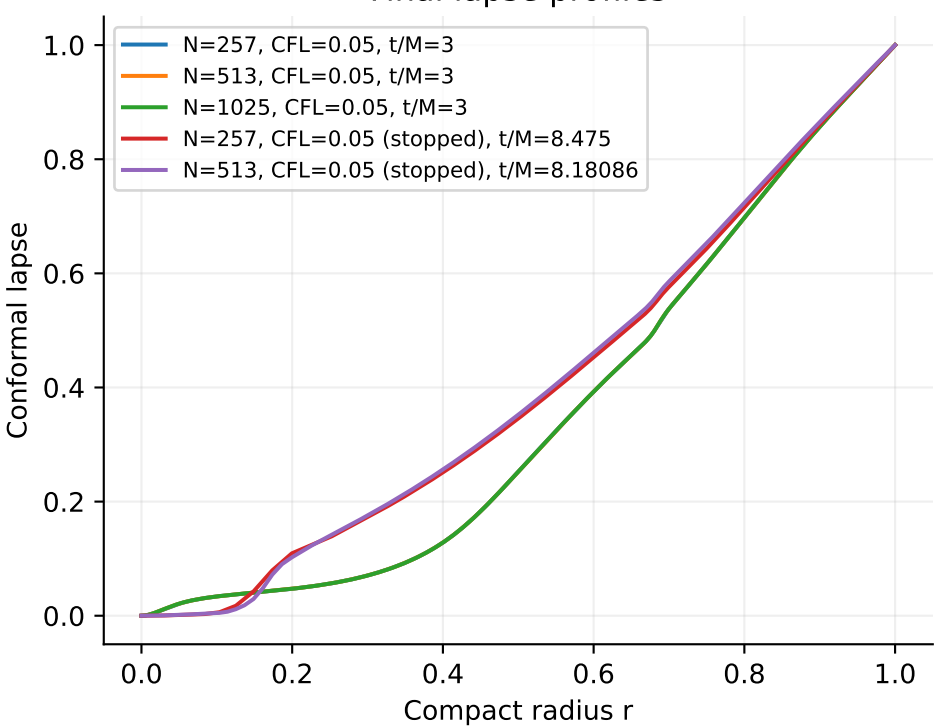
Final lapse profiles
N=257, CFL=0.05, t/M=3
N=513, CFL=0.05, t/M=3
N=1025, CFL=0.05, t/M=3
N=257, CFL=0.05 (stopped), t/M=8.475
N=513, CFL=0.05 (stopped), t/M=8.18086
Conformal lapse
Compact radius r
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

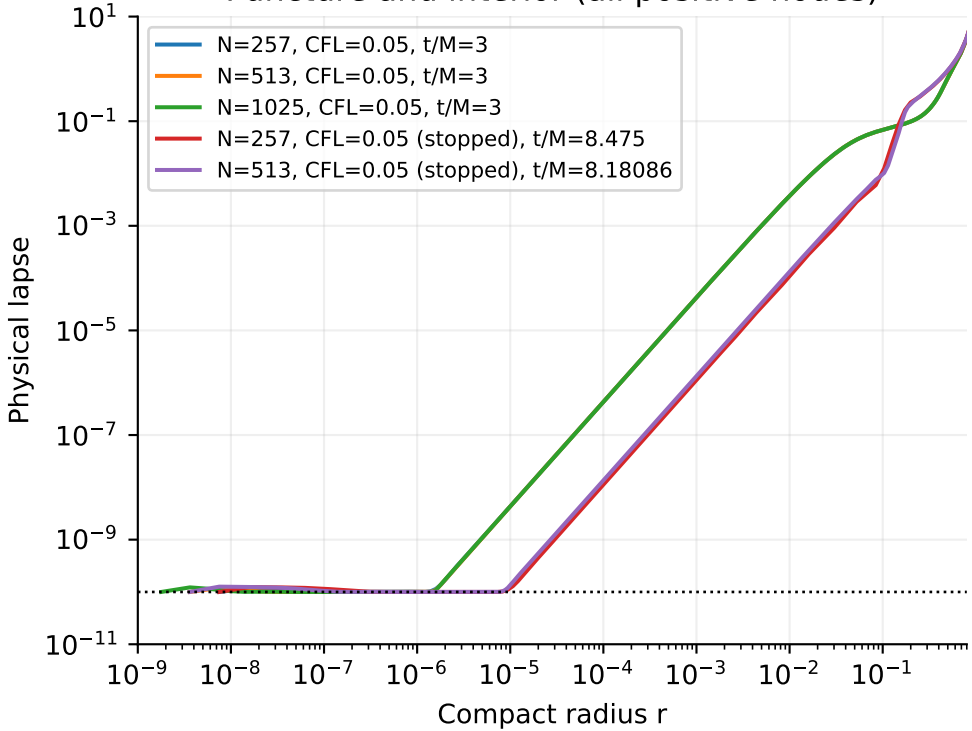
Puncture and interior (all positive nodes)
N=257, CFL=0.05, t/M=3
N=513, CFL=0.05, t/M=3
N=1025, CFL=0.05, t/M=3
N=257, CFL=0.05 (stopped), t/M=8.475
N=513, CFL=0.05 (stopped), t/M=8.18086
Physical lapse
Compact radius r
10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
10^{-9} 10^{-8} 10^{-7} 10^{-6} 10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}