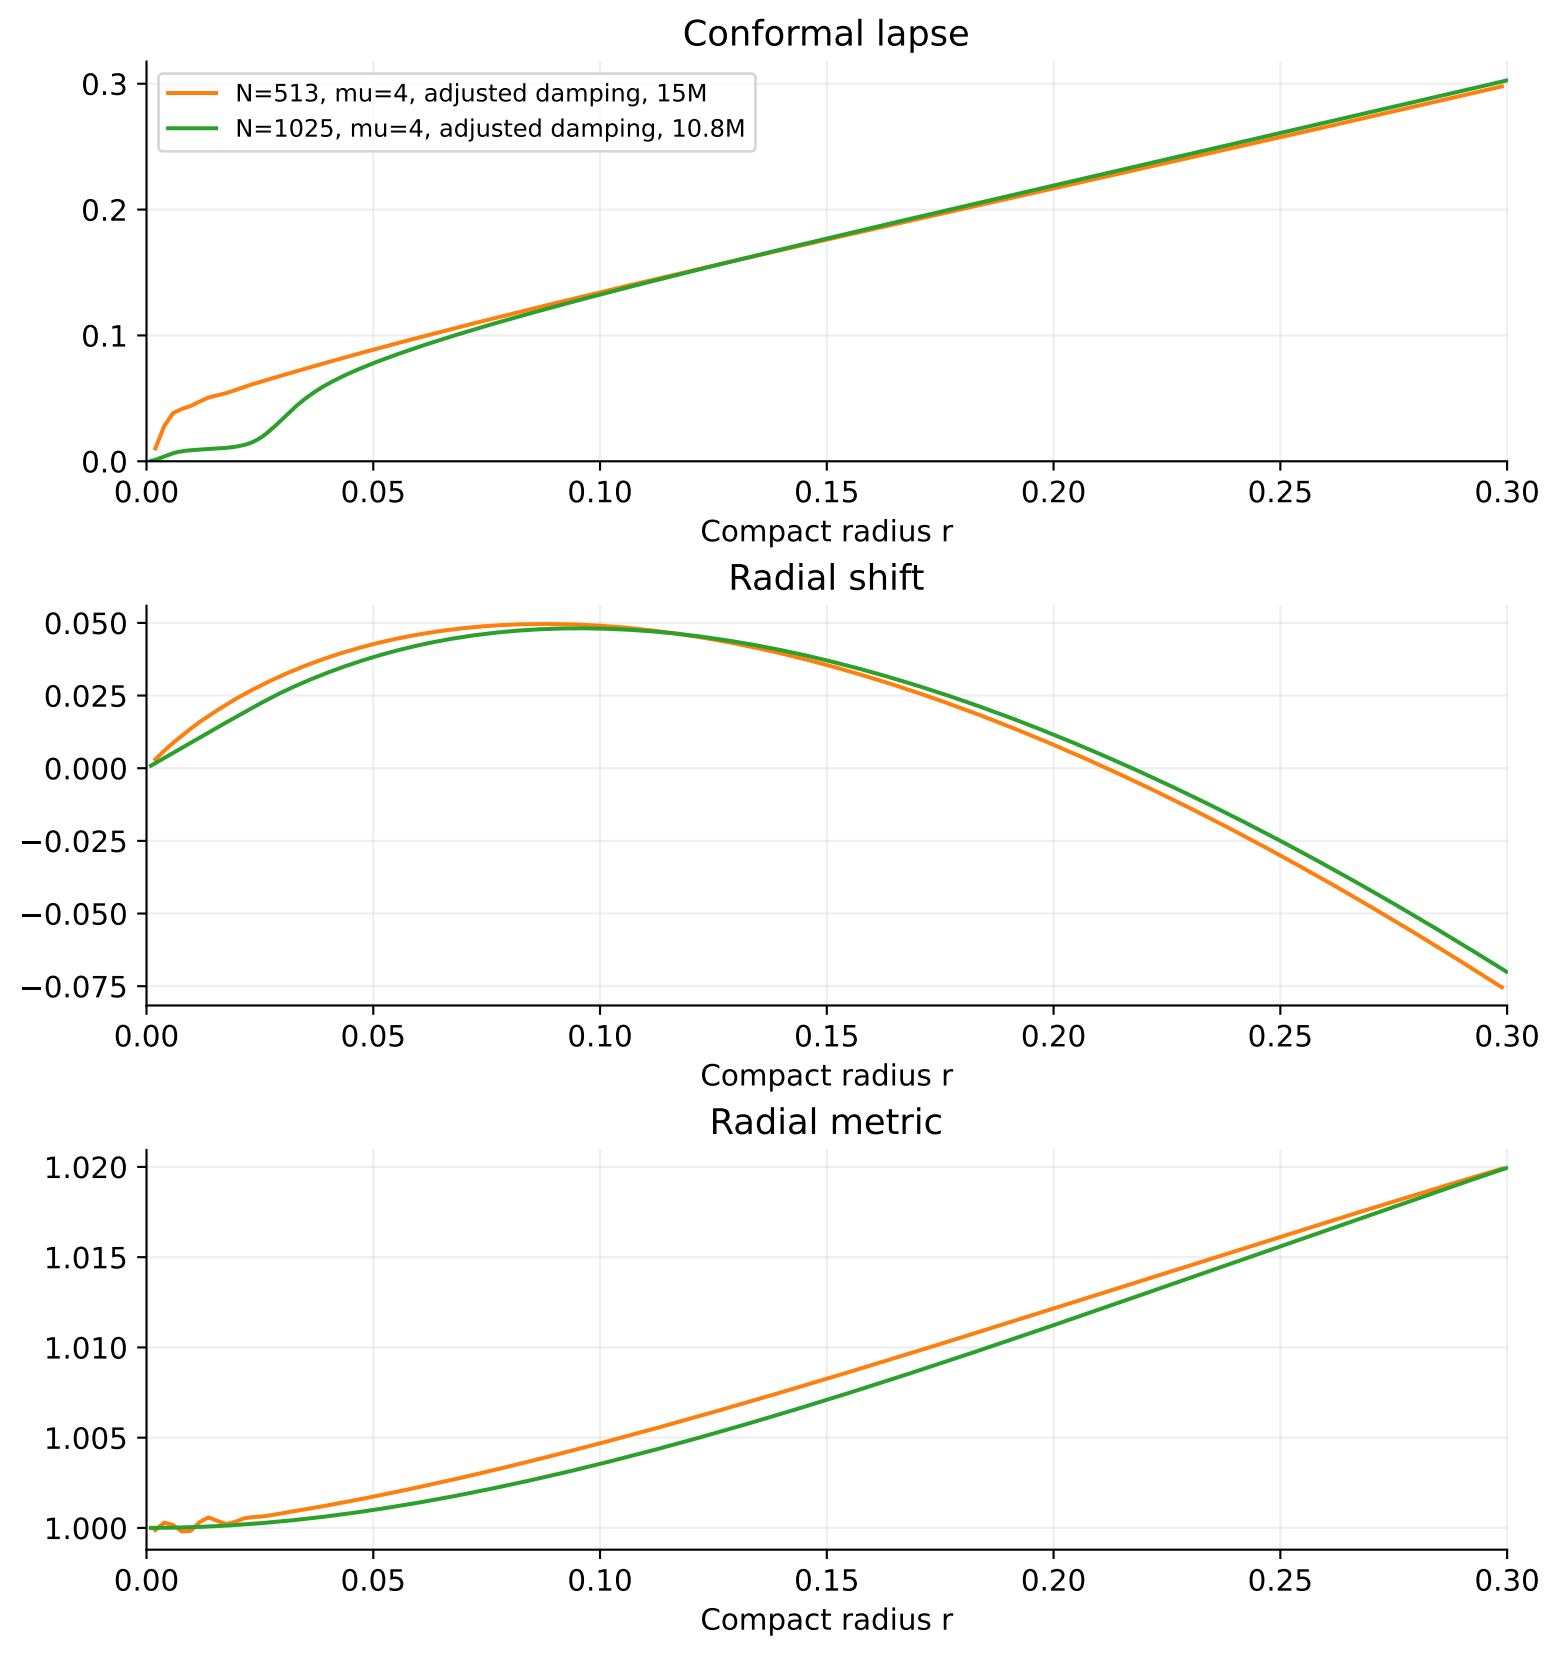
Conformal lapse
N=513, mu=4, adjusted damping, 15M
N=1025, mu=4, adjusted damping, 10.8M
0.3
0.2
0.1
0.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r
Radial shift
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r
Radial metric
1.020
1.015
1.010
1.005
1.000
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Compact radius r