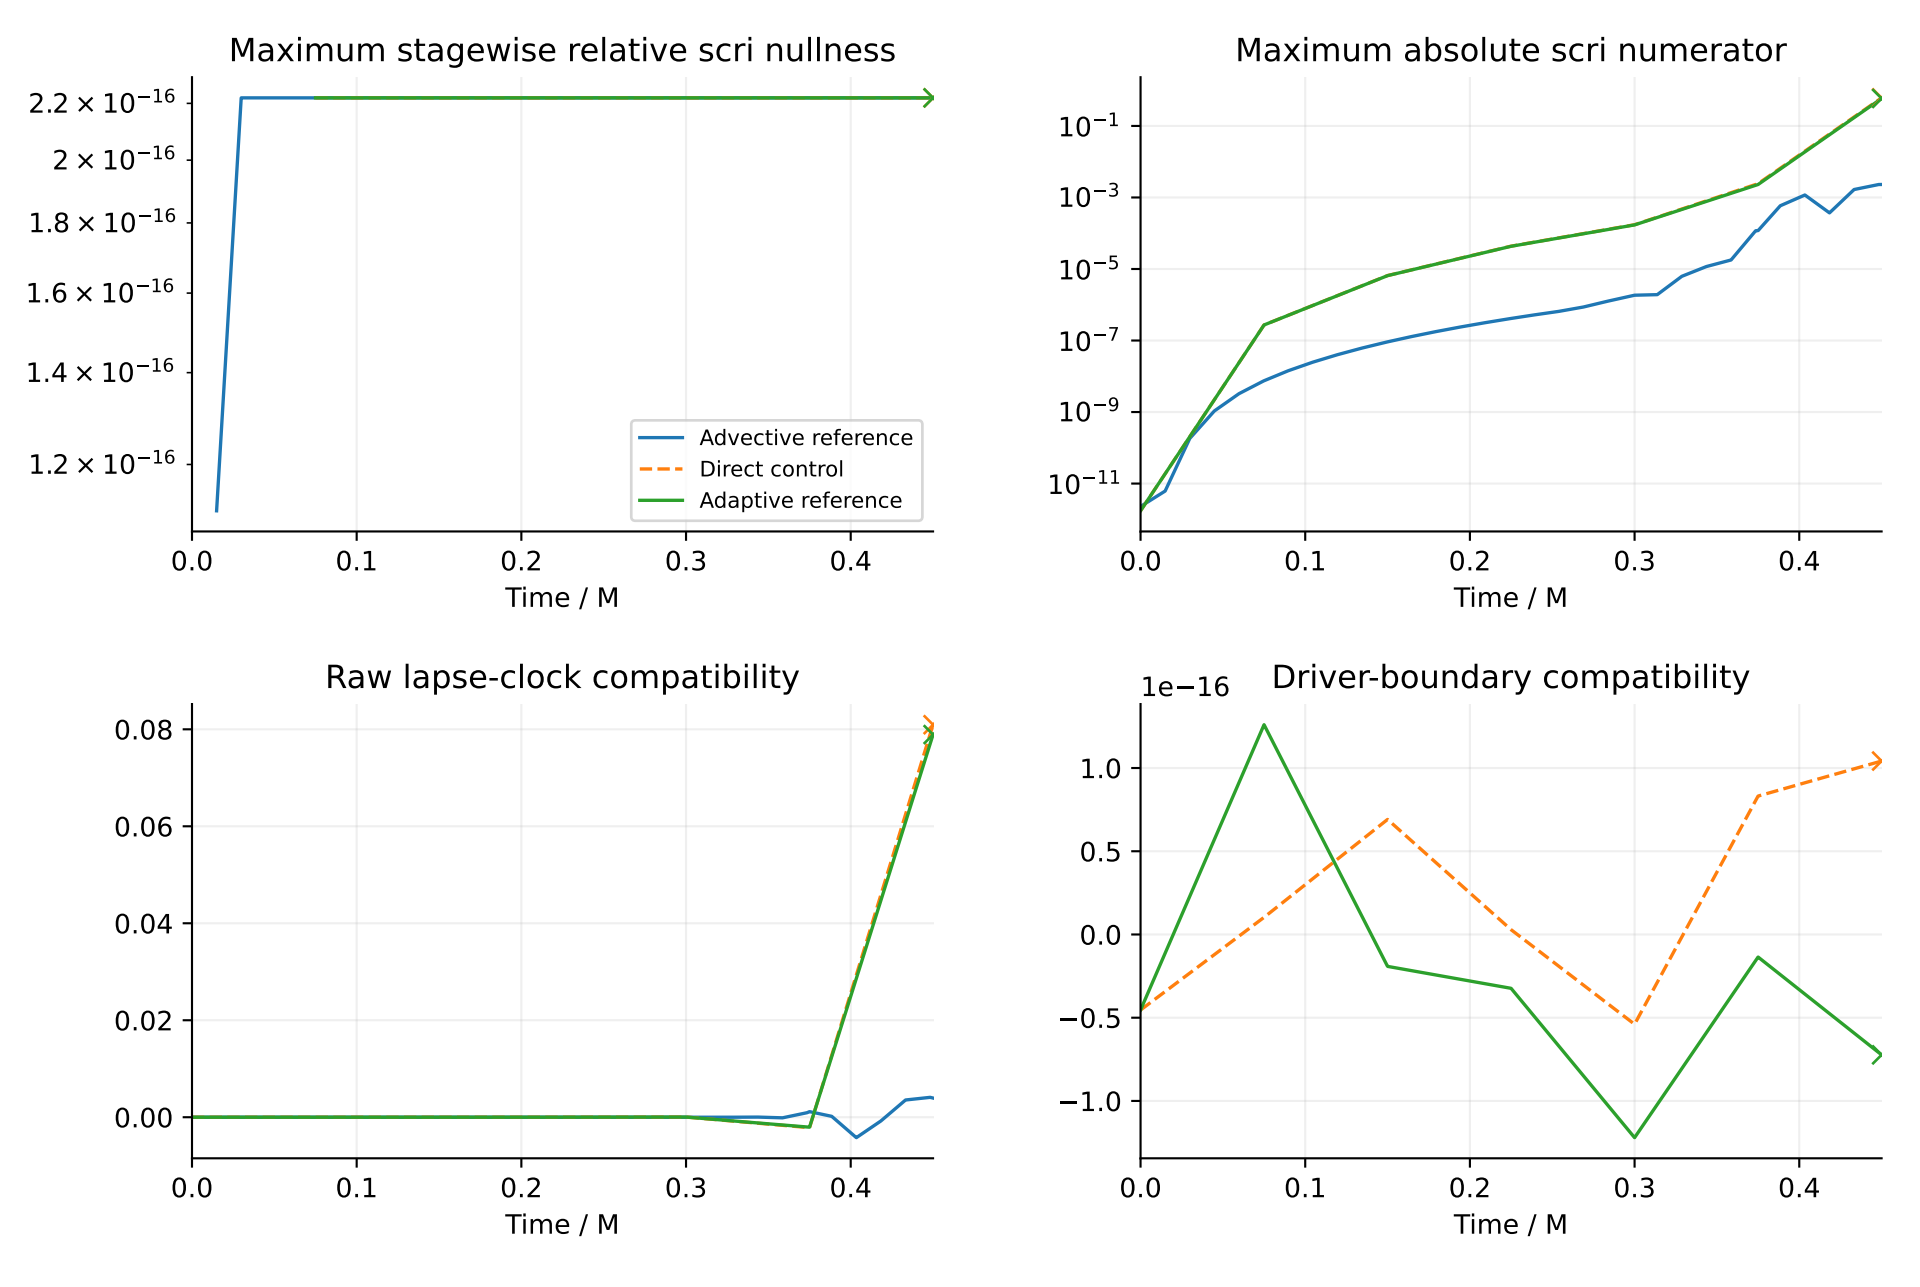
Maximum stagewise relative scri nullness
2.2×10^{-16}
2×10^{-16}
1.8×10^{-16}
1.6×10^{-16}
1.4×10^{-16}
1.2×10^{-16}
Advective reference
Direct control
Adaptive reference
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Time / M
Maximum absolute scri numerator
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Time / M
Raw lapse-clock compatibility
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Time / M
Driver-boundary compatibility
1e−16
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Time / M