
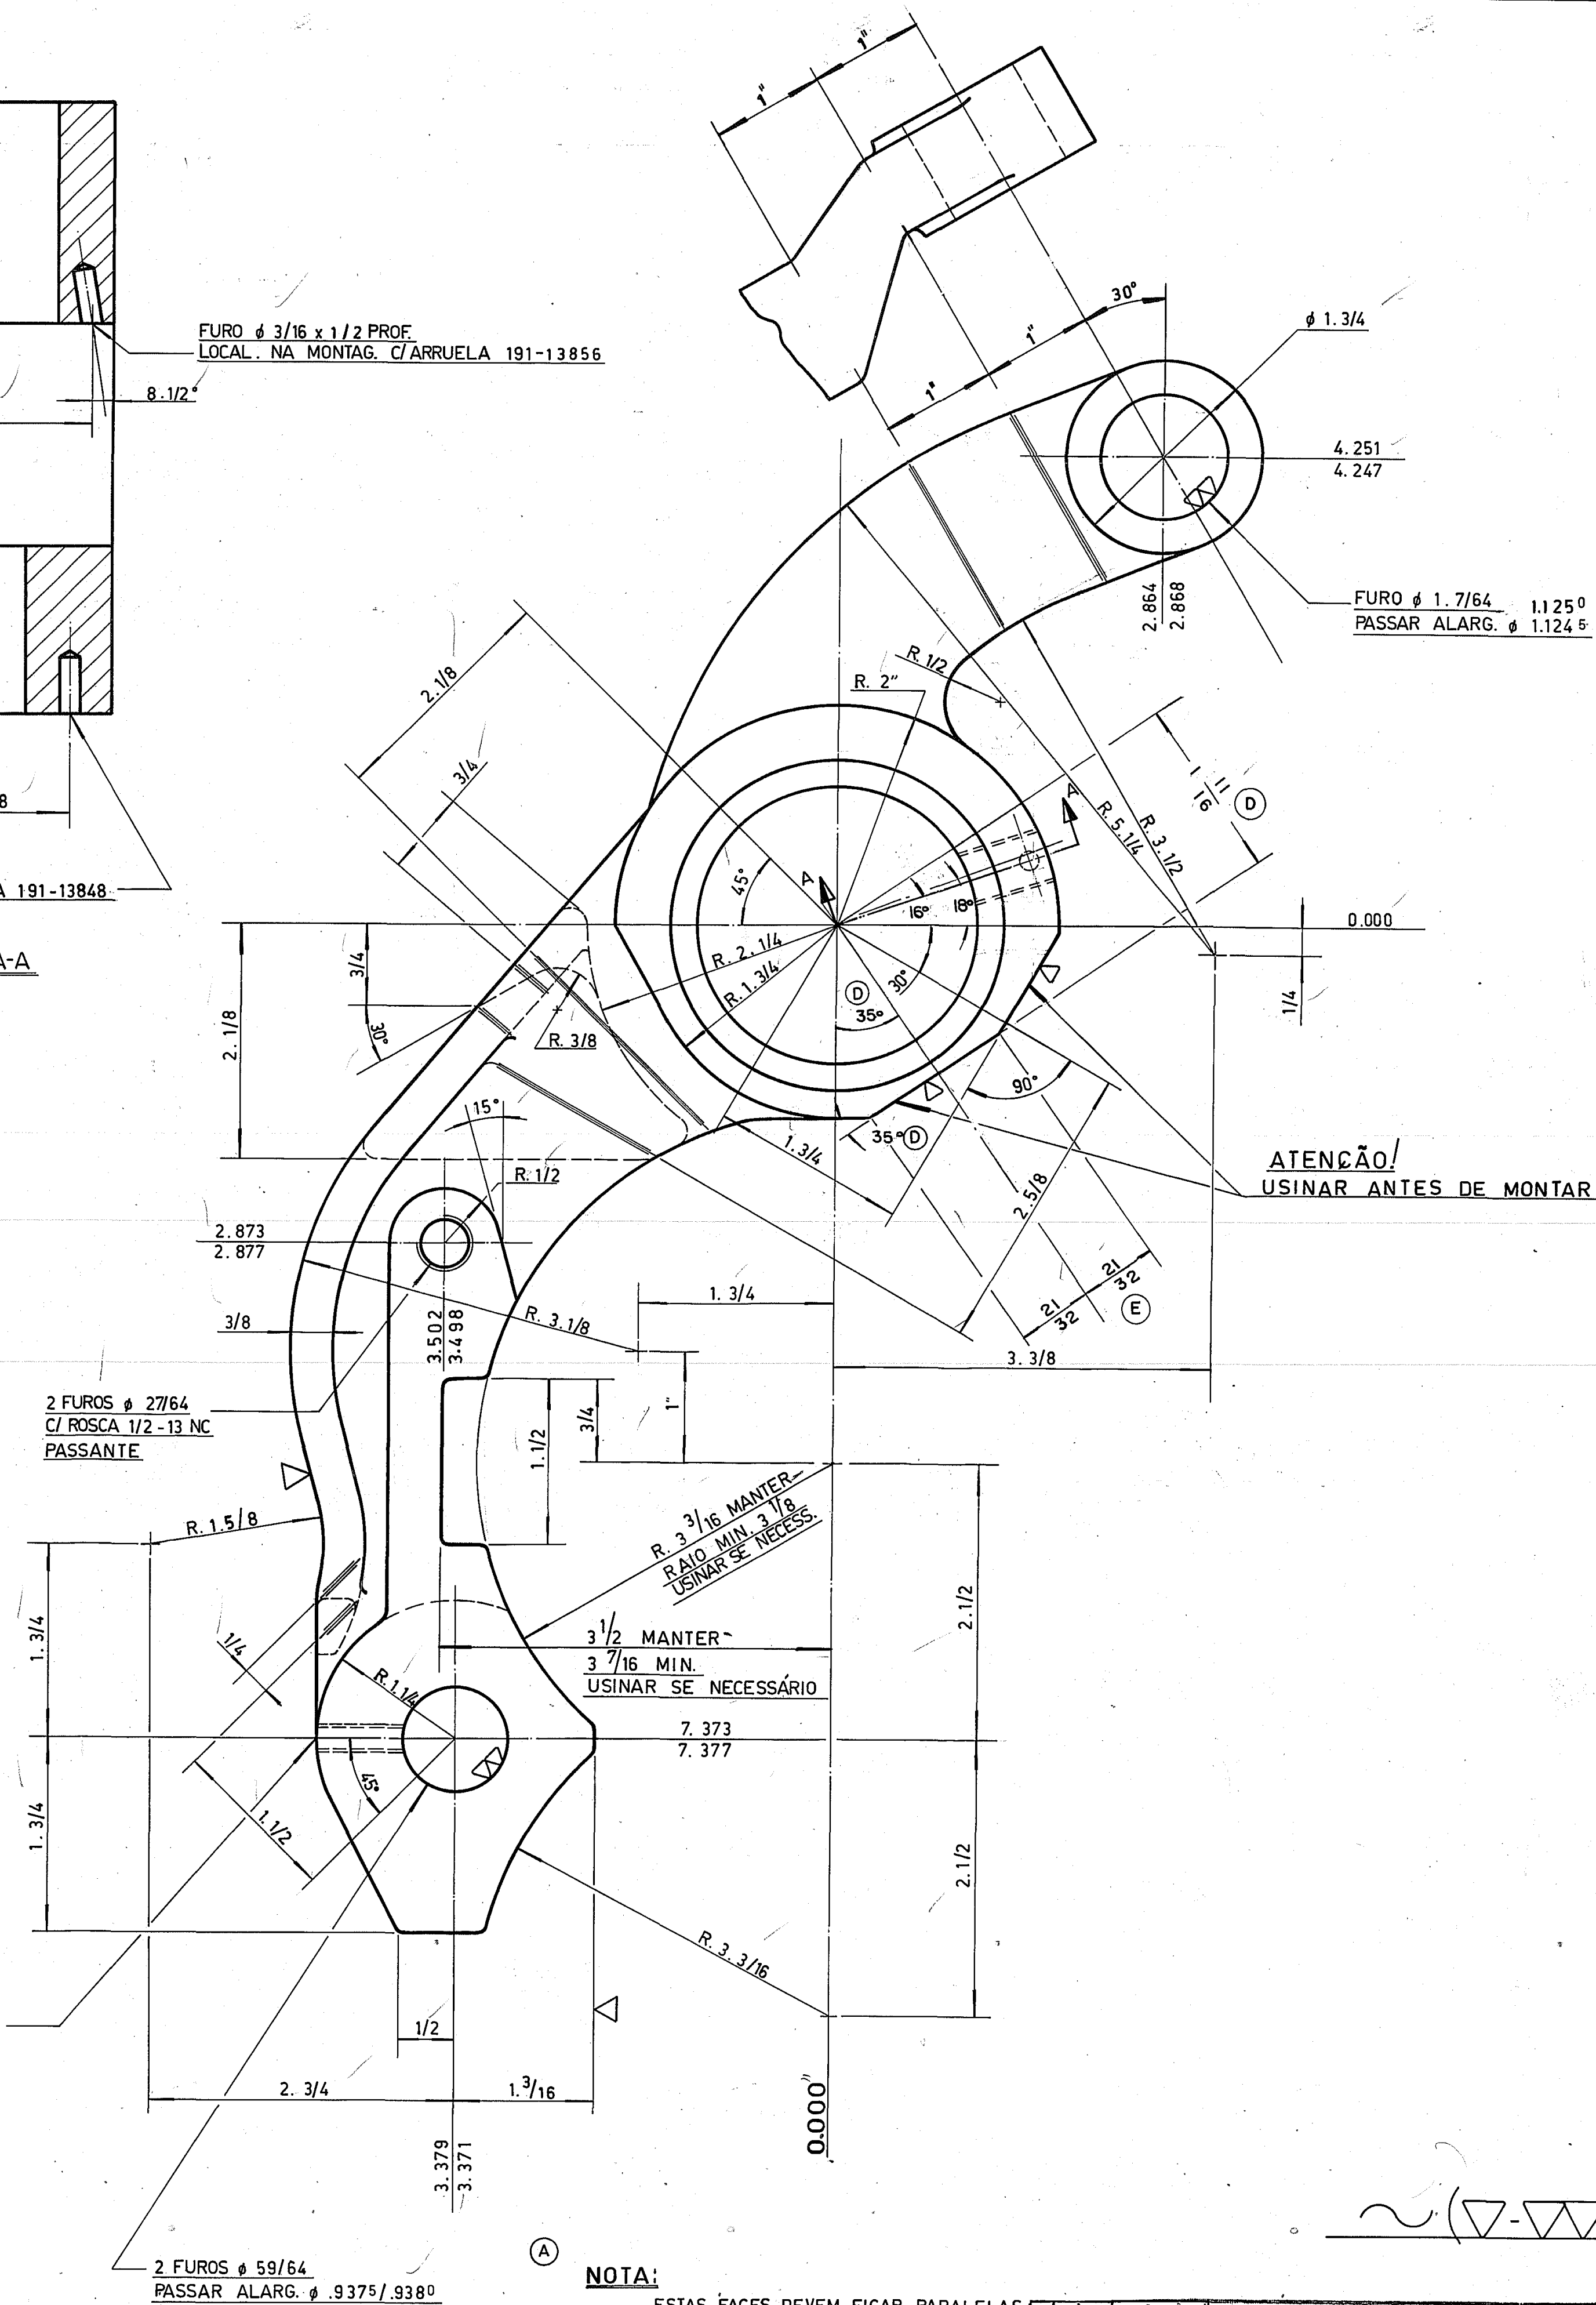
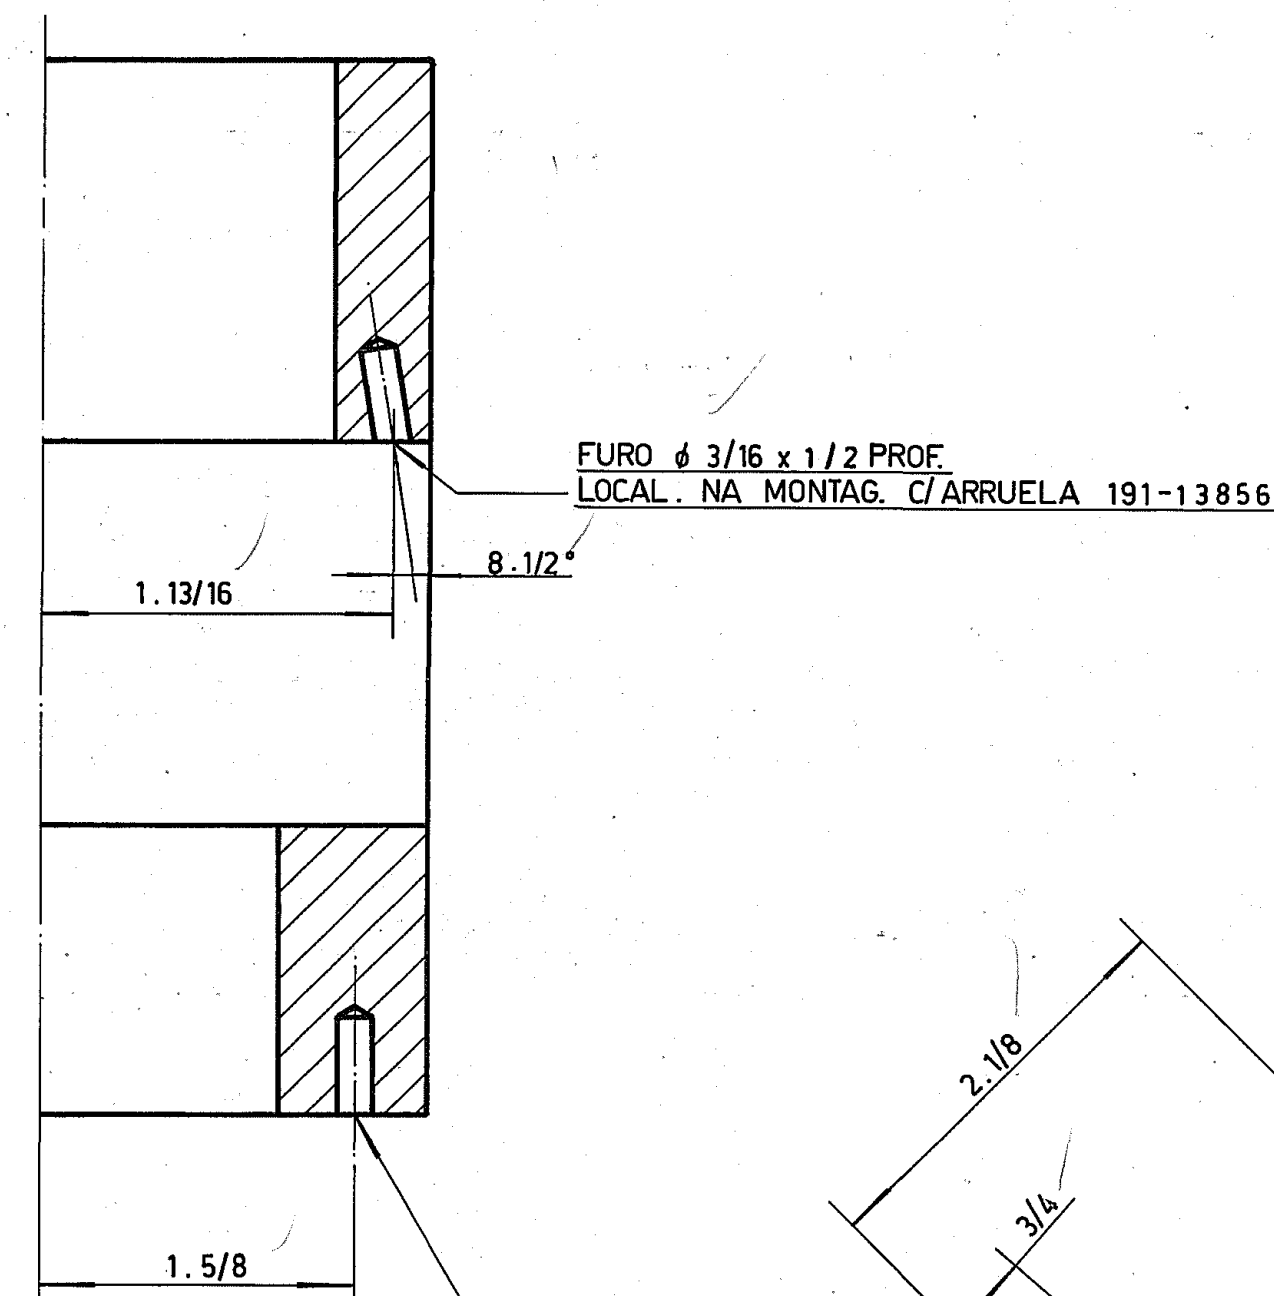


— FURO ϕ 27/64
C/ ROSCA 1/2-13 NC PASSANTE



ATENÇÃO!
USINAR ANTES DE MONTAR

NOTES

ESTAS FACES DEVEM FICAR PARALELAS
ENTRE SI DENTRO DE UMA TOL.DE .0005"

E		D		C		B		A		ITEM		DATA: 06-12-84		VIDROS VITON LTDA.				DEB: <i>Luiz Carlos</i>	
ACRESC.		ERAS 15/8		ERAS 1 1/8		ACRESC. B		ACRESC. A		DATA REVISAO		TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		13 FERRO FUND. MODULAR DIN GGG-50				VER. APROV.	
20.01.00		22.78		22.895		22.895		22.895		22.895		DECIMAL ± 0.005"		14 BLANK MOLD STD 5"C.C.				N.º DO COM. VVM-2633	
DIMENSÃO EF.		FRAÇÃO		DE 0" ATE 5" ± 1/4"		DE 5" ATE 24" ± 1/32"		ACIMA DE 24" ± 1/16"		N.º DA PEDRA		15 BLANK ARM STD RH. & L.H.		ESCALA 1:1				N.º DO DES.	
15		14		13		12		11		10		9		8				7	