


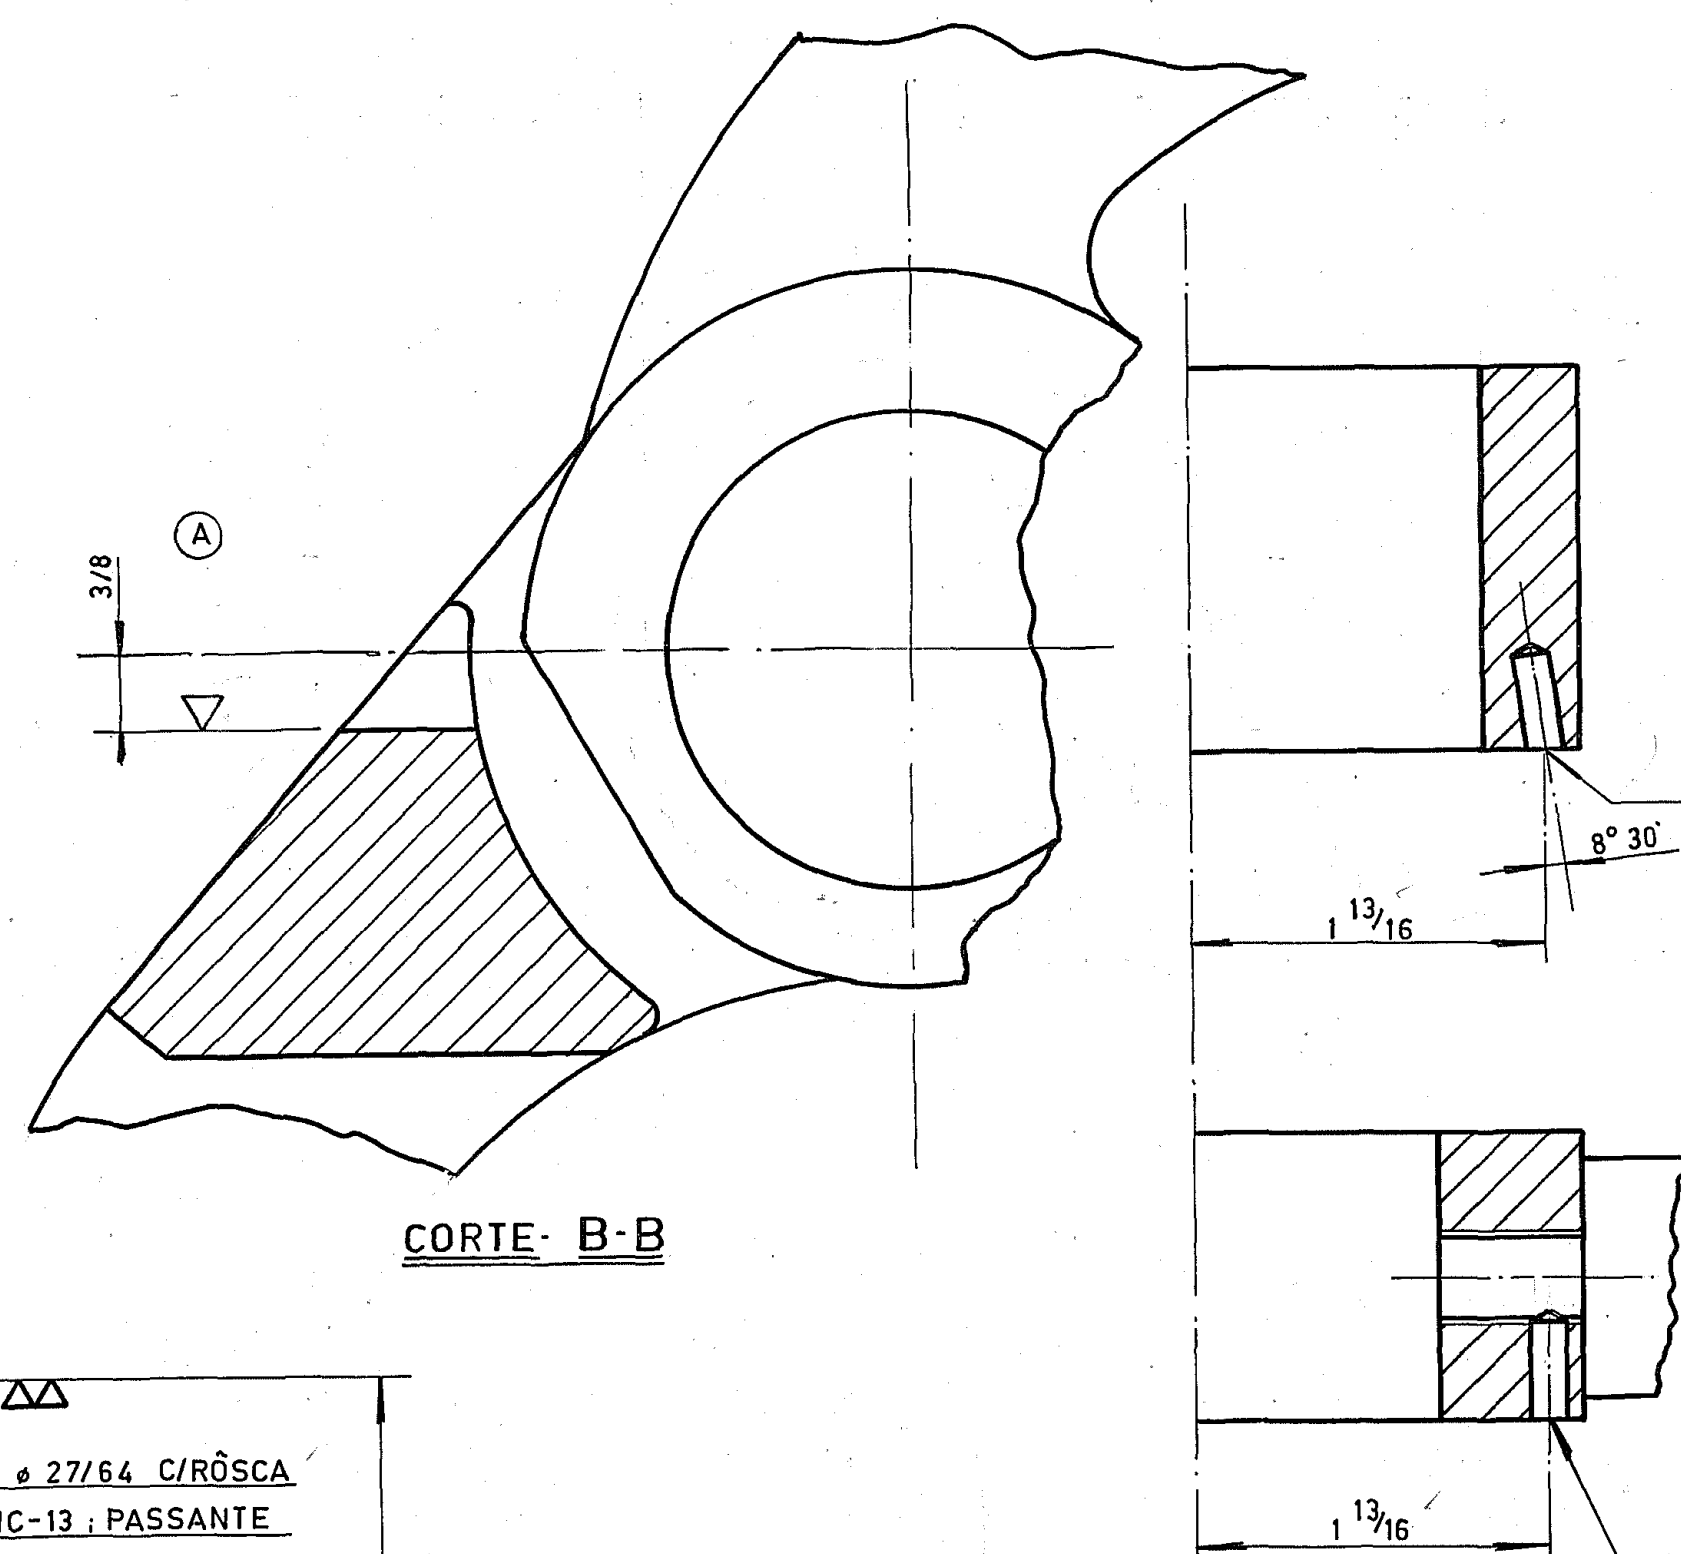

SECCÃO A - A

FURO ϕ 3/16 x 1/2 PROF., LOCAL. NA
MONT. C/ ARRUELA 191 -13848

FURO 3/16 x 3/4 PROF. LOCAL. NA MONT. CA
ARRUELA 191-13856 ✓

2 FURROS Ø 27/64 C/RÔSCA
Ø1/2-13 NC PASSANTE

2 FUROS Ø 13/64 C/ /
RÔSCA Ø 1/4 - 20 NC

ATENÇÃO!
USINAR ANTES DE MONTAR

ESTAS FACES DEVEM FICAR PARALELAS
ENTRE SI DENTRO DE UMA TOL. DE .0005"

F	E	D	C	B	A		DATA: 03-09-85	VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Schepard</i>
ACRESC.	ERAM.56	ELIM.17%	ELIM.DW. 15% A 17.4	ACRESC.	ACRESC. USIN	ITEM	TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA DIMENCIA	VERO FERR. FUND. MODULAR DIN GGG-60	APR. <i>Pom</i>	
19/01/00	18200	35	1238	12.768	12.768	DIENSO E L	DESENHO TERC	BLANK ARM 5"CC	Nº DOB. VVM-263	
							0E 0° AIE 5° ± 1/64 0E 0° AIE 24° ± 1/32 ACIMA DE 34° ± 1/16	MOLD HOLDER ARM BLANK D.G. LH. 5"CC	Nº DA Peca 1500-592-	
							TRAIL, FORM.	ESCALA 1:1	Nº DOB.	