

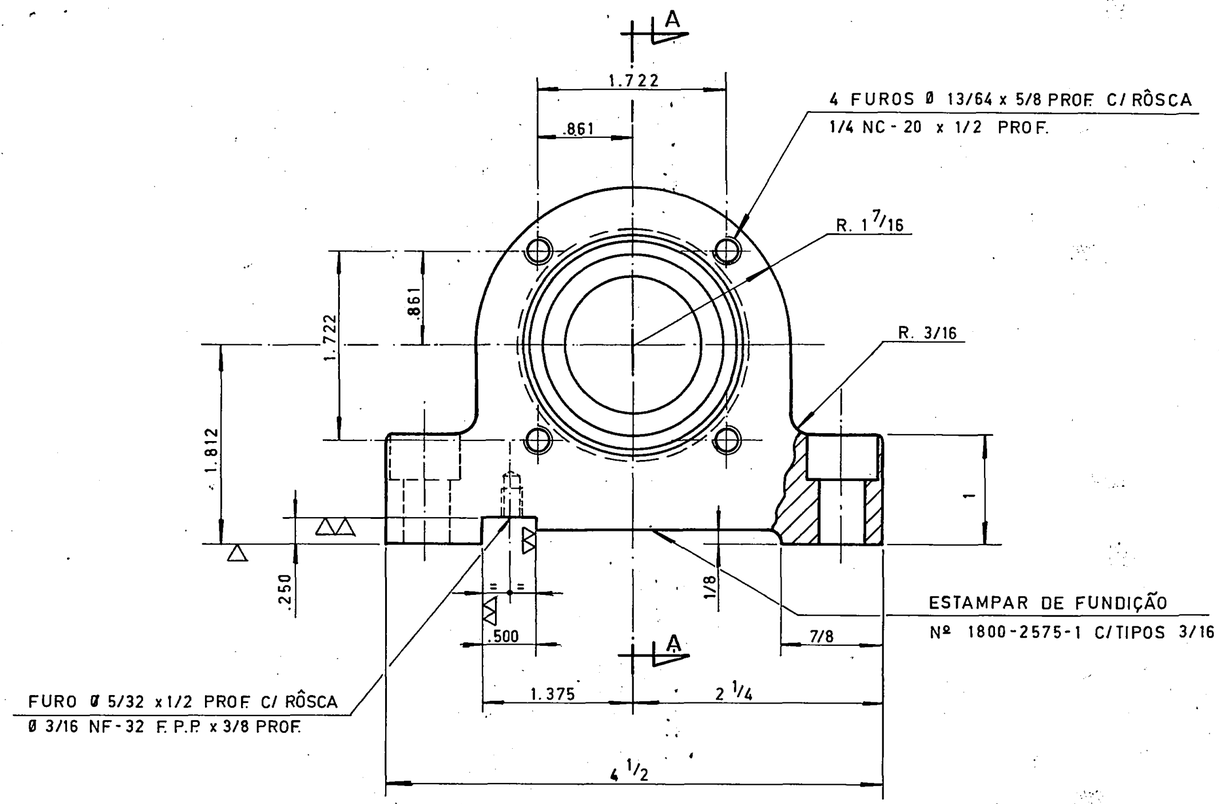


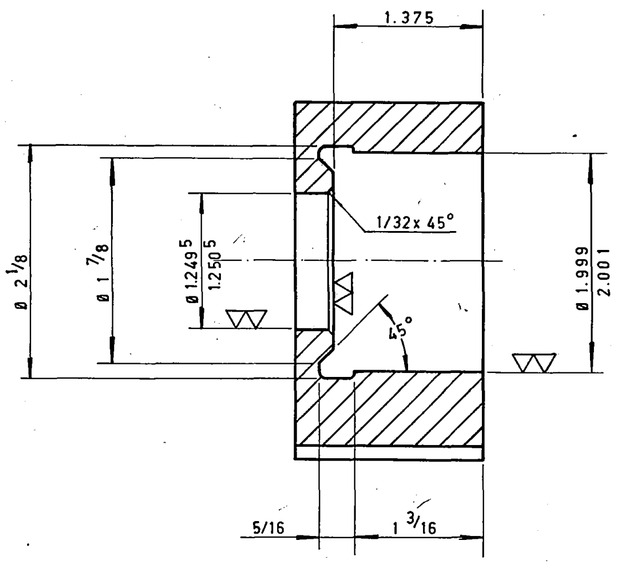

CORTE A - A

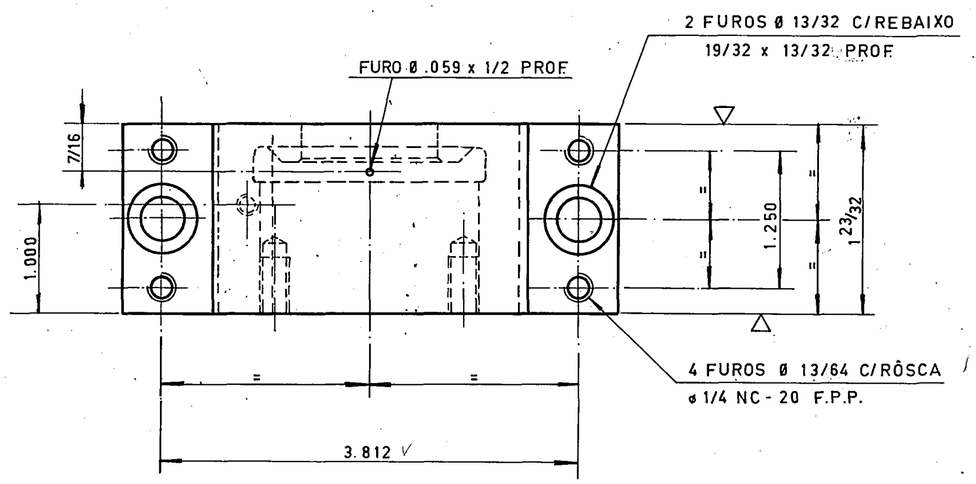

$\sim$ $(\nabla - \nabla\nabla)$

DATA 30-5-85	VIDROS VITON LTDA.	DES.	
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. FERRO FUND. GG-25	VER.	
DECIMAL ± 0,05"	TIMING DRUM BRAKE ASS'Y	APROV.	
FRAÇÃO DE 0" ATÉ 8" ± 1/64 ACIMA DE 8" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	CYLINDER	Nº DO CONJ. 1800-2575	
		Nº DA PEÇA 1800-2575-1	
	ESCALA 1:1	Nº DO DES.	