



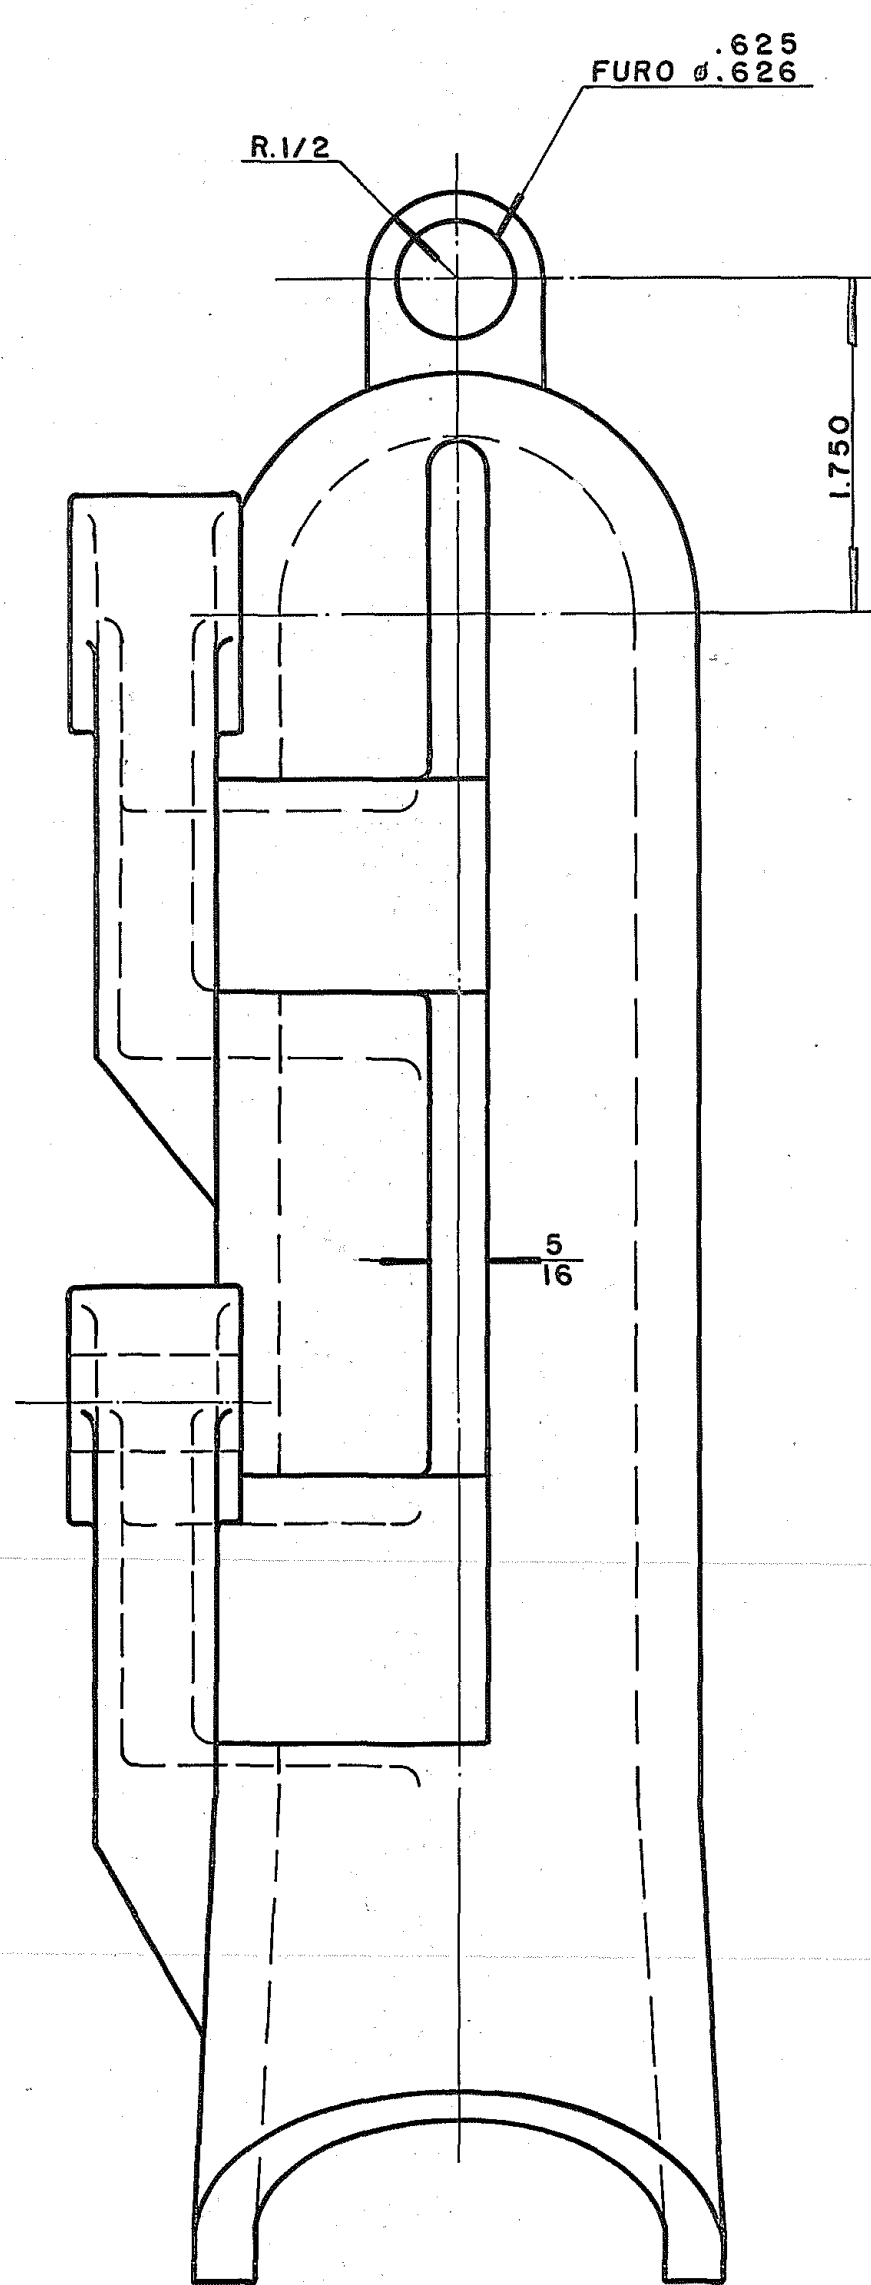

ANTES DE FURAR, ESMERILHAR
ESTAS FACES ESQUADRANDO-AS
E MANTENDO A ESP DE 3/4

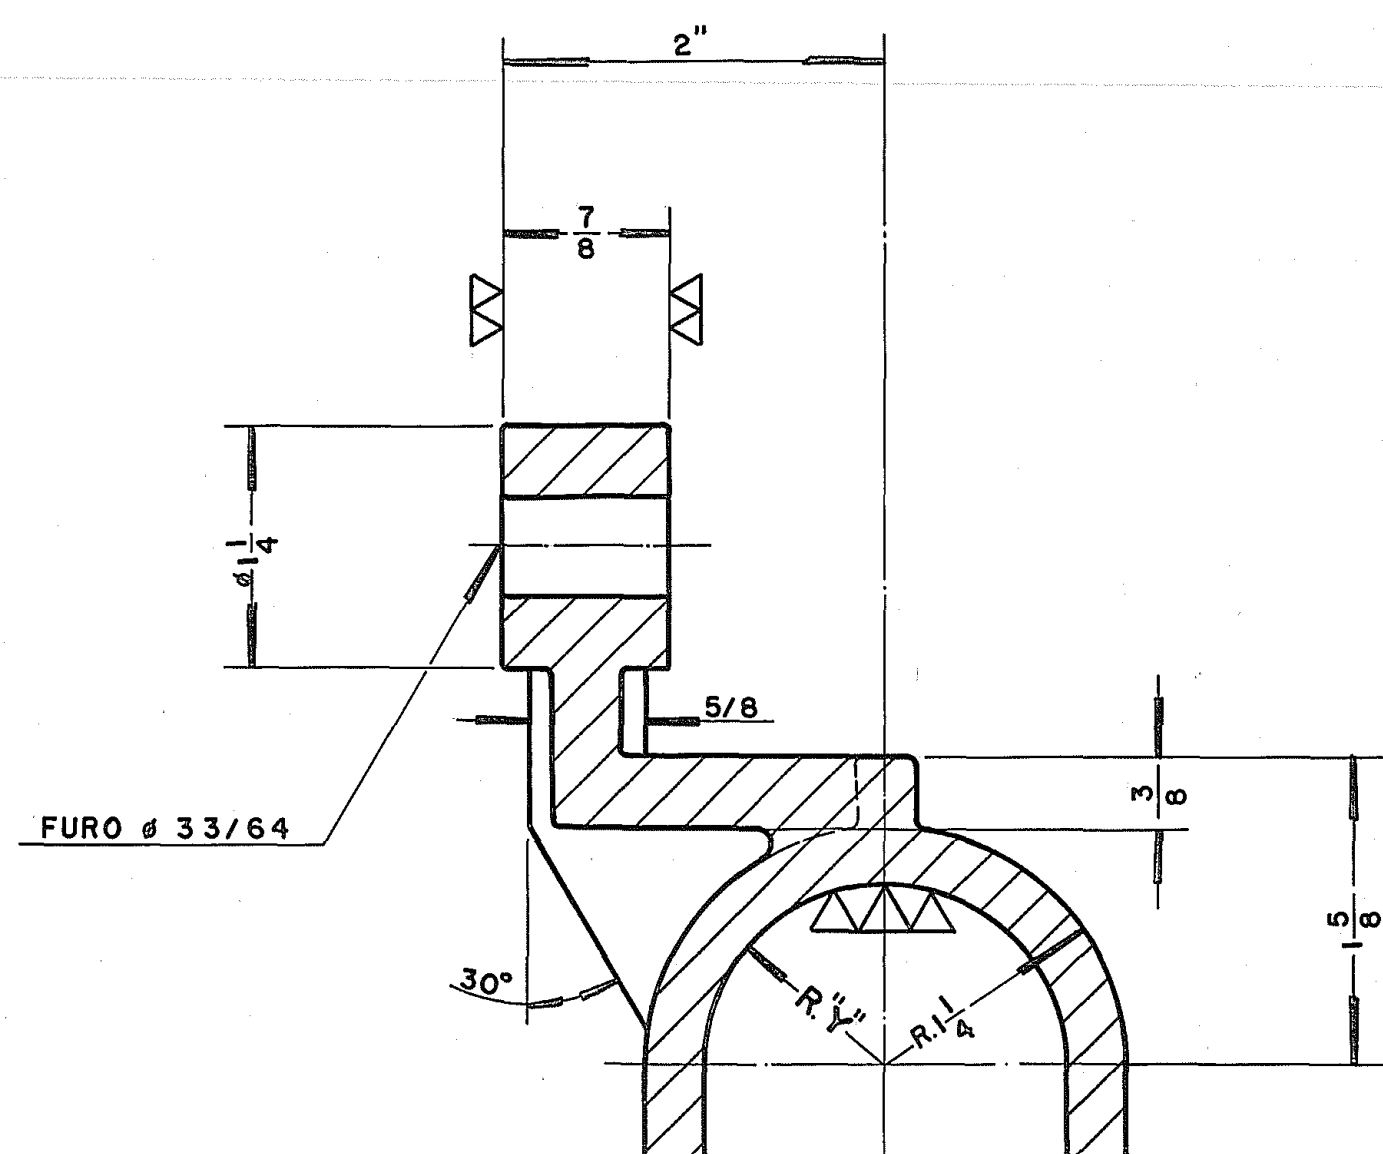


CORTE C C

PART Nº

8 SEC. MACH. SEC.

SIZE

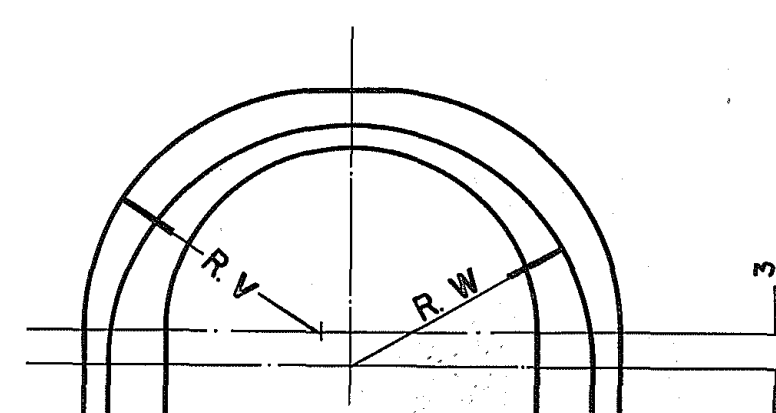

VISTO POR "X"

191-15836	2"	1"	18 1/2	46"	1 5/16	1 1/4	VV-5188
191-13662	1 7/8	15/16	18 7/16	45 15/16	1 1/4	1 1/4	VV-3033
191-13663	1 3/4	7/8	18 3/8	45 7/8	1 3/16	1 1/4	VV-3034
PEÇA Nº	TAMANHO	RAIO Y	RAIO X1	RAIO X2	RAIO W	RAIO V	USAR PEÇA EM BRUTO

DATA: 09-03-93	VIDROS VITON LTDA.	VER.
TOLERÂNCIAS STANDARD	MAT. FERRO FUNDIDO CINZENTO GG-15	APROV.
PARA SUPERFÍCIES	NOME DELIVERY EQUIPMENT D.G.	Nº DO
UNIDADES SEM	GO 8 SECT IN LINE IS. MACHINE	CONJ. 191-D-6613
TOLERÂNCIA INDICADA	COIL	Nº DA VIDE
DECIMAL ± 0.05"	PEÇA	PEÇA TABELA
FRACÃO	NOME DA DEFLECTOR LOWER (SEC. 5 & 6)	Nº DO
DE 0" ATÉ 5" ± 1/64	TRAT.	ESCALA
DE 5" ATÉ 24" ± 1/32	TERM.	Nº DO
ACIMA DE 24" ± 1/16		VER.