




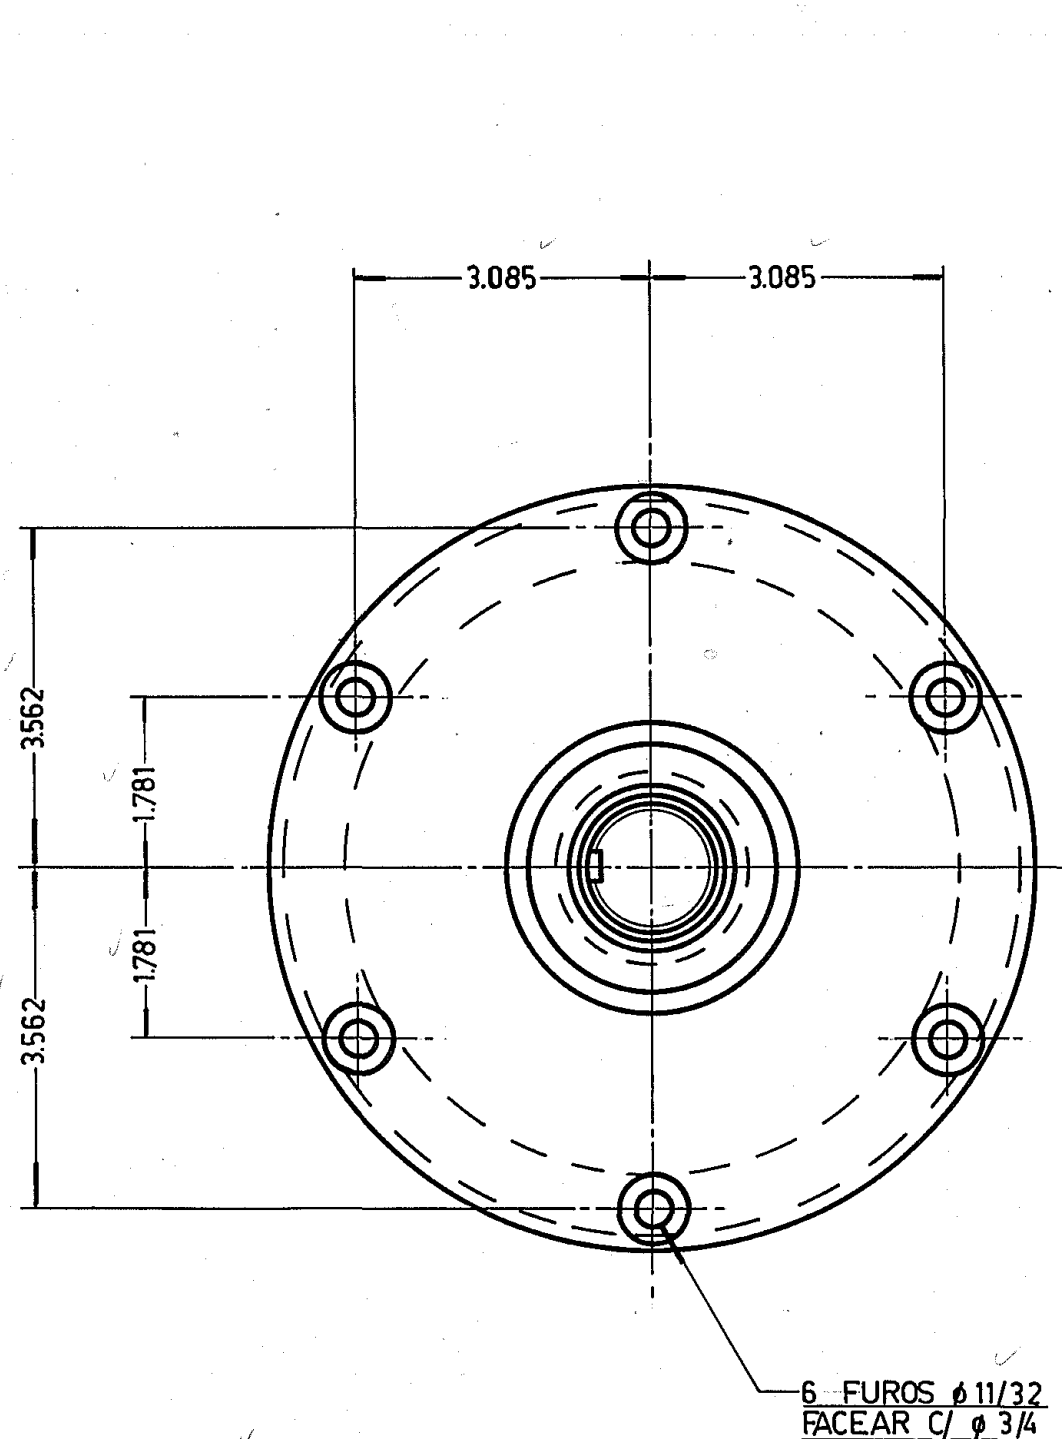


ROSCA AMERICAN STANDARD
 $\phi 1 \frac{9}{16}$ 18 F.P.P. NEF-2A
 COMBINAR C/PORCA VV-2412

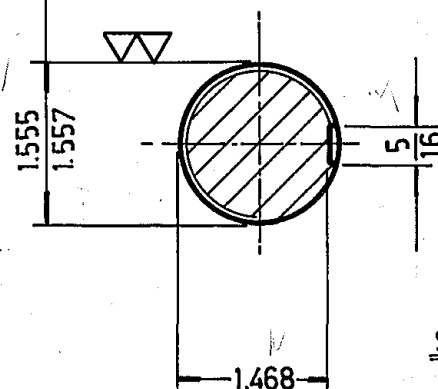

SECÇÃO AA


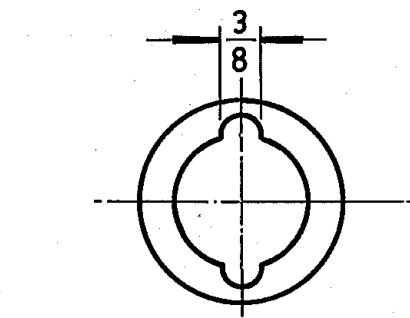


DETALHE DO FUNDO NO
 FURO DO ROLAMENTO

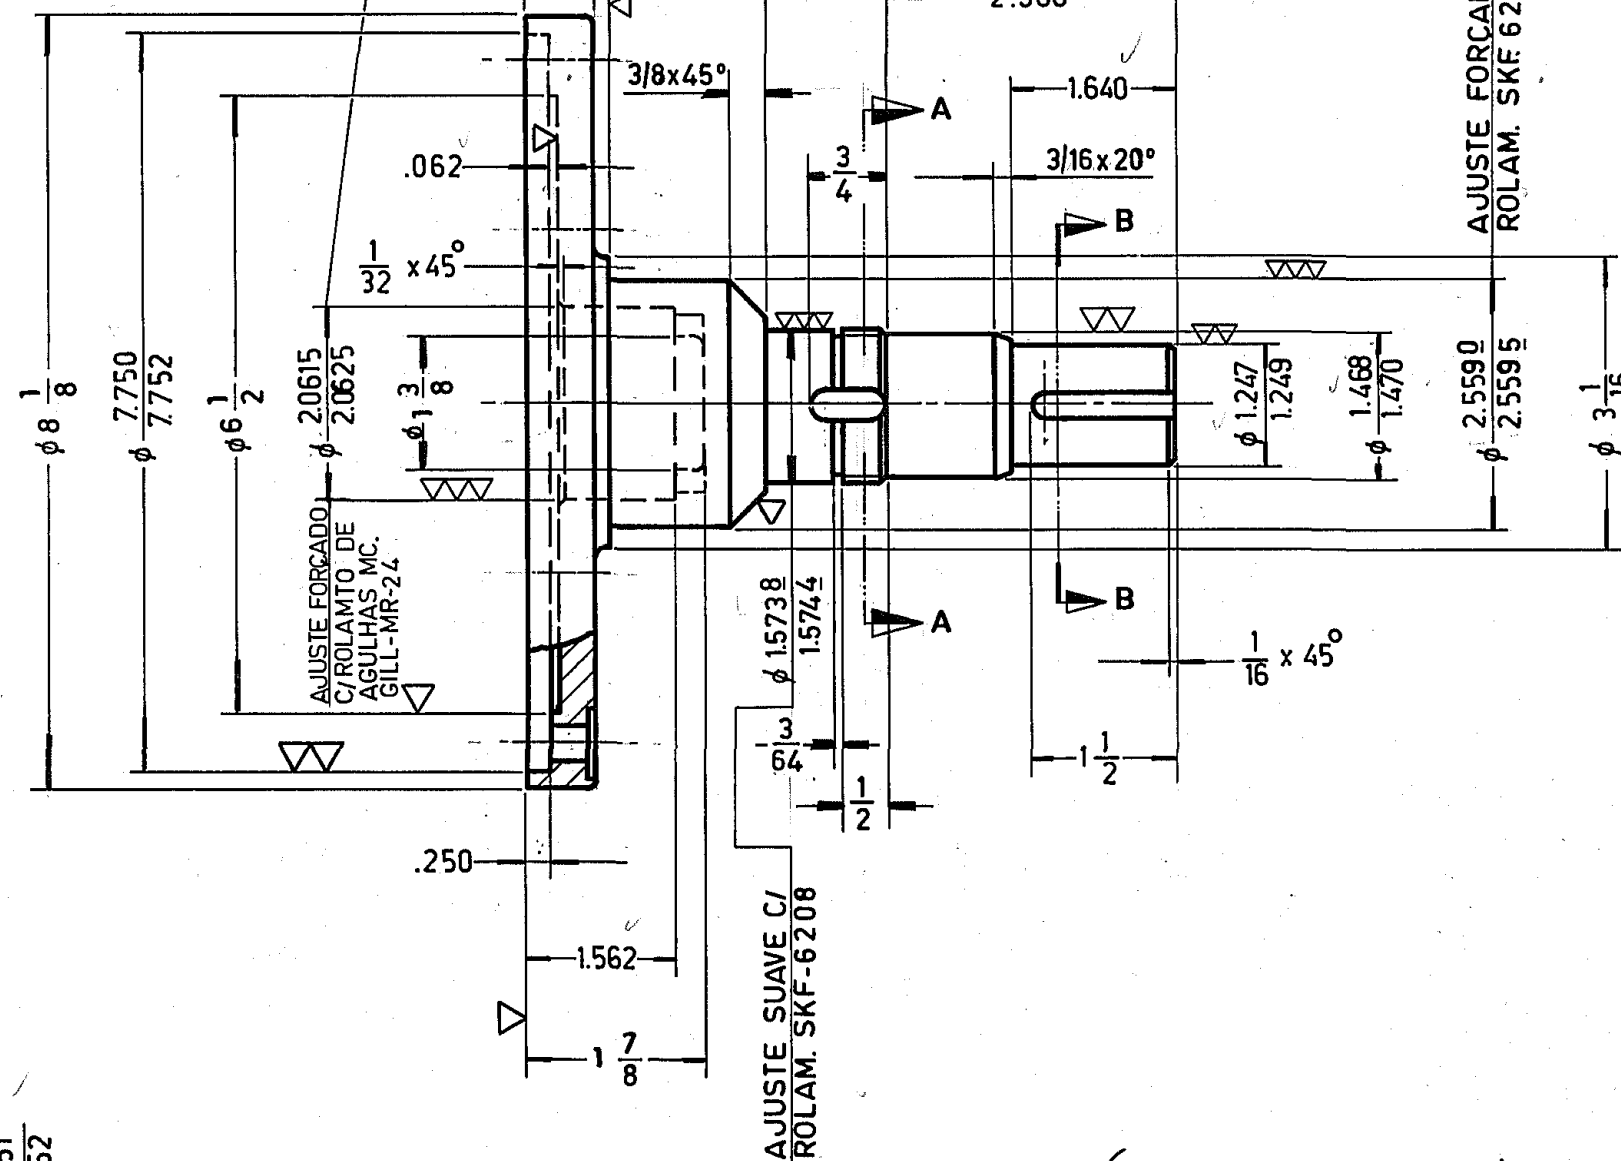

AJUSTE FORÇADO C/
 ROLAM. SKF 6213

AJUSTE SUAVE C/
 ROLAM. SKF-6208

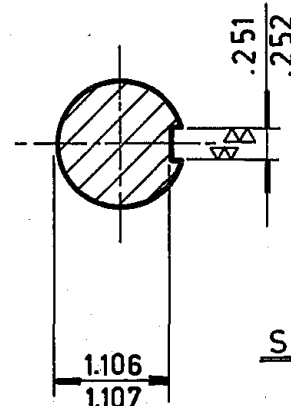

SECÇÃO BB

DATA: 14-08-86	DES. <i>Alencar</i>
TOLERANCIAS STANDARD. PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	VER. <i>Alencar</i>
DECIMAL $\pm .005$	APROV. <i>Alencar</i>
FRAÇÃO DE 0" ATÉ 5" $\pm 1/64$ DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$ ACIMA DE 24" $\pm 1/16$	N.º DO CONJ. 191-D-5886
FRACAO	N.º DA PEÇA 191-13700
DE 0" ATÉ 5" $\pm 1/64$	N.º DO DES.
DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$	
ACIMA DE 24" $\pm 1/16$	
DIFFERENTIAL SHAFT	ESCALA 1/2
TRAT. TERM.	