



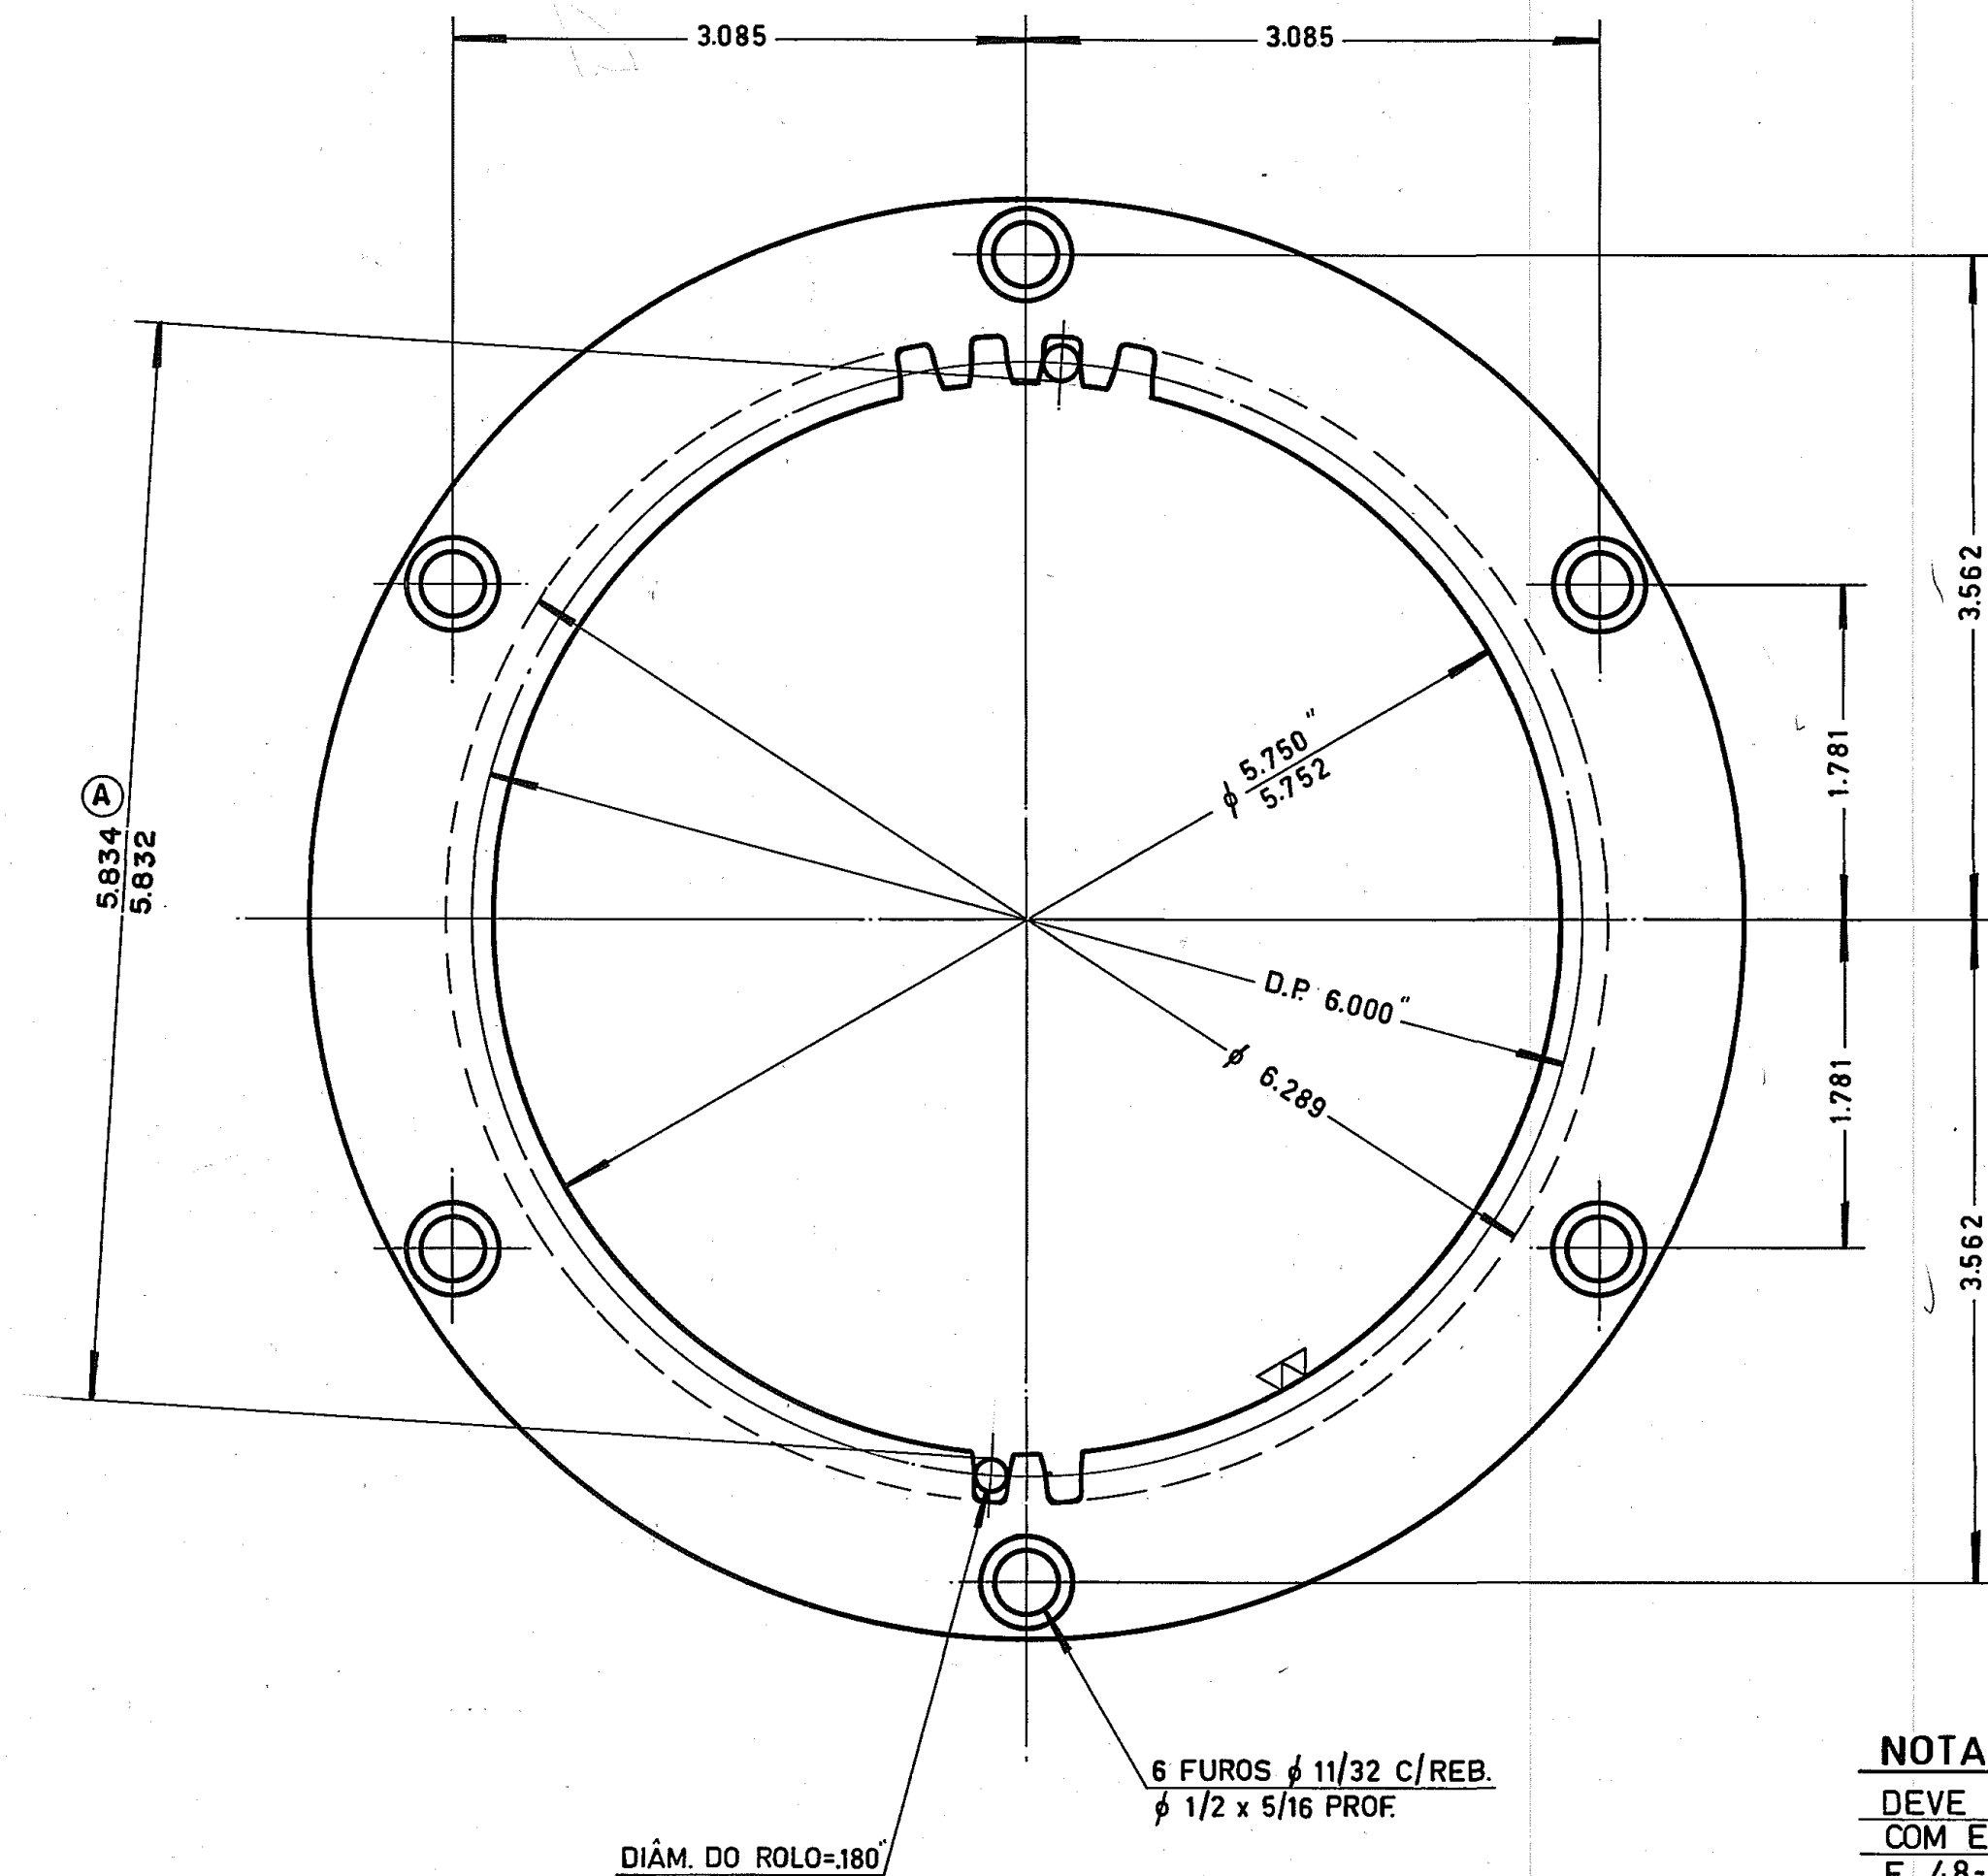

NOTA:
DEVE GIRAR LIVREMENTE S/ FOLGA
COM ENGRENAGENS Nº 48-58246-700-1
E 48-58247
USAR VD-2187

DIAMETRAL PITCH = 8
Nº DE DENTES = 48
ÂNG. DE PRESSÃO = 20°

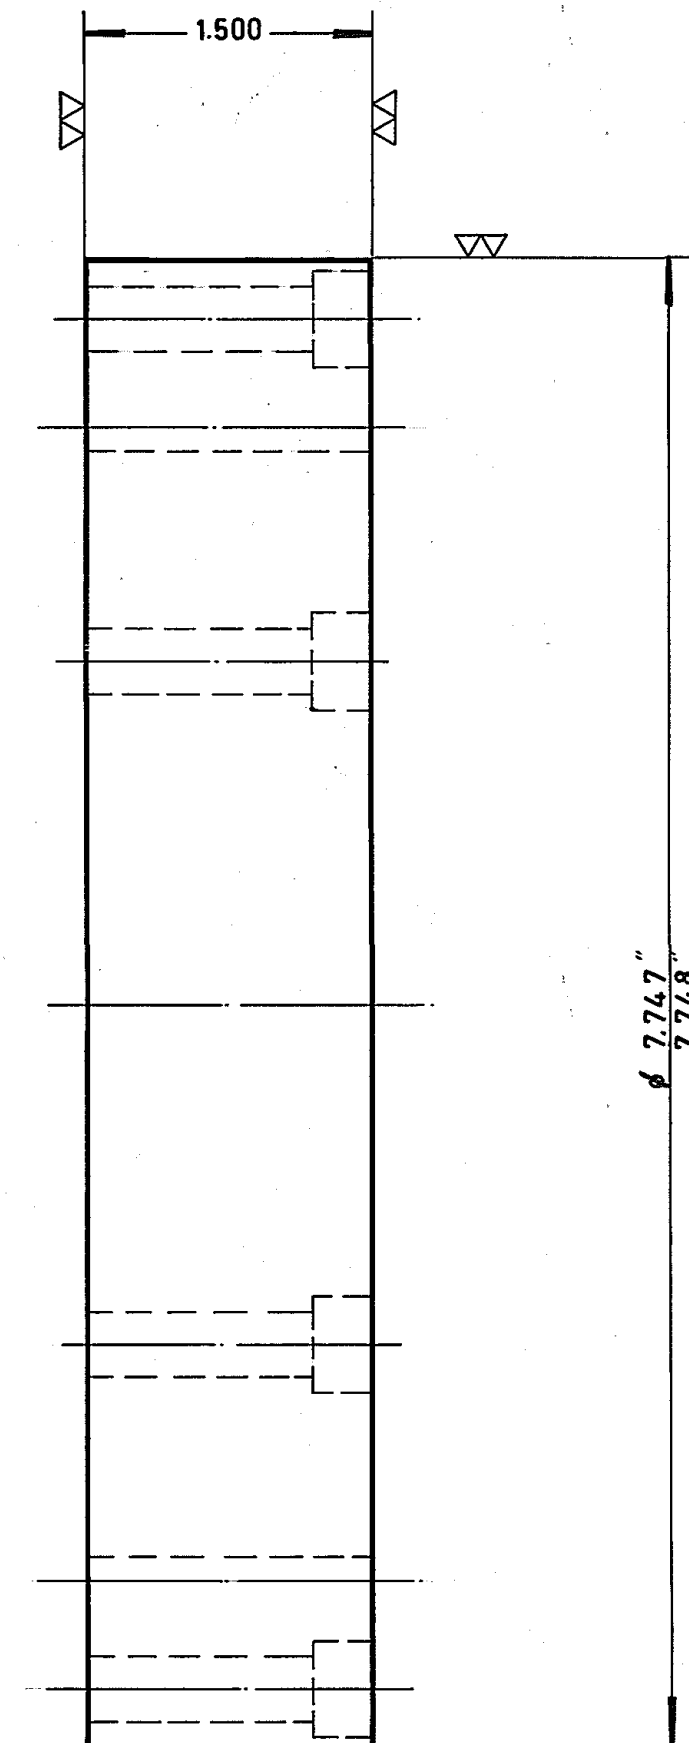

∇ (∇)

18.3.92 ERA: 5833 A	ITEM	DATA: 15-08-86	VIDROS VITON LTDA.		DES.	<i>Paulo</i>
	REVISAO	TOLERANCIAS STANDARD	MAT. F. FUND. NOD. 80-55-06	VER.		
		PARA SUPERFICIES	MANUAL DIFFER. GEAR RED. FOR	APROV.	<i>Paulo</i>	
		USANDO SEM		N.º DO	191-5886	
		TOLERANCIA INDICADA	SYNCHRONOUS DRIVE I.S. MACH.	CONJ.		
		DEDMAL ± 005"	360º DIF. ROT.	N.º DA	191-13709	
		FOLHA	FECHA	FEÇA		
		DE 0º A 15º ± 1/64	INTERNAL GEAR			
		DE 5º A 24º ± 1/32	T.AT.	N.º DO		
		ADIMA DE 24º ± 1/16	TERM.	ESCALA	DES.	
				1:1		