


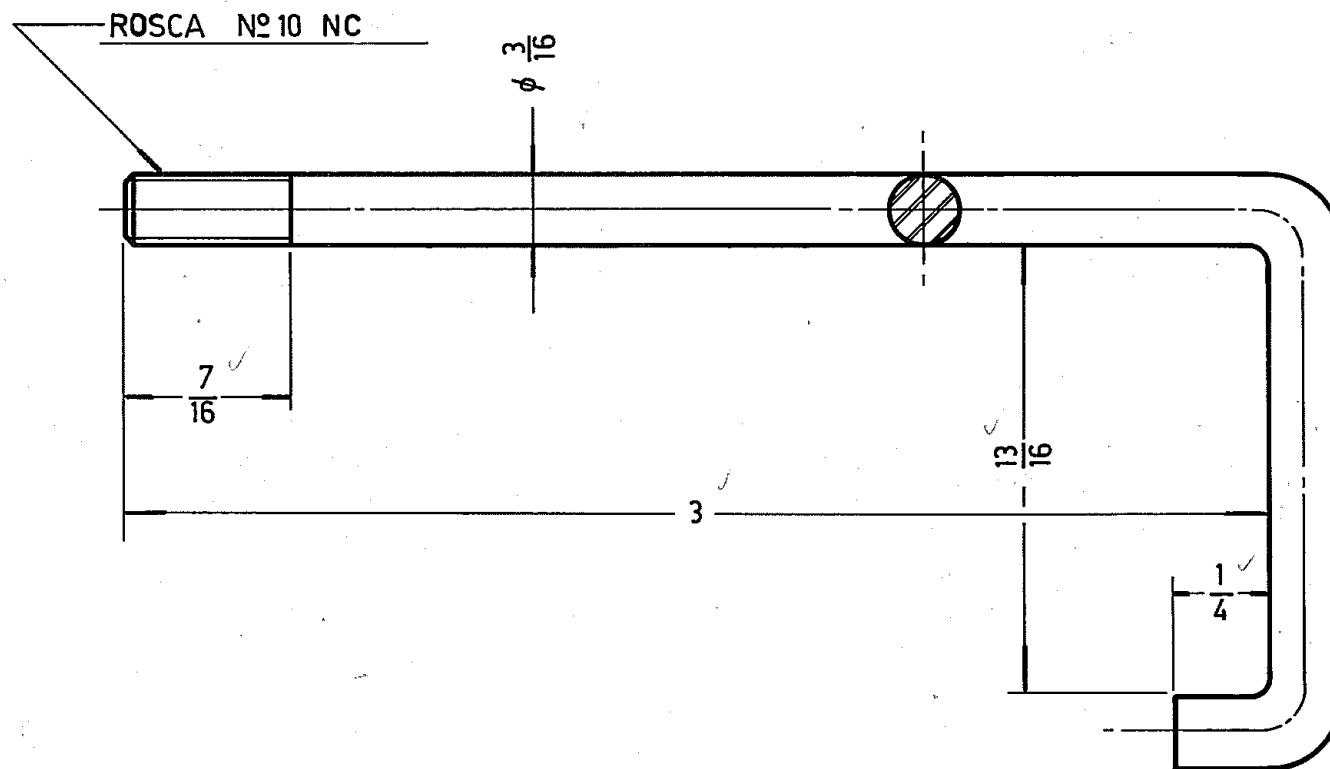

ITEM	REVISAO	DATA: 14-08-86	VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Valério</i>
		TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. AÇO SAE 1020 TREF.	VER. <i>My</i>	
UNIVERSAO CM	FRAÇÃO	DECIMAL ± 005"	N. M. MANUAL DIFFERENTIAL GEAR REDUCTION DO FOR SYNCHRONOUS DRIVE I.S. MACH. J. 360° DIF. ROT.		APROV. <i>Alc</i>
		DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	RETAINING ROD		N.º DO CONJ. 191-D-5886
			T AL	2:1	N.º DA PEÇA 191-15321
		TERM.		DES.	