

ATENÇÃO!
 MANTER ESTA ORELHA COM AS DIMEN.
 INDICADAS, CORTAR FORA AS RESTANTES

ANTES DE FURAR, ESMERILHAR
 ESTAS FACES ESQUADRANDO-AS
 E MANTENDO A ESP. DE 3/4

FURO ϕ 625
 ϕ 626

R. 1/2

3/4

2.250

PART Nº

8 SEC. MACH. SEC.

SIZE

FURO ϕ 33/64

2"

7/8

5/8

3/8

1/16


3/16

60°

R. 11/16

CORTE C C

PEÇA Nº	DIÂM.	RAIO V	RAIO W	RAIO Y	DIM. Z	USAR PEÇA EM BRUTO Nº
191-15412	1/2	11/16	9/16	1/4	2.622	VV-3032

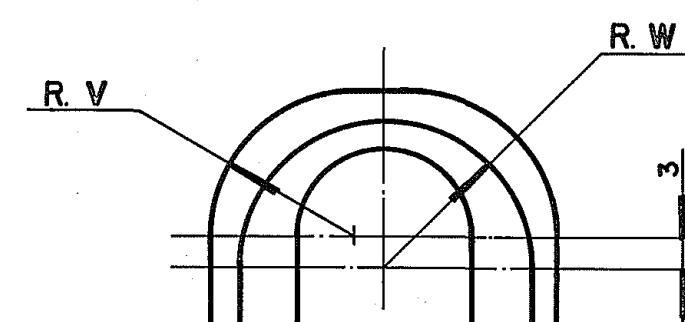

VISTO POR X



DATA: 16-03-93	VIDROS VITON LIDA.	DETA.
TOLERÂNCIAS STANDARD	MAT. FERRO FUNDIDO CINZENTO GG-15	APR.
PARA SUPERFÍCIES	CONDIÇÃO DE ENTREGA D.G.	Nº DO
USINADAS EM	CONDIÇÃO 8 SECT. IN LINE IS. MACHINE	CONDIÇÃO 191-D-6613
TOLERÂNCIA INDICADA	DEFLECTOR LOWER (SEC. 8)	Nº DA
DECIMAL 0.005"		PEÇA
FRACAO		VIDE
DE 0" ATE 5" ± 1/8"		TABELA
DE 5" ATE 14" ± 1/32"		
DE 14" ATE 24" ± 1/16"		
TRAT.		
15MM.		
ESCALA		
1:1		