

ATENÇÃO!
MANTER ESTA ORELHA COM AS DIMEN.
INDICADAS, CORTAR FORA AS RESTANTES

ANTES DE FURAR ESMERILHAR ESTAS
FACES ESQUADRANDO-AS E MANTENDO
A ESPESURA DE 3/4

FURO $\phi 6.25$


R. 1/2

3/4

2.250

5/16

11/16

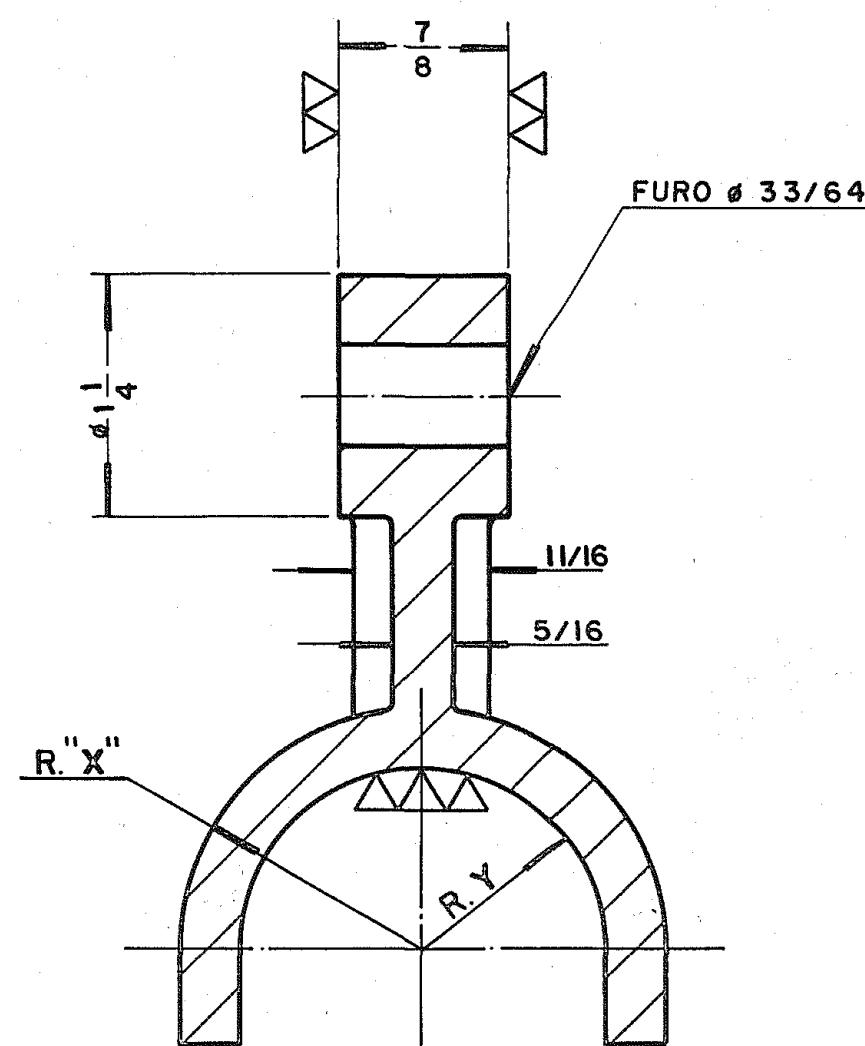

CORTE CC

PART Nº

8 SEC MACH SEC

SIZE

1 1/2

1 7/8

1"

1"

R. 8"

R. 18"

R. 17 1/2"

25°

35°

$\phi 1 1/4$

3/8

15/16

15°

45°


DIM. Z

30°

(PARTE CÔNICA)

3° 30'

15 19/32

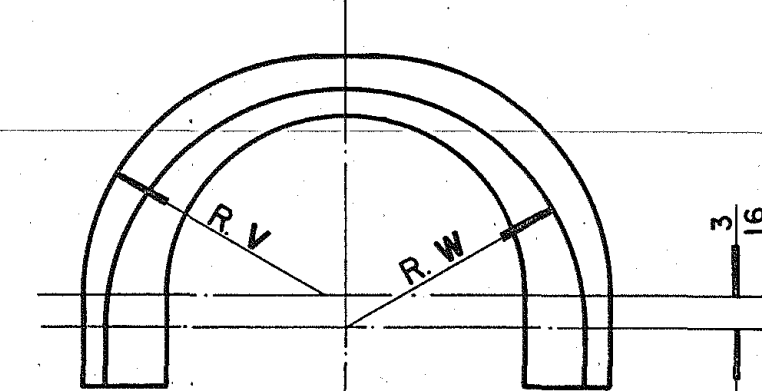

VISTO POR X

191-15778	1 3/8	15/16	1	11/16	2.185	15/16	18 15/16	VV-3006
191-15777	1 1/4	15/16	15/16	5/8	2.247	15/16	18 15/16	VV-3007
191-15776	1 1/8	15/16	7/8	9/16	2.310	15/16	18 15/16	VV-3008
191-15775	1"	3/4	5/8	1/2	2.372	3/4	18 3/4	VV-3009
PEÇA Nº	DIÂM.	RAIO V	RAIO W	RAIO Y	DIM. Z	RAIO X	RAIO S	USAR PEÇA EM BRUTO Nº

03-03-93		VIDROS VITON LIDA.	
TOLERÂNCIAS S'ANALIS		MAT. FERRO FUNDIDO CINZENTO GG-15	
PARA SUPERFÍCIES		APROV.	
USANDO S.M.		V. DO	
TOLERÂNCIA INDICADA		GUM 191-D-6646	
DECIMAL 2.000		NOME	
FRAÇÃO		N.º DA	
DE 0" A 5" 2.184		PEÇA	
DE 5" A 24" 1.132		TABELA	
ACIMA DE 24" 1.132		N.º DO	
TERMO		RES.	