

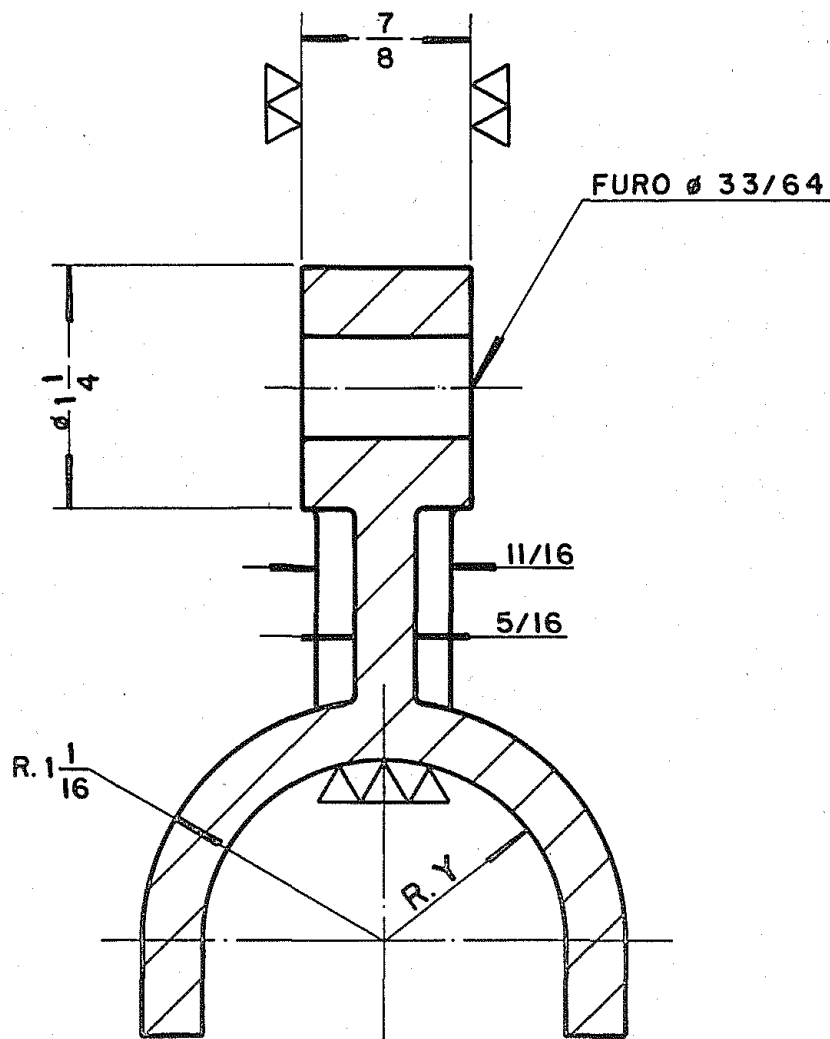
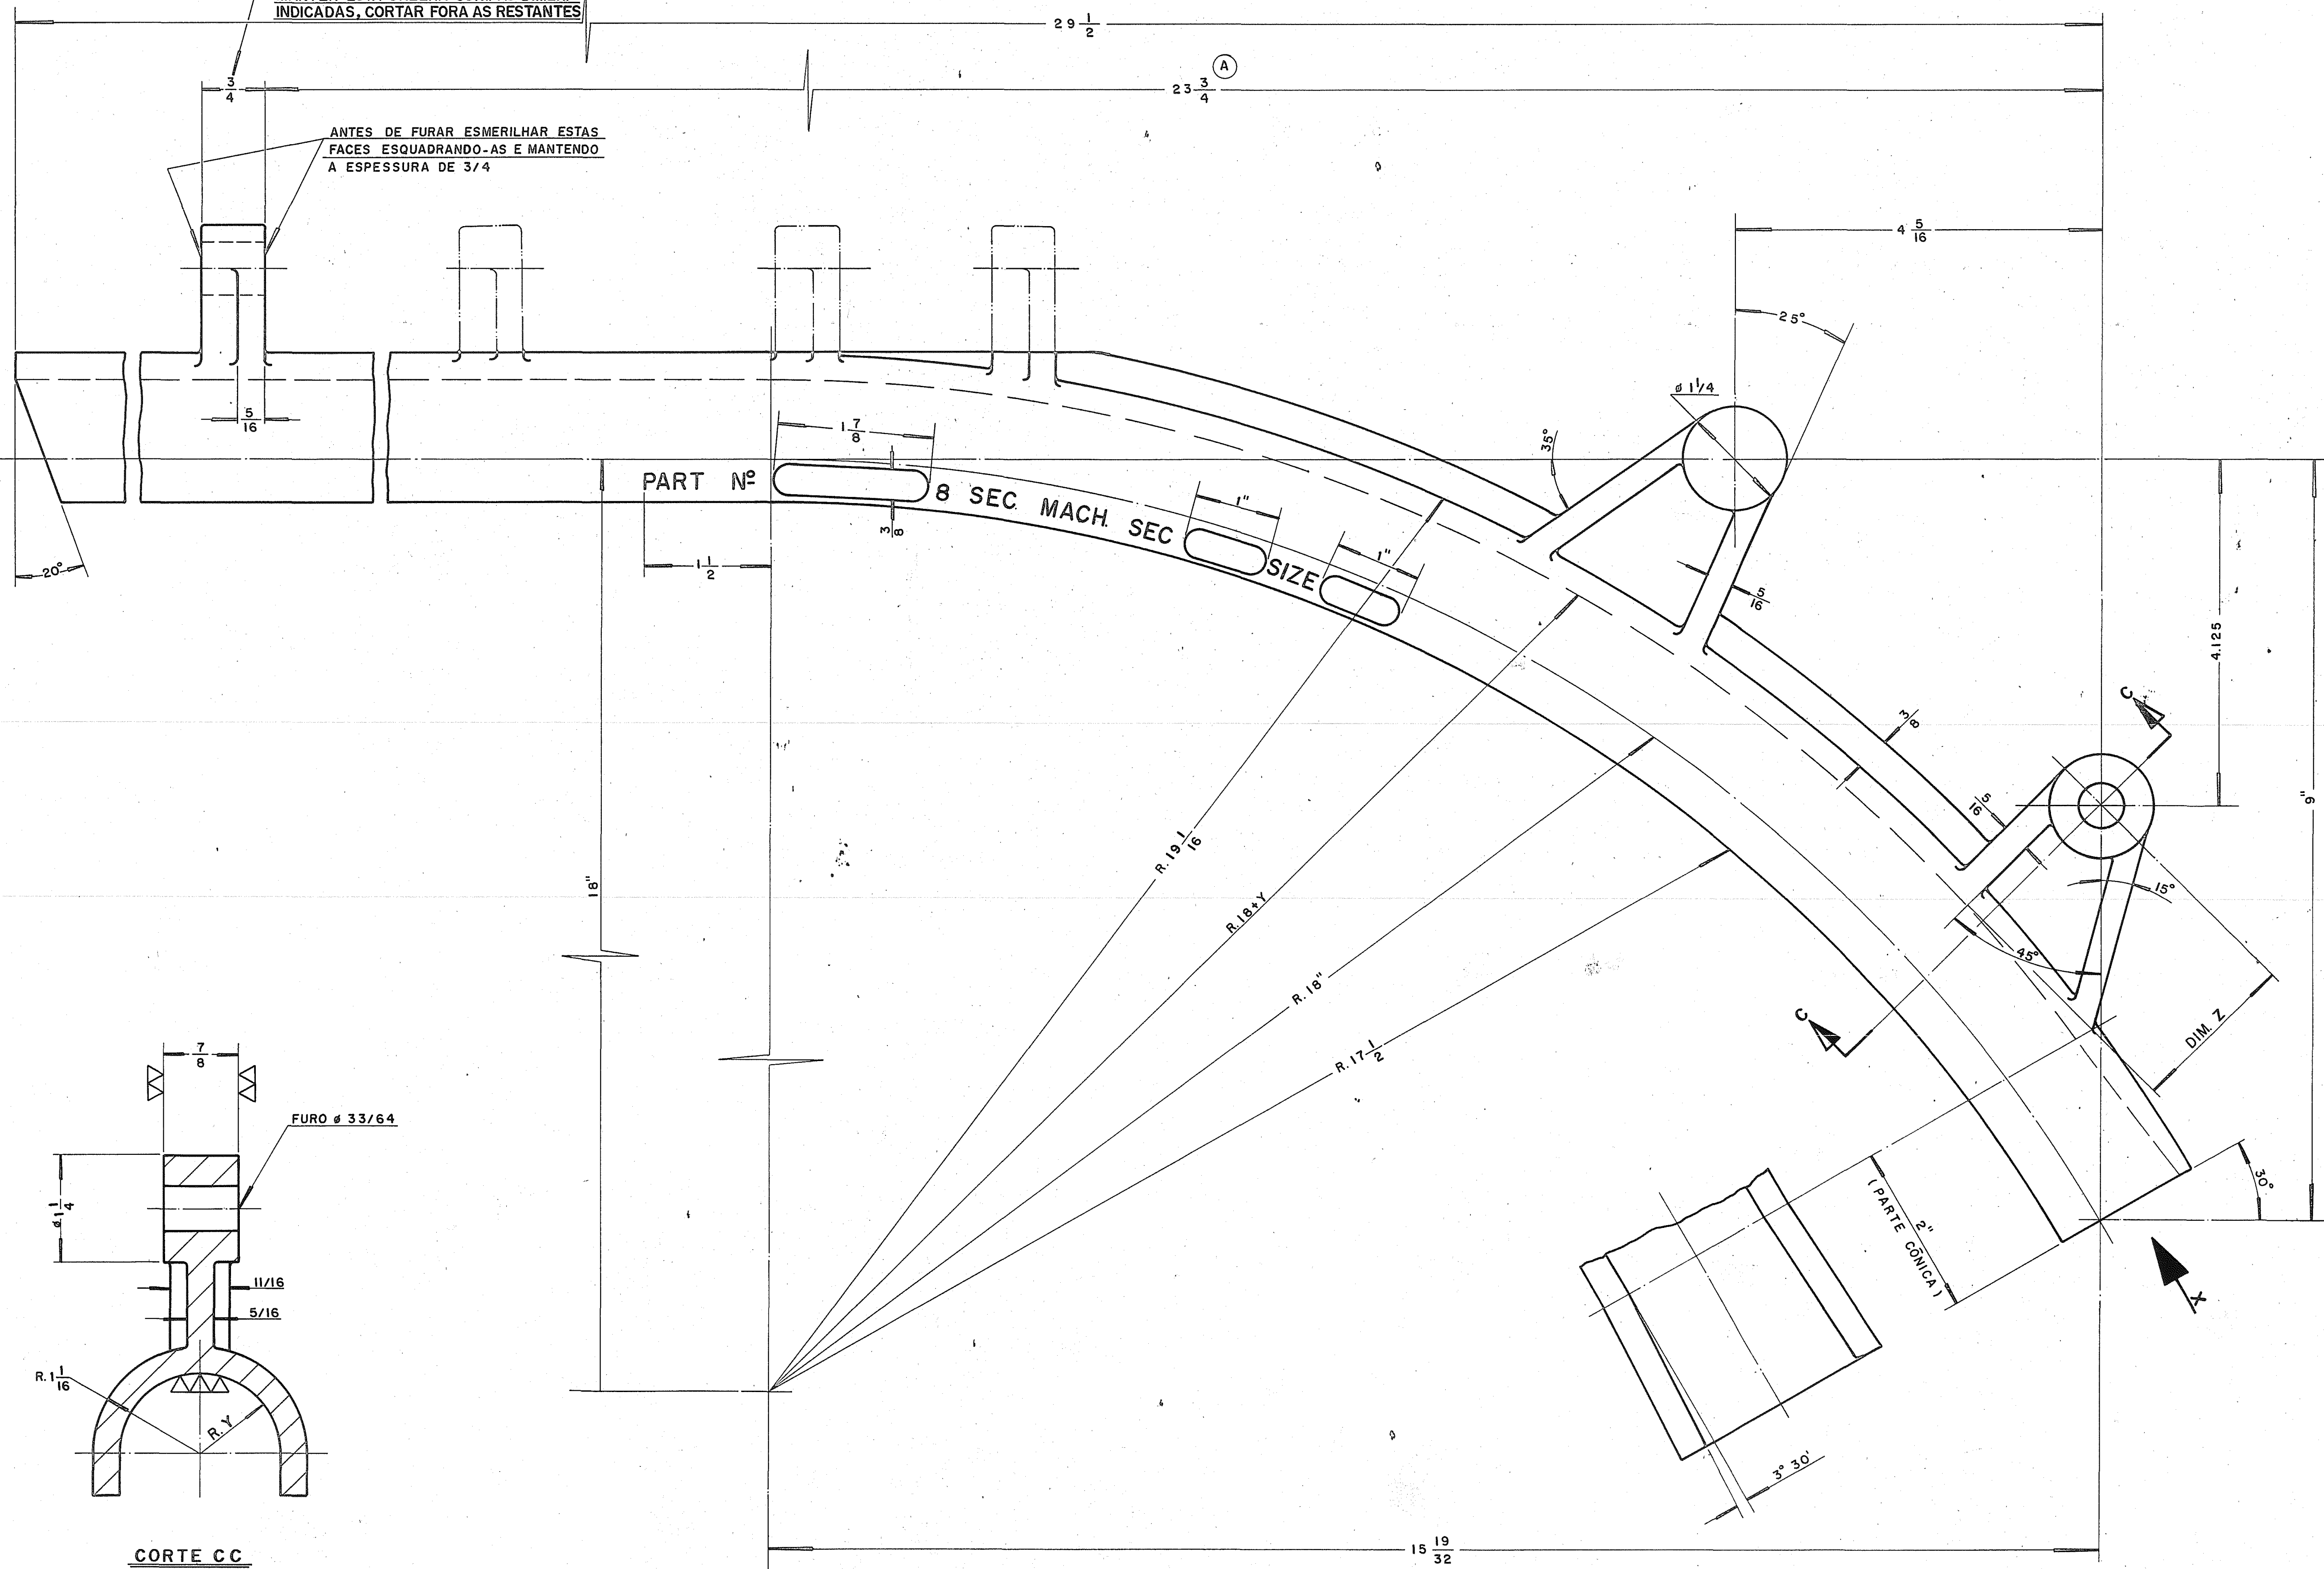


ATENÇÃO!
MANTER ESTA ORELHA COM AS DIMEN.
INDICADAS, CORTAR FORA AS RESTANTES

ANTES DE FURAR ESMERILHAR ESTAS
FACES ESQUADRANDO-AS E MANTENDO
A ESPESSURA DE 3/4

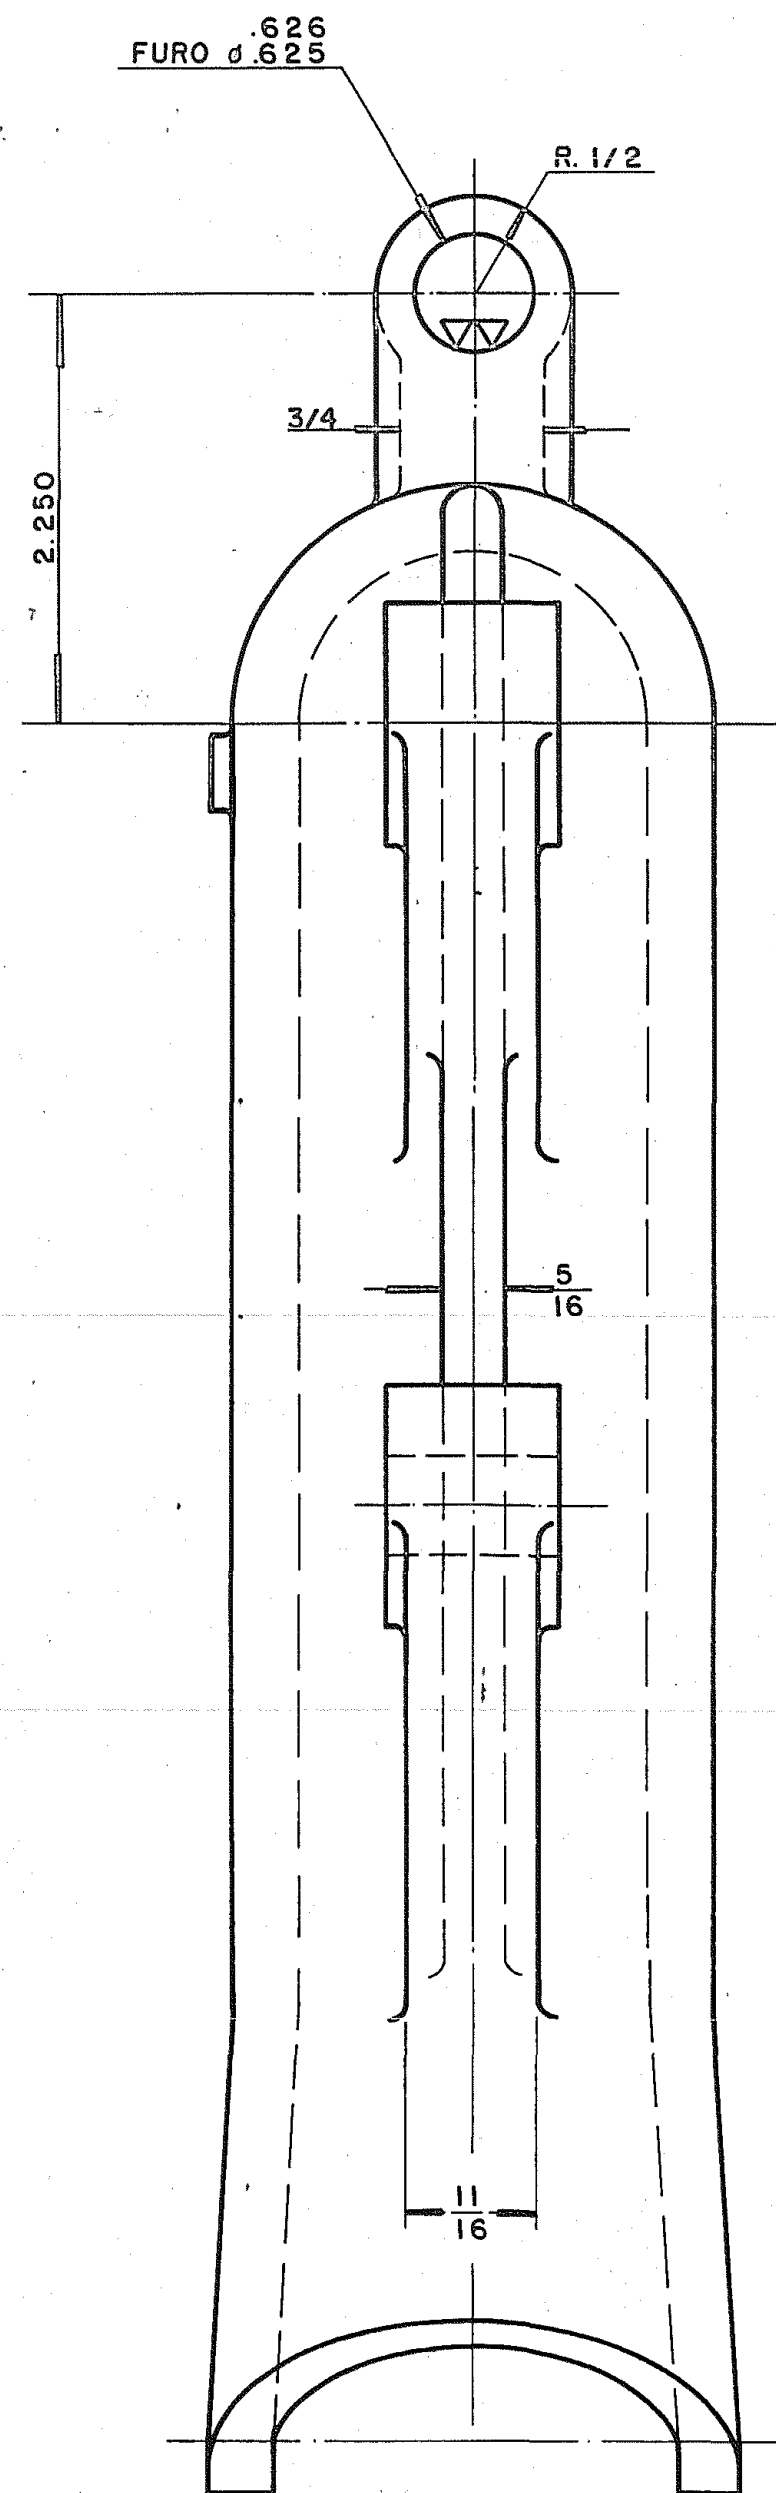

CORTE CC

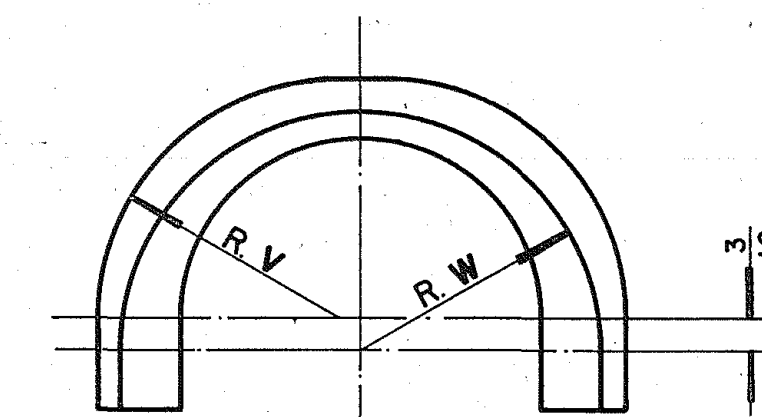

VISTO POR X

PEÇA Nº	DIÂM.	RAIO V	RAIO W	RAIO Y	DIM. Z	USAR PEÇA EM BRUTO Nº
191-15780	1 5/8	1 1/16	1 1/8	13/16	2.060	VV-3004
191-15779	1 1/2	1 1/16	1 1/16	3/4	2.122	VV-3005

03-03-93		VIDROS VITON LIDA	
TOLERÂNCIAS S'INDICADO PARA SUPERFÍCIES USUÁRIAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		MAT. FERRO FUNDIDO CINZENTO 60-15	
DE 0" ATÉ 5" ± 0.004		APROV. N° 00	
DE 5" ATÉ 24" ± 0.007		CENA 191-D-6646	
ACIMA DE 24" ± 0.012		N° DA VIDE TABELA	
NOME DA PEÇA		DEFLECTOR SEC. 3 A 6	
TRAT.		ESCALA 1:1	