

ATENÇÃO!
MANTER ESTA ORELHA CONF. AS DIMEN.
INDICADAS, CORTAR FORA AS RESTANTES

ANTES DE FURAR ESMERILHAR ESTAS FACES
ESQUADRANDO AS E MANTENDO A ESP. DE 3/4

FURO ϕ .625

R. 1/2


2.250

3/4

PART Nº

8 SEC MACH SEC

SIZE

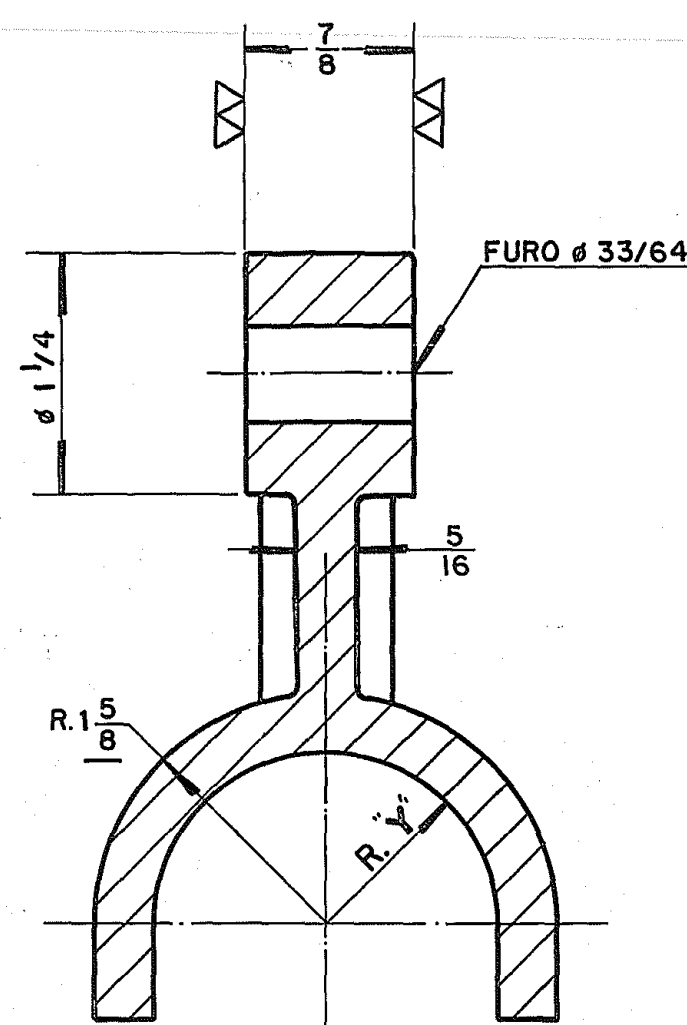

CORTE AA

FURO ϕ 33/64

R. 1 5/16

R. 1/2

18"

18"

12 1/4

4 5/16

ϕ 1 1/4

35°

15°

4.125

9"


R. 17 1/2

R. 18"

R. 18 x Y

19 5/8

15 19/32

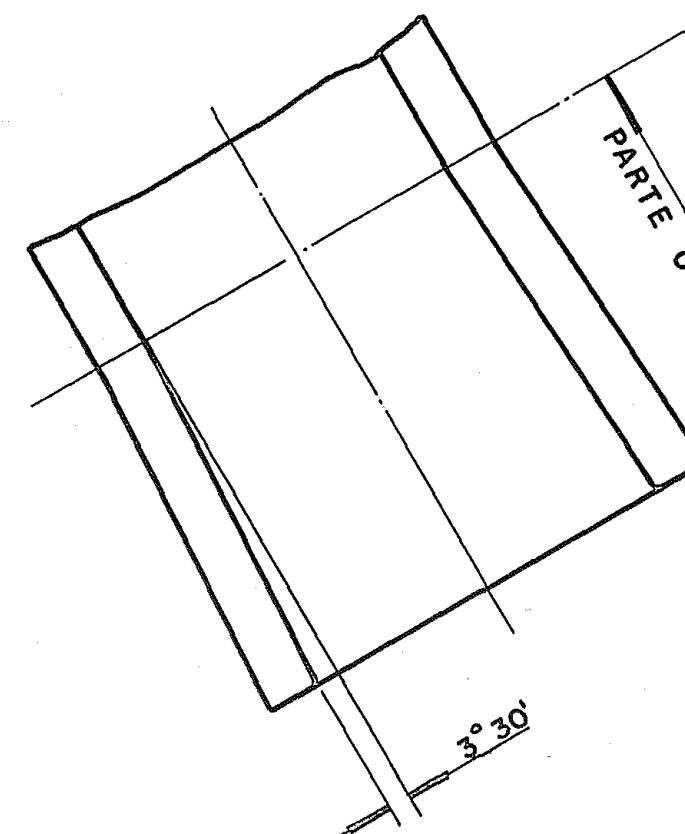

3° 30'

15°

45°

60°

DIM. 2"

30°

X

3/16

R. 1/2

R. W

VISTO POR X

23-7144	2 3/4	1 5/8	1 11/16	1 3/8	1.494	VV-2995
23-7143	2 5/8	1 5/8	1 5/8	1 5/16	1.557	VV-2996
23-7142	2 1/2	1 5/8	1 9/16	1 1/4	1.619	VV-2997
PEÇA Nº	DIÂM.	RAIO V	RAIO W	RAIO Y	DIM. Z	USAR PEÇA EM BRUTO Nº

DATA: 18.2.93		VIDROS VITON LTDA.		DES: <i>[Signature]</i>
TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		MAT. FERRO FUNDIDO CINZENTO GG-15		VZR: <i>[Signature]</i>
DECIMAL $\pm$ 0.005"		NOME DELIVERY EQUIPMENT S.G.		N.º DO PROJ. 191-D-6646
FRAÇÃO		NOME DA PEÇA		N.º DA TABELA
DE 0" ATÉ 6" $\pm$ 1/64		DEFLECTOR SEC 1 & 8		N.º DO PROJ.
DE 6" ATÉ 24" $\pm$ 1/32		TRAT.		N.º DO PROJ.
ACIMA DE 24" $\pm$ 1/16		TERM.		N.º DO PROJ.
ESCALA 1:1		FOLHA - 26 (K)		