

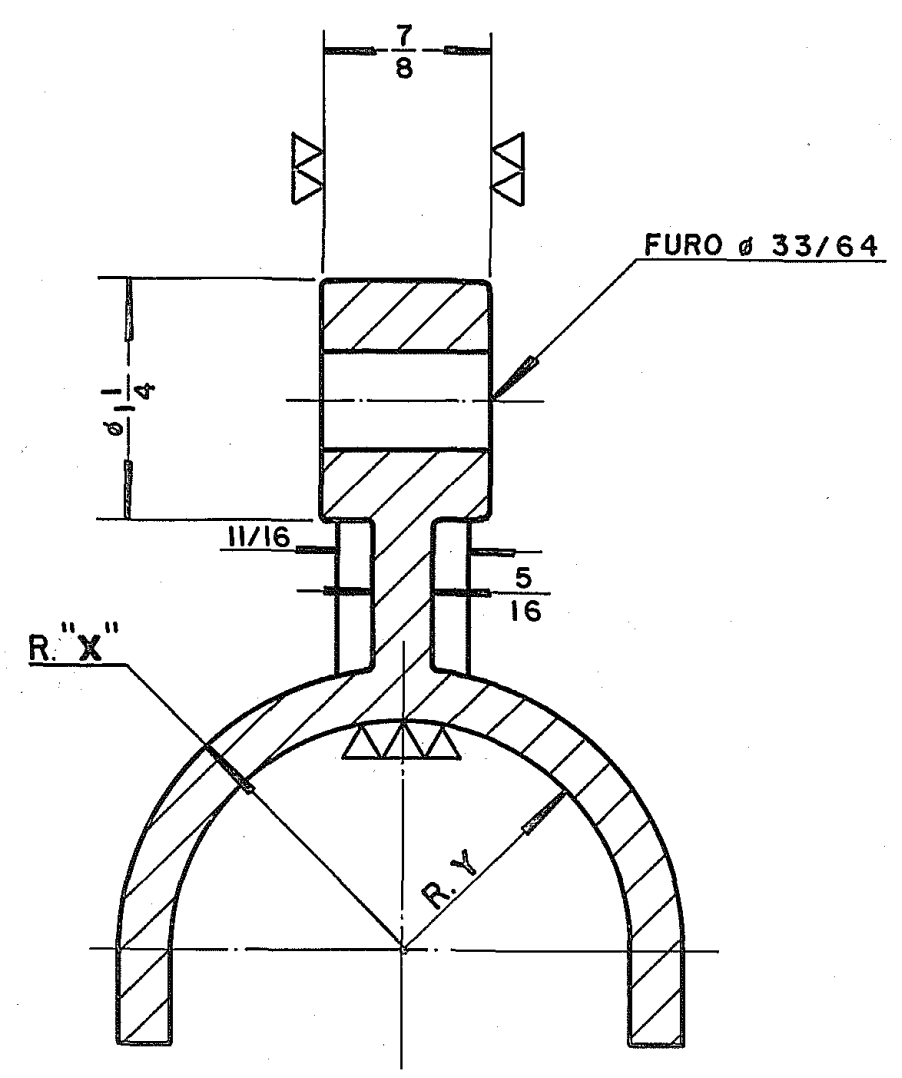
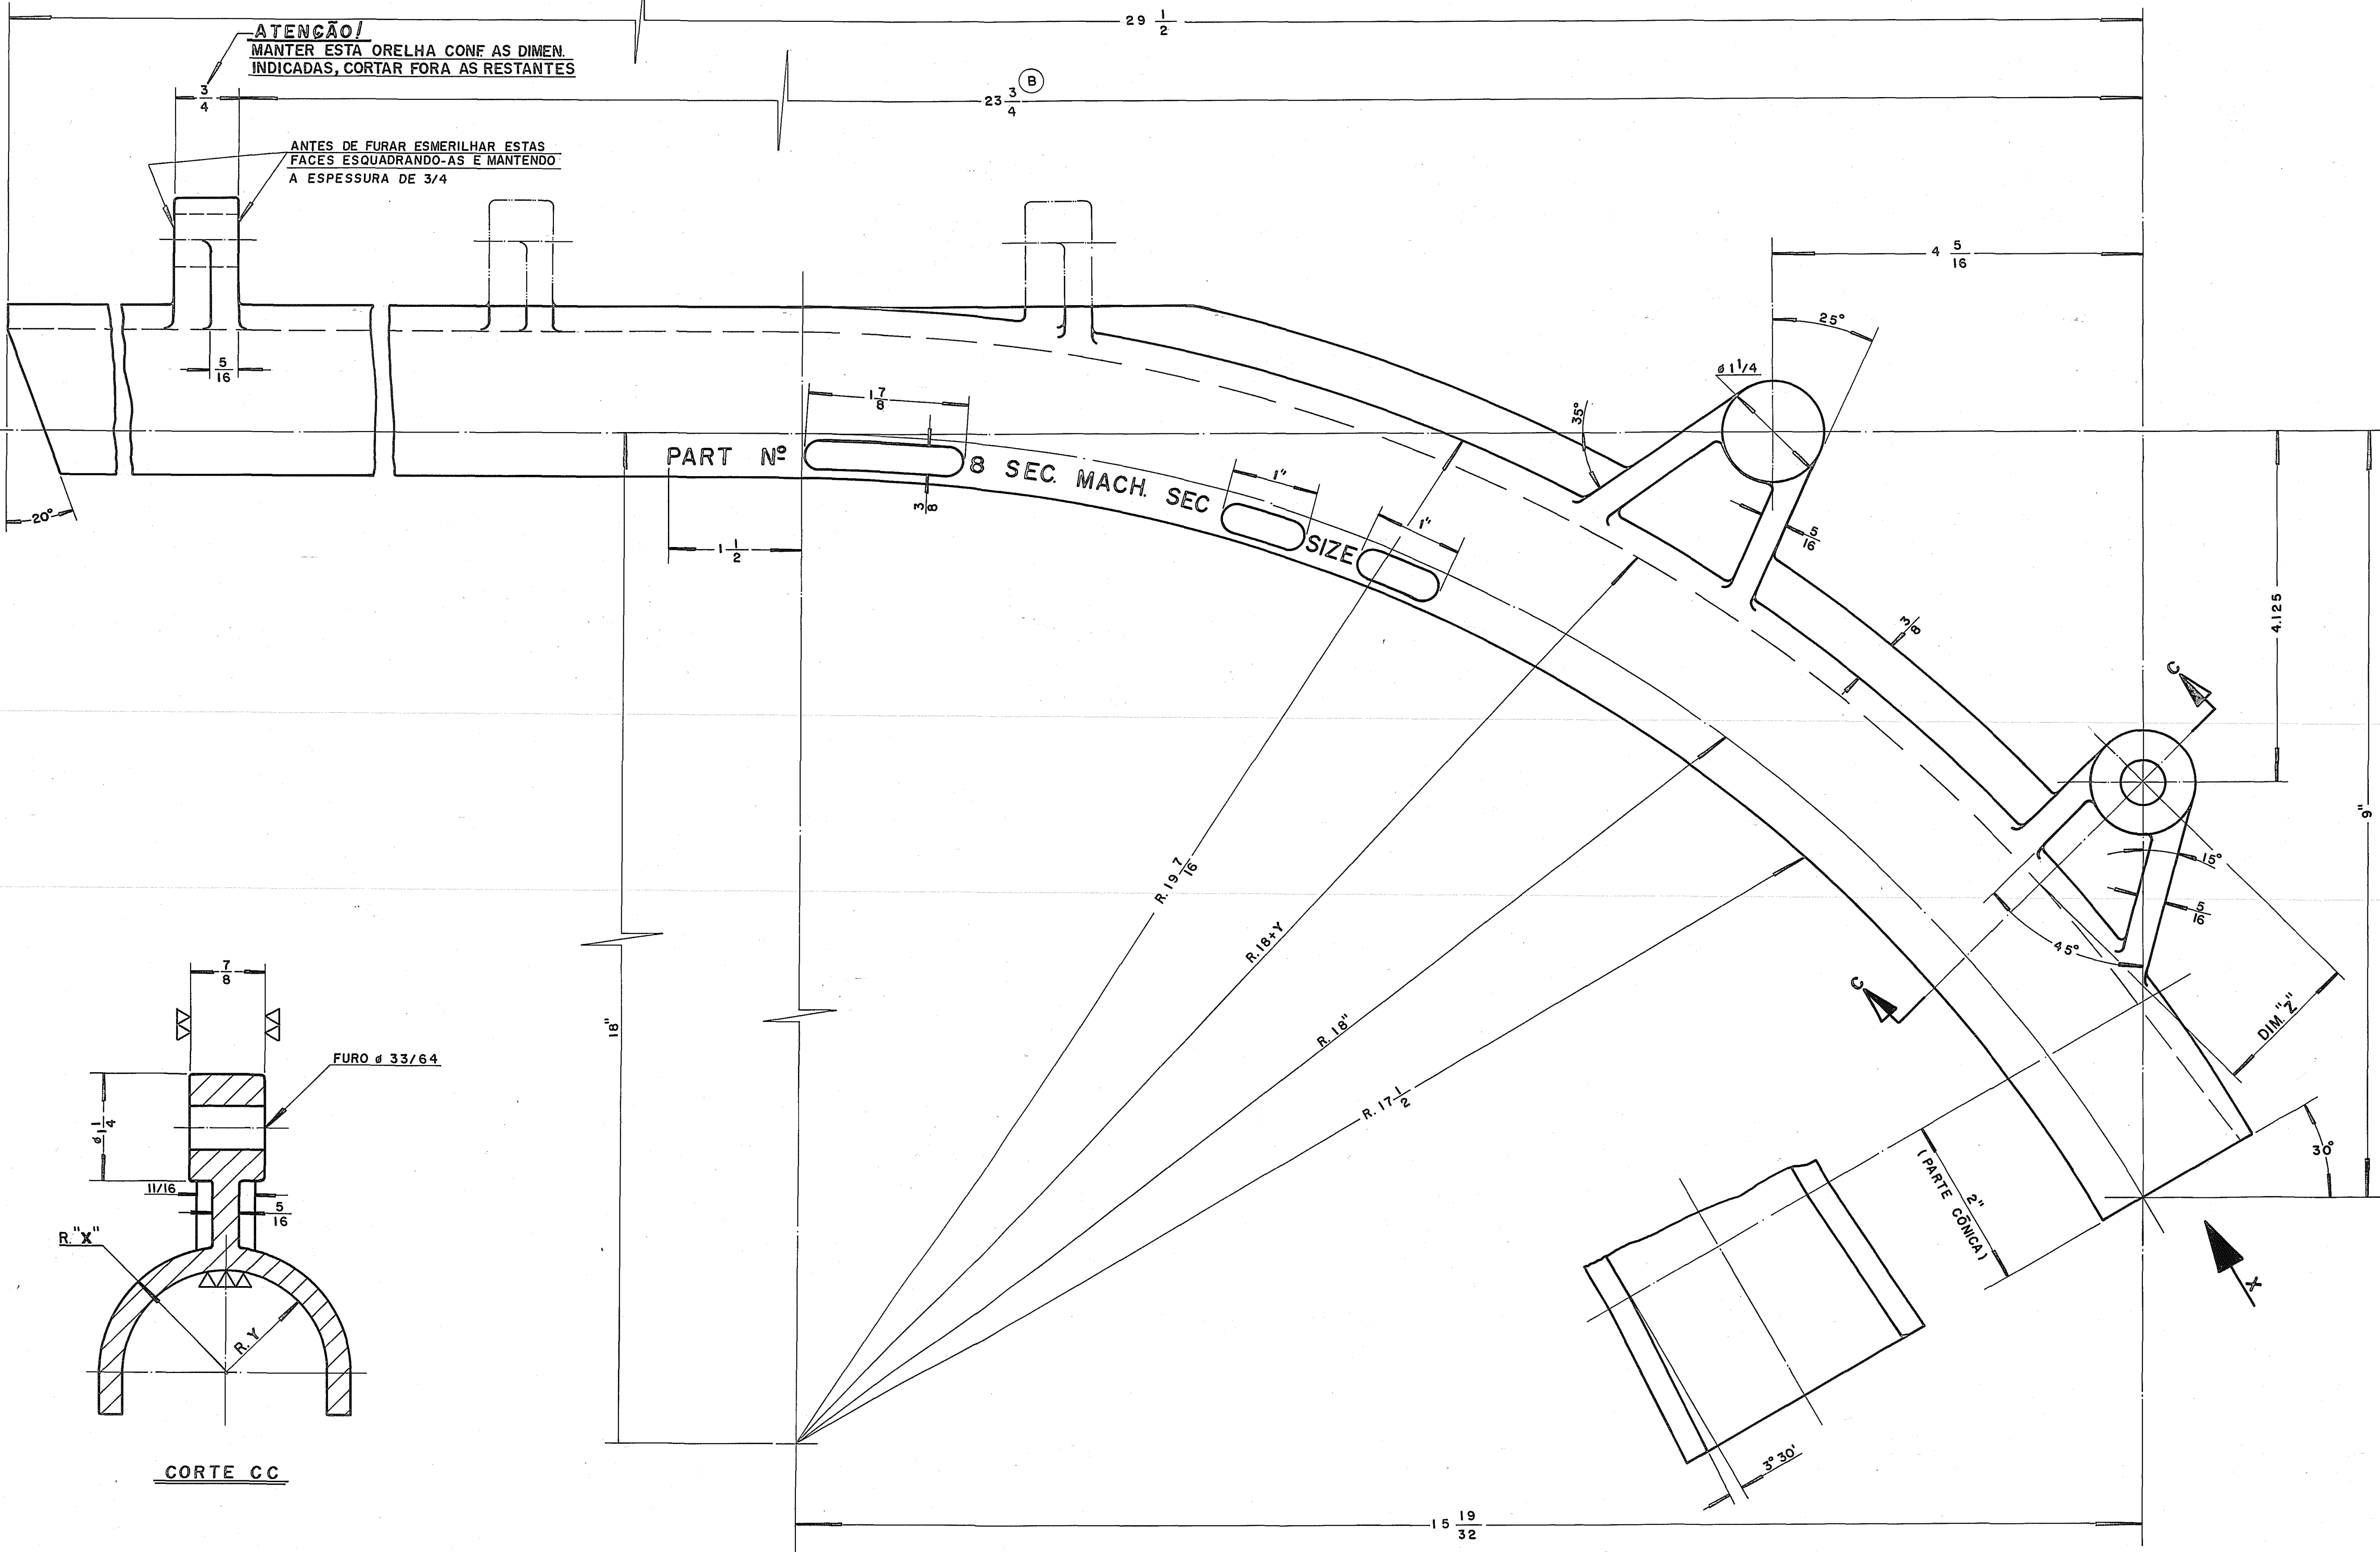


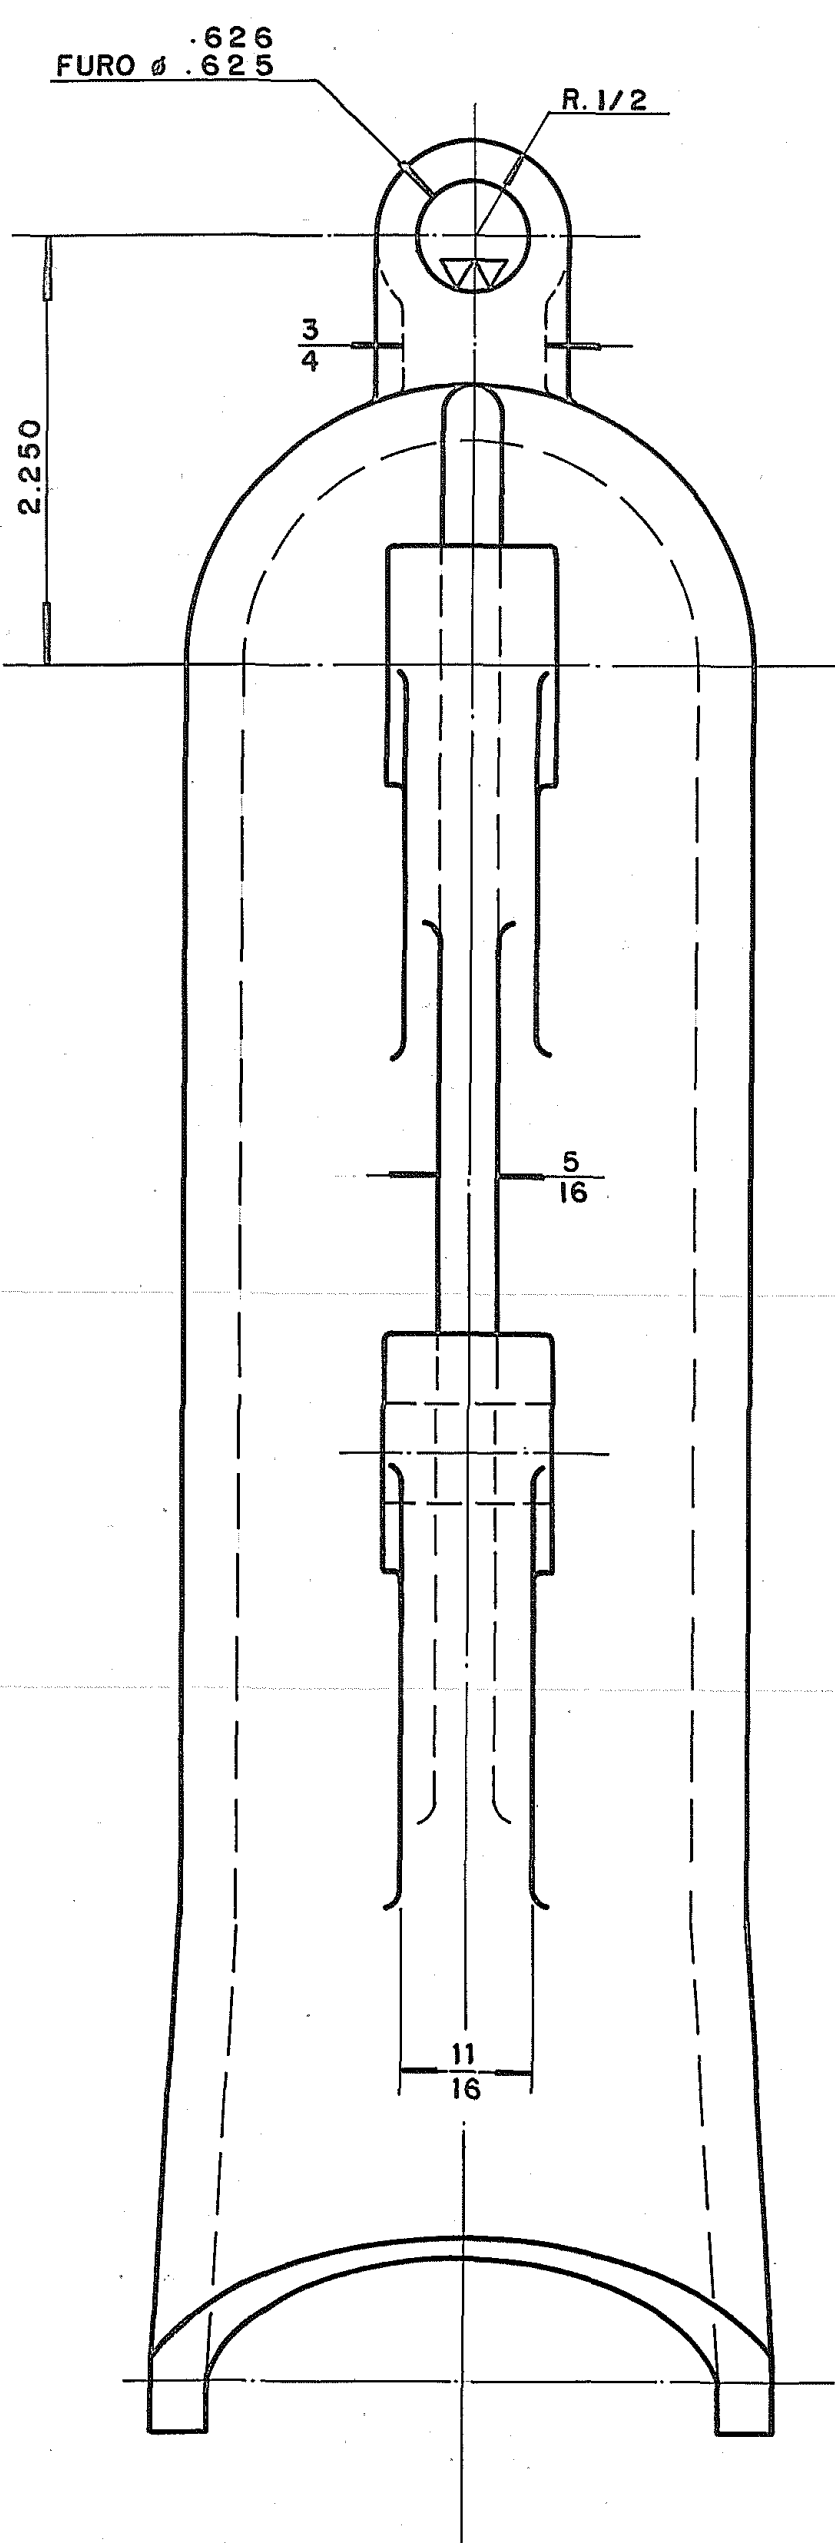

CORTE CC

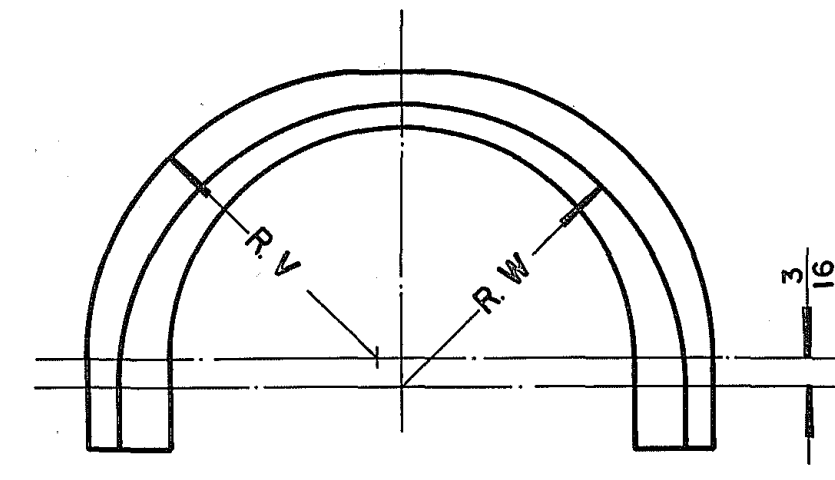

VISTO POR X

23-7148	2 3/8	1 7/16	1 1/2	1 3/16	1.682	VV-2998	1 7/16
23-7147	2 1/4	1 7/16	1 7/16	1 1/8	1.744	VV-2999	1 7/16
23-7146	2 1/8	1 7/16	1 3/8	1 1/16	1.807	VV-3000	1 7/16
23-7400	2"	1 7/16	1 9/16	1"	1.869	VV-5193A	1 1/4
PEÇA Nº	DÍAM.	RAIO V	RAIO W	RAIO Y	DIM. Z	USAR PEÇA EM BRUTO Nº	RAIO X

DATA: 26-02-94 TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA DECIMAL: 0.005" FRAÇÃO: 1/64" DE 0" ATE 5" ± 1/64" DE 5" ATE 24" ± 1/32" ACIMA DE 24" ± 1/16" TOL.	VITROS VITON LTDA. N.º DO PROJ.: 191-D-6646 N.º DA PEÇA: VIDE TABELA N.º DO DES.:	
	MATERIAL: FERRO FUNDIDO CINZENTO GG15 NOME DA PEÇA: DEFLECTOR SEC. 3 & 6 TRAT.:	
	NOME DO PROJ.: 8 SECT IN LINE I.S. MACHINE N.º DO PROJ.: 191-D-6646 N.º DA PEÇA: VIDE TABELA N.º DO DES.:	
	ESCALA: 1:1	