
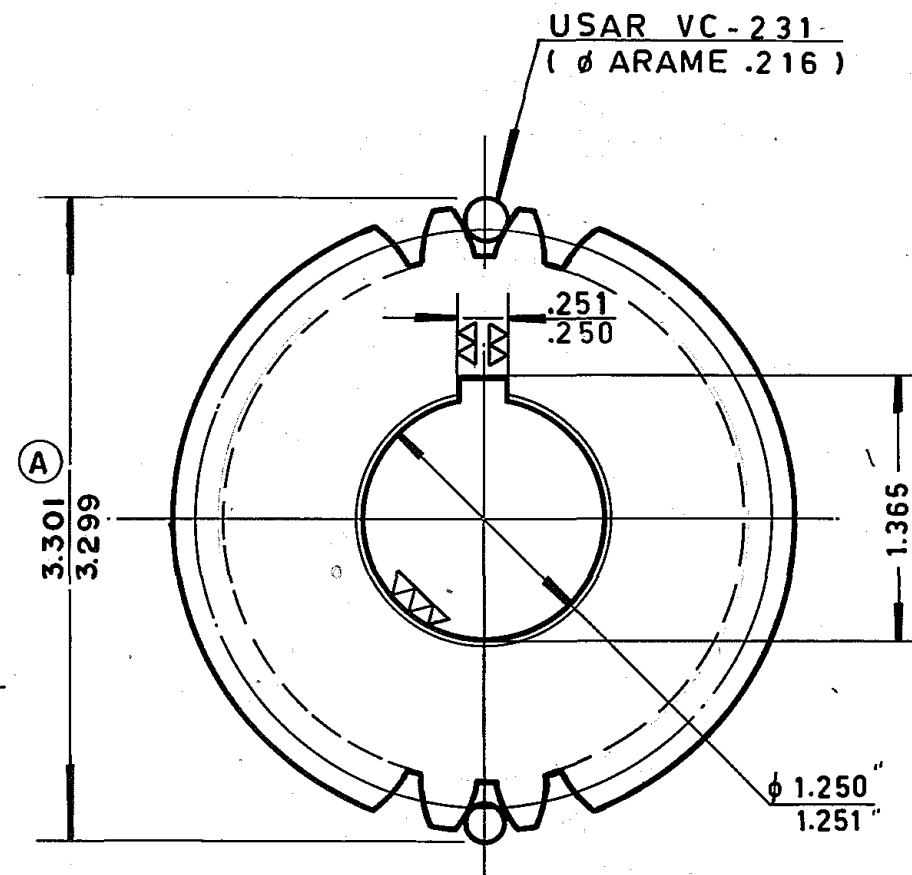


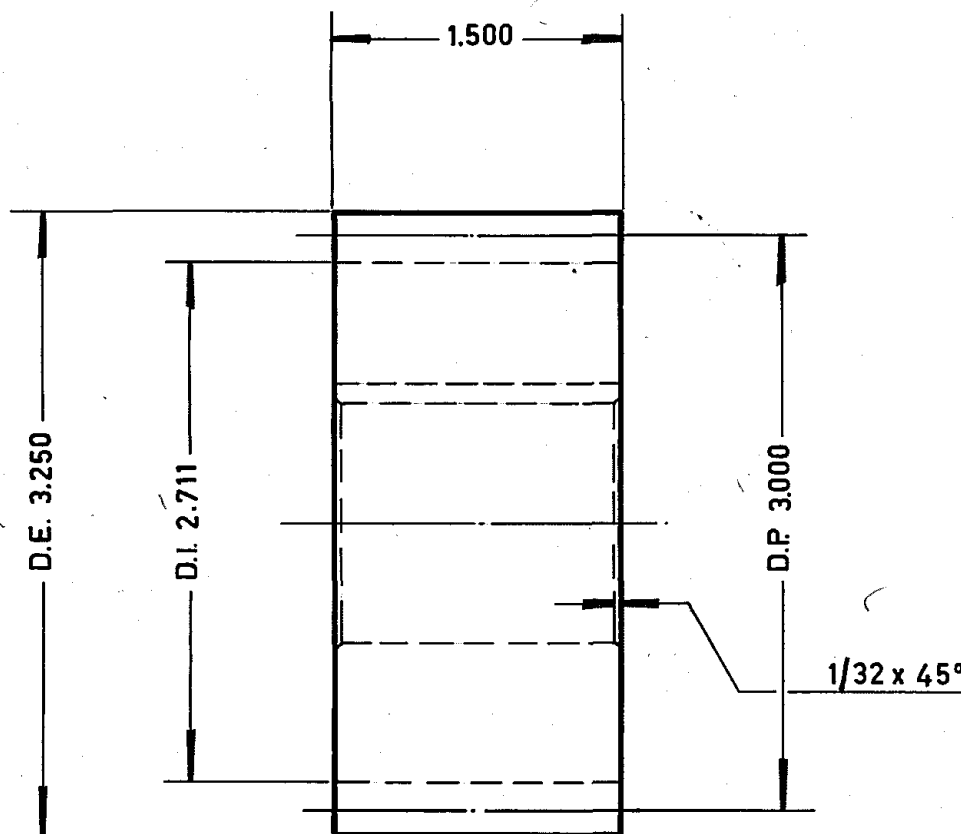

DIAMETRAL PITCH = 8
 Nº DENTES = 24
 ÂNG. DE PRESSÃO = 20°

OBS: DEVE GIRAR
 LIVRIMENTE C/ENGR
 48-58246-700-1 E 191-13709
 USAR VD-2187

DES. <i>Paylon</i> VER. APROV. N.º DO PROJ. 191-D-5886 N.º DA PEÇA 48-58247 N.º DO DES.	DATA: 18-08-86		VIDROS VITON LTDA.	
	TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		M. AÇO VM-40 MANUAL DIFFER. GEAR RED. FOR SYNCHRONOUS DRIVE I.S. MACH. 360° DIF. ROT.	
	DECIMAL ± .005"		GEAR - 24 T.	
	ESCALA 1:1		TERM.	