
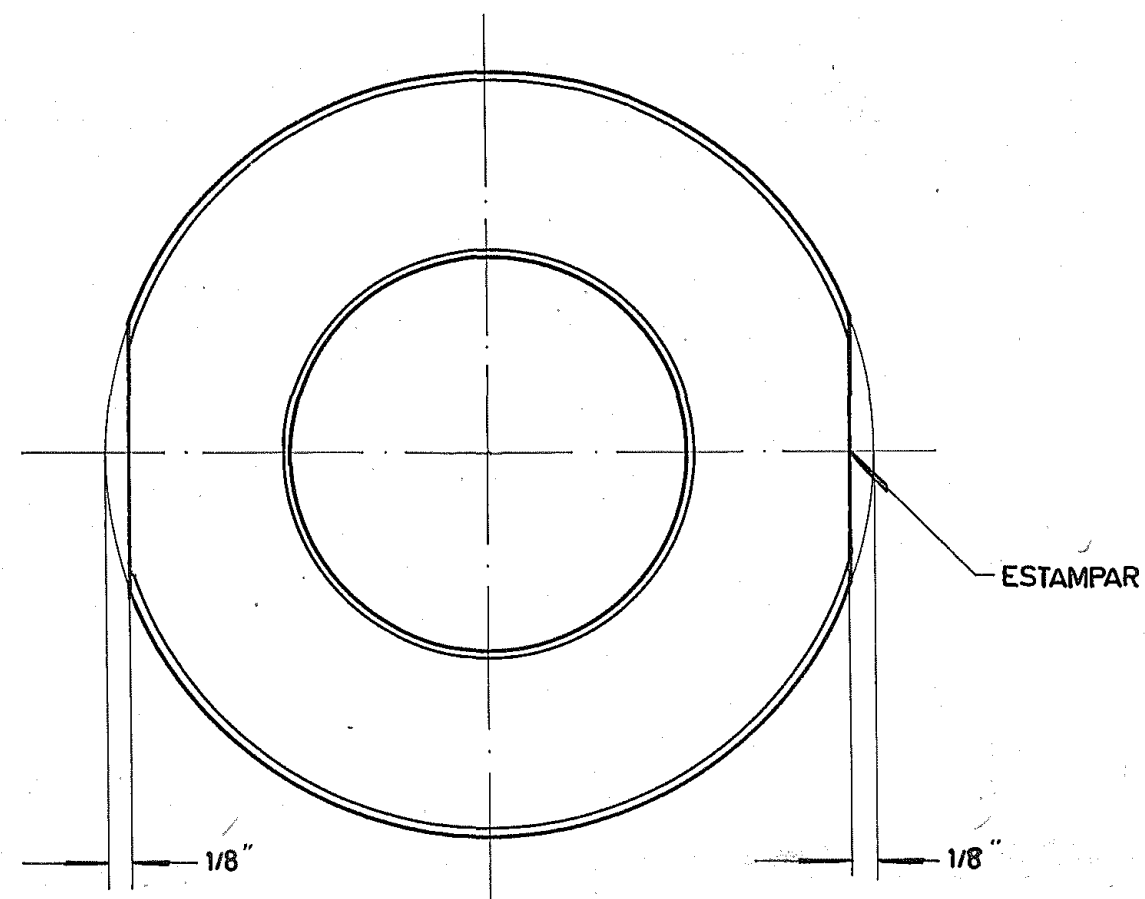


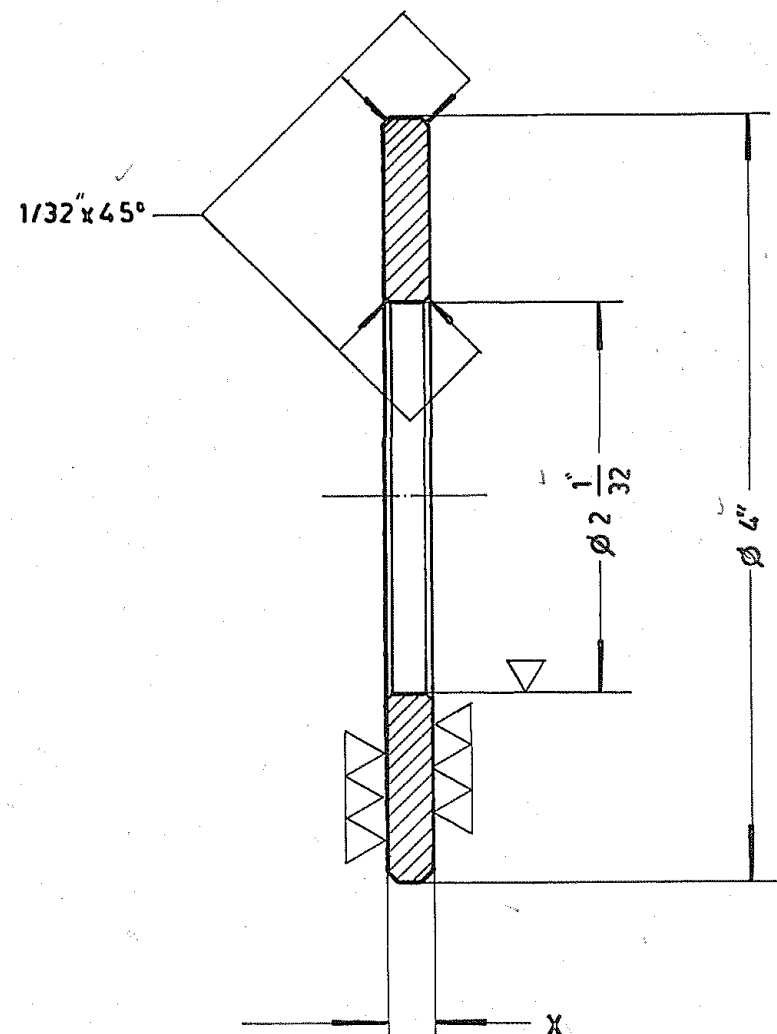

NOTA: USINAR C/ EXCESSO DE .010
RETIFICAR AS DUAS FACES
USAR DISP. VD-1056

X	PEÇA NÚMERO	ESTAMPAR
.231 .229	EPR-14003	230
.221 .219	EPR-14004	220
.201 .199	EPR-14006	200
.191 .189	EPR-14007	190
.181 .179	EPR-14008	180

MAT- CHAPA DE AÇO SAE 1020 CORTADA A MAÇARICO AUT.

SATA	DATA 10/10/1979	VIDROS VITON LTDA.		DET. <i>Paulo A.</i>
	TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	MAT. VIDE ANOTAÇÃO		VER. <i>Paulo A.</i>
	DECIMAL ± .005"	NOME DO CONJ. FOR TRIPLE GOB		APROV.
	FRAÇÃO DE 0" ATE 6" ± 1/64 DE 6" ATE 26" ± 1/32 ACIMA DE 26" ± 1/16	NOME DA ARRUELA CORRETORA L.I.		N.º DE PEÇA VIDE TAB.
	TRAT. CEMENTAR 1mm DE PROF. TEMPERAR 58±60 RC	ESCALA 1:1	N.º DE DES	