



* QNTIGO M-1810 *

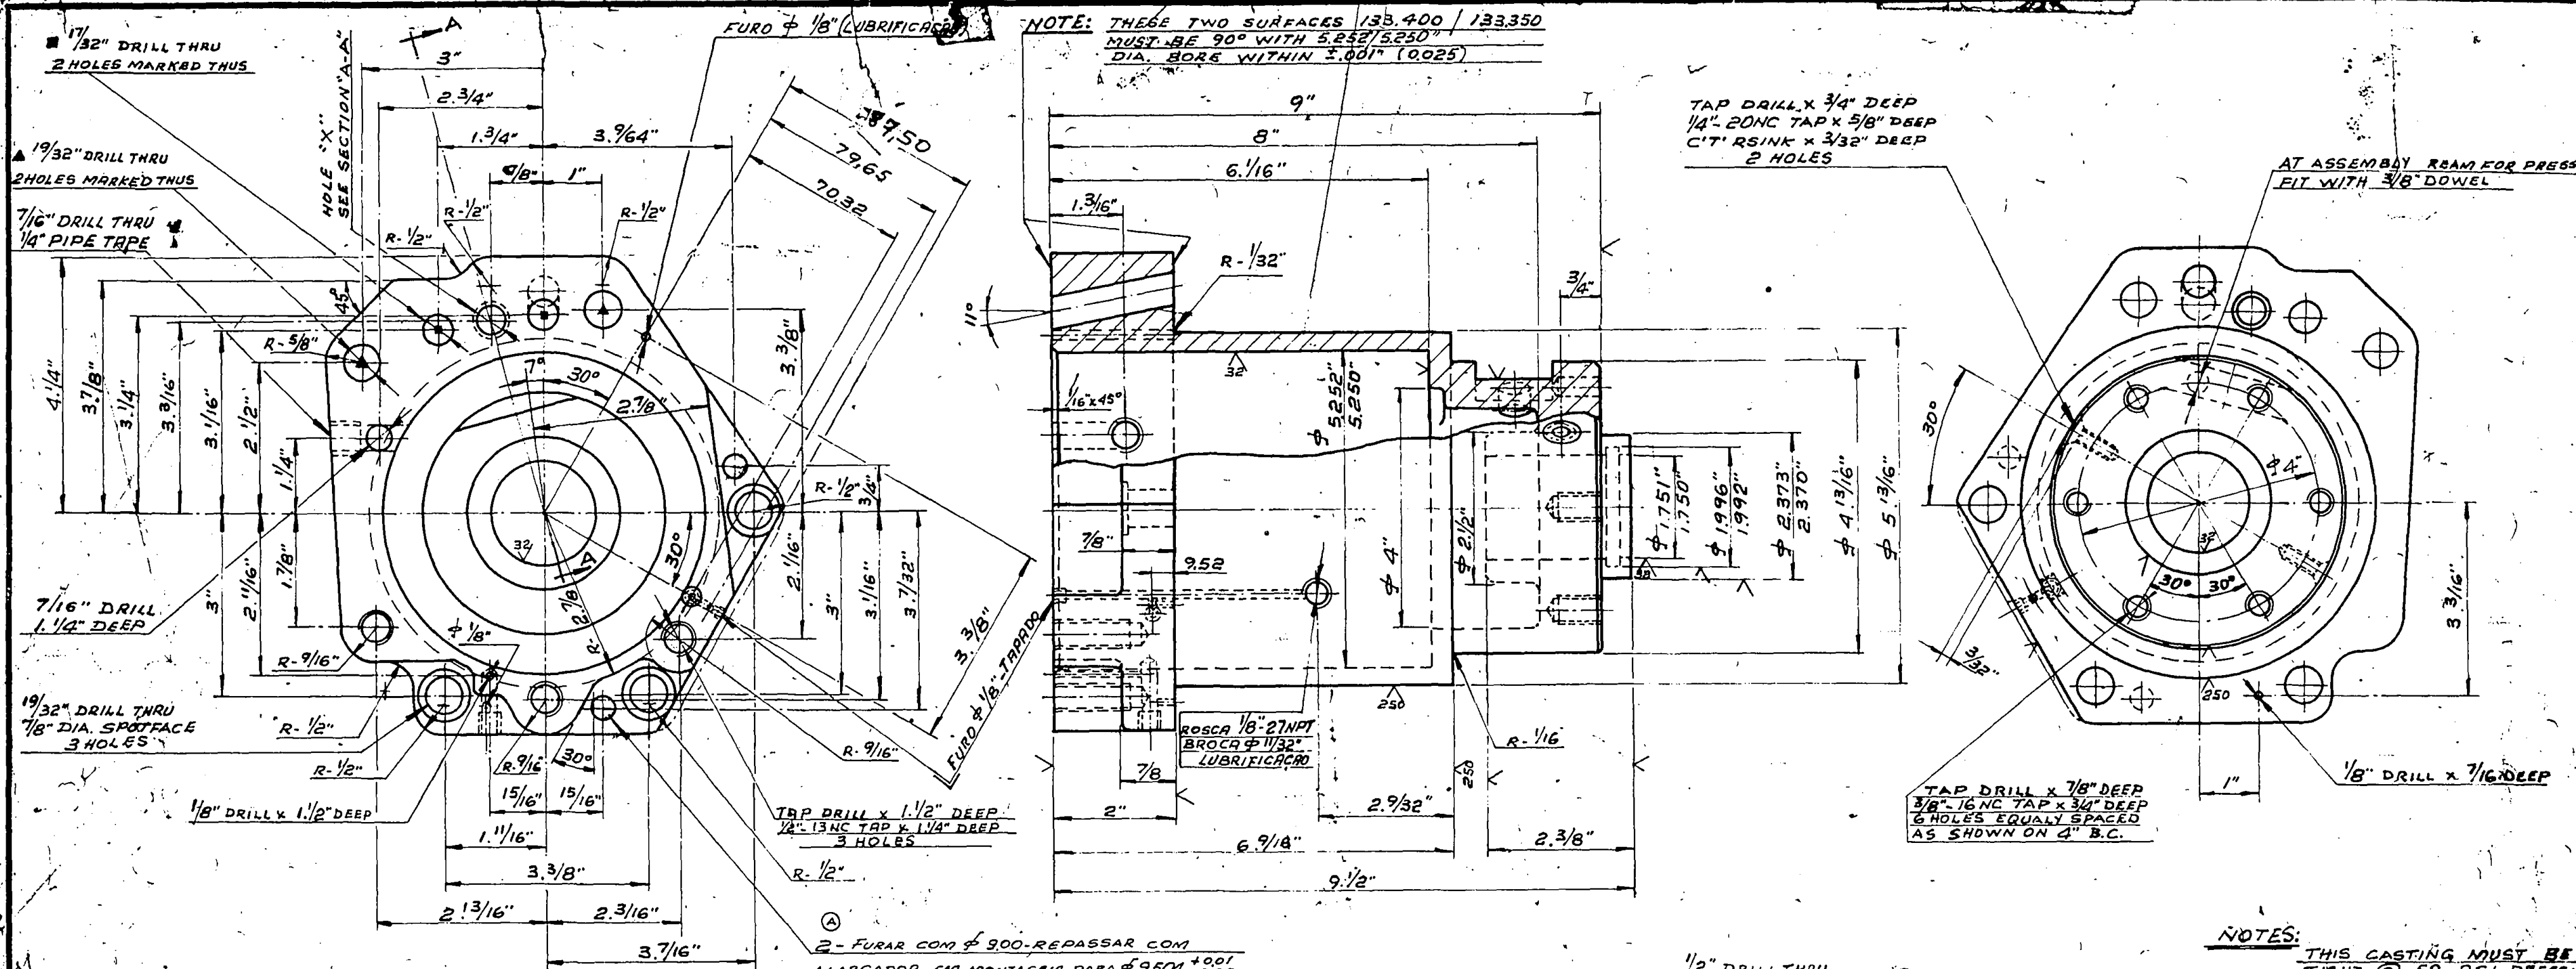


NOTES:

THIS CASTING MUST BE AIR
TIGHT @ 50 PSI. PRESSURE
ALL DIAMETERS IN DECIMAL MUST
BE CONCENTRIC WITHIN .002 T.I.R.
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. ALL
CORNER & FILLET RADN 1/8"

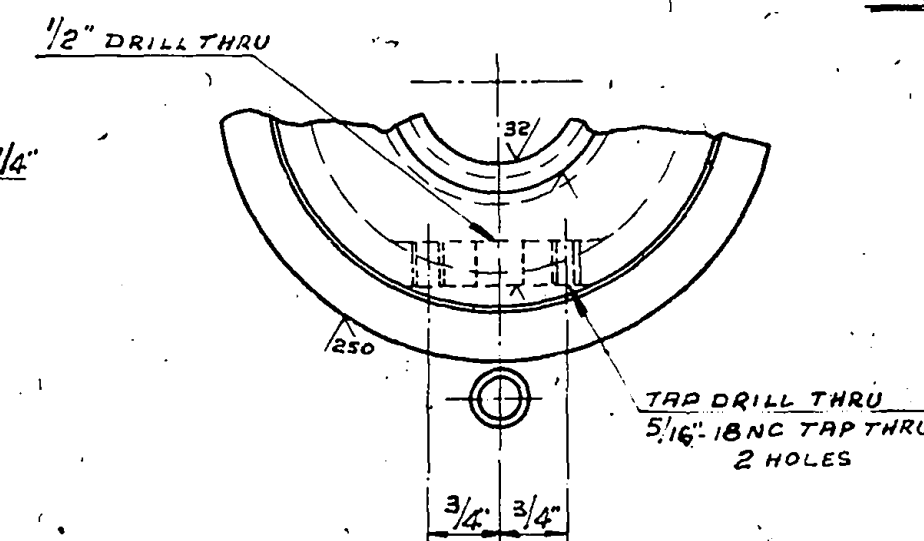


NOTES:
USE PATTERN QIS-10-62
THIS PART MAY BE MADE
FROM QIS-10-62.

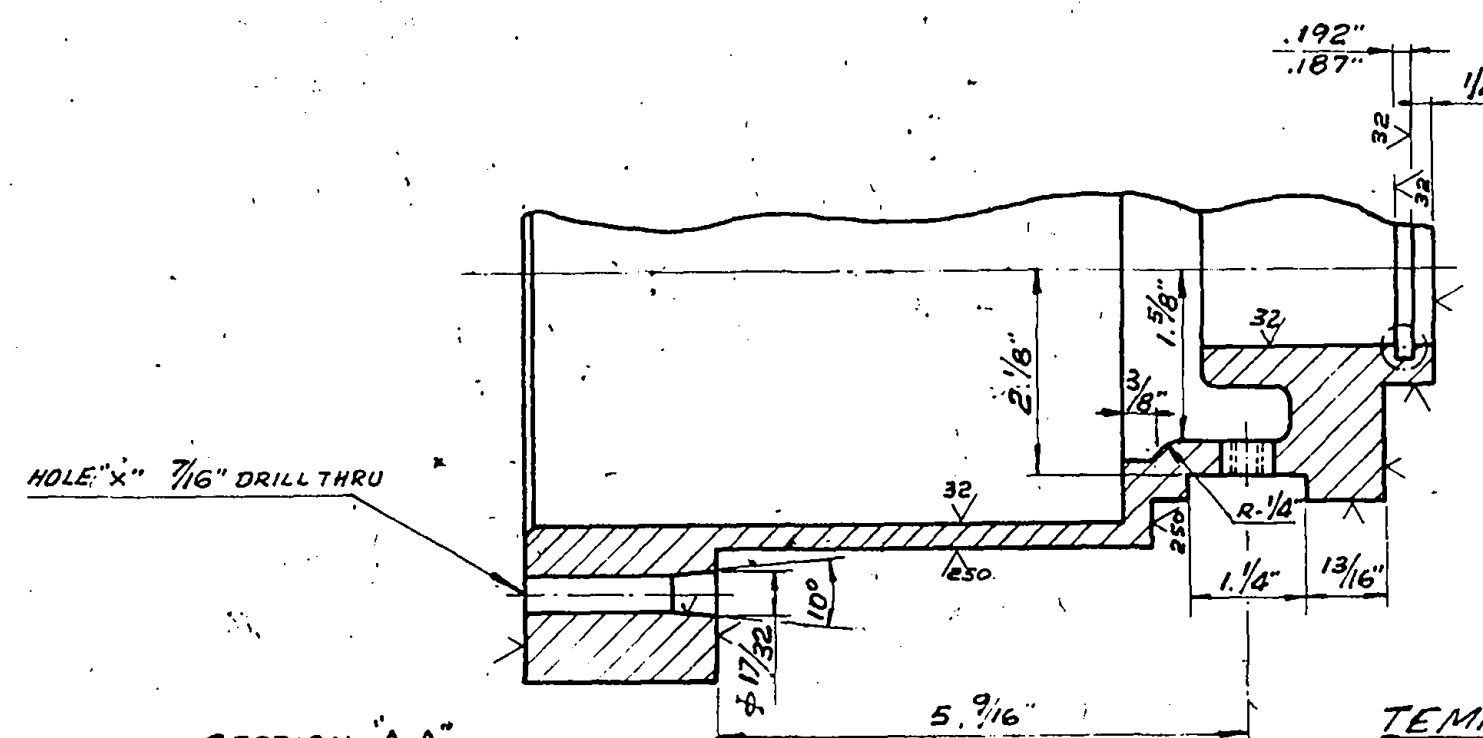


SECTION "A-A"

TEMPERAR REVENIR
(B) 220/260 HB (1ª OPERAÇÃO) REDESENHADO CONFORME ORIGINAL DE MESMO NÚMERO
EM ESCALA 1:1 DATADO DE 05-02-65

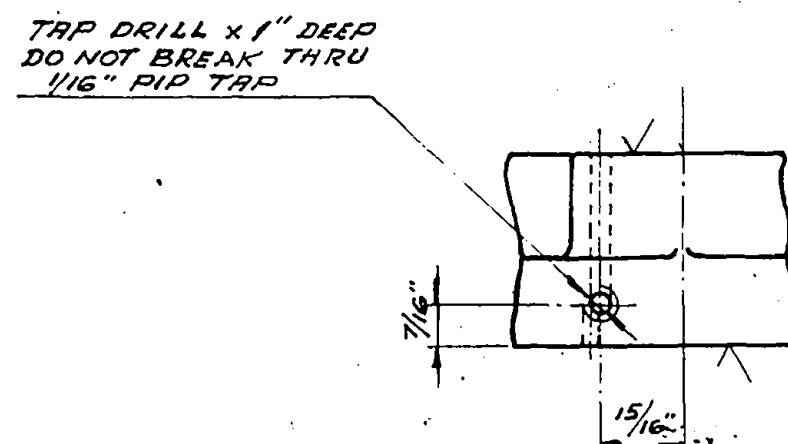

BREAK CORNERS
APPROX. .005" (0.127)

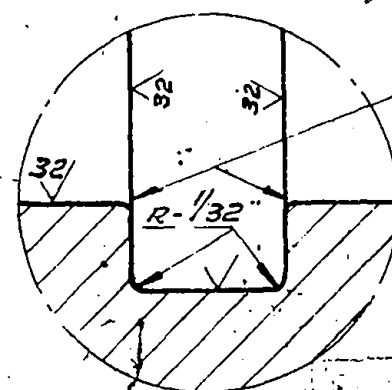

I		TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS		ITEM	NOME		QUANT.	MATERIAL	REF.
H		~	BRUTO ± 0,5	C I S P E R					
G		▽	DESBASTAR ± 0,3	CILINDRO DO MECANISMO					
F		▽▽	LISO ± 0,1	DES. DO PLATO					
E		▽▽▽	ALISAR ± 0,01	MOIS-10-277					
D		~	AL. ± 0,04	MATERIAL @ FERRO FUNDIDO ASTM 100 CLASSE B					
C			FURCS DE BOCA ± 0,2	PROJETISTA DESENHISTA COPISTA VERIFICADOR DATA ESCALA					
B		CONFIDENCIAL		Saudes 28-6-79 1:2					
A		ESTE DESenho É PROPRIEDADE DA CIA INDUSTRIAL SAO PAULO E NAO DEVE SER DIVULGADO OU TRANSFERIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR		APPROVADO E AUTORIZADA A FABRICAÇÃO					
				POR RIO DE JANEIRO					
				REFERENCIA DESENHO NO FOLHA NUMERO					
				OIS-10-277 MOIS-10-277					