
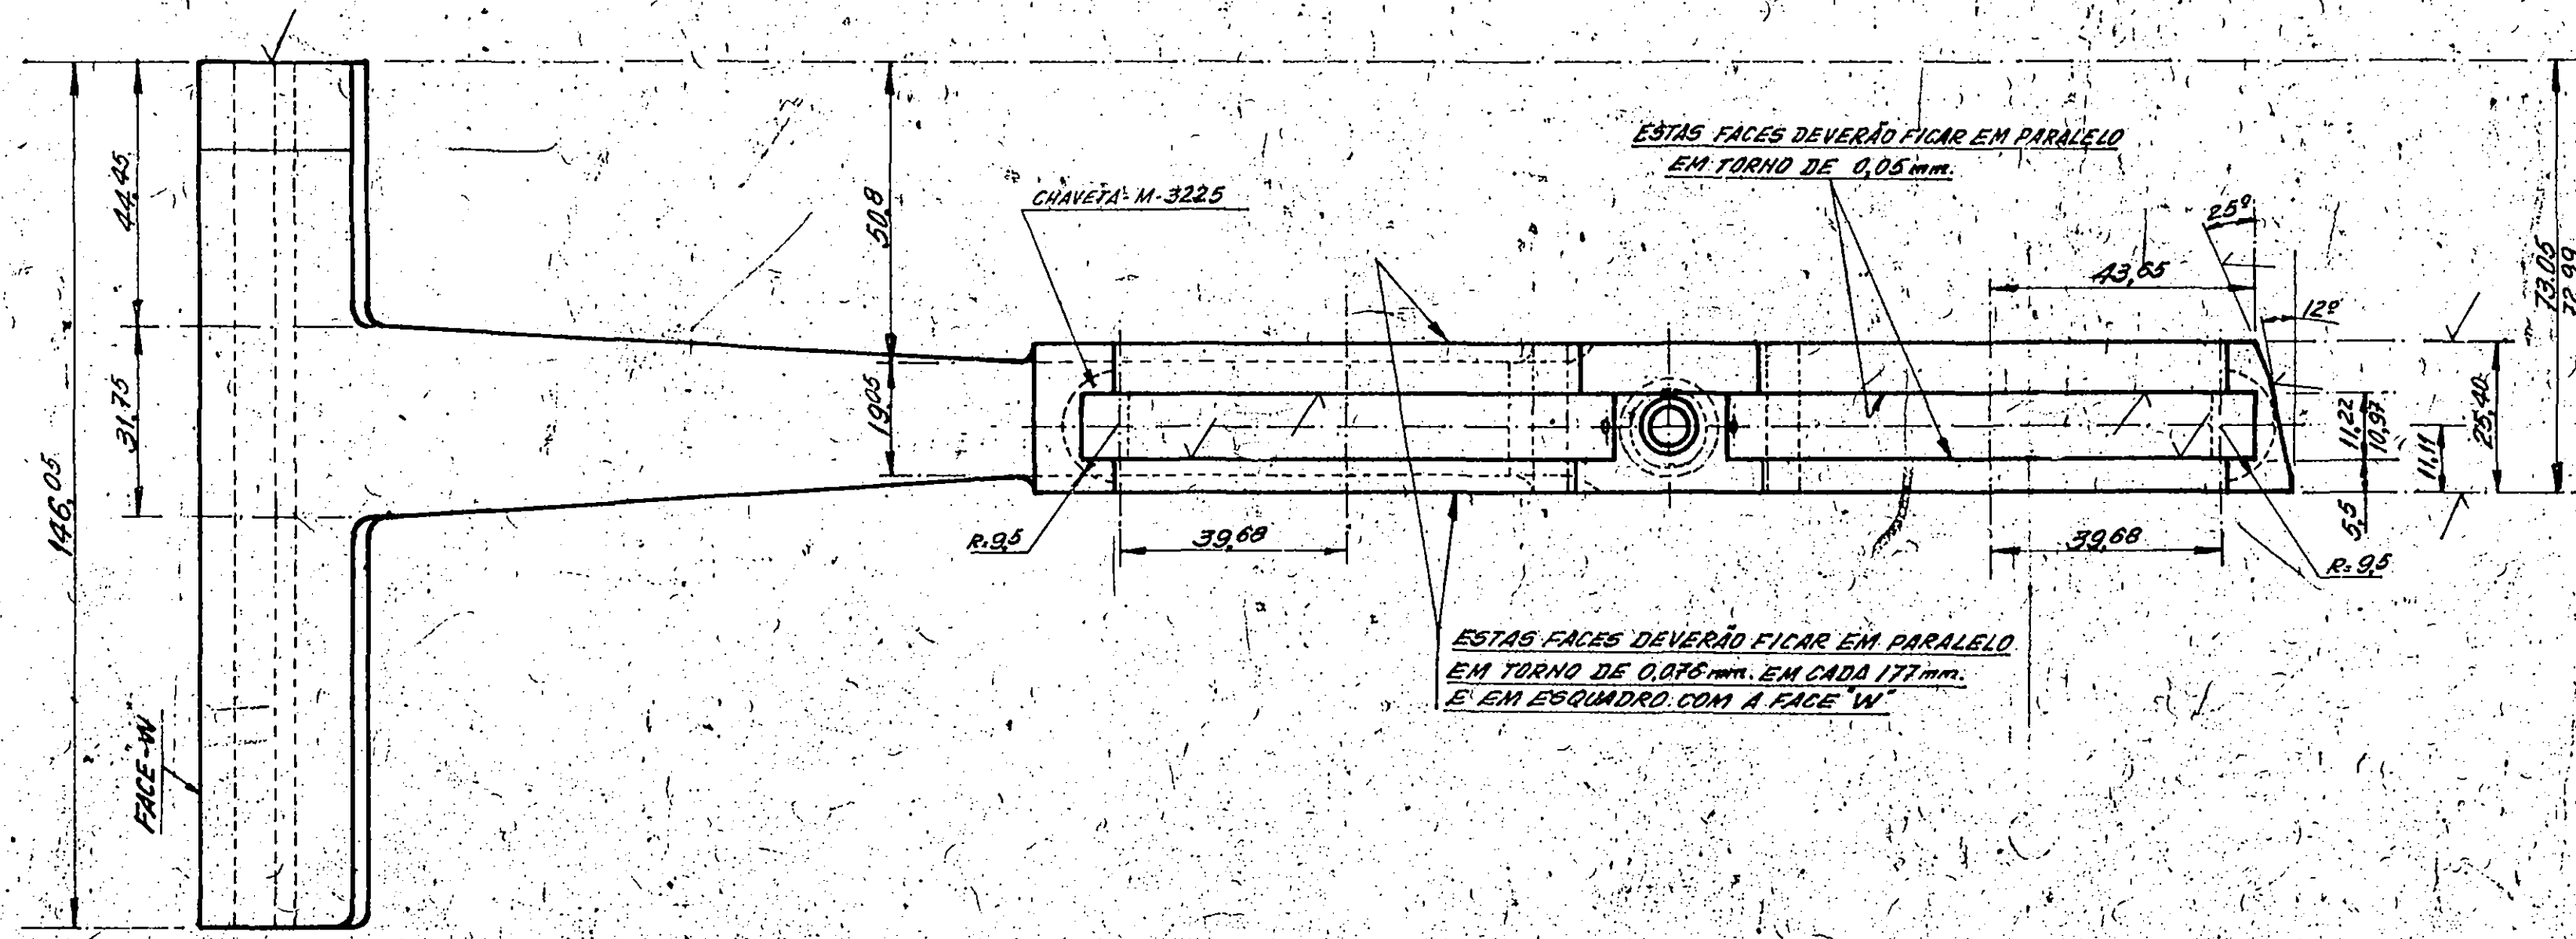
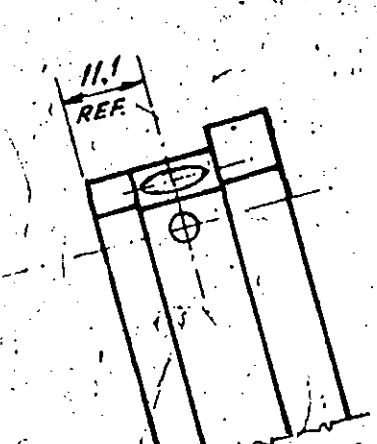
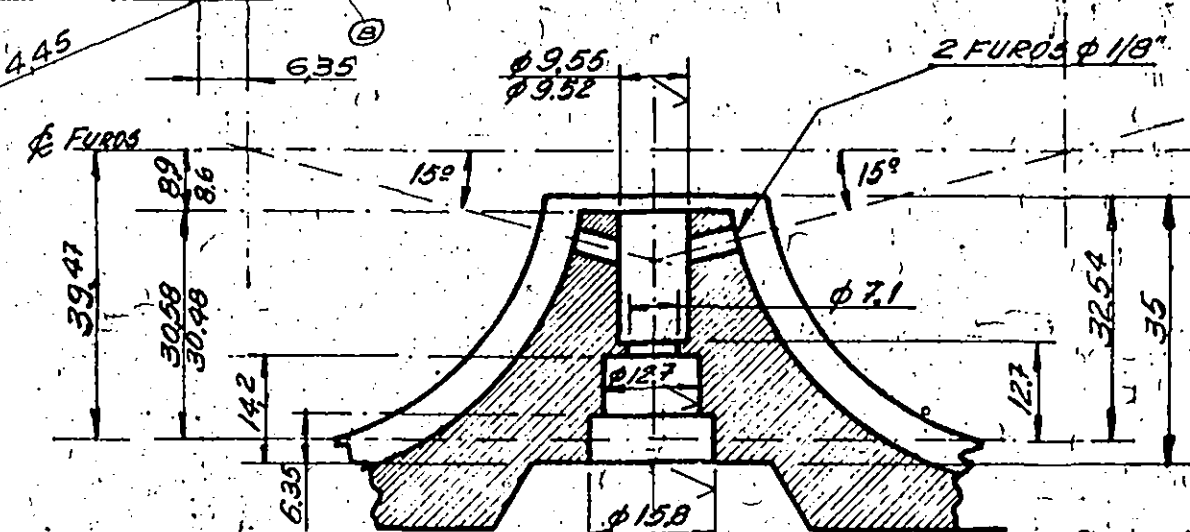
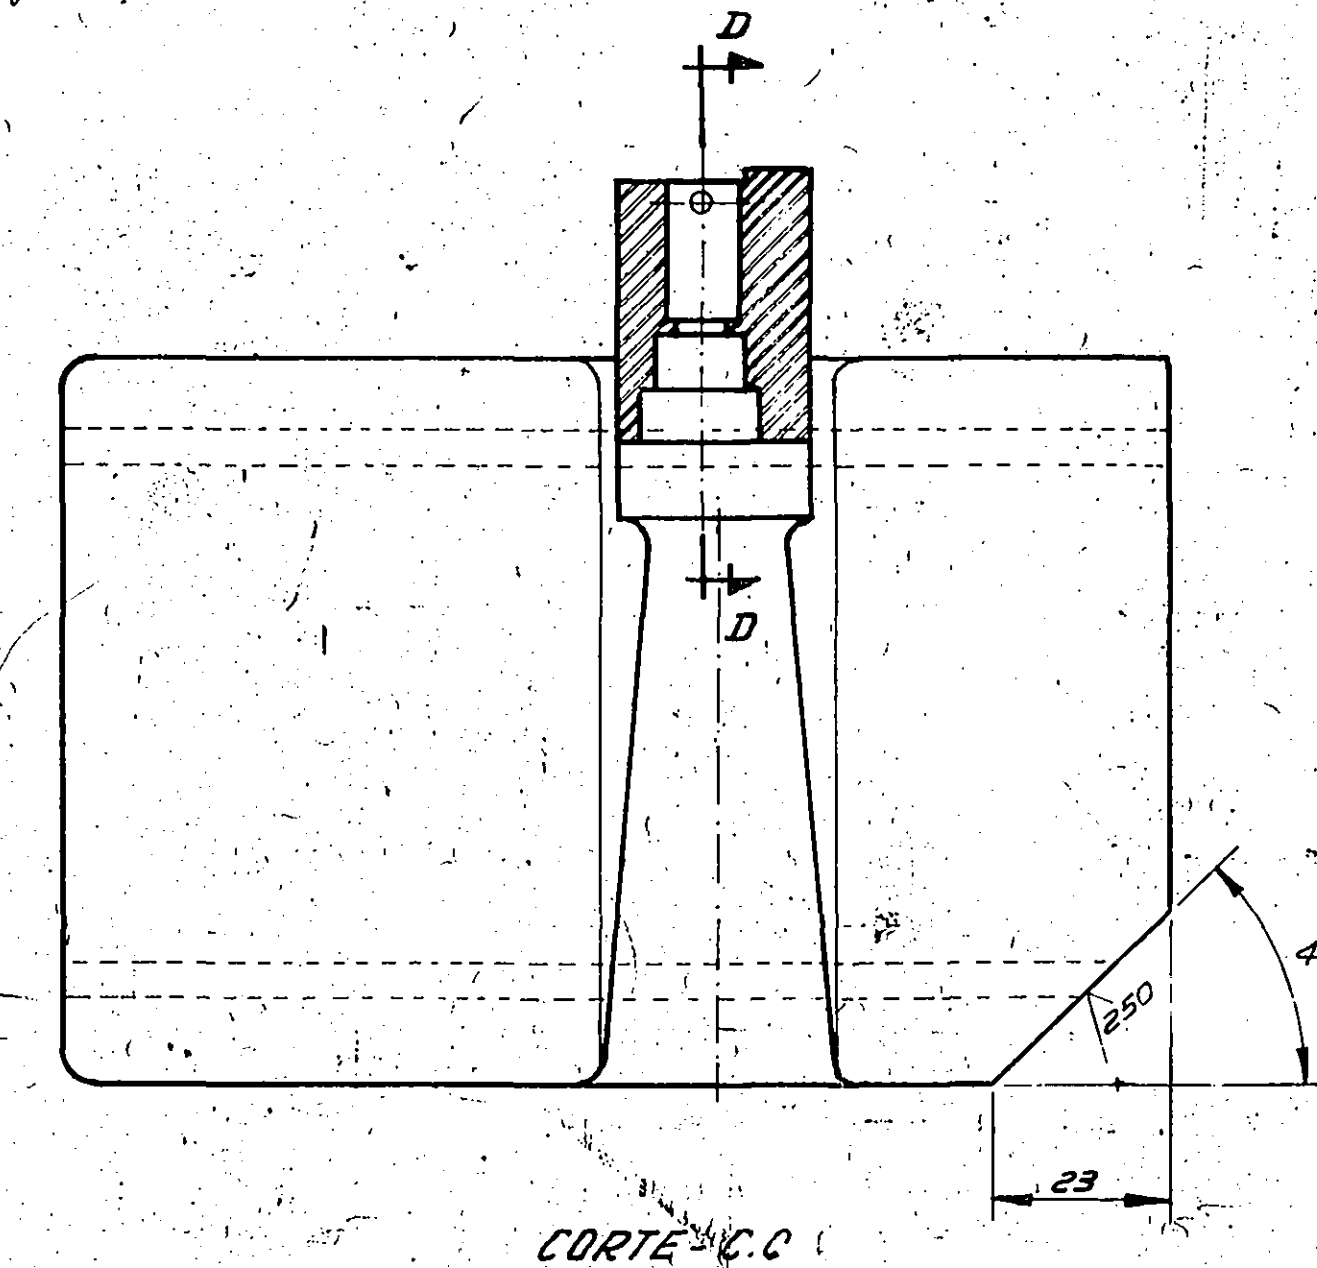
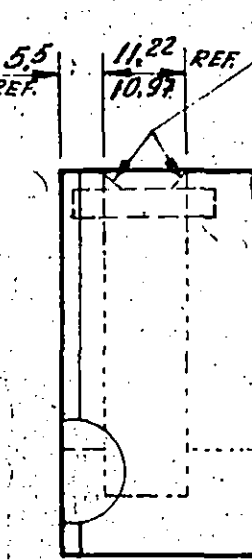
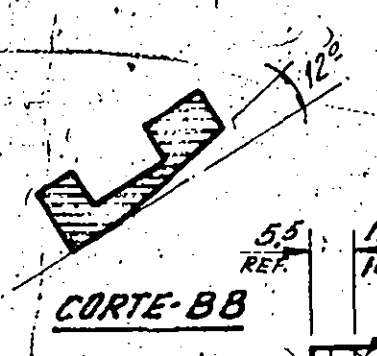
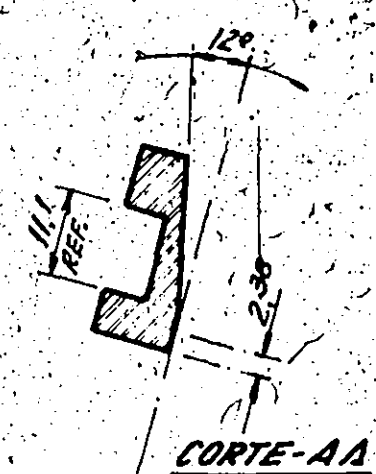


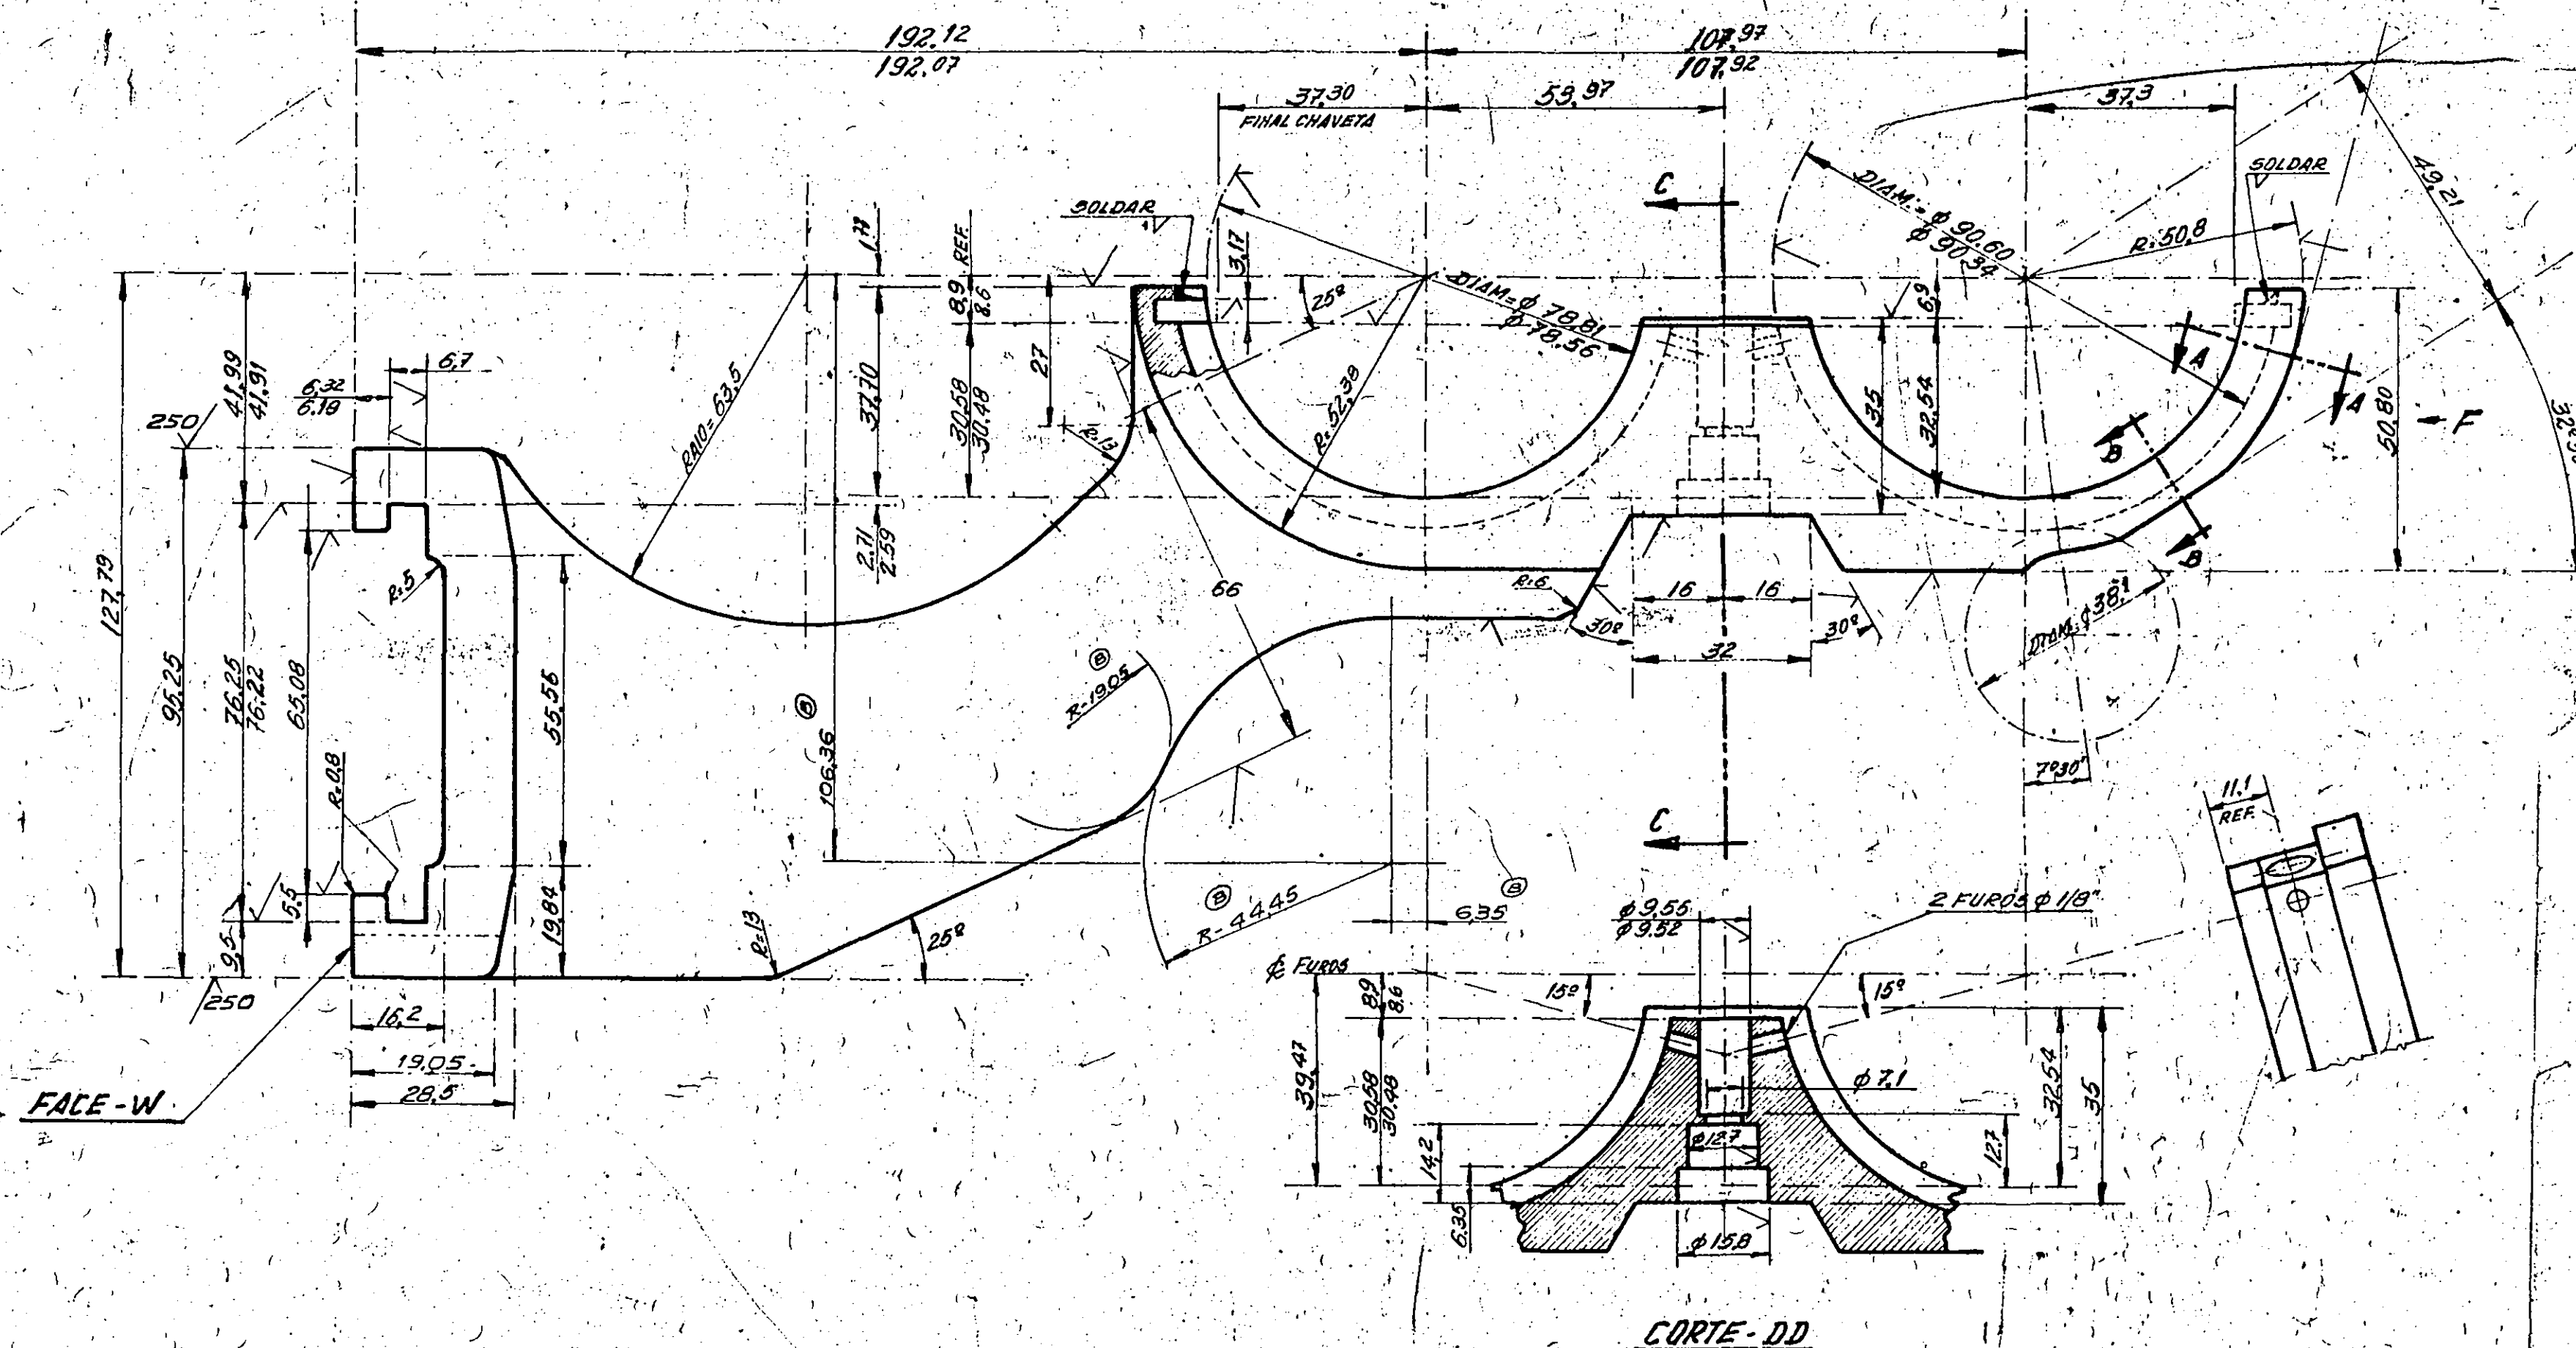

NOTA:
ESTAMPAR NA PEÇA A "DIREITA" OU "ESQUERDA"
E MANTER OS SUPORTES DA CORDÃO EM PARES.

OBSERVAÇÕES:
1- A MENOS NOS LOCAIS ESPECIFICADOS TODOS OS
CANTOS DE FUNDAÇÃO- RAIO DE 18"
2- E TODOS OS CANTOS USINADOS DAR UM RAIO- 132"

TRATAMENTO: TUFFTRIDE:
PRE AQUECER A UMA TEMP. 427.0° F/300°
TUFFTRIDE - 566 G. E RESFRIAR EM AQ.
COM TEMPERATURA DE 399 G.

F	TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS	ITEM	N O M E	QUANT.	MATERIAL	REF.	
H	1000/ 250/ 725/ BRUTO ± 1,0	 CISPER	SUORTE DA CORDA DIREITA (DOUBLE G08-2 1/4-CD)				
G	725/ LISO ± 0,3						
	RETIFICAR ± 0,01						
F	ROSCA ± 0,04						
	FUROS DE BROCA ± 0,0						
E	CONFIDENCIAL	MATERIAL: ACD FUNDIDO-0022-S9E					
D	ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA CIA. INDUSTRIAL PAULO E RUIO-NÃO DEVERÁ SER DIVULGADO OU TRANSFERIDO A TERCEIROS, SEM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	PROJETISTA	DESENHISTA	COPISTA	VERIFICADO	DATA	ESCALA
C	SRE: T80190 Nº 16111190			6 machos		13/10/82	1:1
B	41111190 (82)	APROVADO E AUTORIZADO A FABRICAÇÃO POR	RIO: 7.1.183			GRAVAR NA PEÇA O NÚMERO DO DESENHO	
A	28.10.82	REFERÊNCIA	DESENHO NÚMERO:			FOLHA NÚMERO	
		015-105-80	M015-105-20-A			6	