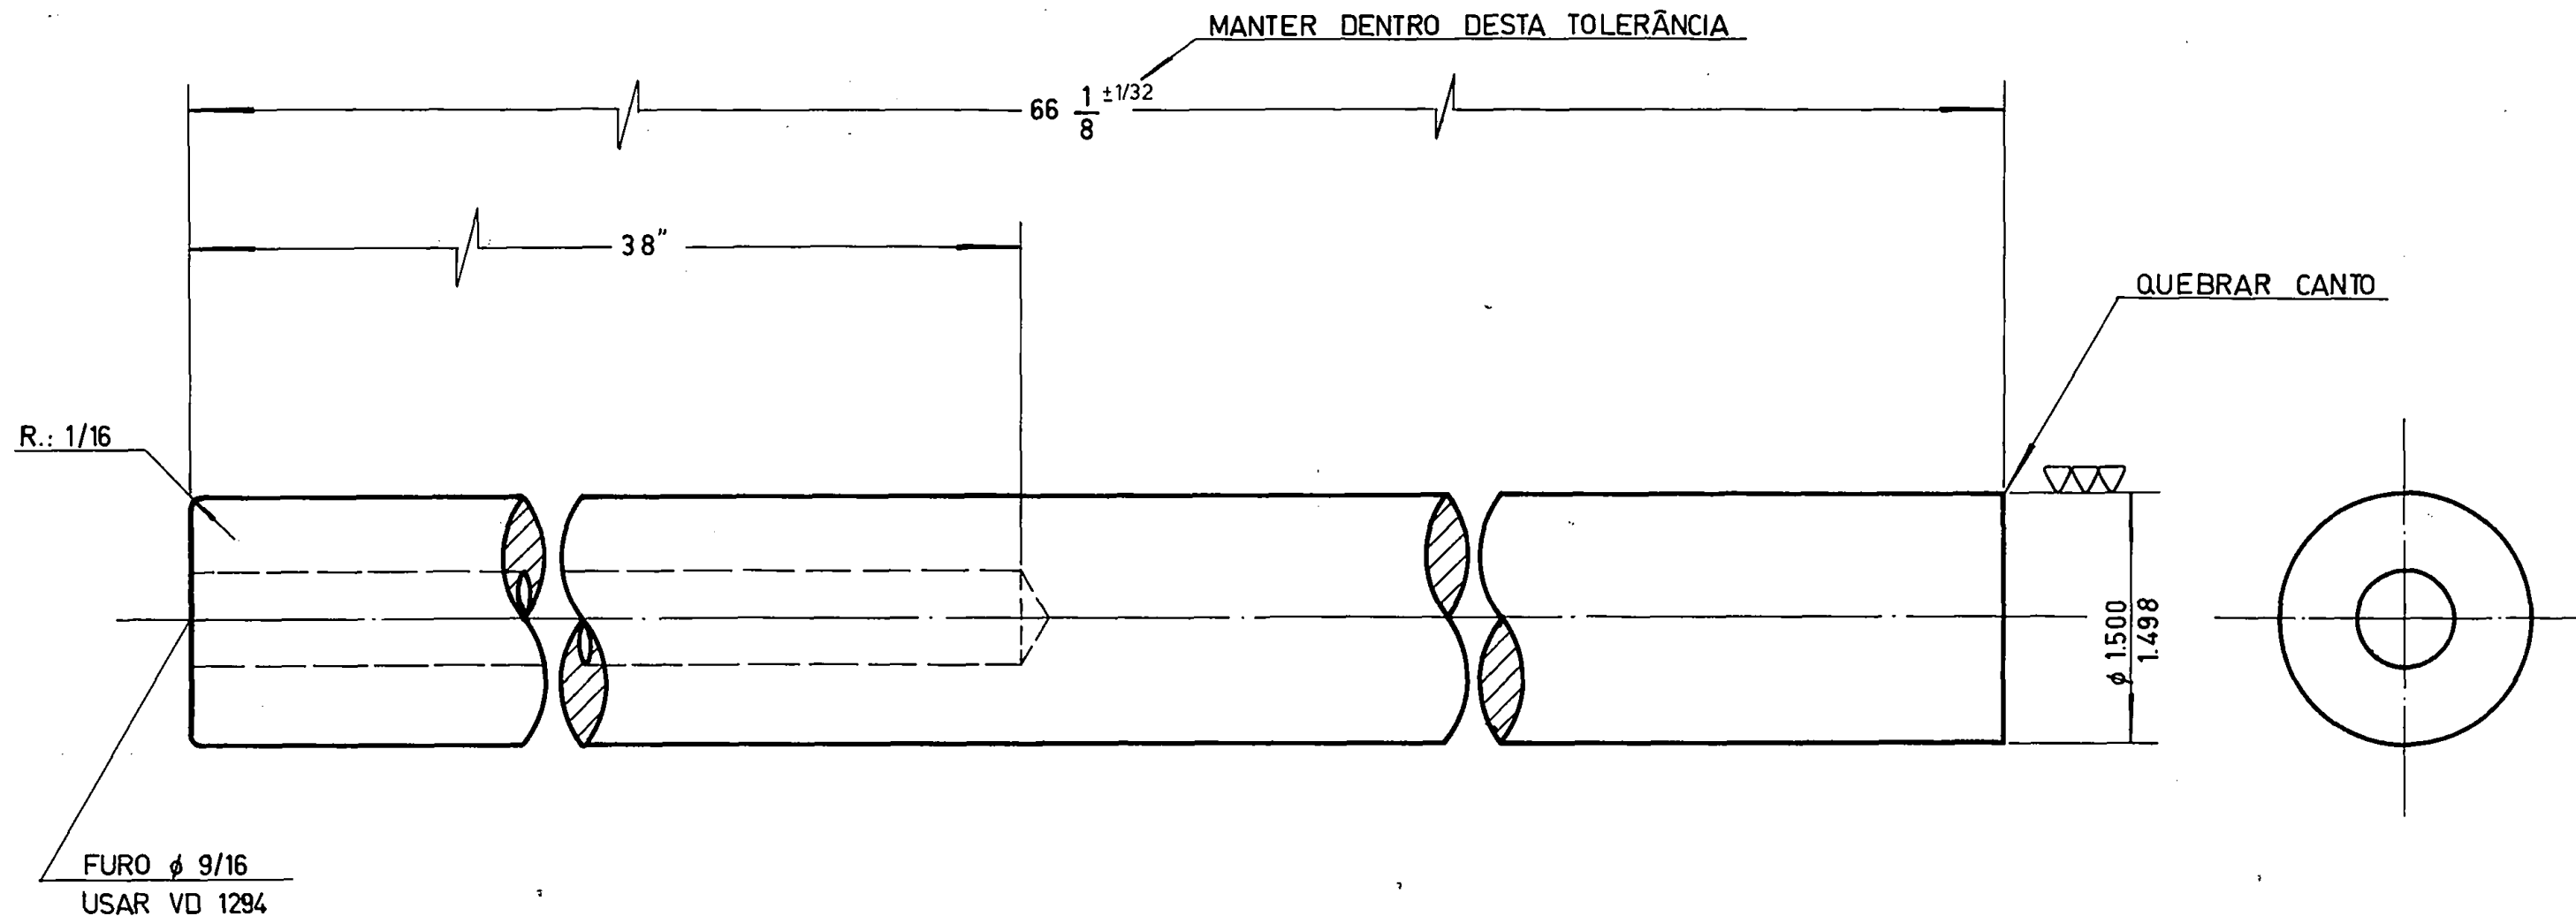


DATA: 05-03-85	VIDROS VITON LTDA.	DES.
TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	MAT. AÇO SAE 1040/1050 RETIF.	VER. <i>[Signature]</i>
DECIMAL $\pm$ 0.05"	BAFFLE MECHANISM, TWO WAY OPERATED 5 1/4 DIA.	APROV.
FRAÇÃO	ROD - (SEMI-ACABADO) 5CC.	N.º DO CONJ.
DE 0" ATÉ 5" $\pm$ 1/64	ESCALA 1:1	N.º DA PEÇA VE - 1535
DE 5" ATÉ 24" $\pm$ 1/32		N.º DO DES.
ACIMA DE 24" $\pm$ 1/16		