



CHANFRAR
CANTOS VIVOS
3/32 x 45°

CONTROLAR COM
CALIBRE VC110

1.493

1.492

USAR VF-203

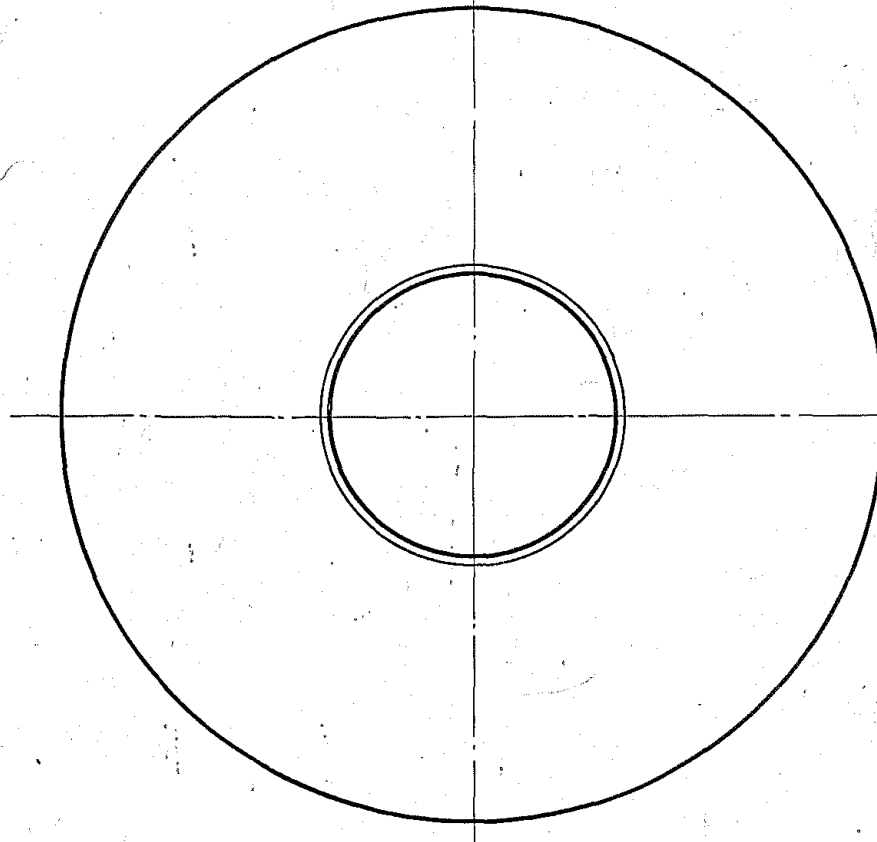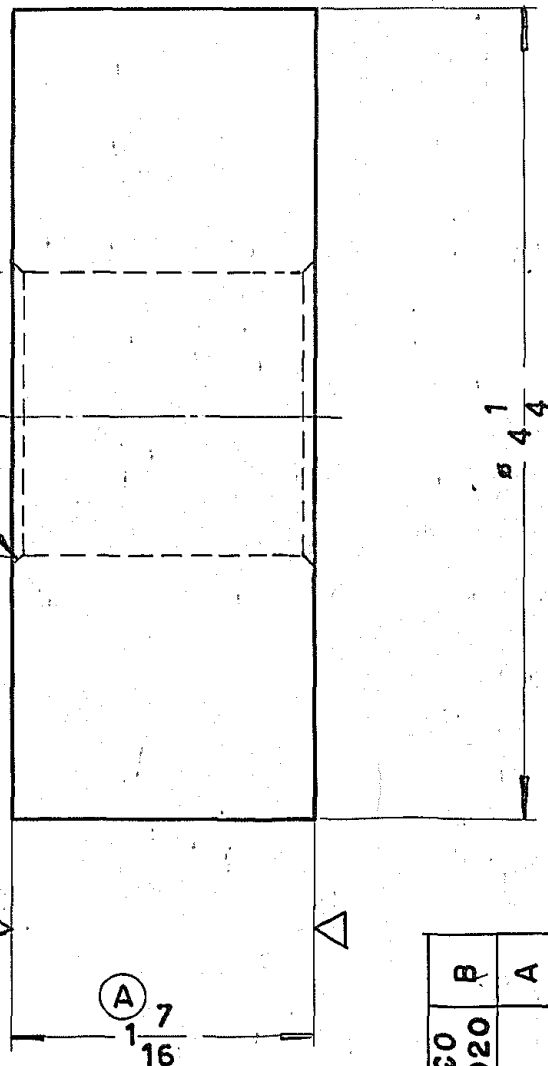

NOTA!

PARA COLOCAR O PISTÃO NO EIXO, ESQUENTAR O PISTÃO -
A 1100°F. MANTENDO-O NESTA TEMPERATURA DURANTE
2 HORAS, E ESFRIAR O EIXO EM SOLUÇÃO DE GELO SECO
E ALCOOL DURANTE 1 HORA

ERA: AÇO	B	A
26.491	SAE 1020	ERA 1/16
P.K.	ERA 1/16	
10-10-74		
DATA	REVISÃO	ITEM

DATA: 17-2-66
TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USUADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA
DECIMAL ± .005"
FRAÇÃO
DE 0" ATÉ 5" ± 1/64
DE 5" ATÉ 24" ± 1/32
ACIMA DE 24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.
MAT. AÇO SAE 8620 (VB-20) (B)
NOME DO CONJ. SCOOP MECHANISM
NOME DA PEÇA PISTON (SEMI-ACABADO)
TRAT. TERM.
ESCALA 1:1

DES. A. Coues
VER. Martinho
APROV.
N.º DO CONJ. 191-D-5366
N.º DA PEÇA VE-161
N.º DO DES.