
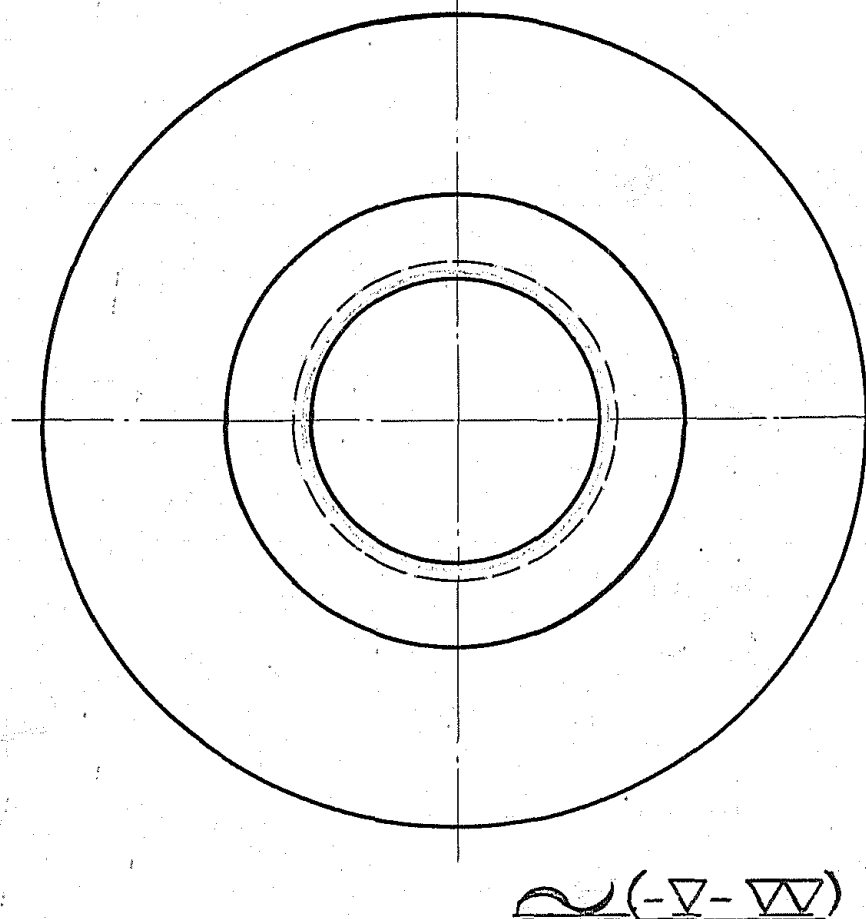


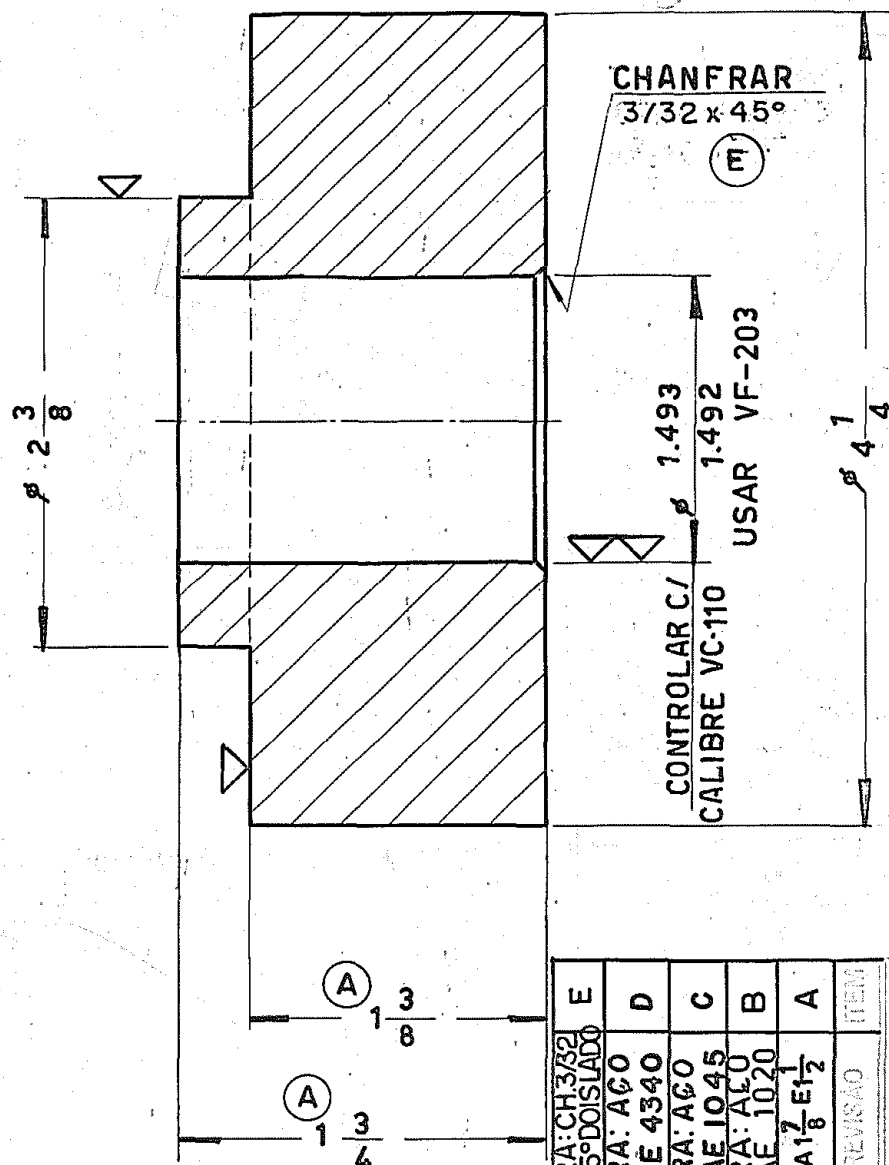

NOTA!
PARA COLOCAR O PISTÃO NO EIXO, ESQUENTAR O PISTÃO A 1100°F. MANTENDO-O NESTA TEMPERATURA DURANTE 2 HORAS, E ESFRIAR O EIXO EM SOLUÇÃO DE GÉLO SECO E ALCOOL DURANTE 1 HORA

DATA	REVISÃO	ITEM
10-10-74	ERA 1 7/8 E 1 1/2	A
10-7-87	ERA: ACO	B
6-11-90	ERA: ACO	C
26-4-91	ERA: ACO	D
30-11-99	ERA: CH 3/32 x 45° DOIS LADOS	E

DATA: 17-2-66
TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA
DECIMAL ± .005"
FRAÇÃO
DE 0" ATÉ 5" ± 1/64
DE 5" ATÉ 24" ± 1/32
ACIMA DE 24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>Alcides</i>
AÇO SAE 8620 (VB-20) (B) (C) (D)	VER. <i>Walter</i>
FUNNEL MECHANISM	PROV.
PISTON (SEMI-ACABADO)	N.º DO CONJ. 191-D-5212
TRAT. TERM.	N.º DA PEÇA VE.162
ESCALA 1:1	N.º DO DES.