
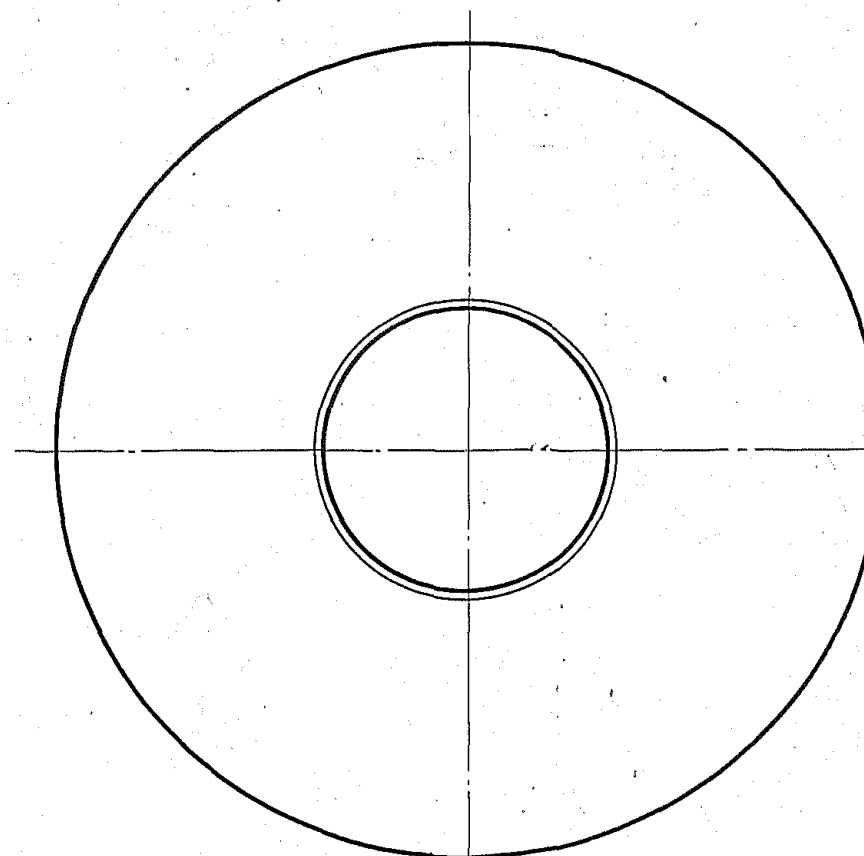


CONTROLAR COM
CALIBRE VC-110

Ø 1.493
1.492
USAR VF-203

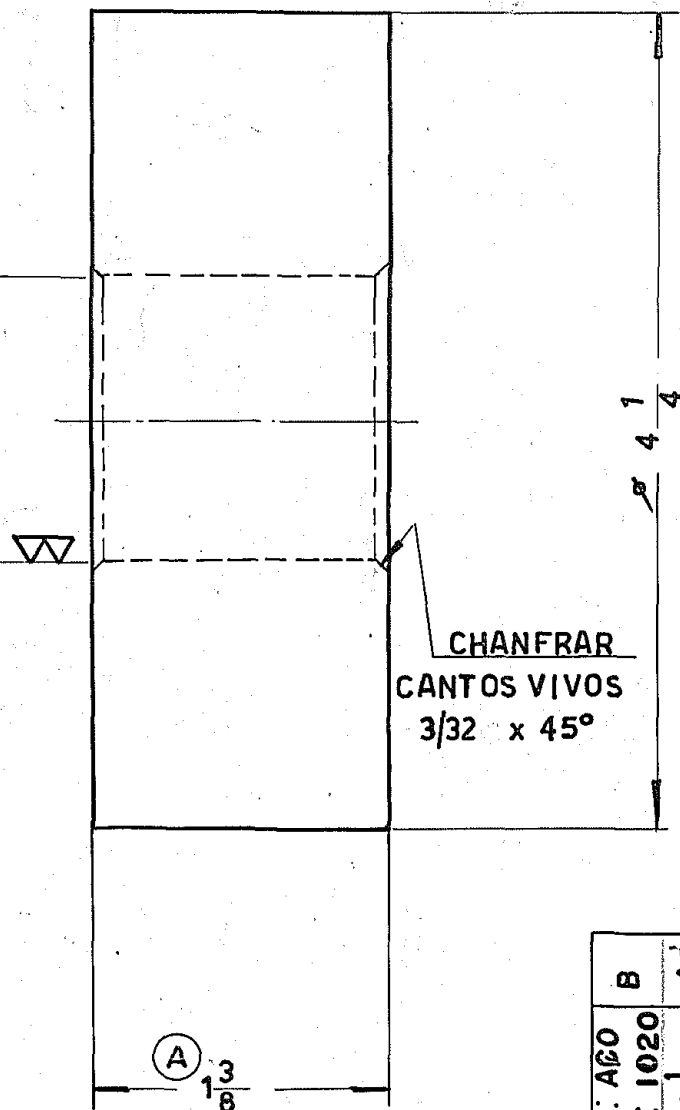

~ (~)

NOTA:

PARA COLOCAR O PISTÃO NO EIXO, ESQUENTAR O PISTÃO A 1100°F
MANTENDO-O NESTA TEMPERATURA DURANTE 2 HORAS, E
ESFRIAR O EIXO EM SOLUÇÃO DE GÉLO SÊCO E ALCOOL -
DURANTE 1 HORA

ERA: AÇO	B	A'	ITEM
26.4.91 SAE 1020			
P.K. ERA 1-1/2			
10-10-74			
DATA	REVISÃO	REVISÃO	ITEM

DATA: 17-2-66

TOLERÂNCIAS STANDARD
PARA SUPERFÍCIES
USINADAS SEM
TOLERÂNCIA INDICADA

DECIMAL ± .005"

FRAÇÃO
DE 0" ATÉ 5" ± 1/64
DE 5" ATÉ 24" ± 1/32
ACIMA DE 24" ± 1/16

VIDROS VITON LTDA.

MAT. AÇO SAE 8620 (VB-20) (B)

NOME DO CONJ. BLOWHEAD MECHANISM

NOME DA PEÇA PISTON (SEMI-ACABADO)

TRAT. TERM.

ESCALA
1:1

DES. A. Gomes

VER. [Signature]

PROV.

N.º DO CONJ. 191-D-5837

N.º DA PEÇA VE-163

N.º DO DES.