

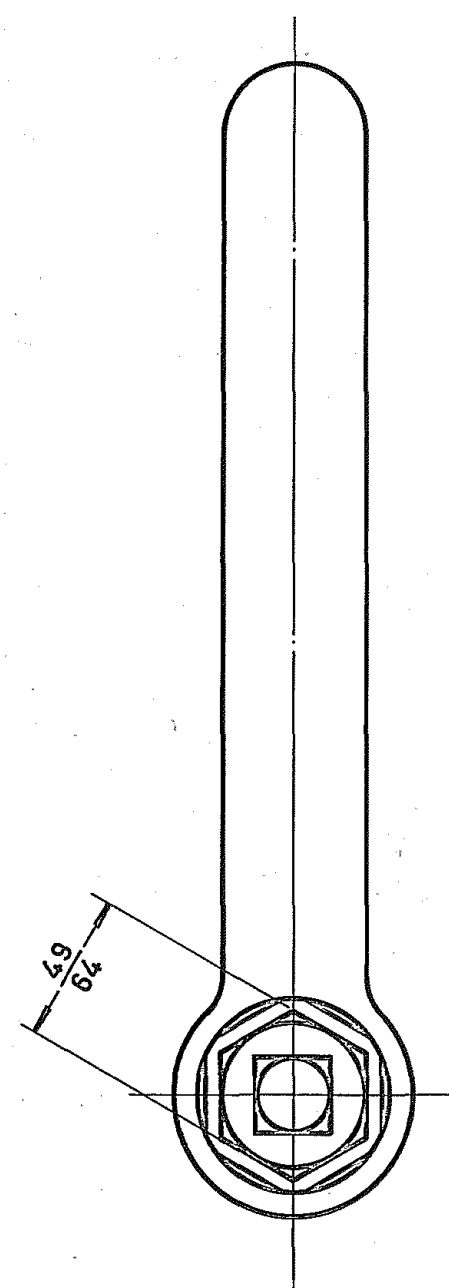


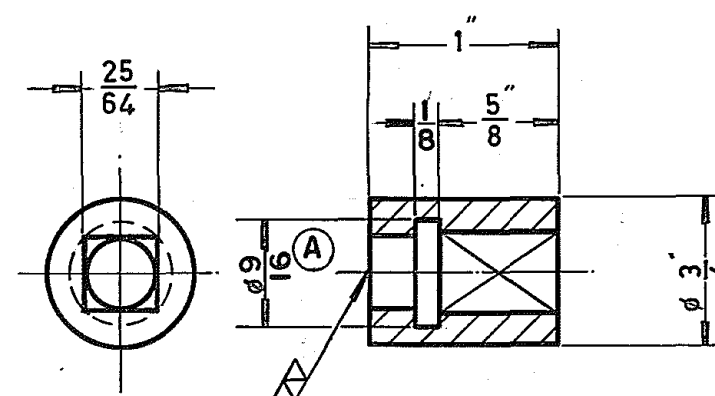

DETALHE - A

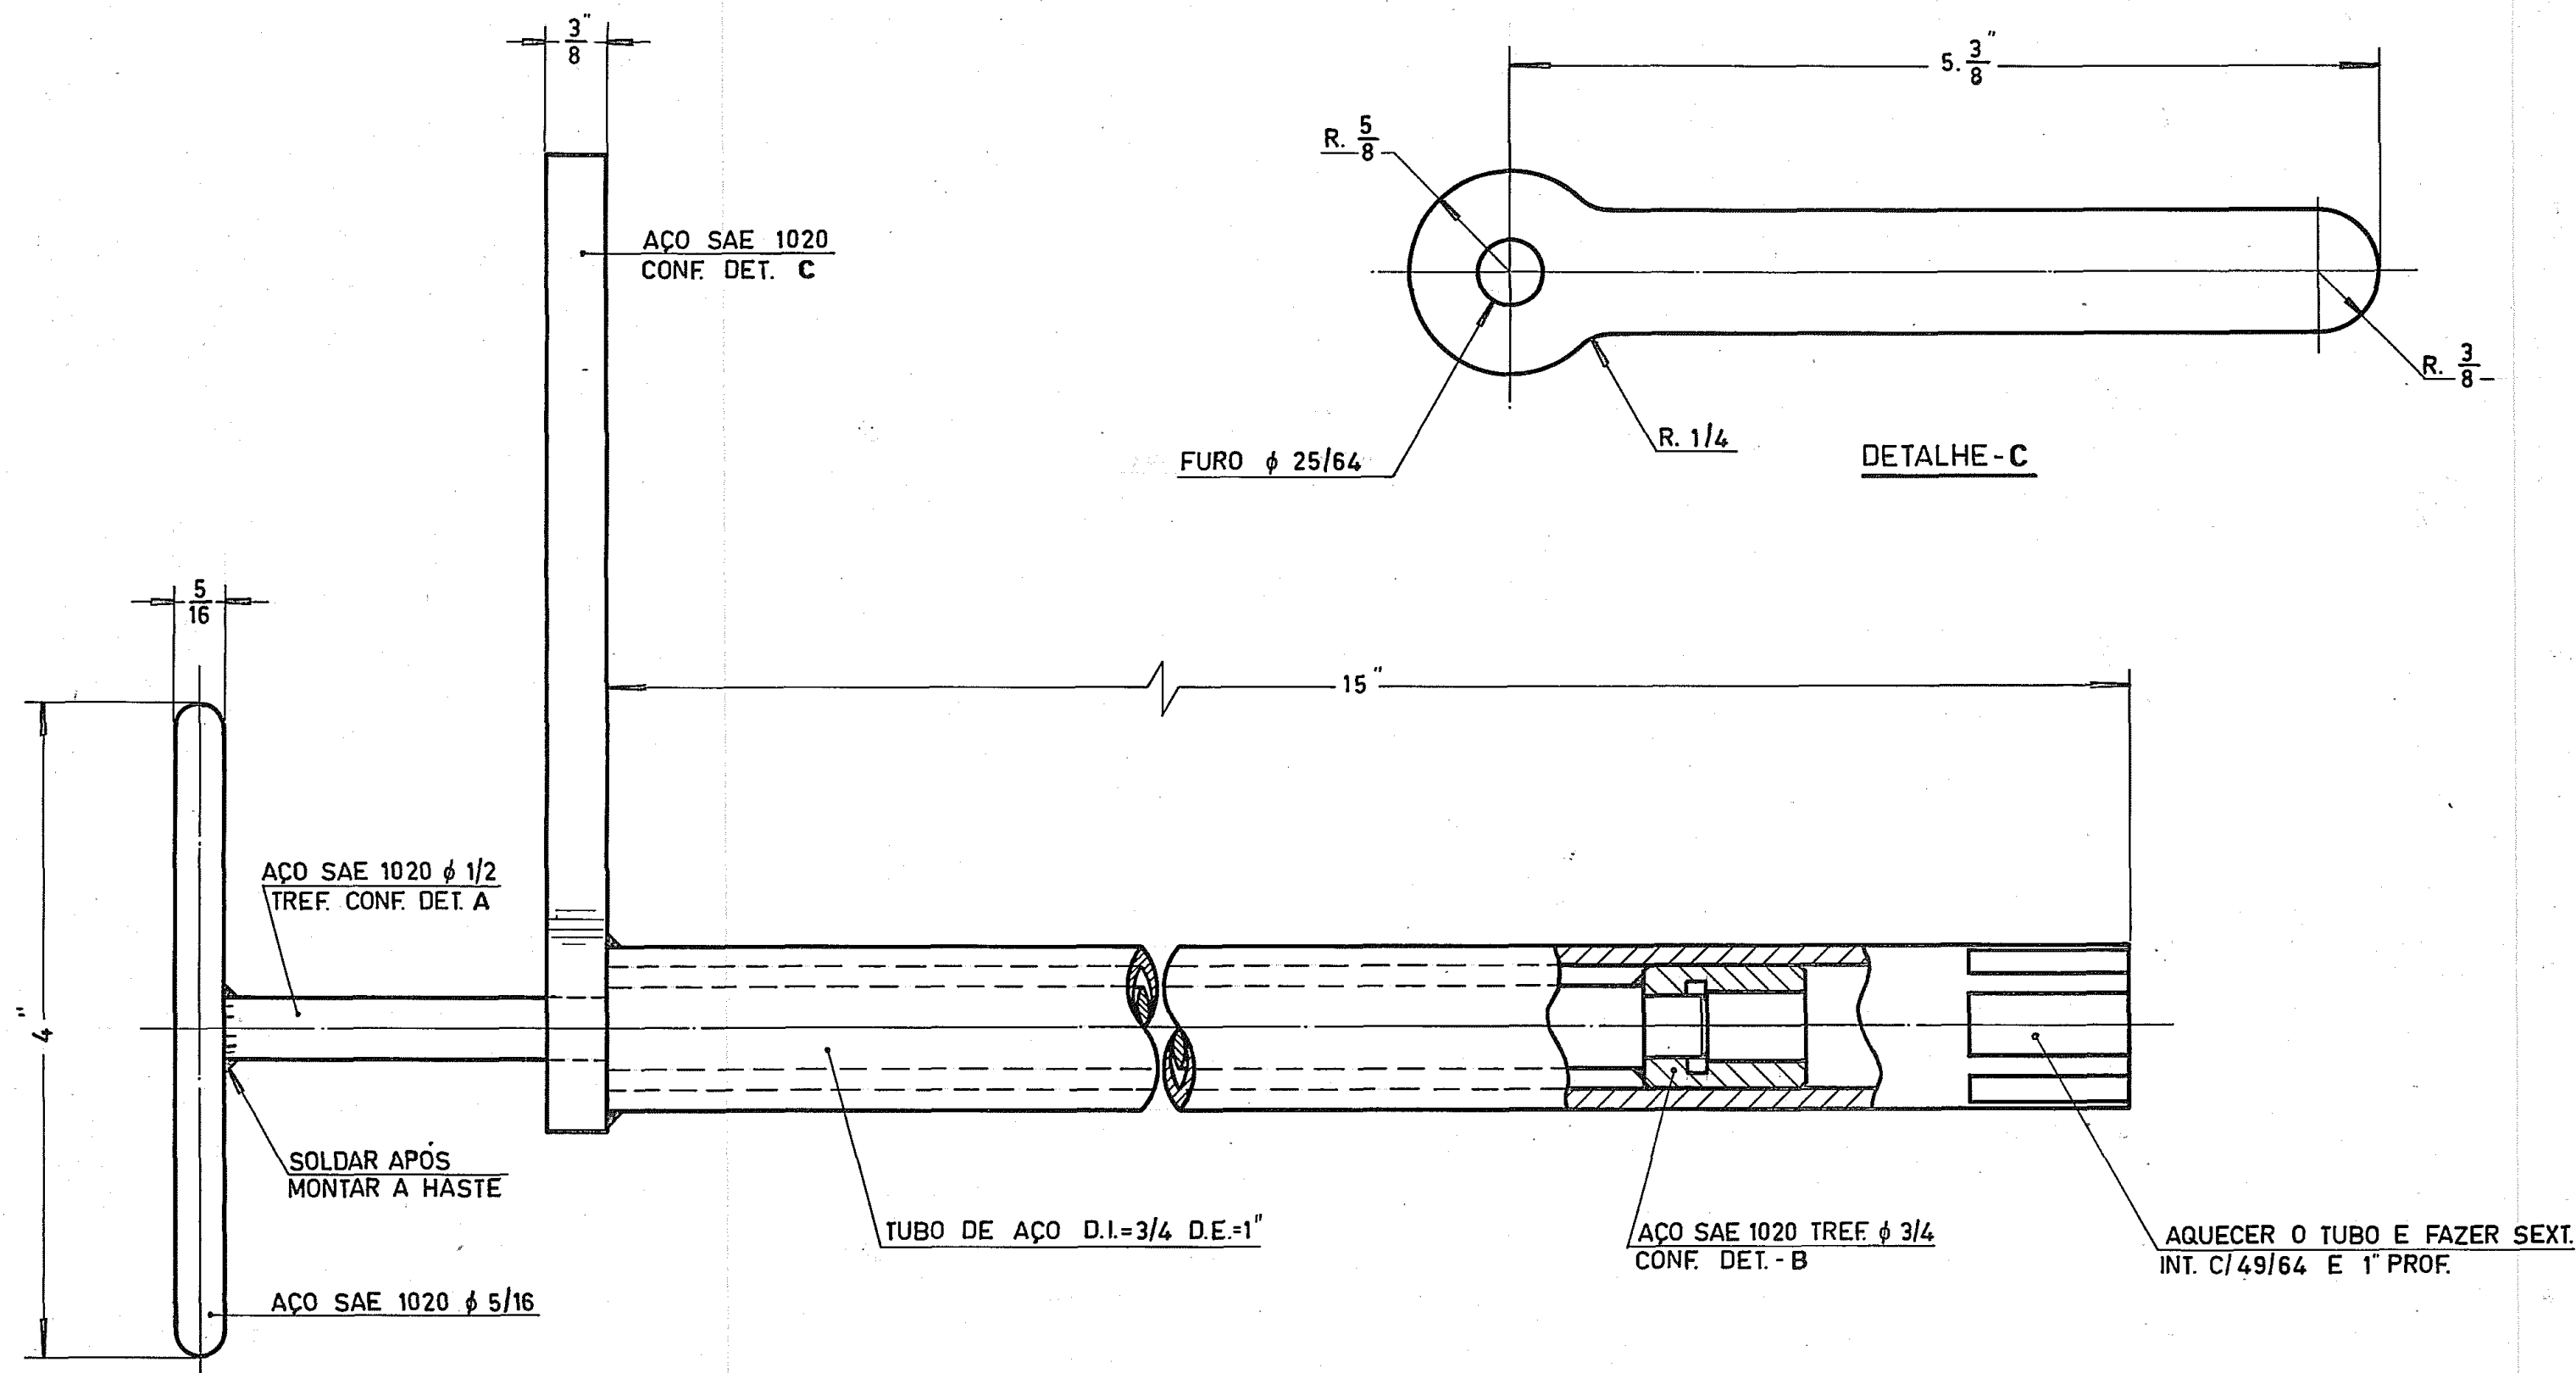

FURO ϕ .375/.377 PASSANTE
AQUECER E FAZER ϕ 25/64

DETALHE - B

ACRES.	REVISÃO	DATA	DIMENSÃO EM:	DATA: 30-09-88	VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>Paulo</i>
				TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		VER. <i>Paulo</i>
26292	A			DECIMAL $\pm$.005"	MOT. VIDE ANOTAÇÕES	APROV.
				FRAÇÃO	N.º DO CONJ. MECAN. DO INJETOR C/PONTA DE EIXO TIPO A e F	N.º DO CONJ. VVM-416
				DE 0" ATÉ 5" $\pm$ 1/64	NOME DA PEÇA CHAVE P/REGULAGEM DO CONTR. REMOTO DO INJETOR VVM-416	N.º DA PEÇA VE-1943
				DE 5" ATÉ 24" $\pm$ 1/32	TRAT. TERM.	N.º DO DES.
				ACIMA DE 24" $\pm$ 1/16	ESCALA 1:1	