
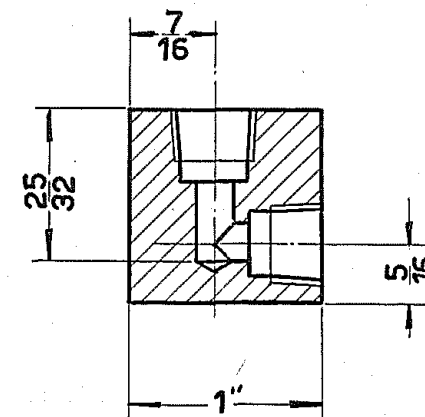


6 FUROS $\phi 3/16$ REBAIXADOS A $\phi 11/32 \times 3/8$
 COM RÔSCA $1/8$ NPT $\times 17/64$ PROF.
 LOCAL. C/DISP. VD-1019 (VF-686)

2 FUROS $\phi 5/16$ PASSANTES
 LOCAL. C/DISP. VD-1019

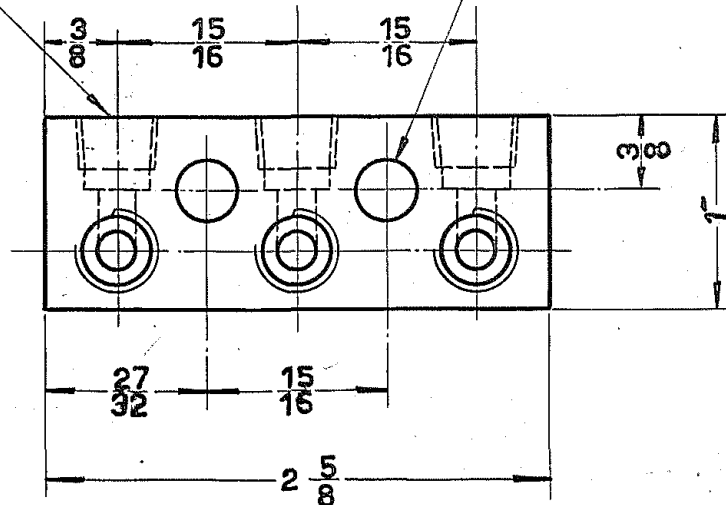

QUANT. { MÁQ. 5 SEC. - 4 PEÇAS
 MÁQ. 6 SEC. - 5 PEÇAS

ITEM	DATA: 16-11-1967	VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>Portella</i>
REVISÃO	TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	TRAT. AÇO SAE 1020 ϕ 1" TREF.	VER. <i>Portella</i>
DATA	DIMENSÃO EM: DECIMAL $\pm .005$ "	NOME DO CONJ. LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MÁQ. I.S.	N.º DO CONJ. VVL-103
	FRAÇÃO DE 0" ATÉ 5" $\pm 1/64$ DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$ ACIMA DE 24" $\pm 1/16$	NOME DA PEÇA DISTRIBUIDOR 3 VIAS	Q.º DA PEÇA VE-282
		TRAT. TERM.	ESCALA 1:1
			N.º DO DES.