


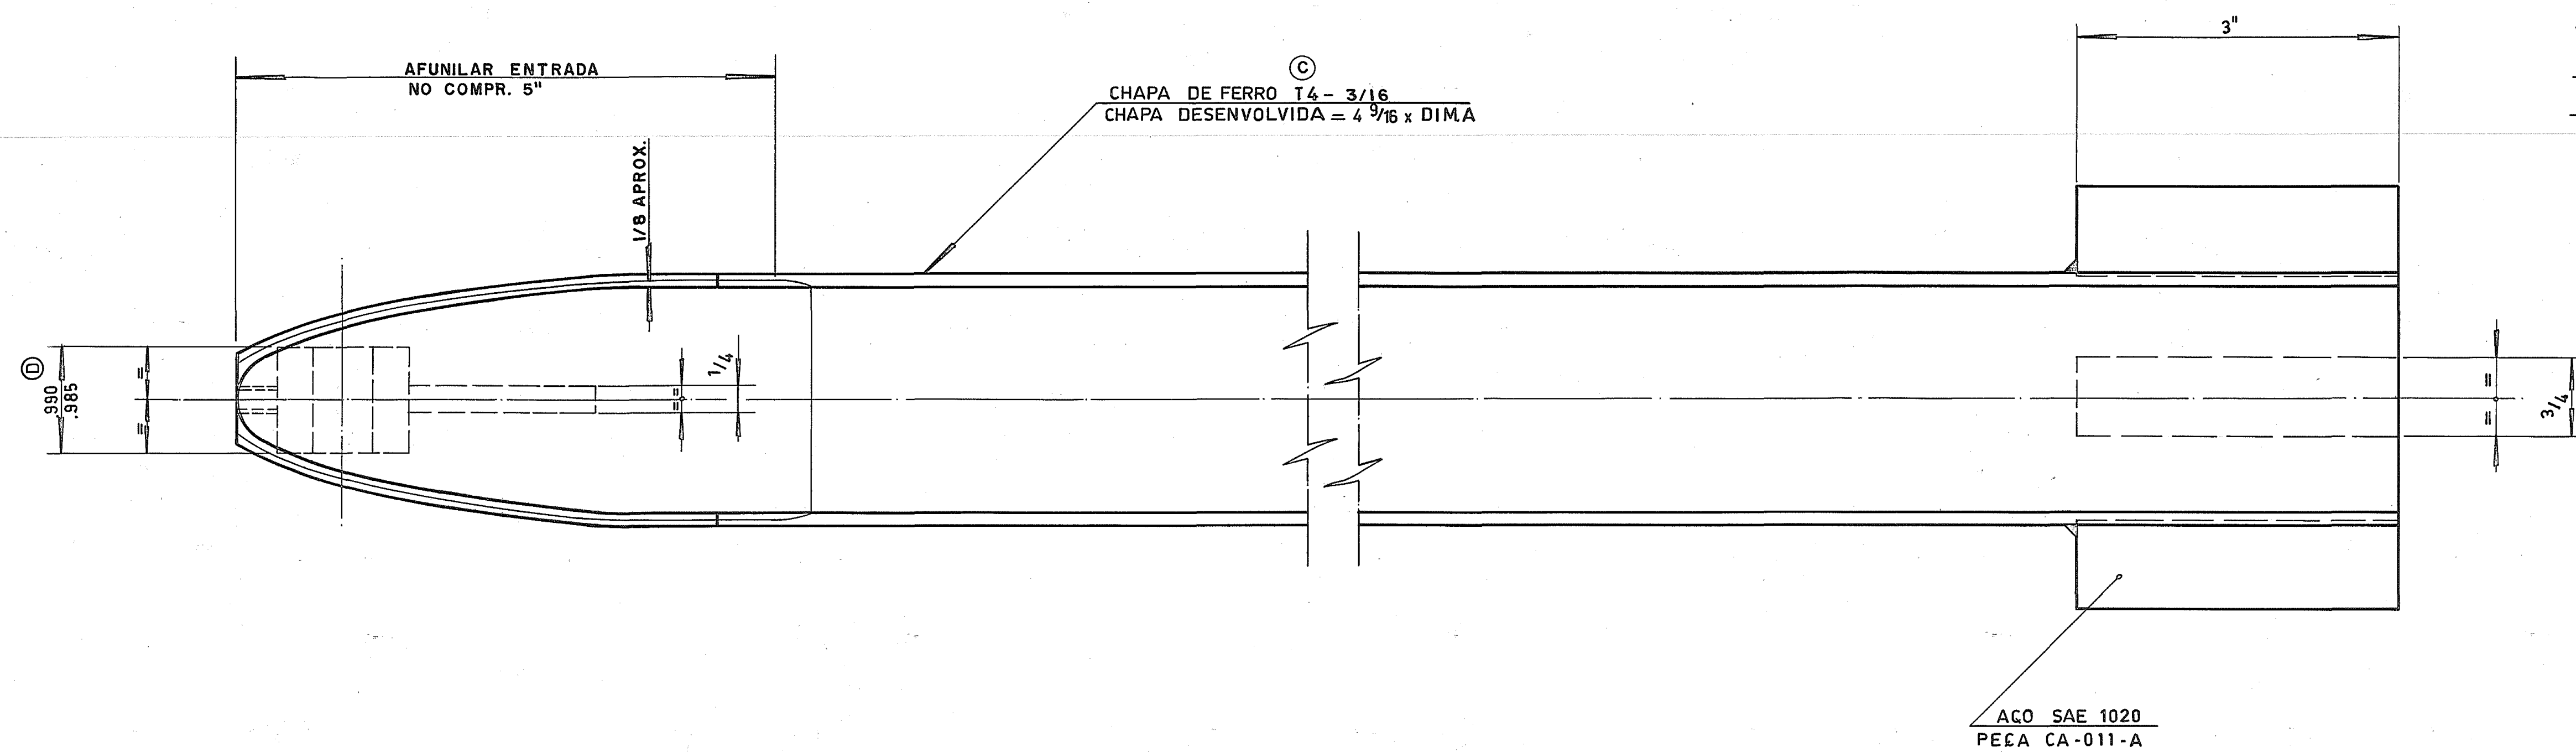

ESTAS SUPERFÍCIES INTERNAS DEVEM SER PERFEITAMENTE
LISAS P/ ACEITAR SOMENTE POLIMENTO.

~ (▽)

F	E	D	C	B	A	DATA: 12/01/87	VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Américo</i>
ERA: 25"	ACRESC.	ERA 1"	ERA CHAR. (Nº1) (20)	ERA 9" 1/8	ELIMINOU 1/8", 1"	TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USUADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	MAT. VIDE ANOTAÇÃO	VER. <i>Américo</i>	APR. <i>Américo</i>
03.099	3.592	3.592	4.118,99	4.118,99	4.118,99	DE SIGMAL ± 005"	N.º 1. DELIVERY EQUIPMENT S. G.	N.º 00191-D-6546	
	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	FIÇÃO	8. SECOND IN LINE I.S. MACHINE	CORR.	
	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	DE 0" AIE 5" H ± 1/84	N.º 2. TROUGH - N.º 2 & 3 - S. G.	N.º DA VIDE	
	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	DE 0" AIE 24" H ± 1/32	TRAT.	FECA TABELA	
	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	ACIMA DE 24" H ± 1/16	TERM.		
	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	DE 0" AIE 5" H ± 1/84	IGUALA	N.º DO	
	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	DE 0" AIE 24" H ± 1/32	1:1	DE	
	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	ACIMA DE 24" H ± 1/16			