

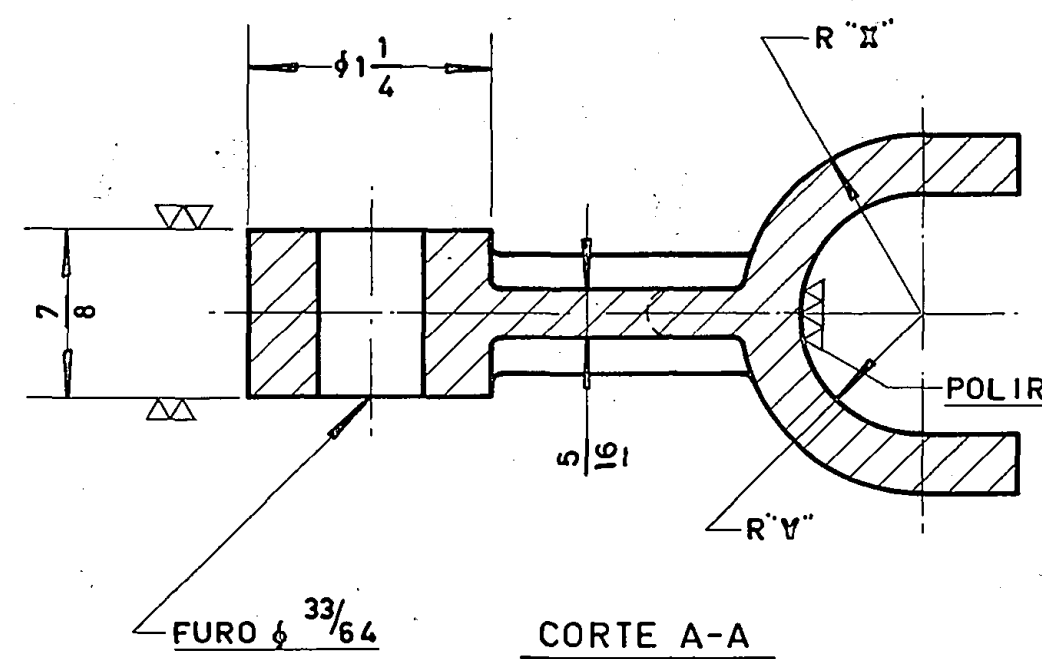
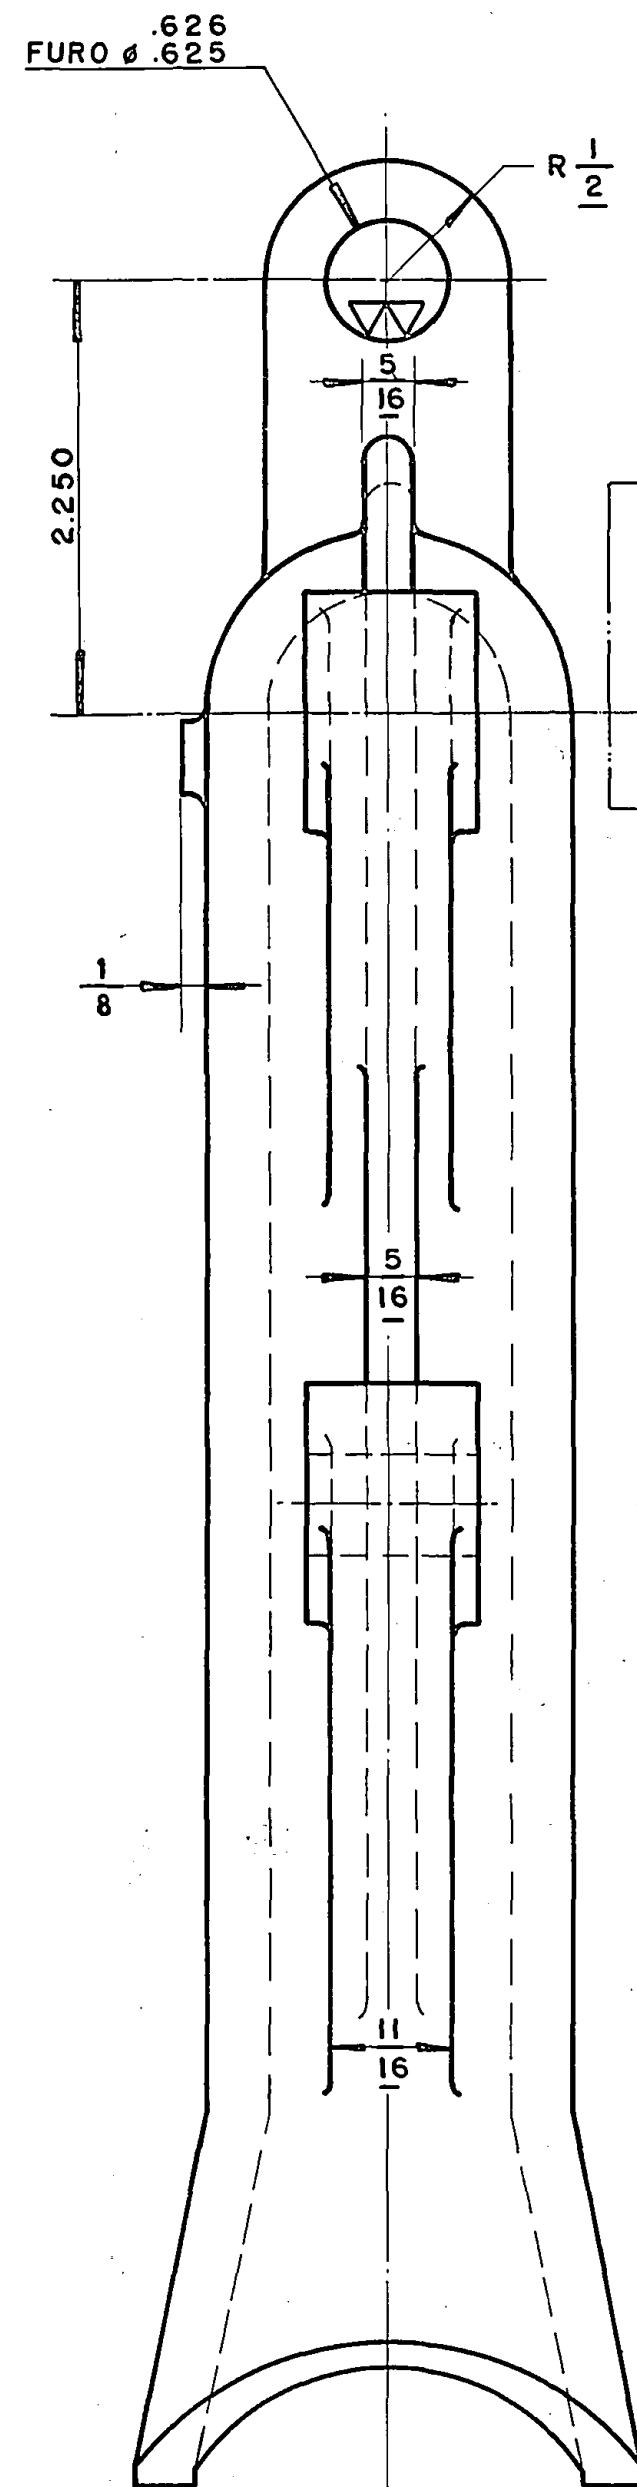


ATENÇÃO:
 MANTER ESTA ORELHA CONFORME
 AS DIMENSÕES INDICADAS.
 CORTAR FORA AS RESTANTES

ANTES DE FURAR ESMERILHAR ESTAS FACES
 ESQUADRANDO-AS E MANTENDO A ESP DE 3/4

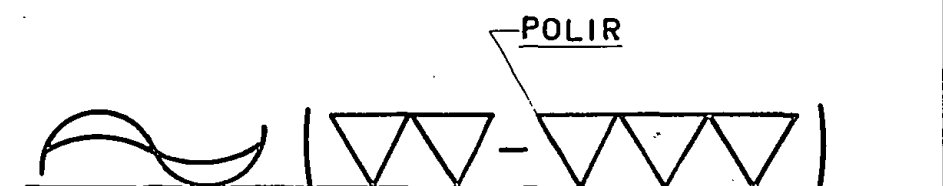

PART Nº 8 SEC. MACH. SEC. UPPER SIZE
 ESTAMPAR Nº CORRESPONDENTE C/ TIPOS DE 1/4

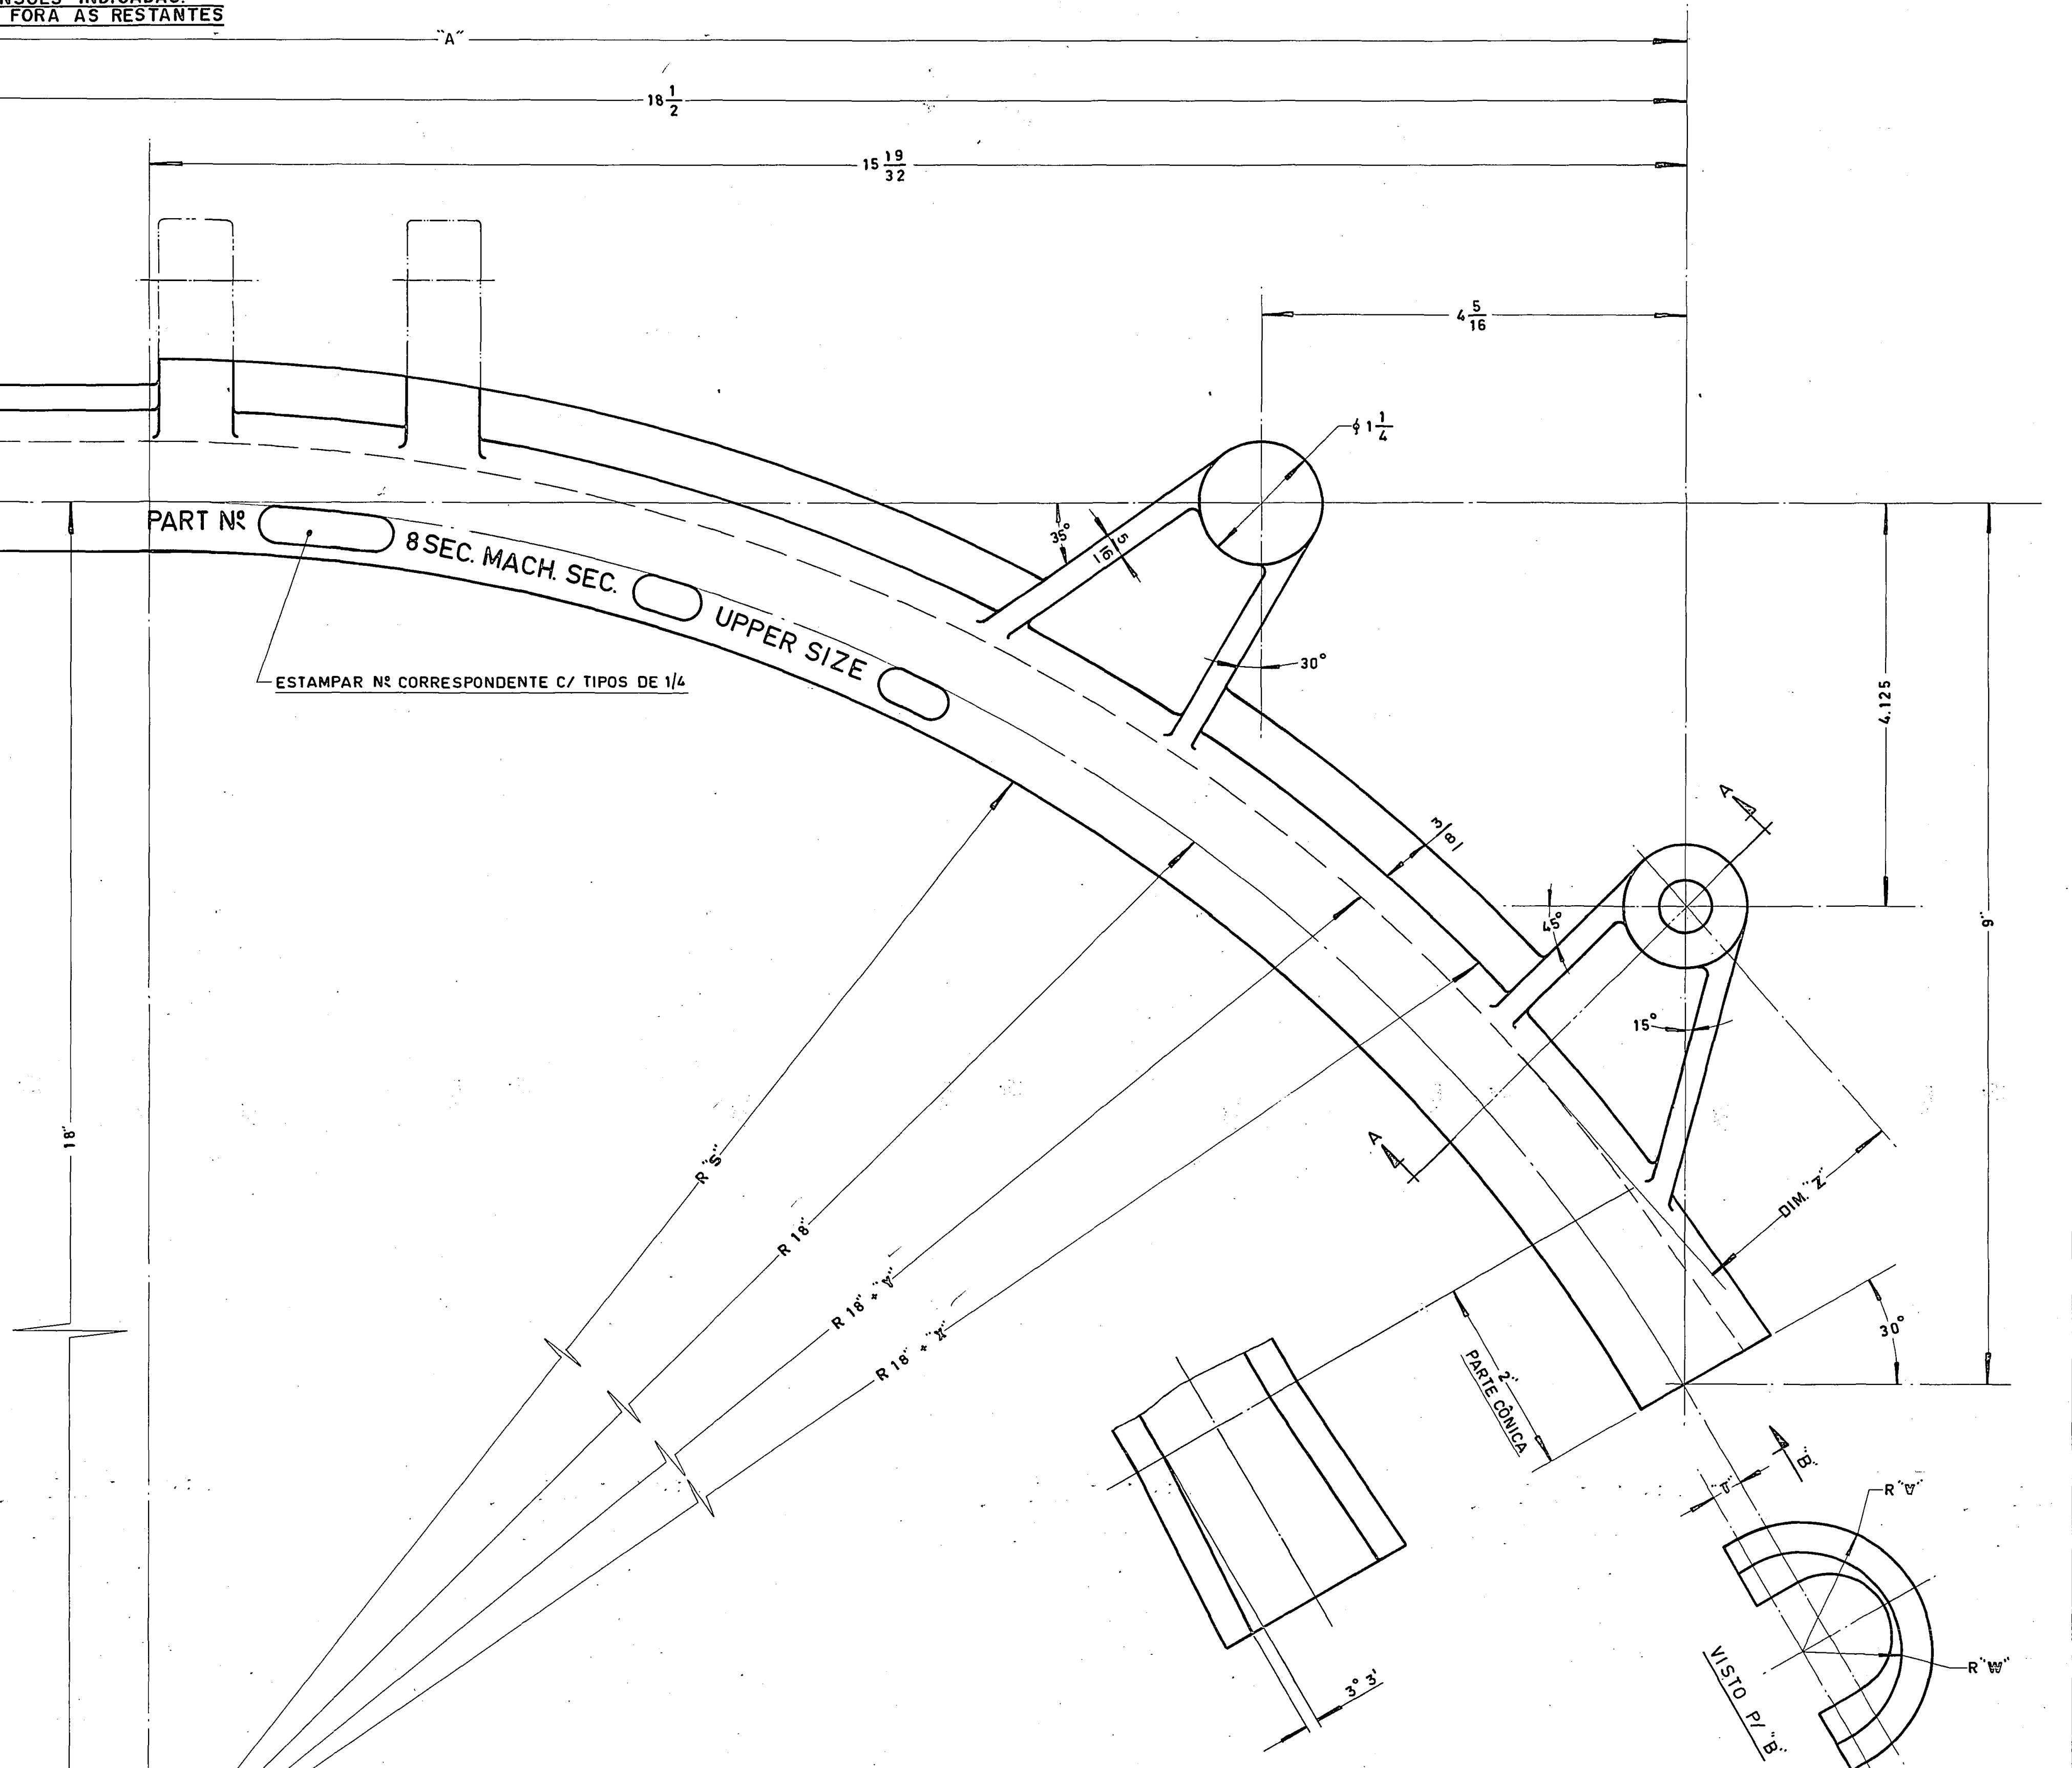

PEÇA Nº	DIA.	RAIO "S"	DIM. "T"	RAIO "V"	RAIO "W"	RAIO "H"	RAIO "U"	DIM. "Z"	USAR PEÇA EM BRUTO Nº	DIM. "A"
23-6831	5/8	17 1/2	3/16	11/16	5/8	11/16	5/16	2.560	VV-3017	28(A)
23-6832	3/4	17 1/2	3/16	3/4	11/16	3/4	3/8	2.497	VV-3016	28(A)
23-6815	7/8	17 1/2	3/16	3/4	3/4	3/4	7/16	2.435	VV-3015	28(A)
23-6816	1"	17 1/2	3/16	3/4	5/8	3/4	1/2	2.372	VV-3009	28(A)
23-5176	1 1/8	17 1/2	3/16	15/16	7/8	15/16	9/16	2.310	VV-3008	28(A)
23-5177	1 1/4	17 1/2	3/16	15/16	15/16	15/16	5/8	2.247	VV-3007	28(A)
23-5178	1 3/8	17 1/2	3/16	15/16	1"	15/16	11/16	2.185	VV-3006	28(A)
23-5179	1 1/2	17 1/2	3/16	1 1/16	1 1/16	1 1/16	3/4	2.122	VV-3005	24
23-5180	1 5/8	17 1/2	3/16	1 1/16	1 1/8	1 1/16	13/16	2.060	VV-3004	24
23-5181	1 3/4	17 1/2	3/16	1 1/4	1 3/16	1 1/4	7/8	1.997	VV-3003	24
23-5182	1 7/8	17 1/2	3/16	1 1/4	1 1/4	1 1/4	15/16	1.935	VV-3002	24
23-5183	2"	17 1/2	3/16	1 7/16	1 5/16	1 1/4	1"	1.869	VV-5193 (B)	24

B		A		ITEM		DATA: 26-11-81		VIDROS VITON LTDA.		DES. 191-6613	
B		A		ITEM		TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERAÇÃO INDICADA		MAT. FERRO FUNDIDO CINZENTO		VER. 191-6613	
B		A		ITEM		TOLERAÇÃO INDICADA		DELIVERY EQUIPMENT D.G. 8 SECT. IN LINE I.S. MACHINE		Nº DA PEÇA	
B		A		ITEM		TOLERAÇÃO INDICADA		DEFLECTOR-UPPER		Nº DO NFE	
B		A		ITEM		TOLERAÇÃO INDICADA		SECT. 2 & 7		Nº DO NFE	
B		A		ITEM		TOLERAÇÃO INDICADA		TRAT. TERM.		Nº DO NFE	