


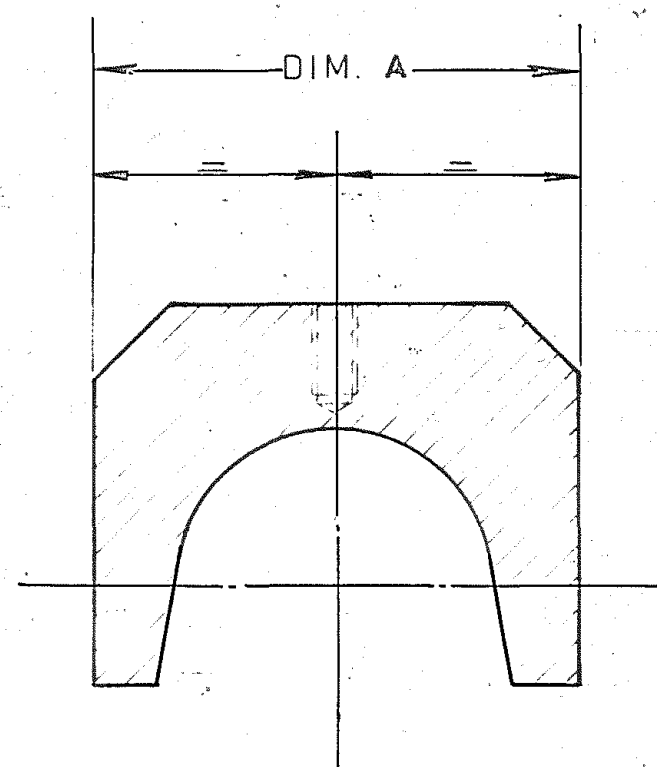


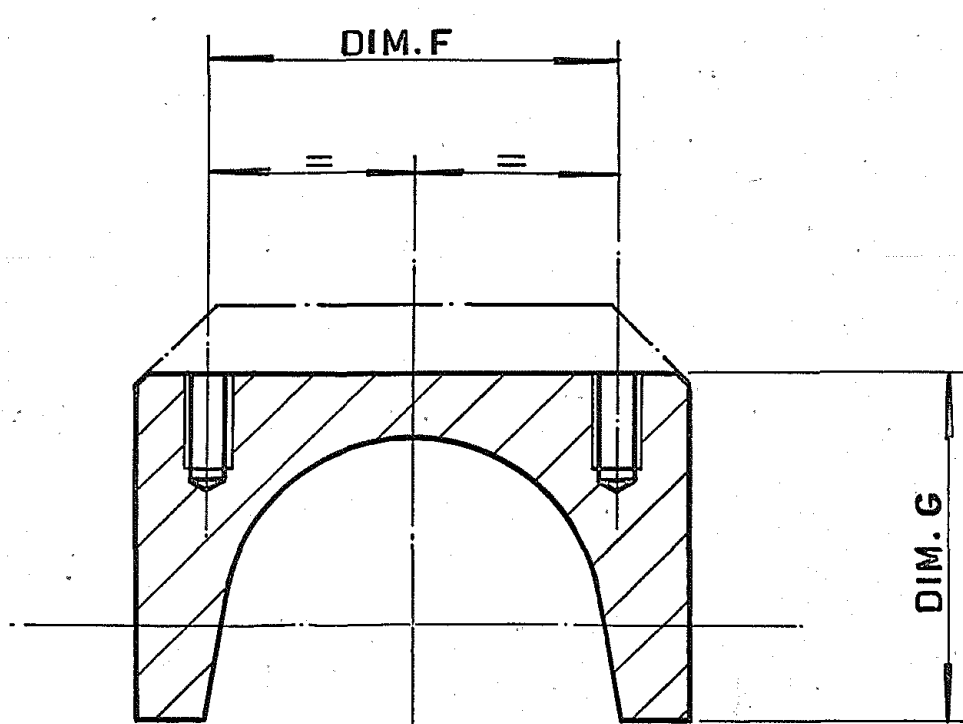

CORTE- A A

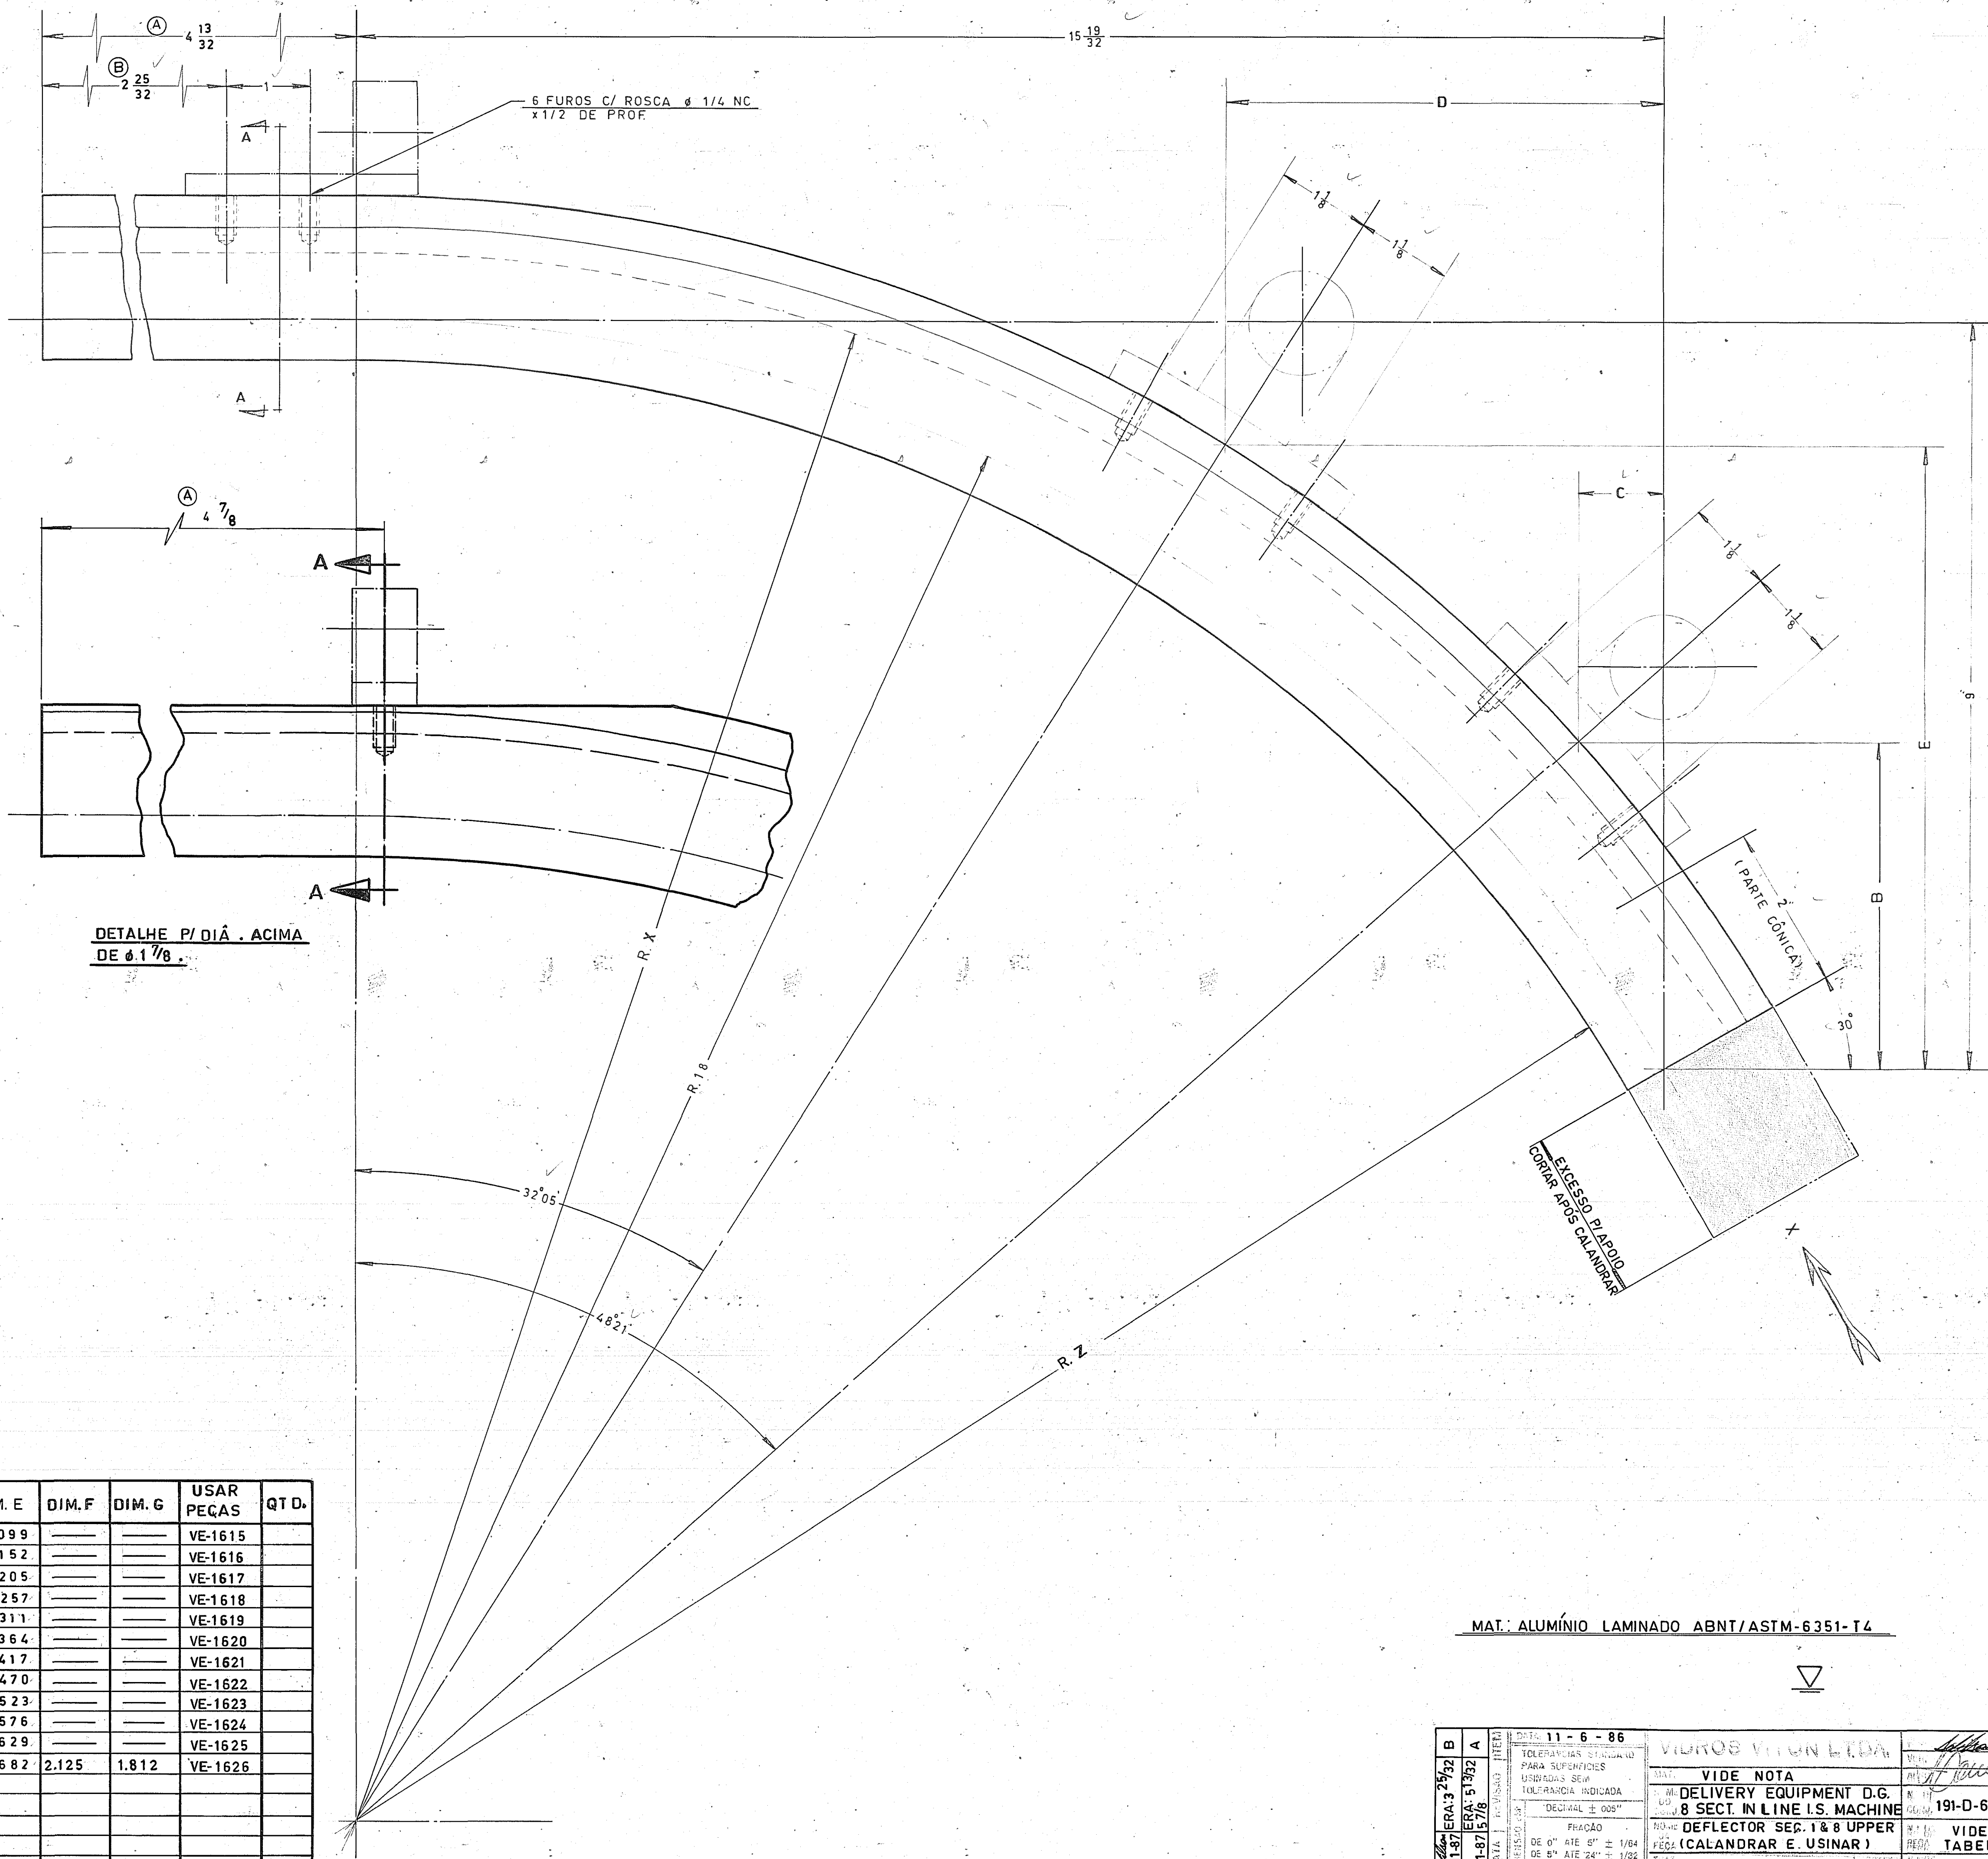

CORTE-AA

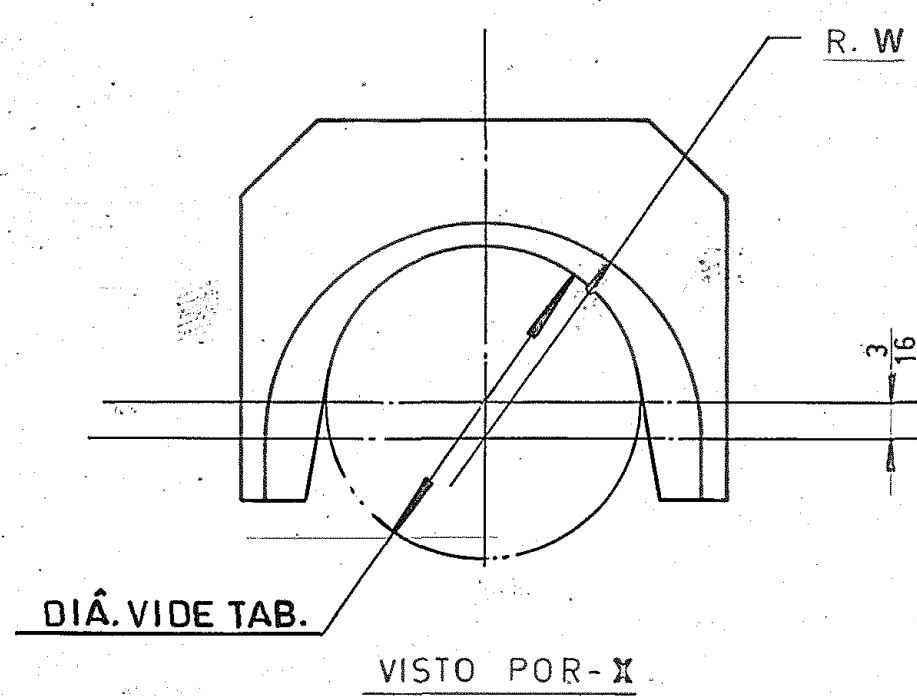

PEÇA Nº	DIA.	RAIO X	RAIO Z	RAIO W	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F	DIM. G	USAR PEÇAS	QTD.
VE-1615-A	5/8	18 5/16	17 1/2	5/8	1 1/2	3.630	1.400	5.504	7.099	—	—	VE-1615	
VE-1616-A	3/4	18 3/8	17 1/2	11/16	1 5/8	3.671	1.352	5.470	7.152	—	—	VE-1616	
VE-1617-A	7/8	18 7/16	17 1/2	3/4	1 3/4	3.713	1.306	5.437	7.205	—	—	VE-1617	
VE-1618-A	1	18 1/2	17 1/2	13/16	1 7/8	3.754	1.259	5.404	7.257	—	—	VE-1618	
VE-1619-A	1 1/8	18 9/16	17 1/2	7/8	2	3.796	1.212	5.371	7.311	—	—	VE-1619	
VE-1620-A	1 1/4	18 5/8	17 1/2	15/16	2 1/8	3.838	1.166	5.337	7.364	—	—	VE-1620	
VE-1621-A	1 3/8	18 11/16	17 1/2	1	2 1/4	3.879	1.119	5.304	7.417	—	—	VE-1621	
VE-1622-A	1 1/2	18 3/4	17 1/2	1 1/16	2 3/8	3.921	1.072	5.271	7.470	—	—	VE-1622	
VE-1623-A	1 5/8	18 13/16	17 1/2	1 1/8	2 1/2	3.962	1.026	5.238	7.523	—	—	VE-1623	
VE-1624-A	1 3/4	18 7/8	17 1/2	1 3/16	2 5/8	4.003	.978	5.204	7.576	—	—	VE-1624	
VE-1625-A	1 7/8	18 15/16	17 1/2	1 1/4	2 3/4	4.044	.930	5.171	7.629	—	—	VE-1625	
VE-1626-A	2	19	17 1/2	1 5/16	2 7/8	4.085	.882	5.137	7.682	2.125	1.812	VE-1626	

MAT. ALUMÍNIO LAMINADO ABNT/ASTM-6351-T4

6-11-87	ERA-3 25/32	B	3-11-87	ERA-5 1/32	A	DATA DE CRIAÇÃO	11-6-86	DESENHADO POR	VERIFICADO POR	APROVADO POR	191-D-6613
TOLERÂNCIAS SEGUNDO AS SUPERFÍCIES USADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA											
DECIMAL ± 0.05"											
FRAÇÃO											
DE 0" ATE 5" H 1/64											
DE 5" ATE 24" H 1/32											
ACIMA DE 24" ± 1/16											
TITULO											
VITROS VITON LIDA											
VIDE NOTA											
DELIVERY EQUIPMENT D.G.											
8 SECT. IN LINE I.S. MACHINE											
DEFLECTOR SEC. 1 & 8 UPPER											
PEÇA (CALANDRAR E USINAR)											
TABELA											