
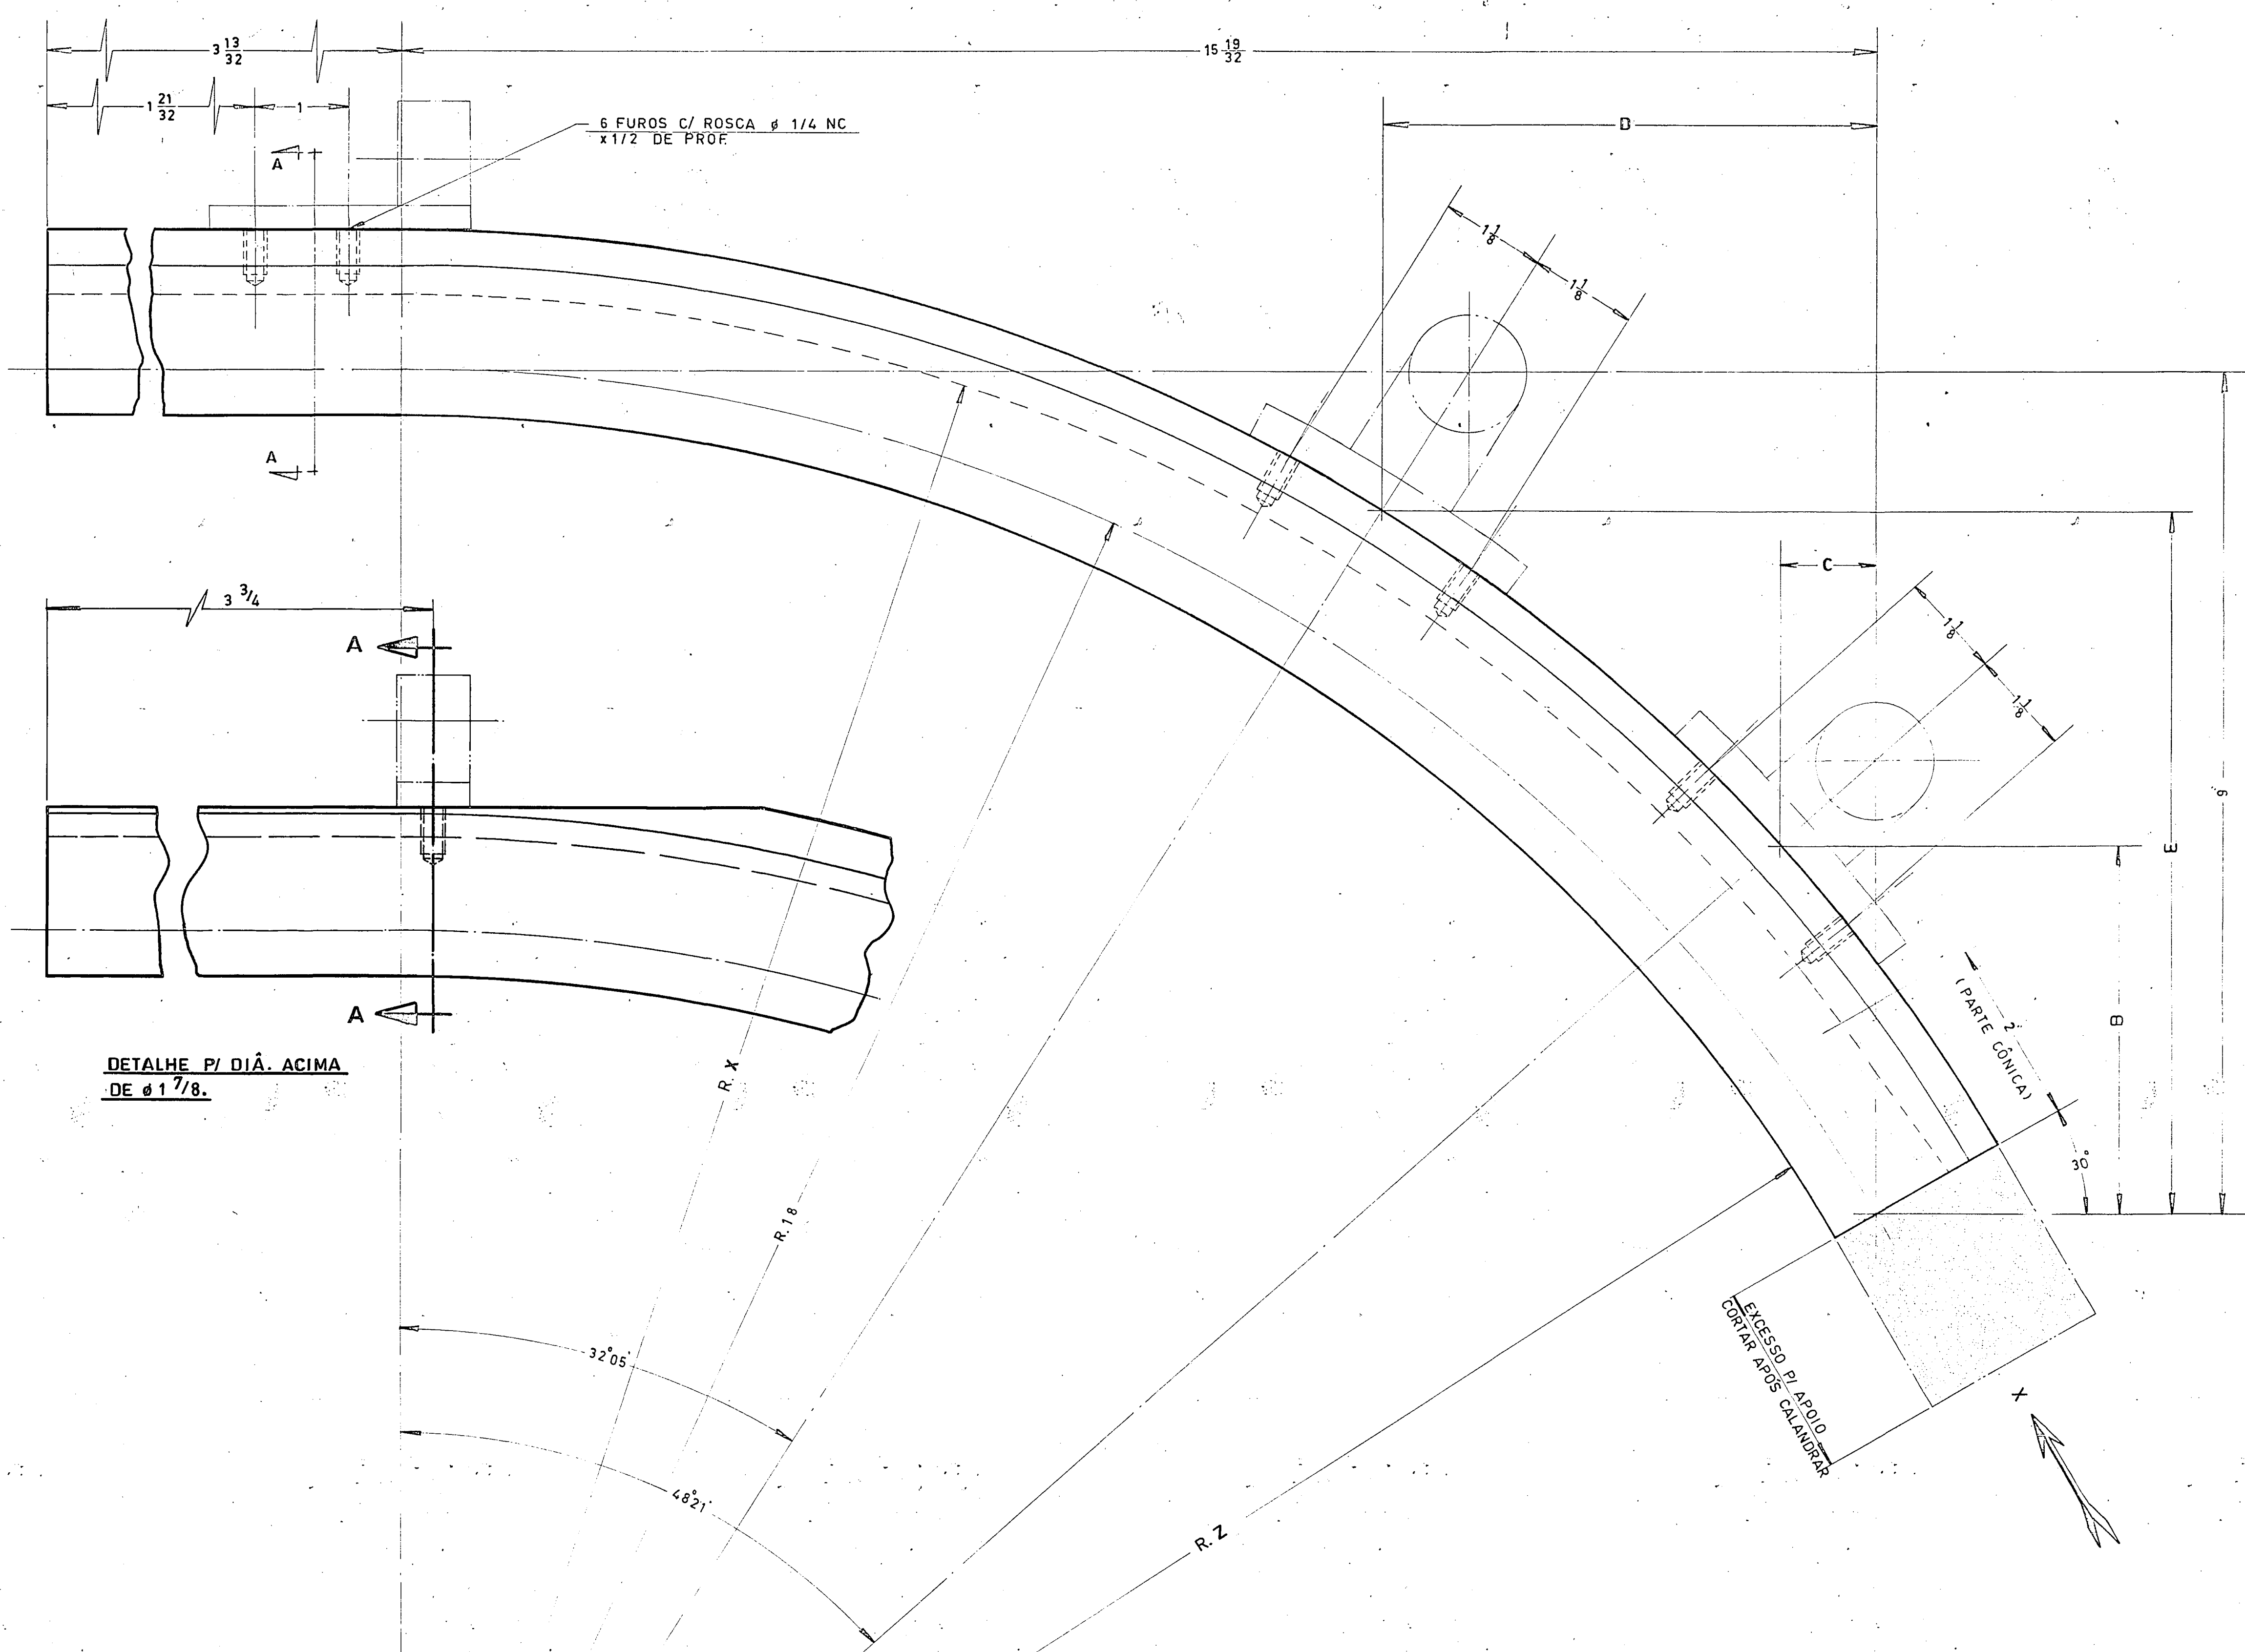


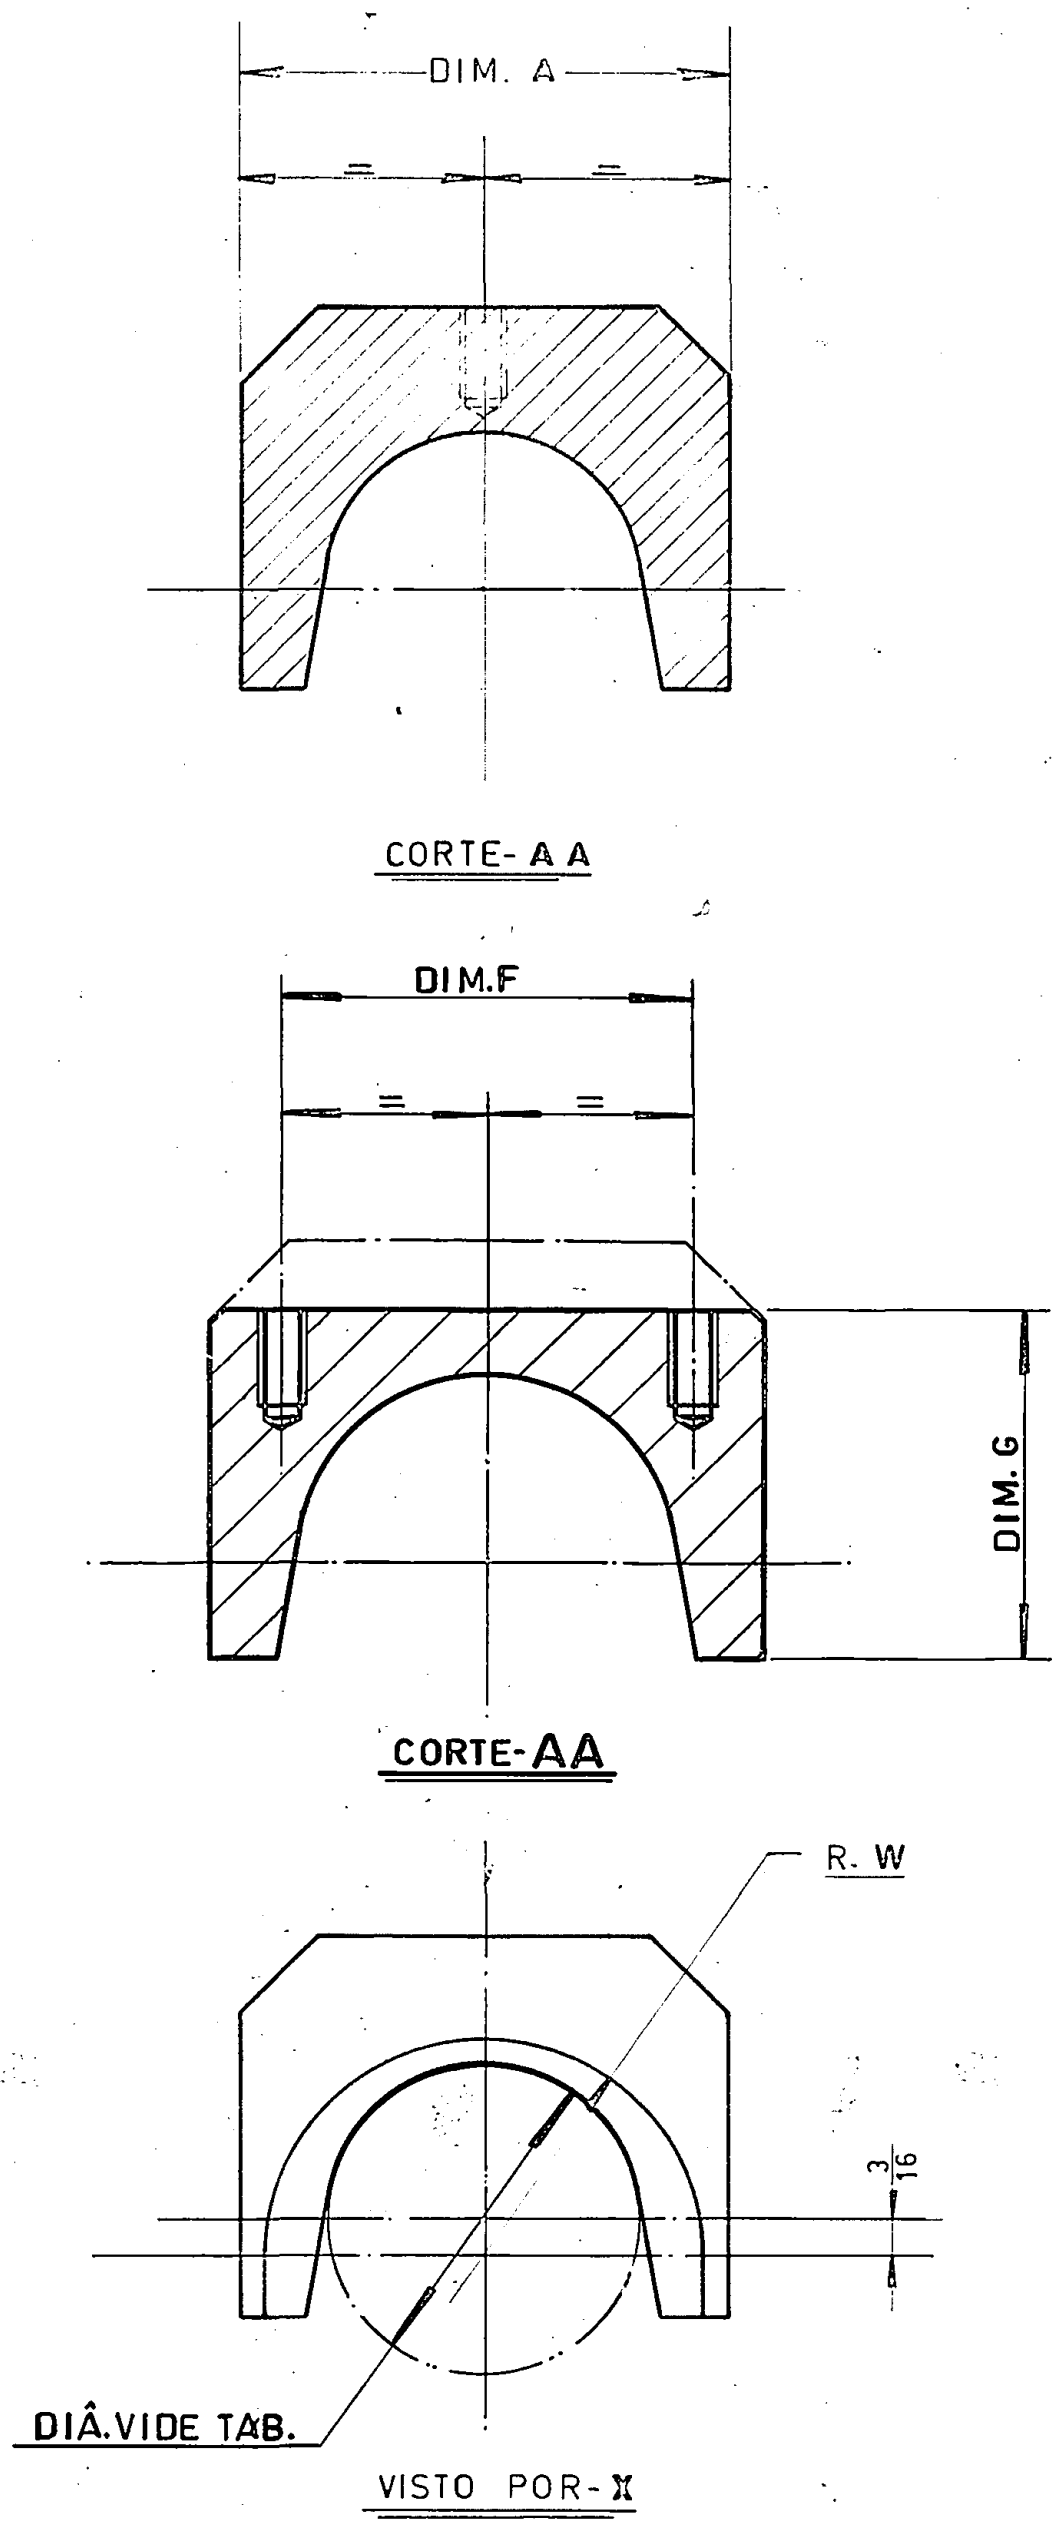

PEÇA Nº	DIÁ.	RAIO X	RAIO Z	RAIO W	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D	DIM. E	DIM. F	DIM. G	USAR PEÇAS	QTD.
VE-1603A	5/8	18 5/16	17 1/2	5/8	1 1/2	3.630	1.400	5.504	7.099	—	—	VE-1603	
VE-1604A	3/4	18 3/8	17 1/2	11/16	1 5/8	3.671	1.352	5.470	7.152	—	—	VE-1604	
VE-1605A	7/8	18 7/16	17 1/2	3/4	1 3/4	3.713	1.306	5.437	7.205	—	—	VE-1605	
VE-1606A	1	18 1/2	17 1/2	13/16	1 7/8	3.754	1.259	5.404	7.257	—	—	VE-1606	
VE-1607A	1 1/8	18 9/16	17 1/2	7/8	2	3.796	1.212	5.371	7.311	—	—	VE-1607	
VE-1608A	1 1/4	18 5/8	17 1/2	15/16	2 1/8	3.838	1.166	5.337	7.364	—	—	VE-1608	
VE-1609A	1 3/8	18 11/16	17 1/2	1	2 1/4	3.879	1.119	5.304	7.417	—	—	VE-1609	
VE-1610A	1 1/2	18 3/4	17 1/2	1 1/16	2 3/8	3.921	1.072	5.271	7.470	—	—	VE-1610	
VE-1611A	1 5/8	18 13/16	17 1/2	1 1/8	2 1/2	3.962	1.026	5.238	7.523	—	—	VE-1611	
VE-1612A	1 3/4	18 7/8	17 1/2	1 3/16	2 5/8	4.003	.978	5.204	7.576	—	—	VE-1612	
VE-1613A	1 7/8	18 15/16	17 1/2	1 1/4	2 3/4	4.044	.930	5.171	7.629	—	—	VE-1613	
VE-1614A	2	19	17 1/2	1 5/16	2 7/8	4.085	.882	5.137	7.682	2.125	1.812	VE-1614	

MAT. ALUMÍNIO LAMINADO ABNT/ASTM-6351-T4

DATA	17-6-86	VIDROS VITON LTDA.	DEC	
REVISÃO			VER	
ITEM			APR	
TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES		VIDE NOTA		
FORMAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		DELIVERY EQUIPAMENTO D.G.		
DECIMAL ± 0.05"		8 SECT IN LINE I.S.MACHINE		
FRAÇÃO		DEFLECTOR SEC 1e8 LOWER		
DE 0" ATE 5" ± 1/64		(CALANDRAR E USINAR)		
DE 5" ATE 24" ± 1/32		TABELA		
ACIMA DE 24" ± 1/16		1:1		