




VV-2466	2 3/4	2.000	.562
VV-2463	2 5/8	1.875	.562
VV-2496	2 7/8	2.125	.937
VV-2497	3"	2.250	.875
VV-2498	3 1/8	2.375	.812
VV-2499	3 1/4	2.500	.750
VV-2500	3 3/8	2.625	.687
VV-2501	3 1/2	2.750	.625
VV-2502	3 5/8	2.875	.562
PEÇA Nº	DIM.A	DIM.B	DIM.X

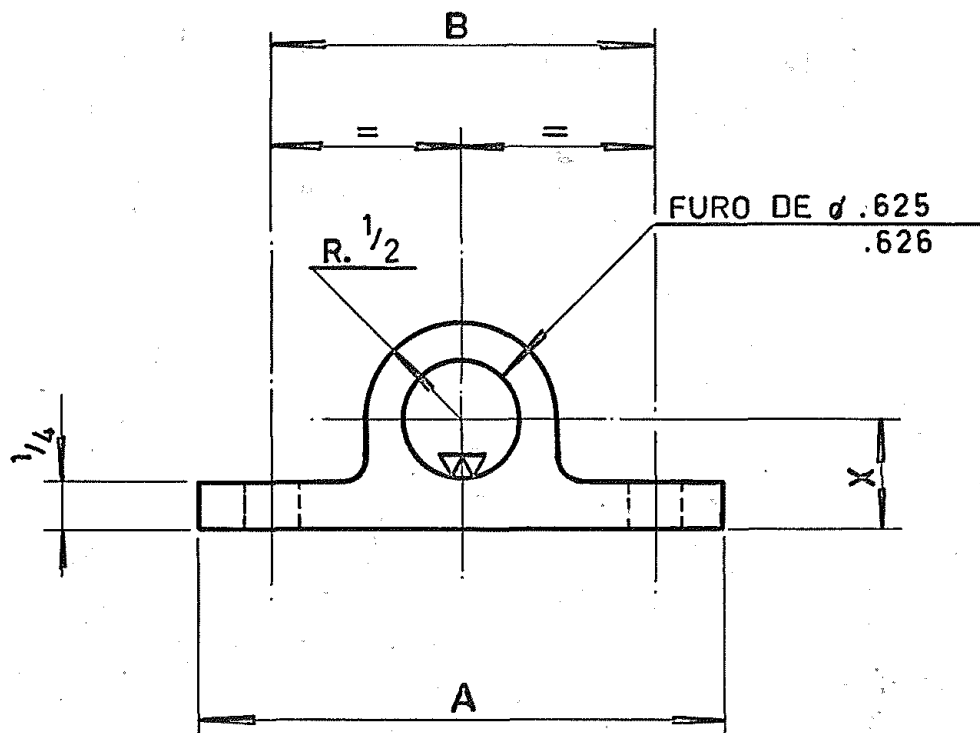

DATA	REVISAO	ITEM	DATA: 7/11/86	VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Américo</i>
			TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. AÇO SAE 1020		VER. <i>Américo</i>
DIMENSÃO EM:			DECIMAL ± 005"	M. M. DELIVERY EQUIPMENT SG. & D.G.		APROV.
			FRAÇÃO	CON. 8 SECT. IN LINE I.S. MACHINE		N.º DO 191-D-6646
			DE 0" ATÉ 5" ± 1/64	NOME DA PEÇA		N.º DA VIDE
			DE 5" ATÉ 24" ± 1/32	SUORTE REGULÁVEL		PEÇA TABELA
			ACIMA DE 24" ± 1/16	TRAT. TERM.		N.º DO DES.
				ESCALA 1:1		