



USAR PEÇA VE-1484

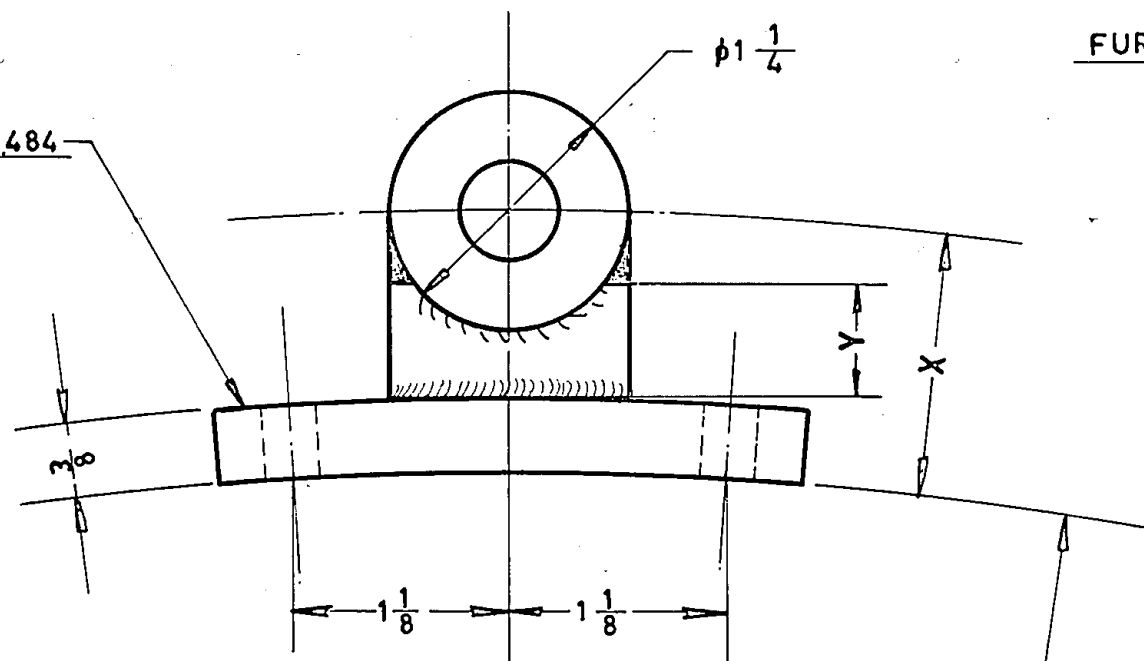


FURO ϕ 33/64

SOLDAR

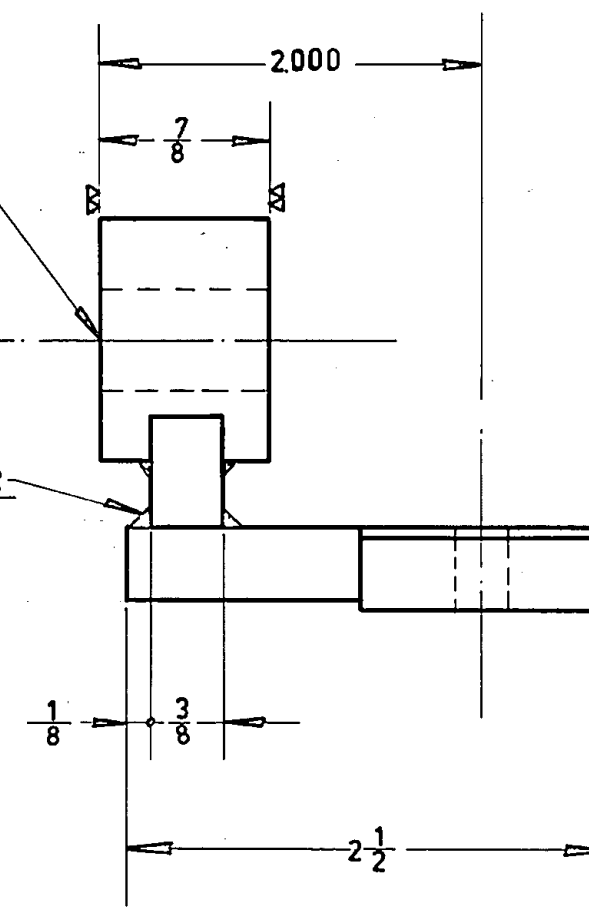

2 FUROS ϕ 9/32

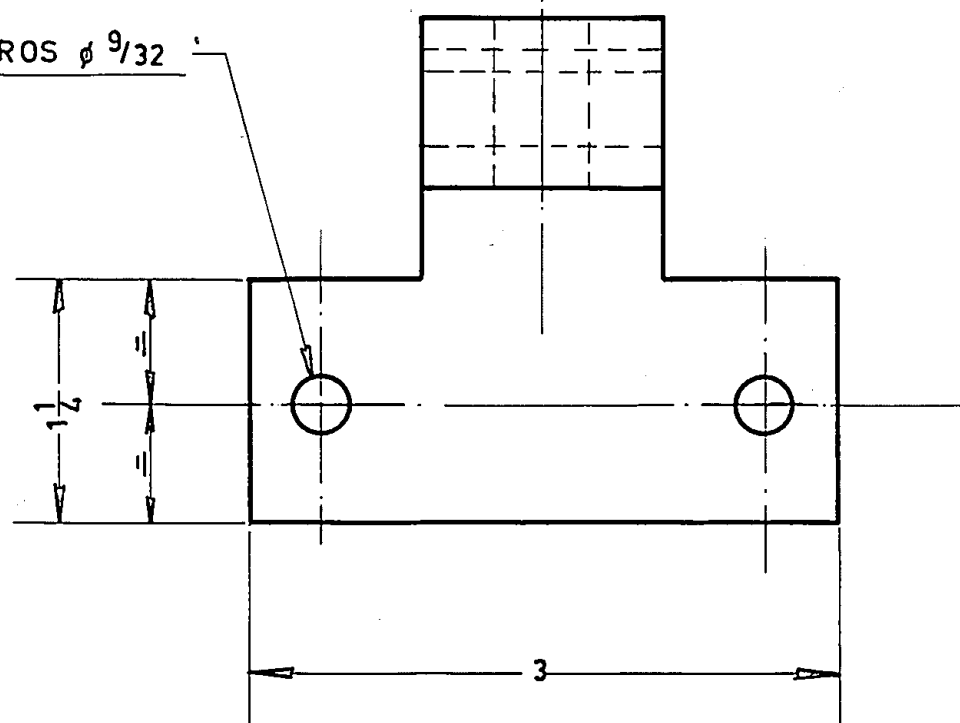

R.19 1/8

PEÇA Nº	DIM.X	DIM.Y
VV-2461	1.268	.518
VV-2464	1.205	.455

PEÇA Nº	DIM.X	DIM.Y
VV-1439	1.875	1.125
VV-1442	1.812	1.062
VV-1445	1.750	1.000
VV-1448	1.687	.937
VV-1451	1.625	.875
VV-1454	1.562	.812
VV-1457	1.500	.750
VV-1460	1.437	.687
VV-1463	1.375	.625
VV-1904	1.312	.562
VV-1905	1.249	.499
VV-1906	1.186	.436

∇ (∇)

ITEM	DATA: 04-07-83	VIDROS VITON LTDA.	DES. <i>Miguel</i>
	TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MA AÇO SAE 1020	VER. <i>10/11/83</i>
F. AÇÃO	DE 0" ATÉ 5" $\pm$ 1/64	MA ADAPTAÇÃO P/ MAQ. I.S. 8 SEC	APROV. <i>10/11/83</i>
	DE 5" ATÉ 24" $\pm$ 1/32	DELIVERY EQUIP. 4 3/8 C.C.	N.º DO VVM-228
ACIMA DE 24" $\pm$ 1/16		SUPORTE REGULÁVEL	CONJ. 191-D-6613
		TRAT. TERM.	N.º DA PEÇA
	ESCALA 1:1		N.º DO DES.