


ROSCA AMER. STD. $\phi 1 \frac{3}{8}"$ - 16 F.P.P.
CALIBRAR COM VC-209

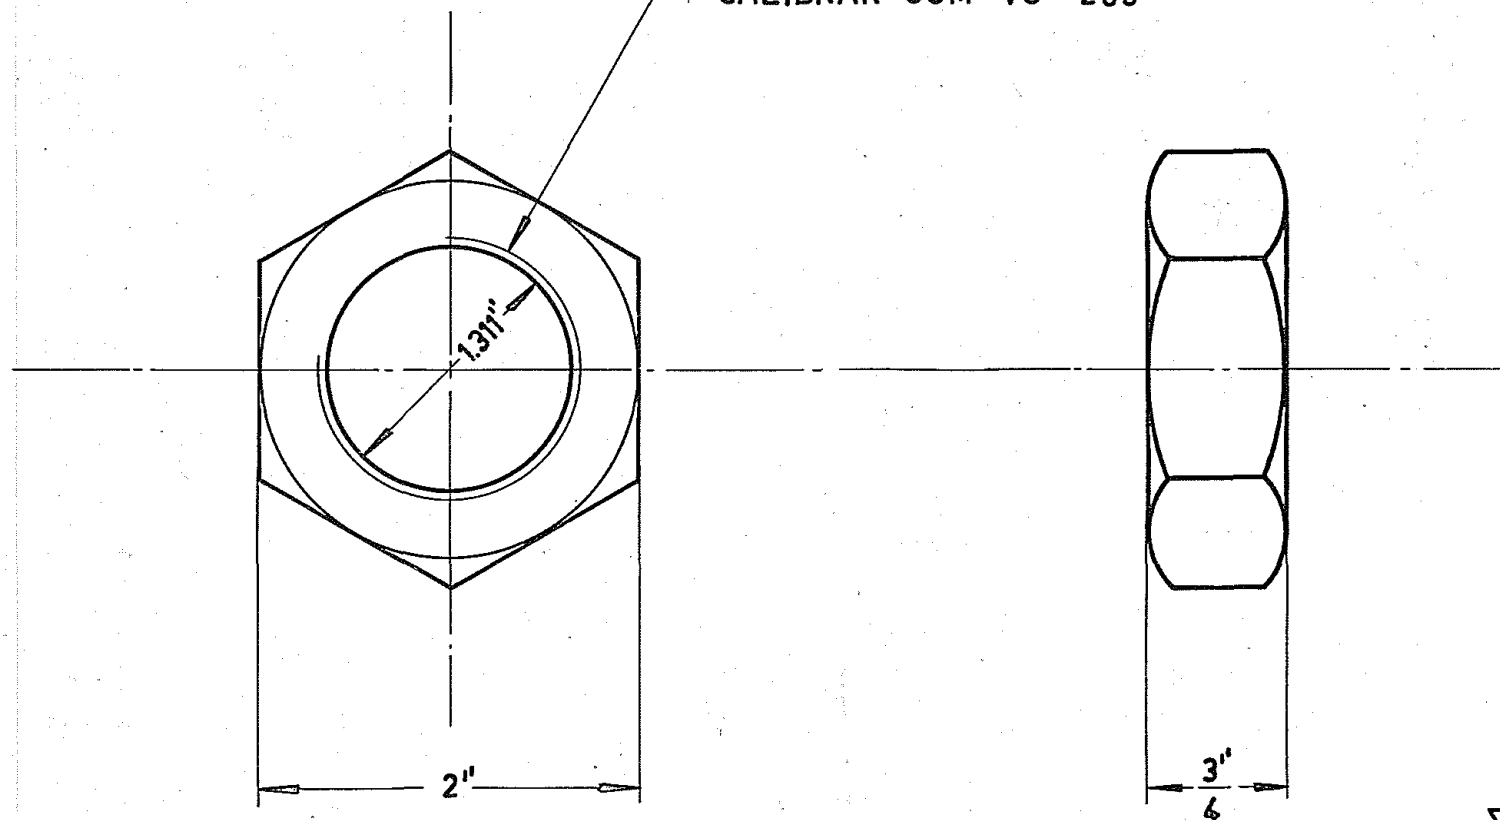

DATA	REVISÃO	Nº	DATA: 23-7-73		VIDROS VITON LTDA.		DES.
			TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA		MAT. AÇO INOX	APROV.	VER.
			DECIMAL $\pm .005"$		NOME DO COM. CIRCULADOR DE AR P/FORNO DE RECOZ. TIPO RECIRCULAÇÃO		N.º DO CONJ. VME-154
			FRAÇÃO		NOME DA PEÇA PORCA EXTRATORA		N.º DA PEÇA VME-154-29
			DE 0" ATÉ 5" $\pm 1/64$		TRAT.	ESCALA 1:1	N.º DO DES.
			DE 5" ATÉ 24" $\pm 1/32$		TERM.		
			ACIMA DE 24" $\pm 1/16$				