
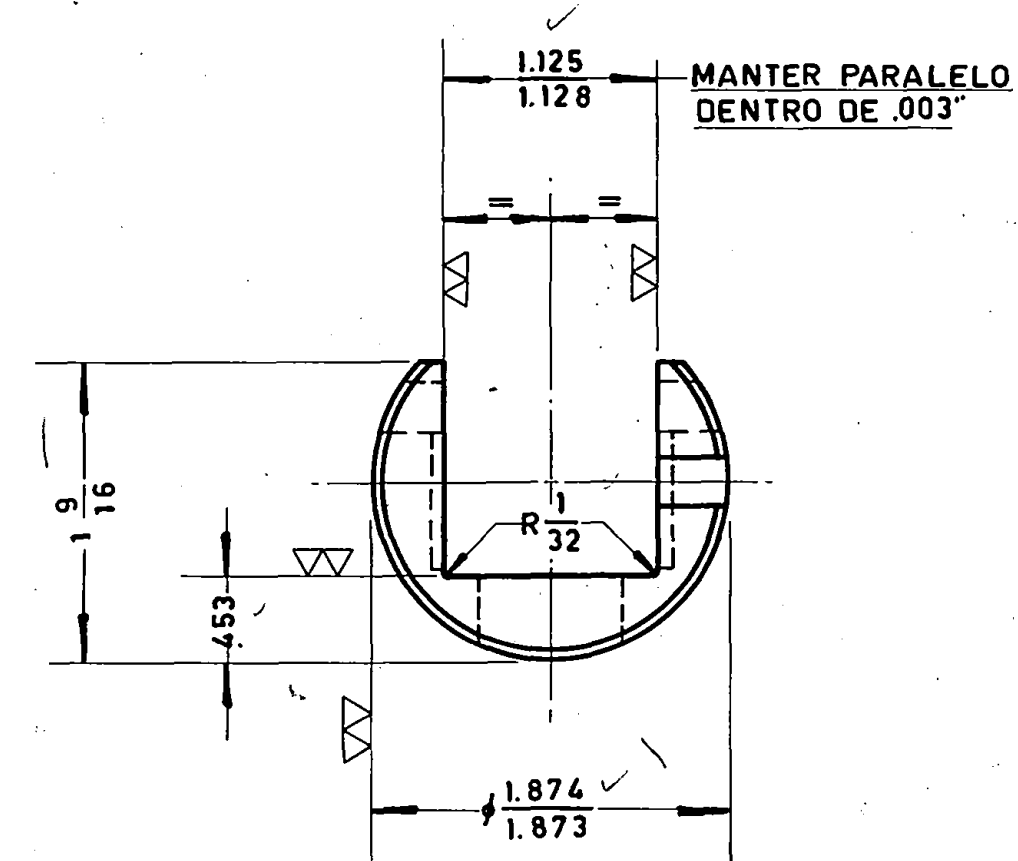


DEVE FICAR A 90° C/
O RASGO DE 1.125/1.128

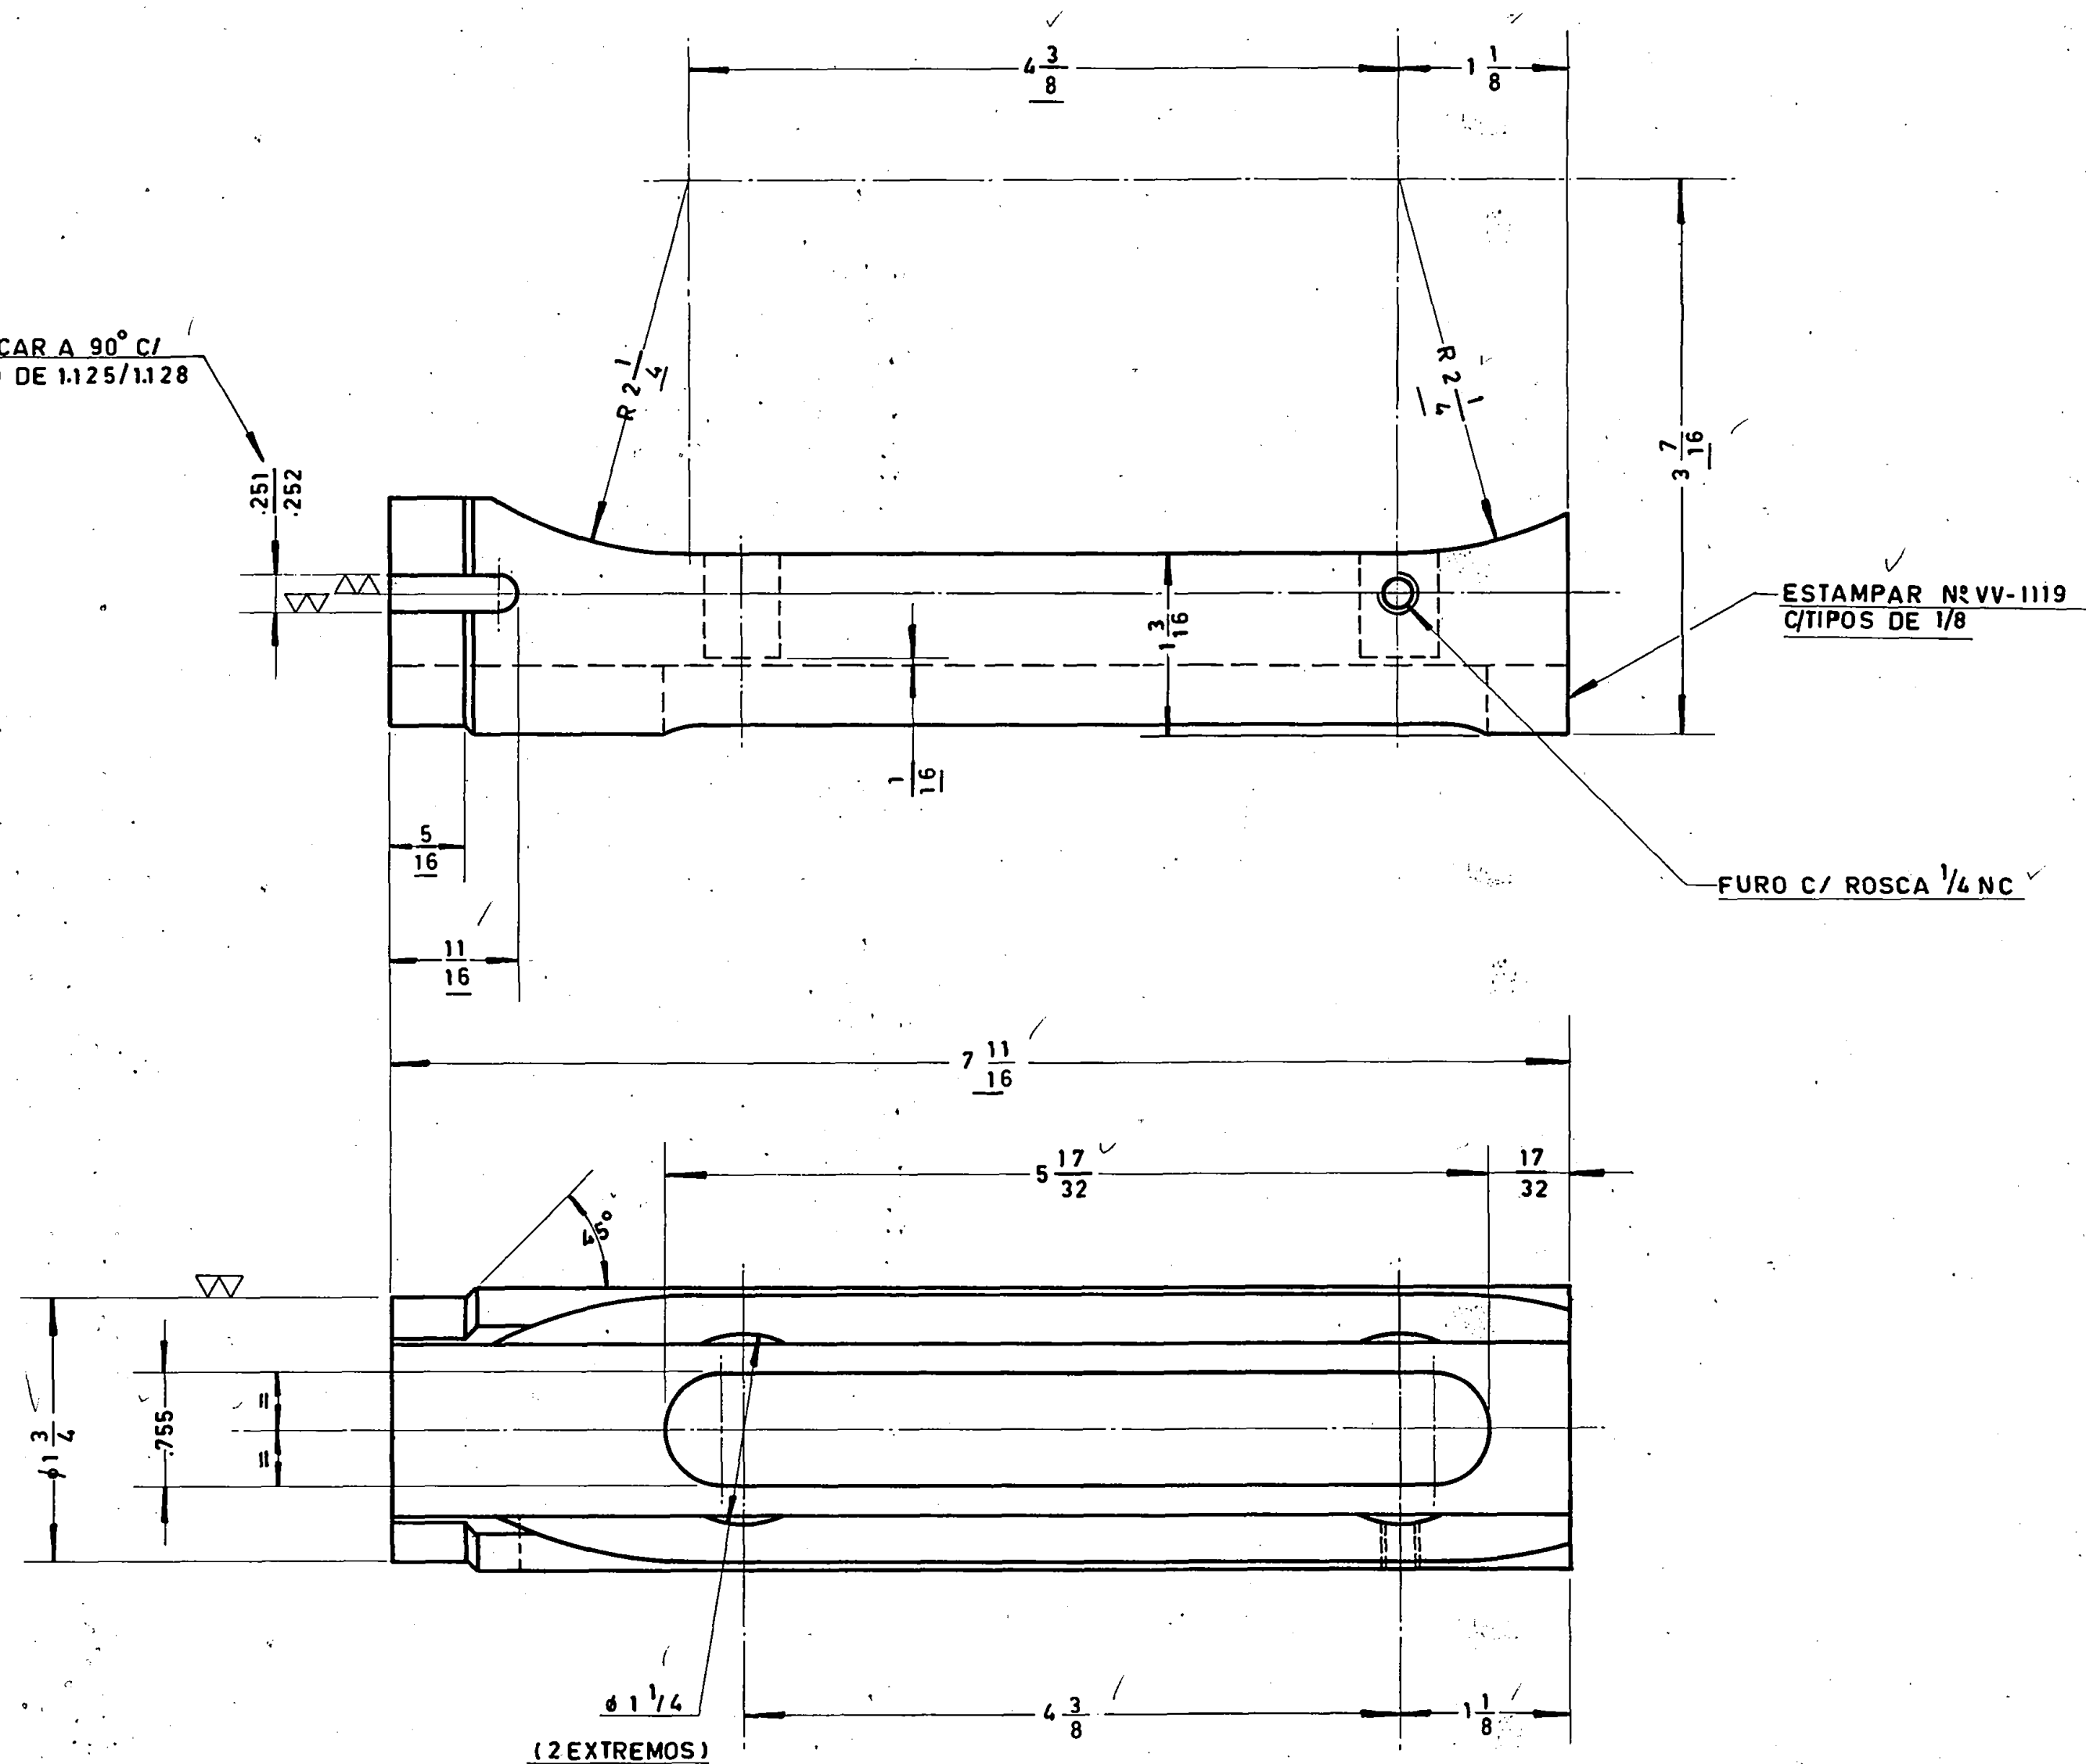

▽(▽▽)

DATA	REVISÃO	ITEM	DATA: 29-5-81	DES. <i>Paulo R. V.</i>
			TOLERÂNCIAS STANDARD PARA SUPERFÍCIES USINADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA	VER. <i>A. L. L.</i>
			FRACÃO	APR. <i>A. L. L.</i>
			DE 0" A 16 5" ± 1/64	N.º DO PROJ. VVM-380
			DE 5" A 16 24" ± 1/32	N.º DA PEÇA VV-1119
			ACIMA DE 24" ± 1/16	N.º DO DES.
			TRAT. TERM.	ESCALA 1:1
			VIDROS VITON LTDA.	
			F FUND. FC-200 (TARUGO TUPY)	
			GOB DISTRIBUTOR-43/8 D.G.	
			MAQ. I.S.	
			RACK SLIDE	